SCHEDA TECNICA


Made in Italy

12/11/2026 Rev. 07/2024

Teko 5.1, codice: TK51115DB

Plafoniere da interno

kg 0,56 IP40

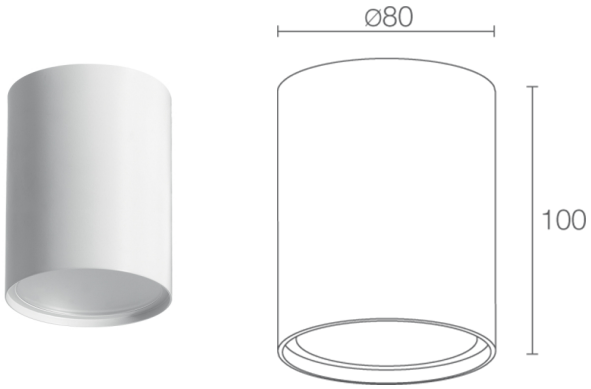

DESCRIZIONE

plafoniera da interno; su superficie (soffitto); Potenza assorbita: 9W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 958 lm (3000K, 9W); Flusso emesso: 684 lm (3000K, 9W); matrice power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato; Finiture: bianco (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in plexiglass trasparente monosatinato; alimentatore integrato; morsettiera; Grado di protezione: IP40; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe I; Peso: 560 g; Dimensioni: Ø80x100 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	9W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	matrice power LED
Durata media LED	50000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	diffusa
Flusso sorgente	958 lm (3000K, 9W)
Flusso emesso	684 lm (3000K, 9W)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	Ø80x100 mm
Peso	560 g
Finiture	bianco RAL 9003
Fissaggio	con piastra di fissaggio, viti e tasselli
Materiale corpo	corpo in alluminio anodizzato
Materiale schermo	schermo in plexiglass trasparente monosatinato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe I
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	morsettiera
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006

DATI FOTOMETRICI

D – Diffuse

H (m)	∅ (m)	9W
1.00	1.78	366
2.00	3.56	91
3.00	5.34	41
4.00	7.12	23
5.00	8.90	15



Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl