




Made in Italy

Flori 1.0, codice: FS10101FMT

Proiettori da esterno

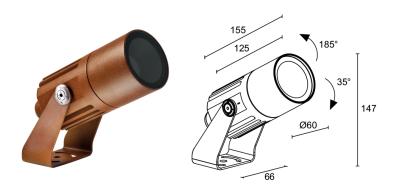

DESCRIZIONE

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto, cinghia di ancoraggio); Potenza assorbita: 7W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 608 lm (3000K, CRI >90); Flusso emesso: 296 lm (3000K, 31°, CRI >90); 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K; Ottiche: 31°; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo in alluminio; Finiture: cor-ten; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK07; su richiesta disponibile la versione con alimentazione 24Vdc; Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell'impianto elettrico; PID (Protective Impedance Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all'impianto, come accumuli di cariche elettrostatiche o fenomeni di tipo impulsivo, provenienti dalla linea elettrica. In generale eventi a basso contenuto energetico; Temperatura di esercizio: -20°C -+45°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe I; Peso: 800 g; Dimensioni: Ø60x154x147 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WB1001T Cannocchiale standard - cor-ten, WB1002T Cannocchiale asimmetrico - cor-ten, WB1003N Alette frangiluce - nero, WHA0005 Nido d'ape , WP0100 Picchetto per installazione a terra, WP1001T Picchetto con staffa per installazione a terra - h 500 mm - cor-ten, WP1002T Picchetto con staffa per installazione a terra - h 800 mm - cor-ten, WP1003T Braccio con staffa per installazione a parete - h 420 mm - cor-ten, WP1004 Cinghia di ancoraggio - 5 m; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

FLORI 1.0, CODICE: FS10101FMT



CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	7W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	1 power LED High Intensity
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	2700K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	31°
Flusso sorgente	608 lm (3000K, CRI >90)
Flusso emesso	296 lm (3000K, 31°, CRI >90)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	Ø60x154x147 mm
Peso	800 g
Finiture	cor-ten
Fissaggio	con staffa, viti e tasselli
Materiale corpo	corpo in alluminio
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +45°C
Grado di resistenza	IK07
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe I
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm
Sistemi di protezione	IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device)
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	su richiesta disponibile la versione con alimentazione 24Vdc



DATI FOTOMETRICI

M - 31° CRI 80

		Lux max (3000K)	cd/Klm max 3351 — C0 - C18 0
H (m)	Ø (m)	7W	142/24
1.00	0.56	1226	
2.00	1.12	307	
3.00	1.67	136	
4.00	2.23	77	30°
5.00	2.79	49	0°

ACCESSORI

Per installazione







Picchetto per installazione a terra





WP1002T

Picchetto con staffa per installazione a terra - h 800 mm - corten



WP1003T

0130 \ \(\begin{picture}(420 & 95) \\ 420 & 95\\ \end{picture} \)

WP1001T

ten

Braccio con staffa per installazione a parete - h 420 mm - corten

Picchetto con staffa per installazione a terra - h 500 mm - cor-



WB1001T

Cannocchiale standard - cor-ten

Antiabbagliamento





WB1002T

Cannocchiale asimmetrico - cor-ten



SCHEDA TECNICA DATI FOTOMETRICI E ACCESSORI

FLORI 1.0, CODICE: FS10101FMT



WB1003N Alette frangiluce - nero WHA0005 Nido d'ape integrato nel corpo illuminante

Da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

Altro



WP1004 Cinghia di ancoraggio - 5 m

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl