


## SEGNAPASSI DA ESTERNO LUCE DI ORIENTAMENTO

2700K 3000K 4000K blu

OTTICA RADIALE  
Ø39 mm

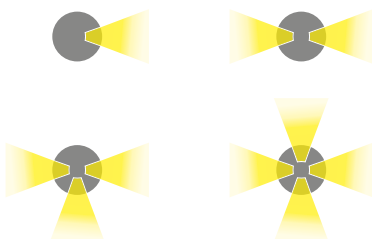

**BRIGHT 1.A** p. 415  
max 2W max 700mA  
corrente costante



**BRIGHT 1.B** p. 415  
2,5W/3,5W 24Vdc  
tensione costante

Ø78 mm





**BRIGHT 4.7** p. 417  
2W 24Vdc  
tensione costante

Ø130 mm




**BRIGHT 9.7** p. 417  
4W 24Vdc  
tensione costante



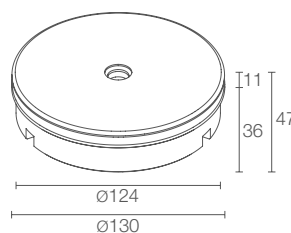

## BRIGHT 4.7


Cassaforma non inclusa obbligatoria



<b>POTENZA / ALIMENTAZIONE</b>	2W 24Vdc
<b>CODICE</b>	<b>CB47000</b> ■ R I - ■
<b>COLORE LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K <b>1</b> - blu
<b>CAVI DI ALIMENTAZIONE</b>	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm <b>1</b> - 5 m <b>2</b> - 10 m <b>3</b> - 15 m <b>4</b> - 20 m
<b>OTTICHE</b>	radiale

## BRIGHT 9.7

Cassaforma non inclusa obbligatoria



<b>POTENZA / ALIMENTAZIONE</b>	4W 24Vdc
<b>CODICE</b>	<b>CB97000</b> ■ R I - ■
<b>COLORE LED</b>	<b>F</b> - 2700K <b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K <b>1</b> - blu
<b>CAVI DI ALIMENTAZIONE</b>	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm <b>1</b> - 5 m <b>2</b> - 10 m <b>3</b> - 15 m <b>4</b> - 20 m
<b>OTTICHE</b>	radiale

<b>FLUSSO SORGENTE</b>	96 lm (3000K)
<b>FLUSSO EMESSO</b>	70 lm (3000K)
<b>NUMERO E TIPO LED</b>	24 side-emitting LED 3 step MacAdam (colore LED bianco) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
<b>MATERIALE</b>	corpo in alluminio anodizzato ghiera in acciaio inox AISI 316L schermo in PMMA
<b>ALIMENTATORE</b>	non incluso, vedi pag. 904
<b>MONTAGGIO</b>	a incasso (pavimento)
<b>ACCESSORI</b>	vedi pag. 419
<b>NOTE</b>	non adatto per immersione in piscine e fontane apparecchi da immersione pag. 728 su richiesta disponibile il kit antivandalo
<b>DATI FOTOMETRICI</b>	vedi pag. 802

<b>FLUSSO SORGENTE</b>	192 lm (3000K)
<b>FLUSSO EMESSO</b>	164 lm (3000K)
<b>NUMERO E TIPO LED</b>	48 side-emitting LED 3 step MacAdam (colore LED bianco) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
<b>MATERIALE</b>	corpo in alluminio anodizzato ghiera in acciaio inox AISI 316L schermo in PMMA
<b>ALIMENTATORE</b>	non incluso, vedi pag. 904
<b>MONTAGGIO</b>	a incasso (pavimento)
<b>ACCESSORI</b>	vedi pag. 419
<b>NOTE</b>	su richiesta disponibile il kit antivandalo
<b>DATI FOTOMETRICI</b>	vedi pag. 802

< **BRIGHT 9.7**  
versione speciale  
5000K, 9W

Project by / Dunsy Gindi  
Light planning by / Ailon Gavish Studio Twilight  
Photo by / Omri Amsalem  
Villa, Caesarea, Israele

## ACCESSORI

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



**WC0202**  
Cassaforma  
(Bright 1.A / 1.B)



**WC0100**  
Cassaforma  
(Bright 4.7)



**WC0103**  
Cassaforma  
(Bright 4.7)



**WC0150**  
Cassaforma  
(Bright 4.7)



**WC0501**  
Cassaforma  
(Bright 9.7)



**WC0601**  
Cassaforma  
(Bright 9.7)




**WC0701**  
Cassaforma  
(Bright 9.7)


^  
**BRIGHT 1.B**  
4000K, 2,5W, 1°x180°

< **BRIGHT 1.B**  
4000K, 2,5W, 4°x60°


### BRIGHT 1.A 1.B

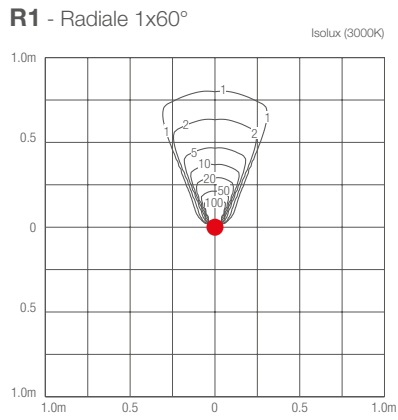

Bright 1.A **2W**  
Bright 1.B **3,5W**

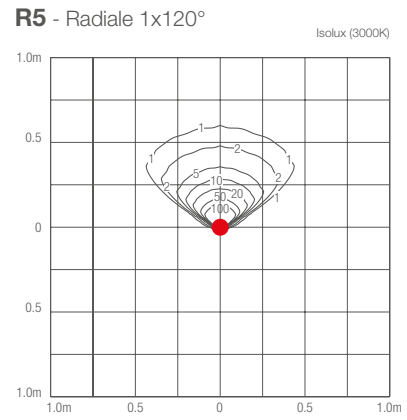


Bright 1.A **2W**  
Bright 1.B **3,5W**

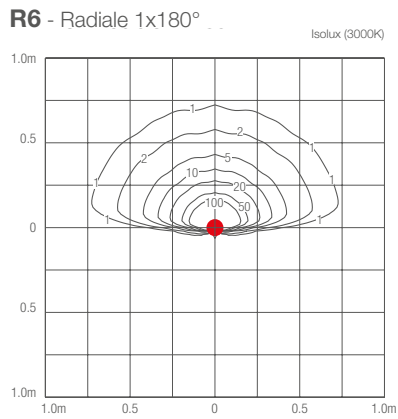

Bright 1.A **2W**  
Bright 1.B **3,5W**

### BRIGHT 4.7

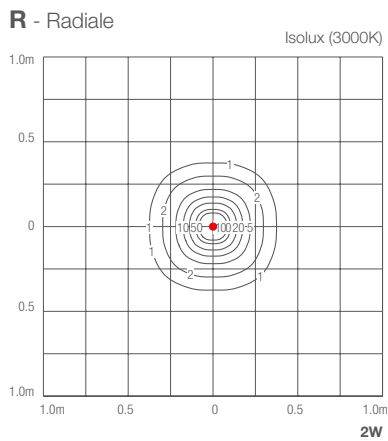

### BRIGHT 9.7

