



# CITY

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH, SCHAUKÄSTEN IN MUSEEN UND IM EINZELHANDEL





## CITY 1.0

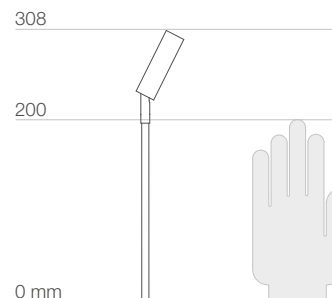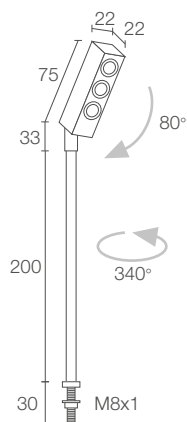Standrohr:  
Ø8 mm - 200 mm


<b>LEISTUNG / VERSORGUNG</b>	max 3W max 350mA																								
<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>CY103120</b> <span style="color: #e67e22;">■</span> <b>C</b> Chrom <b>CY103120</b> <span style="color: #95a5a6;">■</span> <b>S</b> Satiniert																								
<b>LED-FARBE</b>	<b>5</b> - 3000K <b>9</b> - 4000K <b>0</b> - 5000K																								
<b>OPTIKEN</b>	<b>S</b> - 10° <b>M</b> - 25° <b>L</b> - 40°																								
<b>LICHTSTROM LICHTQUELLE</b>	331 lm (3000K, 350mA)																								
<b>LEUCHTENLICHTSTROM</b>	221 lm (3000K, 350mA, 25°)																								
<b>LED-ANZAHL UND -TYP</b>	3 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)																								
<b>MATERIAL</b>	Körper aus Aluminium, Standrohr aus Messing																								
<b>NETZTEIL</b>	nicht inbegriffen																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leuchten max.</th> <th>Netzteile</th> <th>IP</th> <th>Seite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A13350VL</td> <td>20</td> <td>845</td> </tr> <tr> <td>1/3</td> <td>A19350QL</td> <td>20</td> <td>845</td> </tr> <tr> <td>1/5</td> <td>ACUNI020T1</td> <td>20</td> <td>844 845</td> </tr> <tr> <td>2/4</td> <td>A312350QL</td> <td>20</td> <td>845</td> </tr> <tr> <td>1/4 Dimmer</td> <td>ADUNITC</td> <td>20</td> <td>848 849 850</td> </tr> </tbody> </table>	Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite	1	A13350VL	20	845	1/3	A19350QL	20	845	1/5	ACUNI020T1	20	844 845	2/4	A312350QL	20	845	1/4 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850
Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite																						
1	A13350VL	20	845																						
1/3	A19350QL	20	845																						
1/5	ACUNI020T1	20	844 845																						
2/4	A312350QL	20	845																						
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850																						
<b>NETZKABEL</b>	0,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen																								
<b>ANSCHLUSS</b>	Reihenschaltung																								
<b>MONTAGE</b>	an Oberfläche (Schaufenster)																								
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>WF0110</b> PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm Länge nach Wunsch (gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen)																								
<b>ANMERKUNGEN</b>	Standrohr auf Wunsch in Sonderhöhen erhältlich																								
<b>PHOTOMETRISCHE DATEN</b>	siehe S. 744																								

# CITY


## STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

### CITY 1.0

#### S - 10°

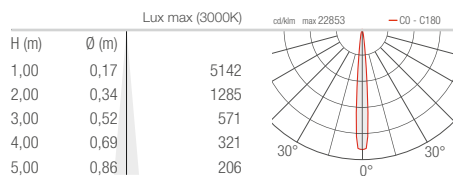

#### M - 25°

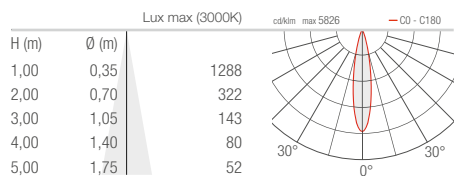

#### L - 40°

