


EYES 3



EYES 3.0

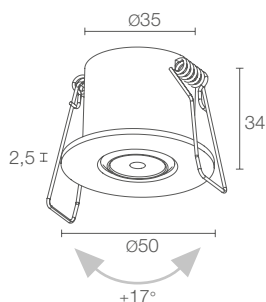


Ø 140 mm
H 90 mm

Ø 40 mm



EYES 3.1

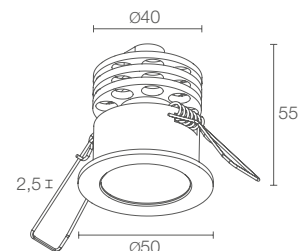

Ø 140 mm
H 90 mm

Ø 43 mm



**POTENZA / ALIMENTAZIONE
CODICE**

max 2W max 500mA
FR1250 ■ ■ ■ **E B** Bianco
FR1250 ■ ■ ■ **E C** Cromato
FR1250 ■ ■ ■ **E D** Dorato
FR1250 ■ ■ ■ **E S** Satinato
FR1250 ■ ■ ■ **E N** Nero

max 6W max 500mA luce bianca/blu
F3250 ■ ■ ■ **E B** Bianco
F3250 ■ ■ ■ **E C** Cromato
F3250 ■ ■ ■ **E D** Dorato
F3250 ■ ■ ■ **E S** Satinato
F3250 ■ ■ ■ **E N** Nero


max 6W max 500mA luce RGB
F3250 6 ■ ■ **B** Bianco
F3250 6 ■ ■ **C** Cromato
F3250 6 ■ ■ **D** Dorato
F3250 6 ■ ■ **S** Satinato
F3250 6 ■ ■ **N** Nero

■ COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - blu
■ OTTICHE	S - 10° orientabile ±17° M - 20° orientabile ±17° L - 40° orientabile ±17° W - 10°x45° orientabile ±17°
FLUSSO SORGENTE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUSSO EMESSO	103 lm (3000K, 500mA, 20°)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato ghiera in ottone
ALIMENTATORE	non incluso, vedi pag. 77 e 668
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
COLLEGAMENTO	in serie
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
ACCESSORI	vedi pag. 76
NOTE	su richiesta disponibile la versione con colore LED 2200K e IP44

■ COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - blu
■ OTTICHE	S - 12° M - 24° L - 50°
FLUSSO SORGENTE	436 lm (3000K, 500mA) RGB: 308 lm, R: 113 lm G: 146 lm B: 49 lm (500mA)
FLUSSO EMESSO	348 lm (3000K, 500mA, 24°) RGB: 220 lm, R: 81 lm G: 104 lm B: 35 lm (500mA, 24°)
NUMERO E TIPO LED	3 power LED
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato ghiera in ottone
ALIMENTATORE	non incluso, vedi pag. 77 e 668
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,50 Ø5,0 mm RGB: incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 6x0,25 Ø4,6 mm
COLLEGAMENTO	in serie
MONTAGGIO	a incasso (soffitto)
ACCESSORI	vedi pag. 76
NOTE	su richiesta disponibile la versione con colore LED 2200K e IP44



EYES 3.6

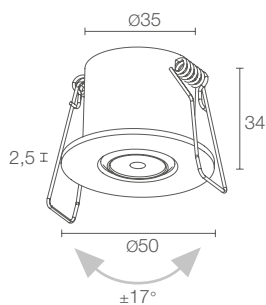

Ø 140 mm
H 90 mm

Ø 40 mm

CE LED TECH III kg 0,20 IP40


A A+ A++

2W 24Vdc

F3600 ■ ■ **B** Bianco
F3600 ■ ■ **C** Cromato
F3600 ■ ■ **D** Dorato
F3600 ■ ■ **S** Satinato
F3600 ■ ■ **N** Nero



EYES 3.7

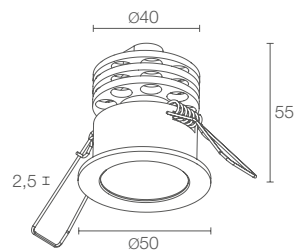

Ø 140 mm
H 90 mm

Ø 43 mm

CE LED TECH III kg 0,20 IP40

A A+ A++

6W 24Vdc





F3700 ■ ■ **B** Bianco
F3700 ■ ■ **C** Cromato
F3700 ■ ■ **D** Dorato
F3700 ■ ■ **S** Satinato
F3700 ■ ■ **N** Nero

■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - blu
■	S - 10° orientabile ±17° M - 20° orientabile ±17° L - 40° orientabile ±17° W - 10°x45° orientabile ±17°
145 lm (3000K)	
103 lm (3000K, 20°)	
1 power LED	
corpo in alluminio anodizzato ghiera in ottone	
non incluso, vedi pag. 77	
incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm	
in parallelo	
a incasso (soffitto)	
vedi pag. 76	
su richiesta disponibile la versione con colore LED 2200K e IP44	

■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - blu
■	S - 12° M - 24° L - 50°
436 lm (3000K)	
348 lm (3000K, 24°)	
3 power LED	
corpo in alluminio anodizzato ghiera in ottone	
non incluso, vedi pag. 77	
incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm	
in parallelo	
a incasso (soffitto)	
vedi pag. 76	
su richiesta disponibile la versione con colore LED 2200K e IP44	

EYES

ACCESSORI E ALIMENTATORI

	EYES 2.0	EYES 2.1	EYES 2.2	EYES 2.3	EYES 2.7	EYES 2.9	EYES 3.0	EYES 3.1	EYES 3.6	EYES 3.7
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE										
 <p>Ø31 80 Ø80 Cassaforma</p>	WC0201	WC0201	WC0201	WC0201	WC0201	WC0201				
 <p>Ø31 87 Ø107 Cassaforma</p>	WC0202	WC0202	WC0202	WC0202	WC0202	WC0202				
 <p>Ø47 80 Ø80 Cassaforma</p>							WC1500	WC1500	WC1500	WC1500
 <p>Ø47 87 Ø107 Cassaforma</p>							WC1501	WC1501	WC1501	WC1501

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Cavo in PVC
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
lunghezza su richiesta

WF0110

(Eyes 1.0 / 1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.0)

Cavo in PVC
FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
lunghezza su richiesta

WF0100

(Eyes 3.1 / 4.0 / 5.0)
colore LED bianco

Cavo in PVC
FROR 6x0,25 Ø3,5 mm
lunghezza su richiesta

WF0210

(Eyes 3.1 / 4.0 / 5.0)
RGB

da ordinare contestualmente
all'apparecchio illuminante

ALIMENTATORI Eyes 1.0 / 1.2**350mA**

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/3	A13350VL	20	669
1/15	ACUNI020T1	20	668 669
3/9	A19350QL	20	669
5/12	A312350QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

ALIMENTATORI Eyes 2.0 / 2.1**350mA**

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/3	A13350VL	20	669
1/15	ACUNI020T1	20	668 669
3/9	A19350QL	20	669
5/12	A312350QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

500mA

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/3	A13500TC	20	669
1/10	ACUNI020T1	20	668 669
2/5	A15500QL	20	669
5/10	A310500QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

ALIMENTATORI Eyes 1.6 / 1.8 / 2.7 / 2.9 / 3.6 / 3.7 / 4.1 / 5.1

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1...n	24Vdc	20	671

ALIMENTATORI Eyes 2.2 / 2.3 / 3.0**350mA**

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/2	A13350VL	20	669
1/15	ACUNI020T1	20	668 669
3/9	A19350QL	20	669
5/12	A312350QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

500mA

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/3	A13500TC	20	669
1/10	ACUNI020T1	20	668 669
2/5	A15500QL	20	669
5/10	A310500QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

ALIMENTATORI Eyes 3.1**350mA**

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1	A13350VL	20	669
1/5	ACUNI020T1	20	668 669
1/3	A19350QL	20	669
2/4	A312350QL	20	669
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

500mA

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1	A13500TC	20	669
1/3	ACUNI020T1	20	668 669
1	A15500QL	20	669
2/3	A310500QL	20	669
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674
-	Controller RGB	-	679-684

ALIMENTATORI Eyes 4.0 / 5.0**350mA**

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1	A13350VL	20	669
1/3	A19350QL	20	669
1/5	ACUNI020T1	20	668 669
2/4	A312350QL	20	669
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674
-	Controller RGB	-	679-684

500mA


N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1	A13500TC	20	669
1/3	ACUNI020T1	20	668 669
2/3	A310500QL	20	669
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674
-	Controller RGB	-	679-684

EYES


DATI FOTOMETRICI

EYES 1.0
1.2
1.6
1.8

D - Diffuso

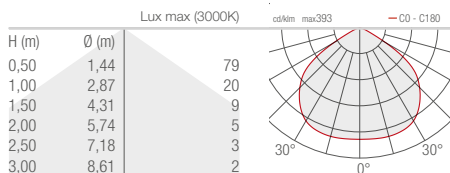


F - 40°

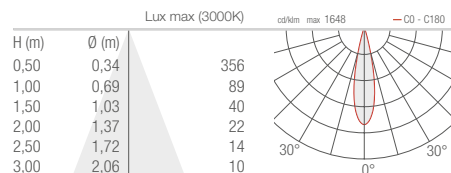


EYES 2.1
2.3
2.7
2.9

S - 10°

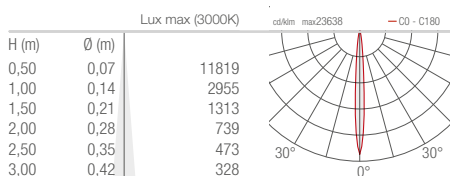


M - 20°

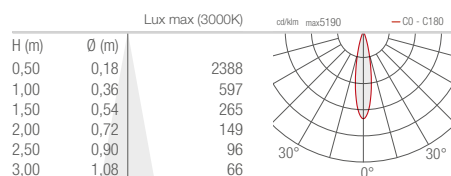


EYES 3.0
3.6

S - 10°

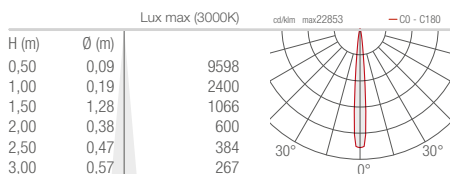


M - 20°

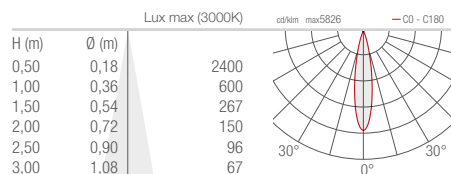


EYES 3.1
3.7

S - 12°

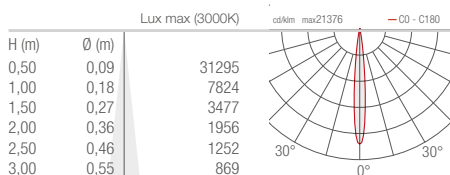


M - 24°

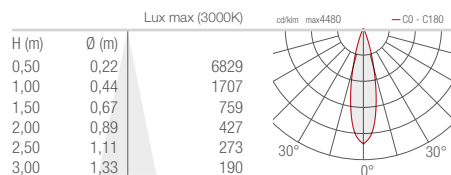


EYES 4.0
4.1
5.0
5.1

S - 10°

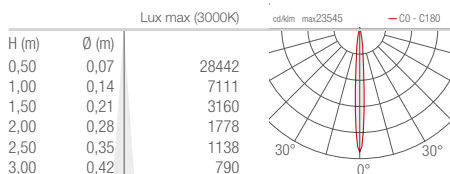


M - 25°

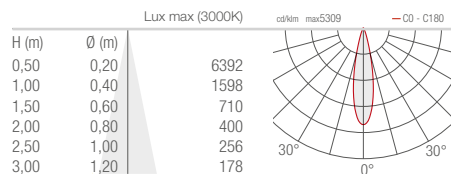


EYES 2.0 2.2


D - Diffuso

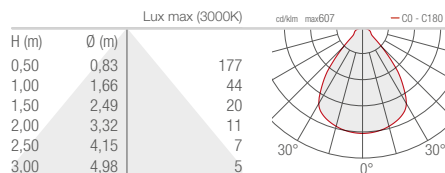


L - 40°

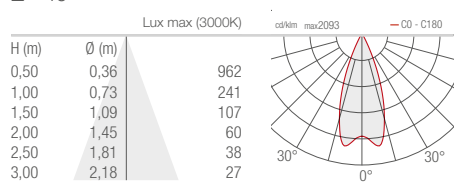


W - 10°x45°

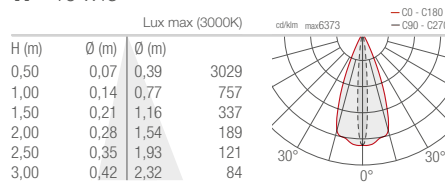


L - 40°

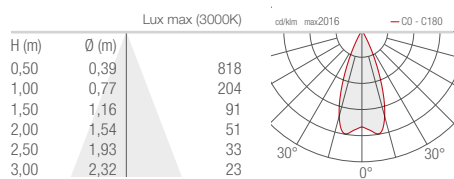

W - 10°x45°

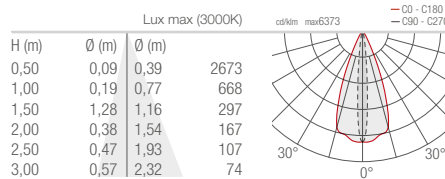

L - 50°

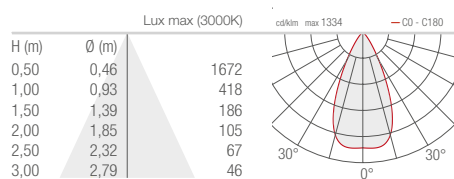

L - 40°

