


EYES 3



EYES 3.0

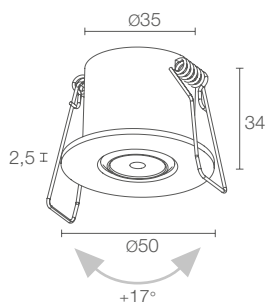


Ø 140 mm
H 90 mm

Ø 40 mm



EYES 3.1

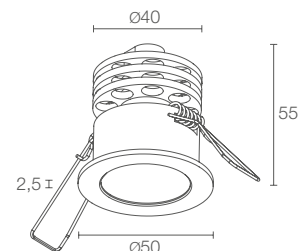

Ø 140 mm
H 90 mm

Ø 43 mm



PUISSANCE / ALIMENTATION
RÉFÉRENCE

max 2W max 500mA
FR1250 ■ ■ ■ **E B** Blanc
FR1250 ■ ■ ■ **E C** Chromé
FR1250 ■ ■ ■ **E D** Doré
FR1250 ■ ■ ■ **E S** Satiné
FR1250 ■ ■ ■ **E N** Noir

max 6W max 500mA lumière blanche / bleue
F3250 ■ ■ ■ **E B** Blanc
F3250 ■ ■ ■ **E C** Chromé
F3250 ■ ■ ■ **E D** Doré
F3250 ■ ■ ■ **E S** Satiné
F3250 ■ ■ ■ **E N** Noir


max 6W max 500mA lumière RGB
F3250 6 ■ ■ **B** Blanc
F3250 6 ■ ■ **C** Chromé
F3250 6 ■ ■ **D** Doré
F3250 6 ■ ■ **S** Satiné
F3250 6 ■ ■ **N** Noir

■ COULEUR LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - bleu
■ OPTIQUES	S - 10° orientable ±17° M - 20° orientable ±17° L - 40° orientable ±17° W - 10°x45° orientable ±17°
FLUX DE LA SOURCE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	103 lm (3000K, 500mA, 20°)
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED
MATÉRIAU	corps en aluminium anodisé collerette en laiton
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 77 et 668
CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
BRANCHEMENT	en série
MONTAGE	à encastrer (plafond)
ACCESSOIRES	voir p. 76
REMARQUES	sur demande, la version IP44 et couleur LED 2200K est disponible

■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - bleu
■	S - 12° M - 24° L - 50°
FLUX DE LA SOURCE	436 lm (3000K, 500mA) RGB : 308 lm, R : 113 lm G : 146 lm B : 49 lm (500mA)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	348 lm (3000K, 500mA, 24°) RGB : 220 lm, R : 81 lm G : 104 lm B : 35 lm (500mA, 24°)
NBRE ET TYPE DE LED	3 power LED
MATÉRIAU	corps en aluminium anodisé collerette en laiton
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 77 et 668
CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,50 Ø5,0 mm RGB : câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 6x0,25 Ø4,6 mm
BRANCHEMENT	en série
MONTAGE	à encastrer (plafond)
ACCESSOIRES	voir p. 76
REMARQUES	sur demande, la version IP44 et couleur LED 2200K est disponible



EYES 3.6

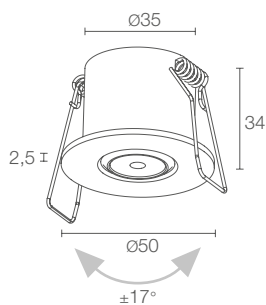

Ø 140 mm
H 90 mm

Ø 40 mm

CE LED TECH III kg 0,20 IP40

A A+ A++

2W 24Vdc

F3600 B Blanc

F3600 C Chromé


F3600 D Doré

F3600 S Satiné

F3600 N Noir



EYES 3.7

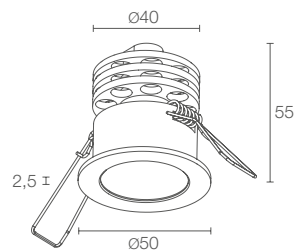

Ø 140 mm
H 90 mm

Ø 43 mm

CE LED TECH III kg 0,20 IP40

A A+ A++

6W 24Vdc

F3700 B Blanc

F3700 C Chromé

F3700 D Doré

F3700 S Satiné

F3700 N Noir

■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - bleu
■	S - 10° orientable ±17° M - 20° orientable ±17° L - 40° orientable ±17° W - 10°x45° orientable ±17°
145 lm (3000K)	
103 lm (3000K, 20°)	
1 power LED	
corps en aluminium anodisé collerette en laiton	
non inclus, voir p. 77	
câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm	
en parallèle	
à encastrer (plafond)	
voir p. 76	
sur demande, la version IP44 et couleur LED 2200K est disponible	

■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - bleu
■	S - 12° M - 24° L - 50°
436 lm (3000K)	
348 lm (3000K, 24°)	
3 power LED	
corps en aluminium anodisé collerette en laiton	
non inclus, voir p. 77	
câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm	
en parallèle	
à encastrer (plafond)	
voir p. 76	
sur demande, la version IP44 et couleur LED 2200K est disponible	

EYES

ACCESSOIRES ET BOÎTIERS D'ALIMENTATION

	EYES 2.0	EYES 2.1	EYES 2.2	EYES 2.3	EYES 2.7	EYES 2.9	EYES 3.0	EYES 3.1	EYES 3.6	EYES 3.7
ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION										
 <p>Boîtier d'encastrement</p>	WC0201	WC0201	WC0201	WC0201	WC0201	WC0201				
 <p>Boîtier d'encastrement</p>	WC0202	WC0202	WC0202	WC0202	WC0202	WC0202				
 <p>Boîtier d'encastrement</p>							WC1500	WC1500	WC1500	WC1500
 <p>Boîtier d'encastrement</p>							WC1501	WC1501	WC1501	WC1501

CÂBLES D'ALIMENTATION

Câble en PVC
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
longueur à la demande

WF0110

(Eyes 1.0 / 1.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.0)

Câble en PVC
FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
longueur à la demande

WF0100

(Eyes 3.1 / 4.0 / 5.0)
couleur LED blanche

Câble en PVC
FROR 6x0,25 Ø3,5 mm
longueur à la demande

WF0210

(Eyes 3.1 / 4.0 / 5.0)
RGB

à commander
avec l'appareil d'éclairage

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Eyes 1.0 / 1.2**350mA**

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/3	A13350VL	20	669
1/15	ACUNI020T1	20	668 669
3/9	A19350QL	20	669
5/12	A312350QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Eyes 2.0 / 2.1**350mA**

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/3	A13350VL	20	669
1/15	ACUNI020T1	20	668 669
3/9	A19350QL	20	669
5/12	A312350QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

500mA

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/3	A13500TC	20	669
1/10	ACUNI020T1	20	668 669
2/5	A15500QL	20	669
5/10	A310500QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Eyes 1.6 / 1.8 / 2.7 / 2.9 / 3.6 / 3.7 / 4.1 / 5.1

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1...n	24Vdc	20	671

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Eyes 2.2 / 2.3 / 3.0**350mA**

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/2	A13350VL	20	669
1/15	ACUNI020T1	20	668 669
3/9	A19350QL	20	669
5/12	A312350QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

500mA

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/3	A13500TC	20	669
1/10	ACUNI020T1	20	668 669
2/5	A15500QL	20	669
5/10	A310500QL	20	669
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Eyes 3.1**350mA**

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1	A13350VL	20	669
1/5	ACUNI020T1	20	668 669
1/3	A19350QL	20	669
2/4	A312350QL	20	669
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674

500mA

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1	A13500TC	20	669
1/3	ACUNI020T1	20	668 669
1	A15500QL	20	669
2/3	A310500QL	20	669
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674
-	Controller RGB	-	679-684

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Eyes 4.0 / 5.0**350mA**

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1	A13350VL	20	669
1/3	A19350QL	20	669
1/5	ACUNI020T1	20	668 669
2/4	A312350QL	20	669
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674
-	Controller RGB	-	679-684

500mA


Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1	A13500TC	20	669
1/3	ACUNI020T1	20	668 669
2/3	A310500QL	20	669
1/4 Dimmer	ADUNITC	20	672 673 674
-	Controller RGB	-	679-684

EYES


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

EYES 1.0
1.2
1.6
1.8

D - Diffuse

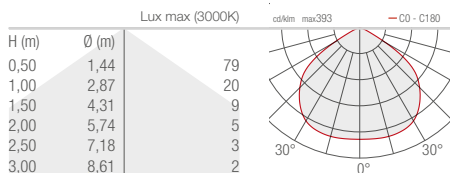


F - 40°

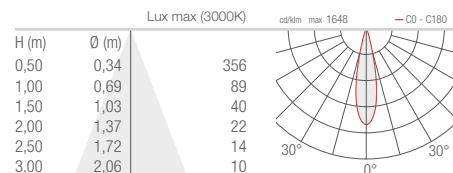


EYES 2.1
2.3
2.7
2.9

S - 10°

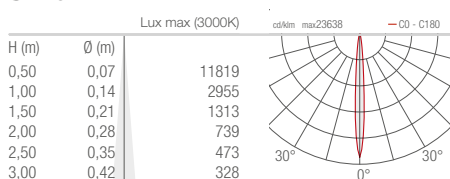


M - 20°

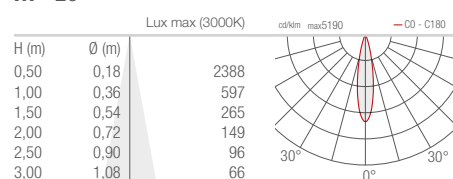


EYES 3.0
3.6

S - 10°

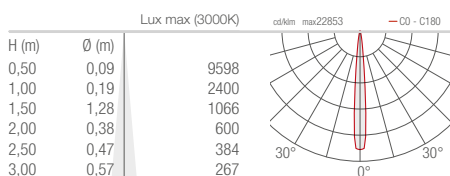


M - 20°

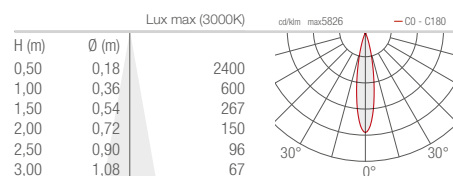


EYES 3.1
3.7

S - 12°

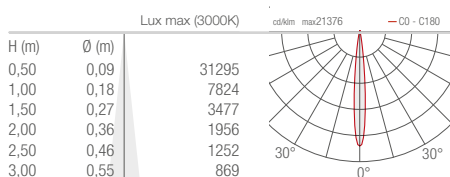


M - 24°

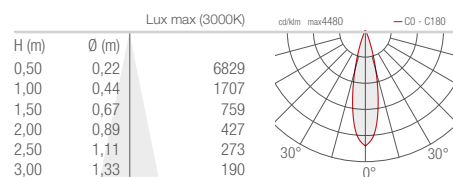


EYES 4.0
4.1
5.0
5.1

S - 10°

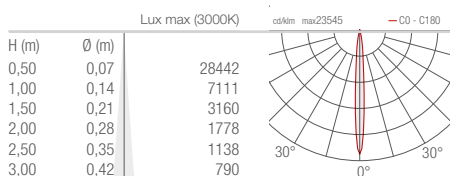


M - 25°

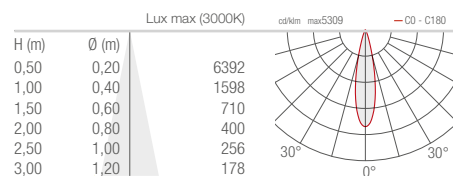


EYES 2.0 2.2


D - Diffuse

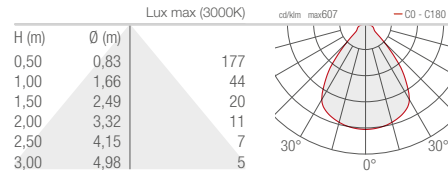


L - 40°

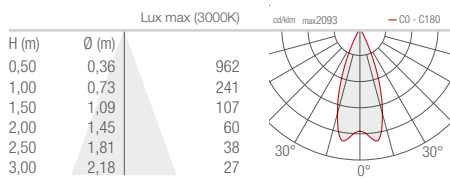


W - 10°x45°

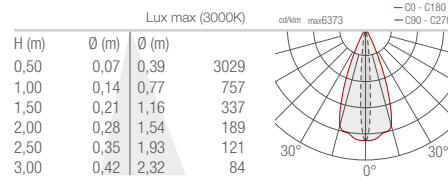


L - 40°

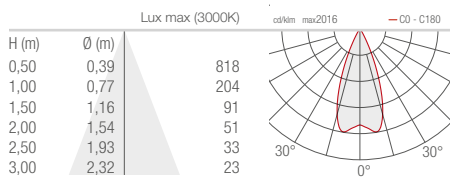

W - 10°x45°

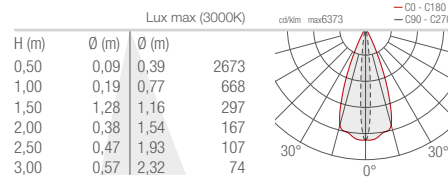

L - 50°

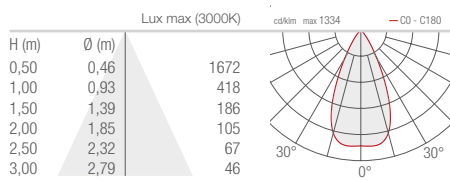

L - 40°

