




LED OPTICAL FIBRES

EINBAULEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH STERNENHIMMELEFFEKT

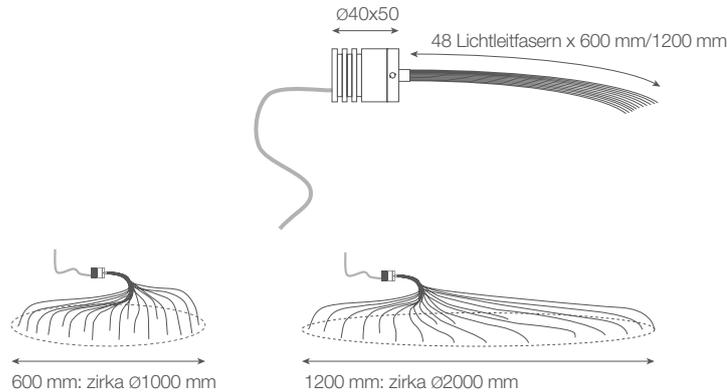

LED OPTICAL FIBRES

Ø 130 mm
H 90 mm

Ø 1 mm x 48



kg 0,29

IP44

A A+ A++

EPS

CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

max 3W max 700mA weißes/blaus Licht 600 mm
FB1013 06EA

max 3W max 700mA weißes/blaus Licht 1200 mm
FB1013 12EA

max 3W max 350mA RGB-Licht 600 mm
FB1011 6 06A

max 3W max 350mA RGB-Licht 1200 mm
FB1011 6 12A

LED-FARBE

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

OPTIKEN

Lichtpunkte

LICHTSTROM LICHTQUELLE

186 lm (3000K, 700mA)
RGB: 56 lm, R: 21 lm G: 26 lm B: 9 lm (350mA)

LEUCHTENLICHTSTROM

107 lm (3000K, 700mA)
RGB: 40 lm, R: 15 lm G: 19 lm B: 6 lm (350mA)

LED-ANZAHL UND -TYP

1 Power-LED, 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
RGB: 1 Full Colour-LED
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL

Eloxiertes Aluminium, Lichtleitfaser

NETZTEIL

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL

1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,50 Ø5 mm inbegriffen
RGB: 1,5 m PVC-Kabel FROR 6x0,25 Ø5,0 mm inbegriffen

ANSCHLUSS

Reihenschaltung

MONTAGE

Einbau (Decke, Wand)

ZUBEHÖR

WF0100 PVC-Kabel FROR 2x0,50 Ø5 mm
Länge nach Wunsch (LED-Farbe: weiß/blau)
WF0210 PVC-Kabel FROR 6x0,25 Ø5,0 mm
Länge nach Wunsch (RGB)
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

ANMERKUNGEN

auf Wunsch mit Lichtleitfasern
in Sonderlängen erhältlich