




LED OPTICAL FIBRES

SPOTS ENCASTRÉS D'INTÉRIEUR CIEL ÉTOILÉ

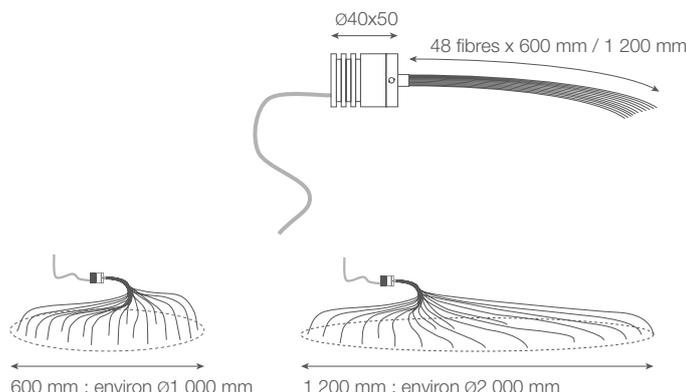

LED OPTICAL FIBRES

Ø 130 mm
H 90 mm

Ø 1 mm x 48



A A+ A++



kg 0,29

IP44



A A+ A++



CASAMBI

PUISSANCE / ALIMENTATION max 3W max 700mA lumière blanche / bleue 600 mm
RÉFÉRENCE **FB1013** ■ **O6EA**

max 3W max 700mA lumière blanche / bleue 1200 mm
FB1013 ■ **12EA**

max 3W max 350mA lumière RGB 600 mm
FB1011 6 O6A

max 3W max 350mA lumière RGB 1200 mm
FB1011 6 12A

COULEUR LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

OPTIQUES

points lumineux

FLUX DE LA SOURCE 186 lm (3000K, 700mA)
RGB : 56 lm, R : 21 lm G : 26 lm B : 9 lm (350mA)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 107 lm (3000K, 700mA)
RGB : 40 lm, R : 15 lm G : 19 lm B : 6 lm (350mA)

NBRE ET TYPE DE LED 1 power LED, 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
RGB : 1 LED full colour
50000h L90 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU aluminium anodisé, fibre optique

BOÎTIER D'ALIMENTATION non inclus, voir p. 904 et 917

CÂBLES D'ALIMENTATION câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
RGB : câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 6x0,25 Ø5,0 mm

BRANCHEMENT en série

MONTAGE à encastrer (plafond, mur)

ACCESSOIRES **WFO100** câble en PVC FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
longueur à la demande (couleur LED blanche / bleue)
WFO210 câble en PVC FROR 6x0,25 Ø5,0 mm
longueur à la demande (RGB)
à commander avec l'appareil d'éclairage

REMARQUES longueurs de fibre optique sur mesure disponibles
sur demande