




LED OPTICAL FIBRES

INCASSI DA INTERNO CIELO STELLATO

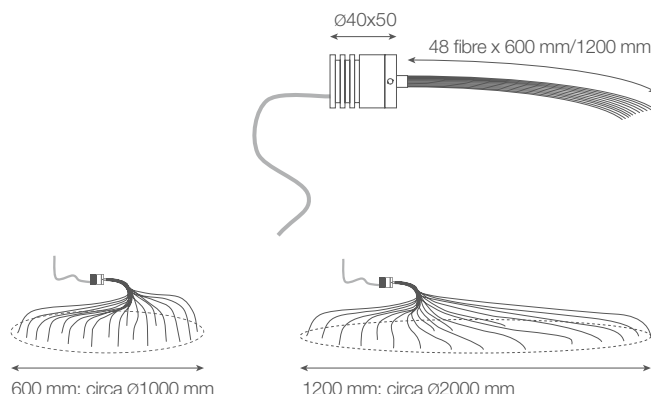

LED OPTICAL FIBRES

Ø 130 mm
H 90 mm

Ø 1 mm x 48



kg 0,29

IP44

A A+ A++



CASAMBI

POTENZA / ALIMENTAZIONE max 3W max 700mA luce bianca/blu 600 mm
CODICE **FB1013** ■ **06EA**

max 3W max 700mA luce bianca/blu 1200 mm
FB1013 ■ **12EA**

max 3W max 350mA luce RGB 600 mm
FB1011 6 06A

max 3W max 350mA luce RGB 1200 mm
FB1011 6 12A

COLORE LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

OTTICHE

punti di luce

FLUSSO SORGENTE 186 lm (3000K, 700mA)
RGB: 56 lm, R: 21 lm G: 26 lm B: 9 lm (350mA)

FLUSSO EMESSO 107 lm (3000K, 700mA)
RGB: 40 lm, R: 15 lm G: 19 lm B: 6 lm (350mA)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED, 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
RGB: 1 LED full colour
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE alluminio anodizzato, fibra ottica

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904 e 917

CAVI DI ALIMENTAZIONE incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
RGB: incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 6x0,25 Ø5,0 mm

COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a incasso (soffitto, parete)

ACCESSORI **WF0100** cavo in PVC FROR 2x0,50 Ø5,0 mm
lunghezza su richiesta (colore LED bianco/blu)
WF0210 cavo in PVC FROR 6x0,25 Ø5,0 mm
lunghezza su richiesta (RGB)
da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

NOTE su richiesta disponibile con fibre ottiche
di lunghezza diversa da quelle standard