


SIRI TRACK

PROIETTORE DA INTERNO, OTTICA INTERCAMBIABILE PER CONTESTI MUSEALI E RETAIL

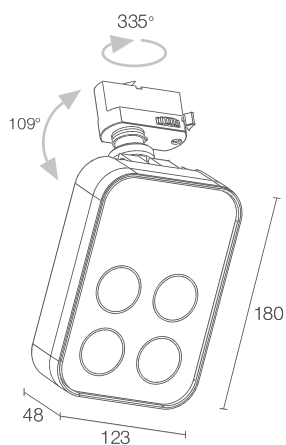

Dimmerazione
manuale a bordo**SIRI TRACK 2.0**

CE kg 1,60 IP40 IK06
 A > A+ > A++


POTENZA / ALIMENTAZIONE	16W 230Vac
CODICE	SB2010 1 B Bianco SB2010 1 N Nero
CRI	0 - CRI 80 1 - CRI >90
COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OTTICHE	kit di filtri ottici in dotazione: 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°
FLUSSO SORGENTE	1411 lm (3000K, CRI 80)
FLUSSO EMESSO	1010 lm (3000K, 29°, CRI 80)
NUMERO E TIPO LED	4 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio pressofuso schermo in plexiglas serigrafato
ALIMENTATORE	integrato
MONTAGGIO	su binario orizzontale
ACCESSORI BINARIO	vedi pag. 870
RICAMBI	vedi pag. 866
CARATTERISTICHE	dimmerazione manuale a bordo
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 812

SIRI TRACK


PROIETTORI DA INTERNO

SIRI TRACK 2.0


11° CRI 80

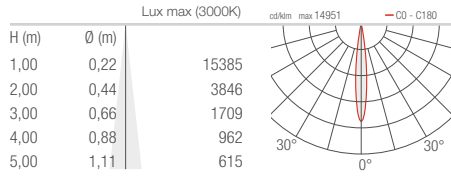


18° CRI 80

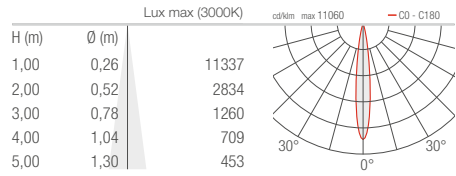

29° CRI 80

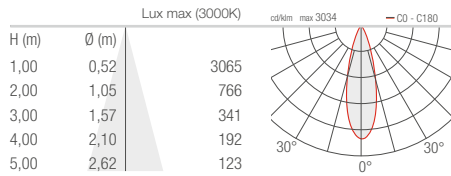

55° CRI 80

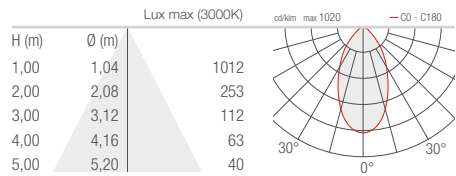

24°x55° CRI 80

