


WALL

STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH, SCHAUKÄSTEN IN MUSEEN UND IM EINZELHANDEL






WALL 7.0

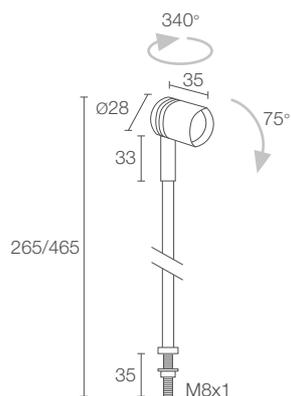Standrohr:
ø8 mm - 00/200/400 mm

WALL 7.1

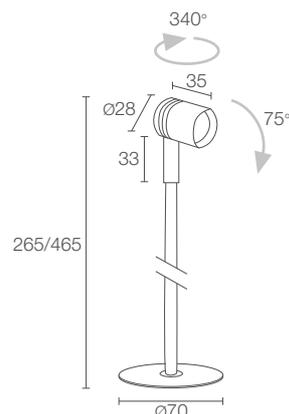Standrohr:
ø8 mm - 00/200/400 mm**LEISTUNG / VERSORGUNG**
ARTIKELNUMMERmax 2W max 500mA nur Kopfstück
PL701200 ■ C Chrom
PL701200 ■ S Satiniertmax 2W max 500mA h 200 mm
PL701220 ■ C Chrom
PL701220 ■ S Satiniertmax 2W max 500mA h 400 mm
PL701240 ■ C Chrom
PL701240 ■ S Satiniert

■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
■ OPTIKEN	S - 10° M - 25° L - 40°
LICHTSTROM LICHTQUELLE	145 lm (3000K, 500mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	103 lm (3000K, 500mA, 25°)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper und Arm aus Messing transparentes Hartglas, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 578 und 844
NETZKABEL	0,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	an Oberfläche (Regal max. 25 mm, Schaufenster)
ZUBEHÖR	siehe S. 578
ANMERKUNGEN	Standrohr auf Wunsch in Sonderhöhen erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 837

max 2W max 500mA nur Kopfstück
PL711200 ■ C Chrom
PL711200 ■ S Satiniertmax 2W max 500mA h 200 mm
PL711220 ■ C Chrom
PL711220 ■ S Satiniertmax 2W max 500mA h 400 mm
PL711240 ■ C Chrom
PL711240 ■ S Satiniert

■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
■ OPTIKEN	S - 10° M - 25° L - 40°
LICHTSTROM LICHTQUELLE	145 lm (3000K, 500mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	103 lm (3000K, 500mA, 25°)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper und Arm aus Messing transparentes Hartglas, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 578 und 844
NETZKABEL	0,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	an Oberfläche (Regal max. 25 mm, Wand, Schaufenster)
ZUBEHÖR	siehe S. 578
ANMERKUNGEN	Standrohr auf Wunsch in Sonderhöhen erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 837

WALL

ZUBEHÖR UND NETZTEILE

NETZKABEL

PVC-Kabel
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Länge nach Wunsch

WF0110

Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

NETZTEILE

350mA

Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite
1/3	A13350VL	20	845
1/15	ACUNI020T1	20	844 845
3/9	A19350QL	20	845
5/12	A312350QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850

500mA

Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite
1/2	A13500TC	20	845
1/10	ACUNI020T1	20	844 845
2/5	A15500QL	20	845
5/10	A310500QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850






WALL


STRAHLER FÜR DEN INNENBEREICH

WALL 7.0 7.1

S - 10°

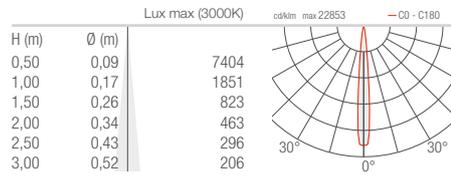

M - 25°

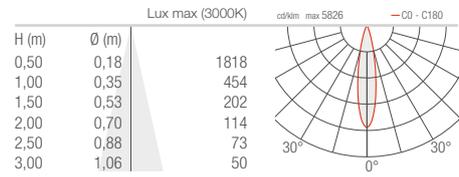

L - 40°

