


WALL

PROJECTEURS D'INTÉRIEUR, VITRINES DE MUSÉES, HABITAT ET POINTS DE VENTE






WALL 7.0

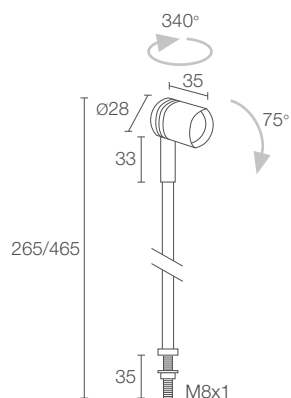Tige rigide :
ø8 mm - 00 / 200 / 400 mm

WALL 7.1

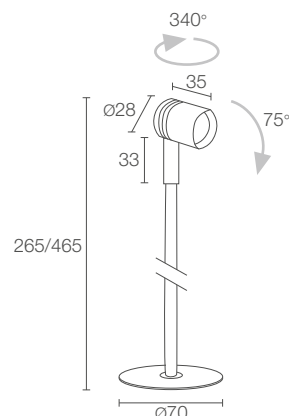Tige rigide :
ø8 mm - 00 / 200 / 400 mm**PUISSANCE / ALIMENTATION**
RÉFÉRENCE

max 2W max 500mA tête seulement

PL701200 ■ C Chromé

PL701200 ■ S Satiné

max 2W max 500mA h 200 mm

PL701220 ■ C Chromé

PL701220 ■ S Satiné

max 2W max 500mA h 400 mm

PL701240 ■ C Chromé

PL701240 ■ S Satiné

■ COULEUR LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
■ OPTIQUES	S - 10° M - 25° L - 40°
FLUX DE LA SOURCE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	103 lm (3000K, 500mA, 25°)
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED 1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
MATÉRIAU	corps et tige en laiton verre extra-clair trempé transparent
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 578 et 844
CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en PVC de 0,50 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
BRANCHEMENT	en série
MONTAGE	apparent (étagère max. 25 mm, vitrines)
ACCESSOIRES	voir p. 578
REMARQUES	tige disponible avec des hauteurs sur mesure, sur demande
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 837

max 2W max 500mA tête seulement

PL711200 ■ C Chromé

PL711200 ■ S Satiné

max 2W max 500mA h 200 mm

PL711220 ■ C Chromé

PL711220 ■ S Satiné

max 2W max 500mA h 400 mm

PL711240 ■ C Chromé

PL711240 ■ S Satiné

■ COULEUR LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
■ OPTIQUES	S - 10° M - 25° L - 40°
FLUX DE LA SOURCE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	103 lm (3000K, 500mA, 25°)
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED 1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
MATÉRIAU	corps et tige en laiton verre extra-clair trempé transparent
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 578 et 844
CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en PVC de 0,50 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
BRANCHEMENT	en série
MONTAGE	apparent (étagère max. 25 mm, mur, vitrines)
ACCESSOIRES	voir p. 578
REMARQUES	tige disponible avec des hauteurs sur mesure, sur demande
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 837

WALL

ACCESSOIRES ET BOÎTIERS D'ALIMENTATION

CÂBLES D'ALIMENTATION

Câble en PVC
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
longueur à la demande

WF0110

à commander avec l'appareil d'éclairage

BOÎTIERS D'ALIMENTATION

350mA

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/3	A13350VL	20	845
1/15	ACUNI020T1	20	844 845
3/9	A19350QL	20	845
5/12	A312350QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850

500mA

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/2	A13500TC	20	845
1/10	ACUNI020T1	20	844 845
2/5	A15500QL	20	845
5/10	A310500QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850




WALL


PROJECTEURS D'INTÉRIEUR

WALL 7.0 7.1

S - 10°

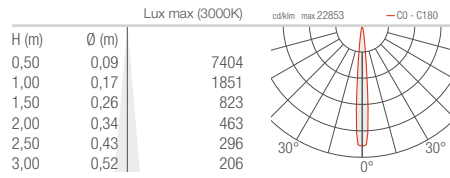

M - 25°

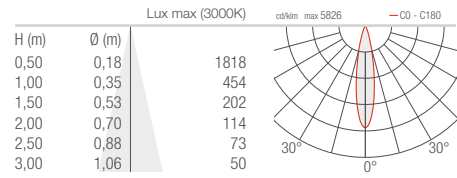

L - 40°

