
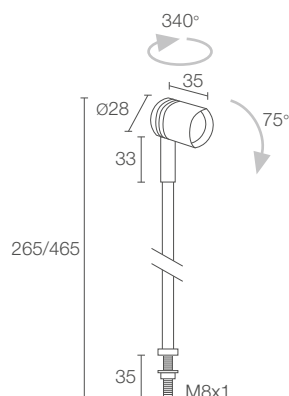


WALL

PROIETTORI DA INTERNO, VETRINE IN CONTESTI MUSEALI, RESIDENZIALI E RETAIL

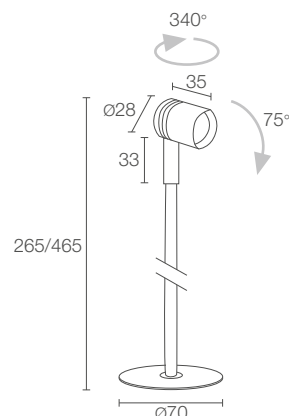

**WALL 7.0**Stelo rigido:
Ø8 mm - 00/200/400 mm**WALL 7.1**Stelo rigido:
Ø8 mm - 00/200/400 mm**POTENZA / ALIMENTAZIONE
CODICE**max 2W max 500mA solo testa
PL701200 ■ C Cromato
PL701200 ■ S Satinatomax 2W max 500mA h 200 mm
PL701220 ■ C Cromato
PL701220 ■ S Satinatomax 2W max 500mA h 400 mm
PL701240 ■ C Cromato
PL701240 ■ S Satinato

■ COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
■ OTTICHE	S - 10° M - 25° L - 40°
FLUSSO SORGENTE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUSSO EMESSO	103 lm (3000K, 500mA, 25°)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo e stelo in ottone schermo in vetro extrachiario temprato trasparente
ALIMENTATORE	non incluso, vedi pag. 578 e 844
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 0,50 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
COLLEGAMENTO	in serie
MONTAGGIO	su superficie (mensola max 25 mm, vetrine)
ACCESSORI	vedi pag. 578
NOTE	su richiesta disponibile con altezza dello stelo diversa da quelle standard
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 837

max 2W max 500mA solo testa
PL711200 ■ C Cromato
PL711200 ■ S Satinatomax 2W max 500mA h 200 mm
PL711220 ■ C Cromato
PL711220 ■ S Satinatomax 2W max 500mA h 400 mm
PL711240 ■ C Cromato
PL711240 ■ S Satinato

■ COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
■ OTTICHE	S - 10° M - 25° L - 40°
FLUSSO SORGENTE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUSSO EMESSO	103 lm (3000K, 500mA, 25°)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo e stelo in ottone schermo in vetro extrachiario temprato trasparente
ALIMENTATORE	non incluso, vedi pag. 578 e 844
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 0,50 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
COLLEGAMENTO	in serie
MONTAGGIO	su superficie (mensola max 25 mm, parete, vetrine)
ACCESSORI	vedi pag. 578
NOTE	su richiesta disponibile con altezza dello stelo diversa da quelle standard
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 837

WALL

ACCESSORI E ALIMENTATORI

CAVI DI ALIMENTAZIONE

Cavo in PVC
FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
lunghezza su richiesta

WF0110

da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

ALIMENTATORI

350mA

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/3	A13350VL	20	845
1/15	ACUNI020T1	20	844 845
3/9	A19350QL	20	845
5/12	A312350QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850

500mA

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/2	A13500TC	20	845
1/10	ACUNI020T1	20	844 845
2/5	A15500QL	20	845
5/10	A310500QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850




WALL


PROIETTORI DA INTERNO

WALL 7.0 7.1

S - 10°

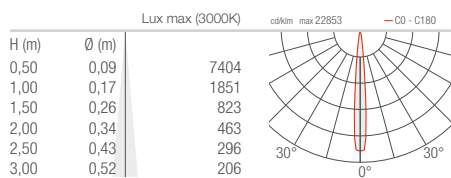

M - 25°

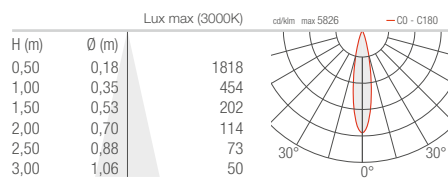

L - 40°

