



HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH ZWEISEITIGER LICHTAUSTRITT FÜR BÜROARBEITSPLÄTZE, EINZELHANDEL, HOSPITALITY UND WOHNÄRÄUME



2700K 3000K 4000K

620 mm

1180 mm

1740 mm

FRONTABDECKUNG
KONVEX



BERICA S 1.0 s. 670
14W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH



BERICA S 1.1 s. 671
28W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH



BERICA S 1.2 s. 671
39W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

FRONTABDECKUNG
FLACH



BERICA S 2.0 s. 672
14W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH



BERICA S 2.1 s. 673
28W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH



BERICA S 2.2 s. 673
39W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

FRONTABDECKUNG
KONKAV



BERICA S 3.0 s. 674
14W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH



BERICA S 3.1 s. 675
28W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH



BERICA S 3.2 s. 675
39W 230Vac
ON/OFF, DALI+PUSH

WANDLEUCHTEN
INNENBEREICH


BERICA IN s. 608

WANDLEUCHTEN
AUßENBEREICH


BERICA OUT s. 316




^
BERICA S 2.0
3000K, 14W, 58°x99°, antikbrunze

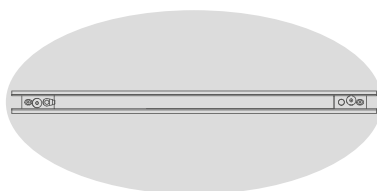

44°x90°-Optik

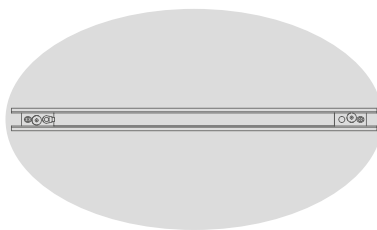

58°x99°-Optik

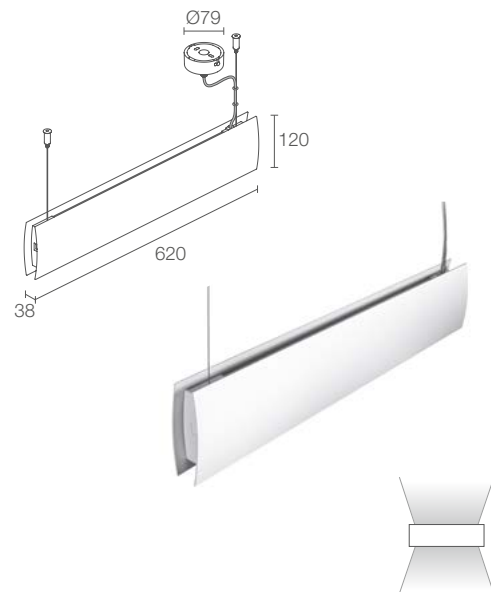

BERICA S 1.0



CE ENEC LED TECH 2,0 kg IP40 DALI PUSH
A A+ A++

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

14W 230Vac
BS10101 ■ **00** ■ **D** ■ **B** Weiß
BS10101 ■ **00** ■ **D** ■ **6** Antikweiß
BS10101 ■ **00** ■ **D** ■ **Z** Antikbrunze
BS10101 ■ **00** ■ **D** ■ **K** Aluminiumgrau, matt
BS10101 ■ **00** ■ **D** ■ **8** Primer

■ STEUERUNG	0 - on/off D - DALI+PUSH
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
■ OPTIKEN UNTEN	L - 44°x90° K - 58°x99° D - diffus
OPTIKEN OBEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1647 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1159 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)
LED-ANZAHL UND -TYP	84 Mid-Power-LEDs 3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium Deckenbaldachin aus Stahl
NETZTEIL	integriert
NETZKABEL	on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, inbegriffen, DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 1 S. 612 Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 1 S. 318 Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger Lichtaustritt erhältlich auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 788

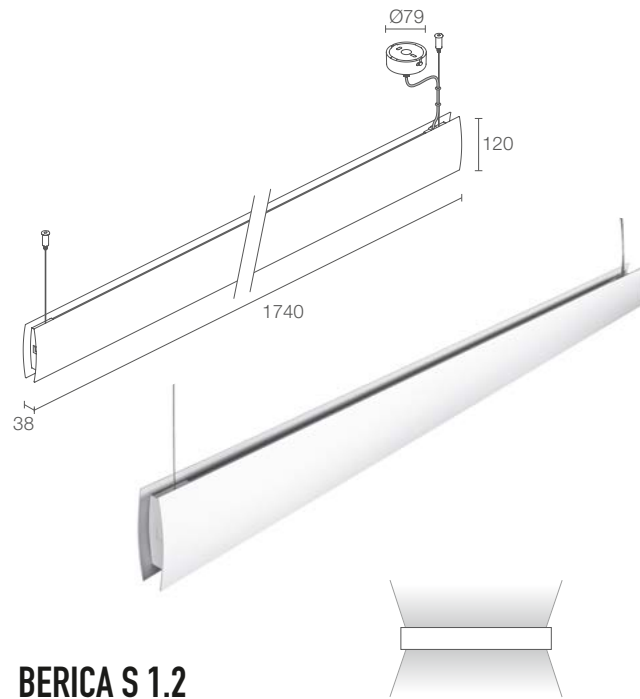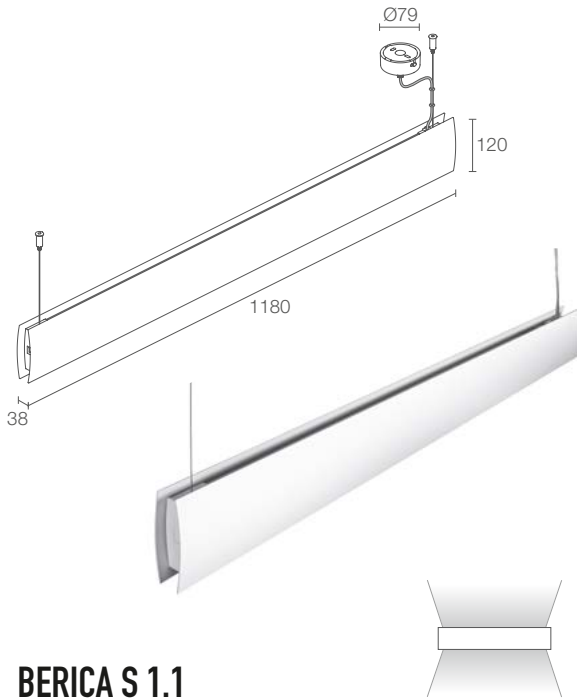

BERICA S 1.1

BERICA S 1.2

CE ENEC LED TECH 38 kg 3,8 IP40 DALI PUSH
A A+ A++

CE ENEC LED TECH 5,1 kg 5,1 IP40 DALI PUSH
A A+ A++

28W 230Vac

BS11101 ■ **00** ■ **D** ■ **B** Weiß
BS11101 ■ **00** ■ **D** ■ **6** Antikweiß
BS11101 ■ **00** ■ **D** ■ **Z** Antikbrunze
BS11101 ■ **00** ■ **D** ■ **K** Aluminiumgrau, matt
BS11101 ■ **00** ■ **D** ■ **8** Primer

39W 230Vac

BS12101 ■ **00** ■ **D** ■ **B** Weiß
BS12101 ■ **00** ■ **D** ■ **6** Antikweiß
BS12101 ■ **00** ■ **D** ■ **Z** Antikbrunze
BS12101 ■ **00** ■ **D** ■ **K** Aluminiumgrau, matt
BS12101 ■ **00** ■ **D** ■ **8** Primer

■ **0** - on/off
■ **D** - DALI+PUSH

■ **0** - on/off
■ **D** - DALI+PUSH

■ **F** - 2700K
■ **5** - 3000K
■ **9** - 4000K

■ **F** - 2700K
■ **5** - 3000K
■ **9** - 4000K

■ **L** - 44°x90°
■ **K** - 58°x99°
■ **D** - diffus

■ **L** - 44°x90°
■ **K** - 58°x99°
■ **D** - diffus

diffus

diffus

3312 lm (3000K)

4747 lm (3000K)

2320 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)

3333 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)

180 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

270 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
Deckenbaldachin aus Stahl

Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
Deckenbaldachin aus Stahl

integriert

integriert

on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm,
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm,
inbegriffen

on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm,
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm,
inbegriffen

an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90


CRI >90

Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 1 S. 612
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 1 S. 318
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 1 S. 612
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 1 S. 318
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich


siehe S. 788

siehe S. 788





^
BERICA S 2.0
antikbronze

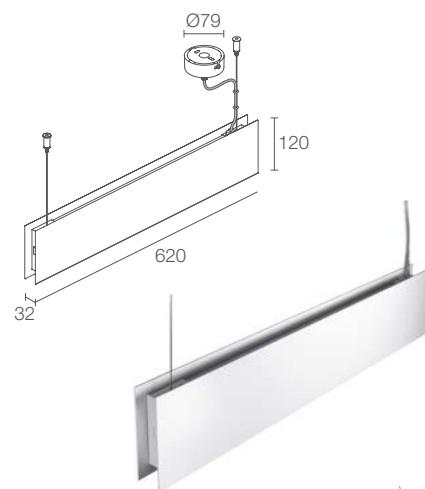

BERICA S 2.0

CE ENEC LED TECH 2,0 IP40 DALI PUSH
A A+ A++

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

14W 230Vac
BS20101 ■ **00** ■ **D** ■ **B** Weiß
BS20101 ■ **00** ■ **D** ■ **6** Antikweiß
BS20101 ■ **00** ■ **D** ■ **Z** Antikbronze
BS20101 ■ **00** ■ **D** ■ **K** Aluminiumgrau, matt
BS20101 ■ **00** ■ **D** ■ **8** Primer

■ STEUERUNG

0 - on/off
D - DALI+PUSH

■ LED-FARBE


F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

■ OPTIKEN UNTEN


L - 44°x90°
K - 58°x99°
D - diffus

OPTIKEN OBEN

diffus

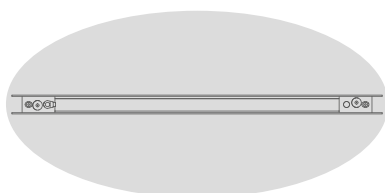


44°x90°-Optik

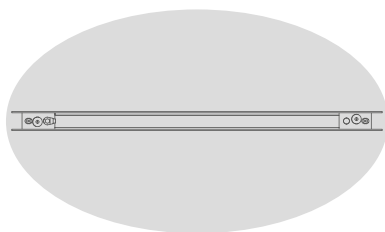

58°x99°-Optik

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1647 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1325 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)
LED-ANZAHL UND -TYP	84 Mid-Power-LEDs 3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium Deckenbaldachin aus Stahl
NETZTEIL	integriert
NETZKABEL	on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, inbegriffen, DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 2 S. 614 Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 2 S. 320 Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger Lichtaustritt erhältlich auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 789

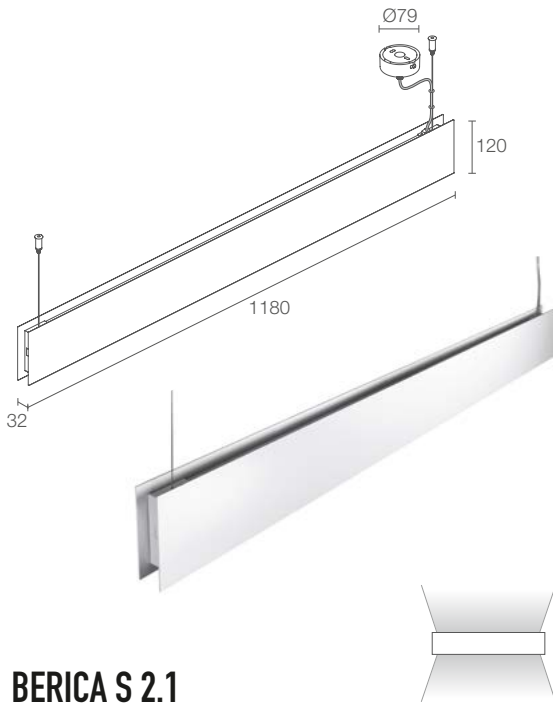

BERICA S 2.1

CE ENEC LED TECH 32 kg 3,8 IP40 DALI PUSH
A A+ A++

28W 230Vac

BS21101 ■ **00** ■ **D** ■ **B** Weiß
BS21101 ■ **00** ■ **D** ■ **6** Antikweiß
BS21101 ■ **00** ■ **D** ■ **Z** Antikbrunze
BS21101 ■ **00** ■ **D** ■ **K** Aluminiumgrau, matt
BS21101 ■ **00** ■ **D** ■ **8** Primer

■ **0** - on/off
■ **D** - DALI+PUSH

■ **F** - 2700K
■ **5** - 3000K
■ **9** - 4000K

■ **L** - 44°x90°
■ **K** - 58°x99°
■ **D** - diffus

diffus

3312 lm (3000K)

2653 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)

180 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
Deckenbaldachin aus Stahl

integriert


on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm,
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm,
inbegriffen

an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90

Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 2 S. 614
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 2 S. 320
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 789

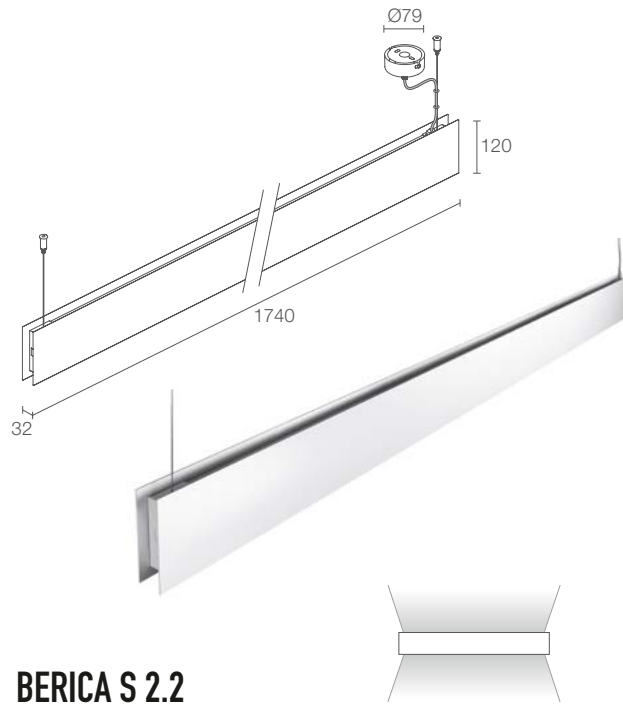

BERICA S 2.2

CE ENEC LED TECH 32 kg 5,1 IP40 DALI PUSH
A A+ A++

39W 230Vac

BS22101 ■ **00** ■ **D** ■ **B** Weiß
BS22101 ■ **00** ■ **D** ■ **6** Antikweiß
BS22101 ■ **00** ■ **D** ■ **Z** Antikbrunze
BS22101 ■ **00** ■ **D** ■ **K** Aluminiumgrau, matt
BS22101 ■ **00** ■ **D** ■ **8** Primer

■ **0** - on/off
■ **D** - DALI+PUSH

■ **F** - 2700K
■ **5** - 3000K
■ **9** - 4000K

■ **L** - 44°x90°
■ **K** - 58°x99°
■ **D** - diffus

diffus

4747 lm (3000K)

3800 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)

270 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
Deckenbaldachin aus Stahl

integriert


on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm,
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm,
inbegriffen


an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90


Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 2 S. 614
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 2 S. 320
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 789




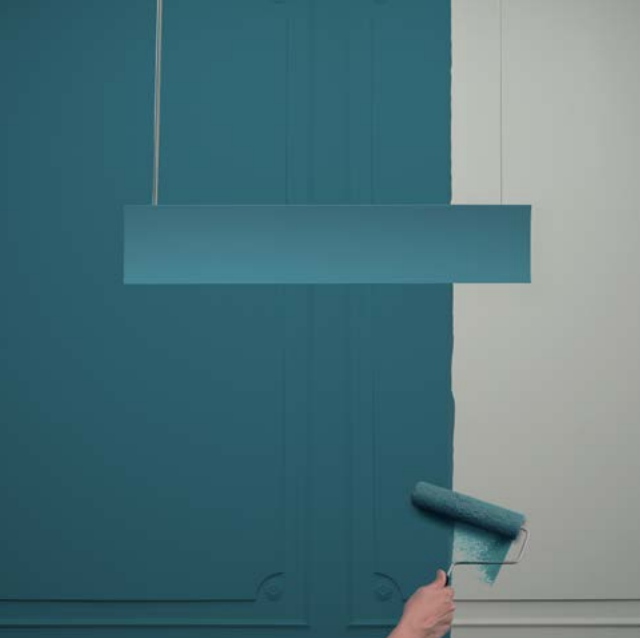


^
BERICA S 3.0
Primer-Version, lackiert

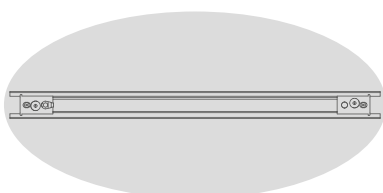

44°x90°-Optik

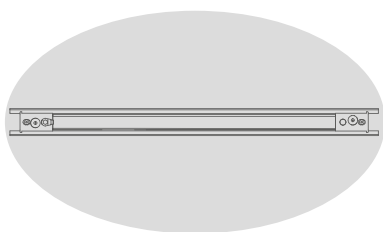

58°x99°-Optik

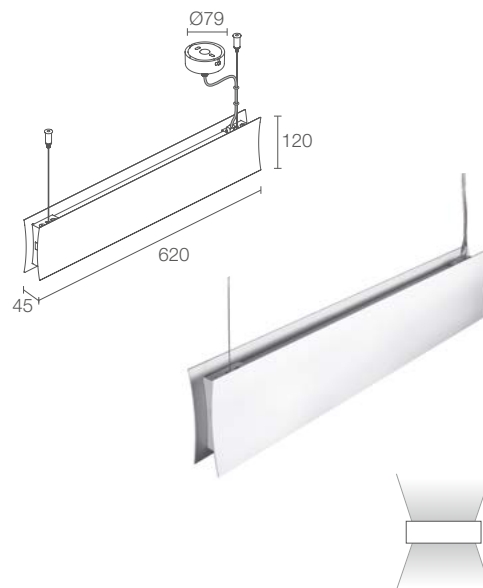

BERICA S 3.0


CE ENEC LED TECH 2,0 kg IP40 DALI PUSH
A A+ A++

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

14W 230Vac
BS30101 ■ 00 ■ D ■ B Weiß
BS30101 ■ 00 ■ D ■ 6 Antikweiß
BS30101 ■ 00 ■ D ■ Z Antikbronze
BS30101 ■ 00 ■ D ■ K Aluminiumgrau, matt
BS30101 ■ 00 ■ D ■ 8 Primer

■ STEUERUNG	0 - on/off D - DALI+PUSH
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
■ OPTIKEN UNTEN	L - 44°x90° K - 58°x99° D - diffus
OPTIKEN OBEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1647 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1432 lm (3000K, 44°x90° + diffus)
LED-ANZAHL UND -TYP	84 Mid-Power-LEDs 3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium Deckenbaldachin aus Stahl
NETZTEIL	integriert
NETZKABEL	on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm, inbegriffen, DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm, inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 3 S. 616 Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 3 S. 322 Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger Lichtaustritt erhältlich auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 790

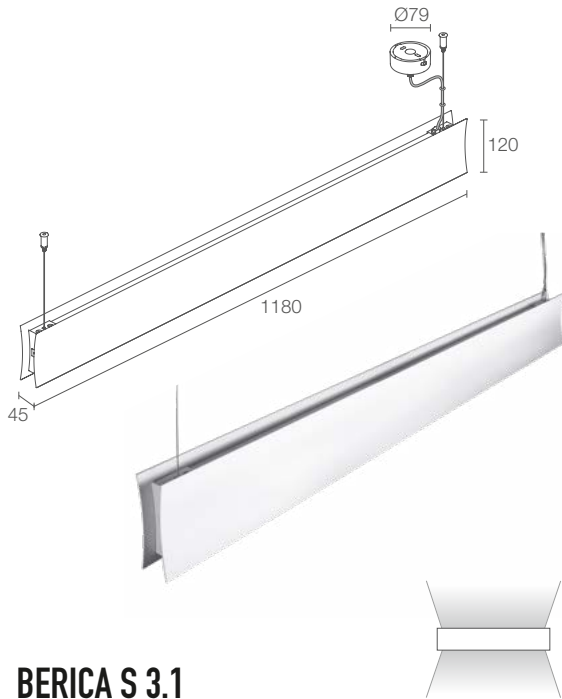

BERICA S 3.1

CE ENEC LED TECH 3 kg 3,8 IP40 DALI PUSH
A A+ A++

28W 230Vac
BS31101 ■ 00 ■ D ■ B Weiß
BS31101 ■ 00 ■ D ■ 6 Antikweiß
BS31101 ■ 00 ■ D ■ Z Antikbronze
BS31101 ■ 00 ■ D ■ K Aluminiumgrau, matt
BS31101 ■ 00 ■ D ■ 8 Primer

■	O - on/off D - DALI+PUSH
■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
■	L - 44°x90° K - 58°x99° D - diffus

diffus

3312 lm (3000K)

2881 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)

180 Mid-Power-LEDs
3 StepMacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
Deckenbaldachin aus Stahl

integriert


on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm,
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm,
inbegriffen

an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90

Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 3 S. 616
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 3 S. 322
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 790

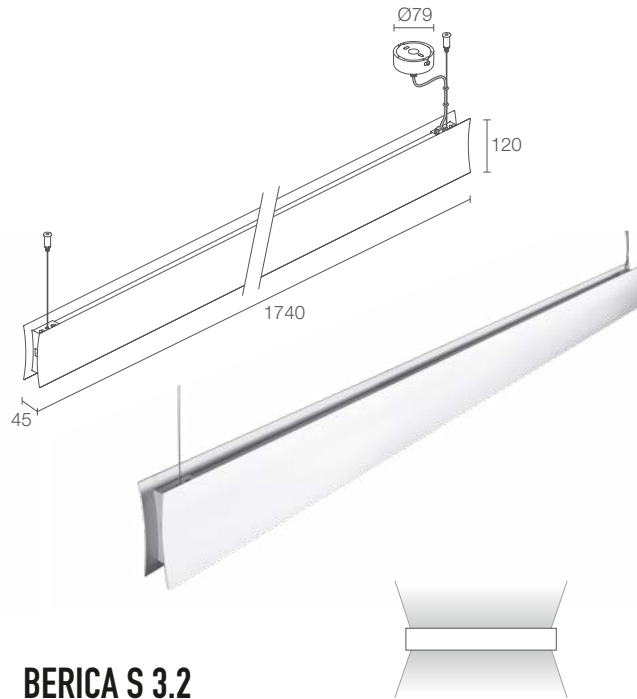

BERICA S 3.2

CE ENEC LED TECH 5 kg 5,1 IP40 DALI PUSH
A A+ A++

39W 230Vac
BS32101 ■ 00 ■ D ■ B Weiß
BS32101 ■ 00 ■ D ■ 6 Antikweiß
BS32101 ■ 00 ■ D ■ Z Antikbronze
BS32101 ■ 00 ■ D ■ K Aluminiumgrau, matt
BS32101 ■ 00 ■ D ■ 8 Primer

■	O - on/off D - DALI+PUSH
■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
■	L - 44°x90° K - 58°x99° D - diffus

diffus

4747 lm (3000K)

4129 lm (3000K, 44°x90°+ diffus)

270 Mid-Power-LEDs
3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Frontabdeckung aus Anticorodal-Aluminium
Deckenbaldachin aus Stahl

integriert


on/off: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 2x0,75 Ø5,4 mm,
inbegriffen,
DALI: 2,5 m PVC+PVC-Kabel 5x0,75 Ø6,6 mm,
inbegriffen

an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin

CRI >90


Version Wandleuchte für Innenbereich Berica IN 3 S. 616
Version Wandleuchte für Außenbereich Berica OUT 3 S. 322
Auf Wunsch Sonderlängen und einseitiger
Lichtaustritt erhältlich
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 790




BERICA S 1.0


L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 817	C0 - C180 C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,35	1,18	2287		
1,00	0,71	2,37	572		
1,50	1,06	3,55	254		
2,00	1,42	4,74	143		
2,50	1,77	5,92	91		
3,00	2,12	7,11	64		

K - 58°x99°


Lux max (3000K)				cd/klm max 744	C0 - C180 C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,39	1,20	1917		
1,00	0,77	2,39	479		
1,50	1,16	3,59	213		
2,00	1,54	4,79	120		
2,50	1,93	5,98	77		
3,00	2,32	7,18	53		

D - Diffus


Lux max (3000K)				cd/klm max 519	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,50	1,35	1237		
1,00	1,00	2,70	309		
1,50	1,50	4,05	137		
2,00	1,99	5,40	77		
2,50	2,49	6,75	49		
3,00	2,99	8,10	34		

BERICA S 1.1


L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 817	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,35	1,18	4287		
1,00	0,71	2,37	1072		
1,50	1,06	3,55	476		
2,00	1,42	4,74	268		
2,50	1,77	5,92	171		
3,00	2,12	7,11	119		

K - 58°x99°

Lux max (3000K)				cd/klm max 744	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,39	1,20	3597		
1,00	0,77	2,39	899		
1,50	1,16	3,59	400		
2,00	1,54	4,79	225		
2,50	1,93	5,98	144		
3,00	2,32	7,18	100		

D - Diffus


Lux max (3000K)				cd/klm max 519	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,50	1,35	2329		
1,00	1,00	2,70	582		
1,50	1,50	4,05	259		
2,00	1,99	5,40	146		
2,50	2,49	6,75	93		
3,00	2,99	8,10	65		

BERICA S 1.2


L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 817	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,35	1,18	6038		
1,00	0,71	2,37	1510		
1,50	1,06	3,55	671		
2,00	1,42	4,74	377		
2,50	1,77	5,92	242		
3,00	2,12	7,11	168		

K - 58°x99°

Lux max (3000K)				cd/klm max 744	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,39	1,20	5073		
1,00	0,77	2,39	1268		
1,50	1,16	3,59	564		
2,00	1,54	4,79	317		
2,50	1,93	5,98	203		
3,00	2,32	7,18	141		

D - Diffus

Lux max (3000K)				cd/klm max 519	C0 - C180 C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,50	1,35	3275		
1,00	1,00	2,70	819		
1,50	1,50	4,05	364		
2,00	1,99	5,40	205		
2,50	2,49	6,75	131		
3,00	2,99	8,10	91		



BERICA S 2.0

L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 760	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,40	1,19	2359		
1,00	0,79	2,38	590		
1,50	1,19	3,58	262		
2,00	1,58	4,77	147		
2,50	1,98	5,96	94		
3,00	2,38	7,15	66		

K - 58°x99°

Lux max (3000K)				cd/klm max 677	C0 - C180 C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,49	1,18	1981		
1,00	0,98	2,37	495		
1,50	1,47	3,55	220		
2,00	1,96	4,74	124		
2,50	2,45	5,92	79		
3,00	2,94	7,11	55		

D - Diffus

Lux max (3000K)				cd/klm max 470	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,68	1,27	1256		
1,00	1,36	2,54	314		
1,50	2,03	3,81	140		
2,00	2,71	5,07	78		
2,50	3,39	6,34	50		
3,00	4,07	7,61	35		

BERICA S 2.1

L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 760	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,40	1,19	4426		

K - 58°x99°

Lux max (3000K)				cd/klm max 677	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,49	1,18	3724		
1,00	0,98	2,37	931		
1,50	1,47	3,55	414		
2,00	1,96	4,74	233		
2,50	2,45	5,92	149		
3,00	2,94	7,11	103		

D - Diffus

Lux max (3000K)				cd/klm max 470	C0 - C180 C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,68	1,27	2347		
1,00	1,36	2,54	587		
1,50	2,03	3,81	261		
2,00	2,71	5,07	147		
2,50	3,39	6,34	94		
3,00	4,07	7,61	65		

BERICA S 2.2

L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 760	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,40	1,19	24W 6201		
1,00	0,79	2,38	1550		
1,50	1,19	3,58	689		
2,00	1,58	4,77	388		
2,50	1,98	5,96	248		
3,00	2,38	7,15	172		

K - 58°x99°


Lux max (3000K)				cd/klm max 677	C0 - C180 C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,49	1,18	5228		
1,00	0,98	2,37	1307		
1,50	1,47	3,55	581		
2,00	1,96	4,74	327		
2,50	2,45	5,92	209		
3,00	2,94	7,11	145		


D - Diffus

Lux max (3000K)				cd/klm max 470	C0 - C180 C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,68	1,27	3293		
1,00	1,36	2,54	823		
1,50	2,03	3,81	366		
2,00	2,71	5,07	206		
2,50	3,39	6,34	132		
3,00	4,07	7,61	91		


BERICA S 3.0

L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 716	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,41	1,19	2348		
1,00	0,81	2,38	587		
1,50	1,22	3,57	261		
2,00	1,62	4,76	147		
2,50	2,03	5,95	94		
3,00	2,43	7,14	65		


Lux max (3000K)				cd/klm max 422	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,94	1,25	1241		
1,00	1,89	2,49	310		
1,50	2,83	3,74	138		
2,00	3,78	4,99	78		
2,50	4,72	6,24	50		
3,00	5,67	7,48	34		


K - 58°x99°

Lux max (3000K)				cd/klm max 625	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,56	1,18	1969		
1,00	1,12	2,35	492		
1,50	1,68	3,53	219		
2,00	2,24	4,71	123		
2,50	2,79	5,88	79		
3,00	3,35	7,06	55		


BERICA S 3.1

L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/Klm max 716	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,41	1,19	4422		
1,00	0,81	2,38	1105		
1,50	1,22	3,57	491		
2,00	1,62	4,76	276		
2,50	2,03	5,95	177		
3,00	2,43	7,14	123		


Lux max (3000K)				cd/klm max 422	— C0 - C180 — G90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,94	1,25	2323		
1,00	1,89	2,49	581		
1,50	2,83	3,74	258		
2,00	3,78	4,99	145		
2,50	4,72	6,24	93		
3,00	5,67	7,48	65		


K - 58°x99°

Lux max (3000K)				cd/klm max 625	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			— C0 - C180 — C90 - C270
0,50	0,56	1,18	3699		
1,00	1,12	2,35	925		
1,50	1,68	3,53	411		
2,00	2,24	4,71	231		
2,50	2,79	5,88	148		
3,00	3,35	7,06	103		


BERICA S 3.2

L - 44°x90°

Lux max (3000K)				cd/Klm max 716	— C0 - C180 — G90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,41	1,19	6186		
1,00	0,81	2,38	1547		
1,50	1,22	3,57	687		
2,00	1,62	4,76	387		
2,50	2,03	5,95	247		
3,00	2,43	7,14	172		

Lux max (3000K)				cd/klm max 422	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,94	1,25	3266		
1,00	1,89	2,49	816		
1,50	2,83	3,74	363		
2,00	3,78	4,99	204		
2,50	4,72	6,24	131		
3,00	5,67	7,48	91		

K - 58°x99°

Lux max (3000K)				cd/klm max 625	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,56	1,18	5188		
1,00	1,12	2,35	1297		
1,50	1,68	3,53	576		
2,00	2,24	4,71	324		
2,50	2,79	5,88	208		
3,00	3,35	7,06	144		