



# ECHO LED

INCASSI DOWNLIGHT DA INTERNO  
ILLUMINAZIONE GENERALE



diffusa

3000K 4000K

Ø178 mm

Ø197 mm

Ø245 mm



**ECHO LED 1.0** p. 540  
18W 230Vac



**ECHO LED 2.0** p. 540  
24W 230Vac



**ECHO LED 4.0** p. 541  
36W 230Vac



**ECHO LED 3.0** p. 541  
36W 230Vac


< **ECHO LED 4.0**  
4000K, 36W, versione speciale DALI

Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino  
Napoli, Italia


# ECHO LED



## ECHO LED 1.0

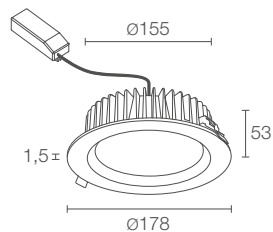

## ECHO LED 2.0

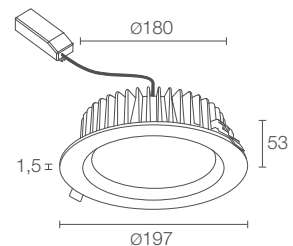


<b>POTENZA / ALIMENTAZIONE</b>	<b>18W 230Vac</b>
<b>CODICE</b>	<b>EC1000</b> ■ <b>D B</b> Bianco
■ <b>COLORE LED</b>	5 - 3000K 9 - 4000K
<b>OTTICHE</b>	diffusa
<b>FLUSSO SORGENTE</b>	1820 lm (3000K)
<b>FLUSSO EMESSO</b>	1250 lm (3000K)
<b>NUMERO E TIPO LED</b>	matrice power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
<b>MATERIALE</b>	corpo e ghiera in alluminio pressofuso schermo in policarbonato monosatinato
<b>ALIMENTATORE</b>	incluso e cablato
<b>CAVI DI ALIMENTAZIONE</b>	incluso cavo di 0,30 m
<b>MONTAGGIO</b>	a incasso (soffitto)
<b>DATI FOTOMETRICI</b>	vedi pag. 757

<b>POTENZA / ALIMENTAZIONE</b>	<b>24W 230Vac</b>
<b>CODICE</b>	<b>EC2000</b> ■ <b>D B</b> Bianco
■ <b>COLORE LED</b>	5 - 3000K 9 - 4000K
<b>OTTICHE</b>	diffusa
<b>FLUSSO SORGENTE</b>	2440 lm (3000K)
<b>FLUSSO EMESSO</b>	1680 lm (3000K)
<b>NUMERO E TIPO LED</b>	matrice power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
<b>MATERIALE</b>	corpo e ghiera in alluminio pressofuso schermo in policarbonato monosatinato
<b>ALIMENTATORE</b>	incluso e cablato
<b>CAVI DI ALIMENTAZIONE</b>	incluso cavo di 0,30 m
<b>MONTAGGIO</b>	a incasso (soffitto)
<b>DATI FOTOMETRICI</b>	vedi pag. 757



**ECHO LED 3.0**

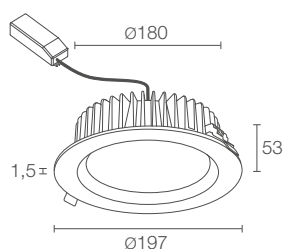

Ø 280 mm  
H 120 mm



CE LED □ kg 1,15 IP40 IP44  
installato  
A A+ A++

**36W 230Vac**  
**EC3000** **D B** Bianco

5 - 3000K  
9 - 4000K

diffusa

3506 lm (3000K)

2418 lm (3000K)

matrice power LED  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo e ghiera in alluminio pressofuso  
schermo in policarbonato monosatinato

incluso e cablato


incluso cavo di 0,30 m

a incasso (soffitto)

vedi pag. 757



**ECHO LED 4.0**

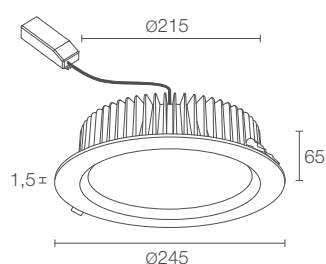

Ø 320 mm  
H 130 mm



CE LED □ kg 1,56 IP40 IP44  
installato  
A A+ A++

**36W 230Vac**  
**EC4000** **D B** Bianco

5 - 3000K  
9 - 4000K

diffusa

3506 lm (3000K)

2418 lm (3000K)

matrice power LED  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo e ghiera in alluminio pressofuso  
schermo in policarbonato monosatinato

incluso e cablato

incluso cavo di 0,30 m

a incasso (soffitto)


vedi pag. 757

# ECHO LED

## INCASSI DA INTERNO


### ECHO LED 1.0

D - Diffuso

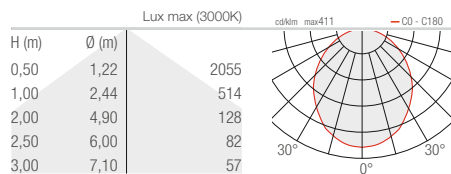

### ECHO LED 2.0

D - Diffuso

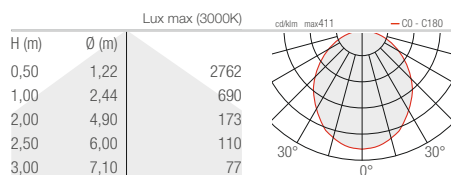

### ECHO LED 3.0 4.0

D - Diffuso

