



## DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH IM BÜRO UND AM ARBEITSPLATZ

2700K 3000K 4000K



**1 OPTIK**




**4 OPTIKEN IN  
RASTERANORDNUNG**



**4 OPTIKEN  
NEBENEINANDER**

### DECKENLEUCHTEN



**BITPOP C 1.0** s. 652  
6,5W 24Vdc  
ON/OFF



**BITPOP C 2.2** s. 653  
18W 230Vac  
ON/OFF, DALI, 0/1-10V



**BITPOP C 4.1** s. 653  
18W 230Vac  
ON/OFF, DALI, 0/1-10V



### EINBAULEUCHTEN

**BITPOP** s. 530

✓  
**BITPOP C 1.0**

4000K, 6,5W, 17°, schwarz

Project by / Studio Carella + Salvato  
Executed by / Ing. Giuseppe Occulto  
Photo by / Alessio Tamborini  
Anwaltskanzlei LEX, Foggia, Italien



Innenseite: schwarz

Oberflächenausführung: weiß, schwarz



## BITPOP C 1.0

CE CB ENEC LED TECH III kg 0,30 IP40

A A+ A++

**LEISTUNG / VERSORGUNG**  
**ARTIKELNUMMER**

6,5W 24Vdc

**BC1000** ■ **B 0** Weiß - Schwarz

**BC1000** ■ **N 0** Schwarz - Schwarz

■ **LED-FARBE**

**1F** - 2700K CRI >90

**15** - 3000K CRI >90

**09** - 4000K CRI 80

■ **OPTIKEN**

**S** - 17°



**F** - 30°

**L** - 42°

**W** - 17°x45°

■ **STEUERUNG**

LICHTSTROM LICHTQUELLE	480 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	335 lm (3000K, 30°)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED High Intensity 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium Rahmen aus Stahl
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
NETZKABEL	1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Decke)
EIGENSCHAFTEN	UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken
ANMERKUNGEN	Einbauversion Bitpop 1.0 S. 532 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 793



17°x45°-Optik

## BITPOP C 2.2

CE CB ENEC LED TECH kg 0,70 IP40  
 DALI PUSH 0/1-10V

18W 230Vac

**BC2210** Weiß - Schwarz  
**BC2210** Schwarz - Schwarz

**1F** - 2700K CRI >90  
**15** - 3000K CRI >90  
**09** - 4000K CRI 80

**S** - 17°  
**F** - 30°  
**L** - 42°  
**W** - 17°x45°

**O** - on/off  
**R** - 0/1-10V + PUSH  
**D** - DALI

1400 lm (3000K)

992 lm (3000K, 30°)

4 Power-LEDs High Intensity  
 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium  
 Rahmen aus Stahl

inbegriffen und verkabelt

0,3 m Kabel inbegriffen

an Oberfläche (Decke)

UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

Einbauversion Bitpop 2.2 S. 533  
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung  
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 793

## BITPOP C 4.1

CE CB ENEC LED TECH kg 0,70 IP40  
 DALI PUSH 0/1-10V

18W 230Vac

**BC4110** Weiß - Schwarz  
**BC4110** Schwarz - Schwarz

**1F** - 2700K CRI >90  
**15** - 3000K CRI >90  
**09** - 4000K CRI 80

**S** - 17°  
**F** - 30°  
**L** - 42°  
**W** - 17°x45°

**O** - on/off  
**R** - 0/1-10V  
**D** - DALI + PUSH

1400 lm (3000K)

992 lm (3000K, 30°)

4 Power-LEDs High Intensity  
 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium  
 Rahmen aus Stahl

inbegriffen und verkabelt

0,3 m Kabel inbegriffen

an Oberfläche (Decke)

UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken

Einbauversion Bitpop 4.1 S. 534  
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung  
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 793







## DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

### BITPOP C 1.0


#### S - 17°

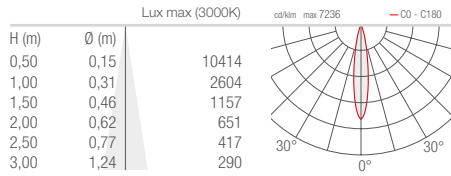


#### F - 30°

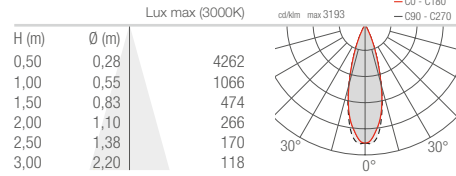

#### L - 42°

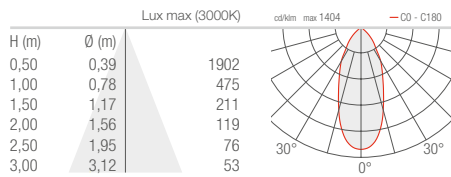


#### W - 17°x45°

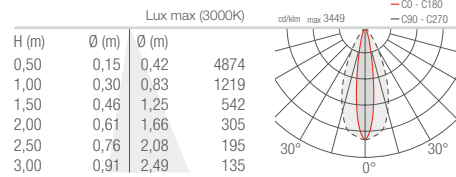


### BITPOP C 2.2 4.1


#### S - 17°

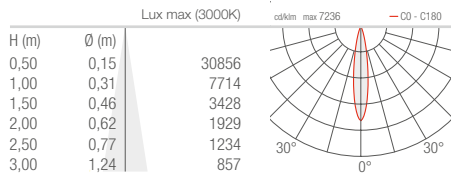

#### F - 30°

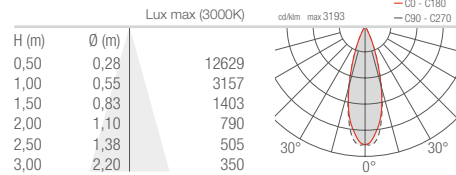

#### L - 42°

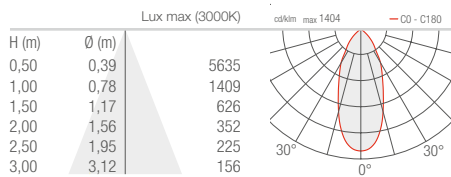

#### W - 17°x45°

