




BITPOP C

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
IM BÜRO UND AM ARBEITSPLATZ



1 OPTIK



4 OPTIKEN IN RASTERANORDNUNG



4 OPTIKEN NEBENEINANDER



BITPOP C 1.0 S. 614
6,5W 24Vdc
ON/OFF



BITPOP C 2.2 S. 615
18W 230Vac
DALI, 1-10V, ON/OFF




BITPOP C 4.1 S. 615
18W 230Vac
DALI, 1-10V, ON/OFF

BITPOP C


✓
BITPOP C 4.1
3000K, 18W, 42°, weiß



BITPOP C 1.0




Innenseite: schwarz
Oberflächenausführung:
weiß, schwarz





LEISTUNG / VERSORGUNG	6,5W 24Vdc								
ARTIKELNUMMER	BC1000 ■ ■ B 0 Weiß - Schwarz BC1000 ■ ■ N 0 Schwarz - Schwarz								
■ LED-FARBE	1F - 2700K CRI >90 15 - 3000K CRI >90 09 - 4000K CRI 80								
■ OPTIKEN	S - 17° F - 30° L - 42° W - 17°x45°								
■ STEUERUNG									
LICHTSTROM LICHTQUELLE	480 lm (3000K)								
LEUCHTENLICHTSTROM	335 lm (3000K, 30°)								
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED High Intensity 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)								
MATERIAL	Körper aus Aluminium Rahmen aus Stahl								
NETZTEIL	nicht inbegriffen								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Leuchten max.</th> <th>Netzteile</th> <th>IP</th> <th>Seite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1...n</td> <td>24Vdc</td> <td>20</td> <td>847</td> </tr> </tbody> </table>	Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite	1...n	24Vdc	20	847
Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite						
1...n	24Vdc	20	847						
NETZKABEL	1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen								
MONTAGE	an Oberfläche (Decke)								
EIGENSCHAFTEN	UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken								
ANMERKUNGEN	Einbauversion Bitpop 1.0 S. 474								
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 728								



BITPOP C 2.2



BITPOP C 4.1



Optik 17°x45°

CE LED kg 0,70 IP40
A A+ A++

18W 230Vac
BC2210 B Weiß - Schwarz
BC2210 N Schwarz - Schwarz

<p>1F - 2700K CRI >90 15 - 3000K CRI >90 09 - 4000K CRI 80</p>
<p>S - 17° F - 30° L - 42° W - 17°x45°</p>
<p>0 - on/off R - 1-10V + PUSH D - DALI</p>
<p>1400 lm (3000K)</p>
<p>992 lm (3000K, 30°)</p>
<p>4 Power-LEDs High Intensity 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)</p>
<p>Körper aus Aluminium Rahmen aus Stahl</p>
<p>inbegriffen und verkabelt</p>
<p>0,3 m Kabel inbegriffen</p>
<p>an Oberfläche (Decke)</p>
<p>UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken</p>
<p>Einbauversion Bitpop 2.2 S. 475</p>
<p>siehe S. 728</p>

CE LED kg 0,70 IP40
A A+ A++

18W 230Vac
BC4110 B Weiß - Schwarz
BC4110 N Schwarz - Schwarz


<p>1F - 2700K CRI >90 15 - 3000K CRI >90 09 - 4000K CRI 80</p>
<p>S - 17° F - 30° L - 42° W - 17°x45°</p>
<p>0 - on/off R - 1-10V D - DALI + PUSH</p>
<p>1400 lm (3000K)</p>
<p>992 lm (3000K, 30°)</p>
<p>4 Power-LEDs High Intensity 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)</p>
<p>Körper aus Aluminium Rahmen aus Stahl</p>
<p>inbegriffen und verkabelt</p>
<p>0,3 m Kabel inbegriffen</p>
<p>an Oberfläche (Decke)</p>
<p>UGR < 10 für die 17°- und 30°-Optiken</p>
<p>Einbauversion Bitpop 4.1 S. 476</p>
<p>siehe S. 728</p>

BITPOP C


DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

BITPOP C 1.0


S - 17°

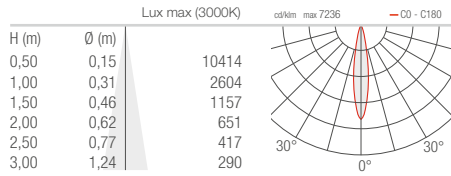


F - 30°

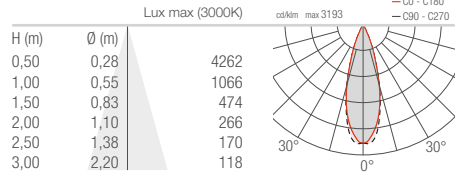

L - 42°

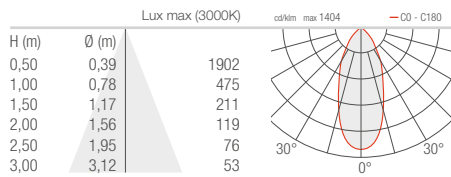


W - 17°x45°

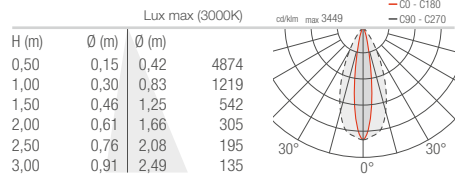


BITPOP C 2.2 4.1


S - 17°

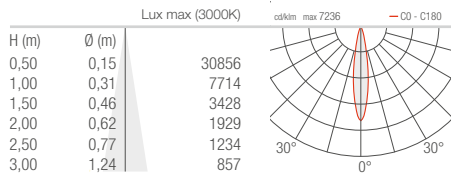

F - 30°

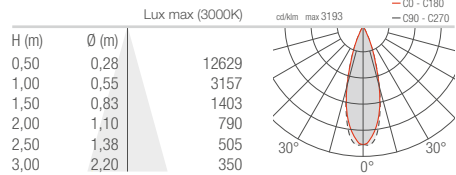

L - 42°

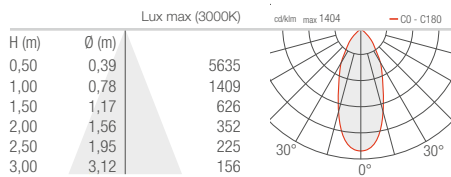

W - 17°x45°

