




BITPOP C

PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR
POUR BUREAUX ET ZONES DE TRAVAIL



étroite moyenne large elliptique



2700K 3000K 4000K



1 OPTIQUE



4 OPTIQUES DE FORME CARRÉE



4 OPTIQUES LINÉAIRES



BITPOP C 1.0 p. 614
6,5W 24Vdc
ON / OFF



BITPOP C 2.2 p. 615
18W 230Vac
DALI, 1-10V, ON / OFF





BITPOP C 4.1 p. 615
18W 230Vac
DALI, 1-10V, ON / OFF

BITPOP C

✓
BITPOP C 4.1
3000K, 18W, 42°, blanc




BITPOP C 1.0





PUISSANCE / ALIMENTATION	6,5W 24Vdc								
RÉFÉRENCE	BC1000 ■ B 0 Blanc - Noir BC1000 ■ N 0 Noir - Noir								
COULEUR LED	1F - 2700K IRC >90 15 - 3000K IRC >90 09 - 4000K IRC 80								
OPTIQUES	S - 17° F - 30° L - 42° W - 17°x45°								
GESTION DE PILOTAGE									
FLUX DE LA SOURCE	480 lm (3000K)								
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	335 lm (3000K, 30°)								
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED High Intensity 3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)								
MATÉRIAU	corps en aluminium collerette en acier								
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nbre max. produits</th> <th>Boîtiers d'alimentation</th> <th>IP</th> <th>Page</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1...n</td> <td>24Vdc</td> <td>20</td> <td>847</td> </tr> </tbody> </table>	Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page	1...n	24Vdc	20	847
Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page						
1...n	24Vdc	20	847						
CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm								
MONTAGE	apparent (plafond)								
CARACTÉRISTIQUES	UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°								
REMARQUES	version à encastrer Bitpop 1.0 p. 474								
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 728								



BITPOP C 2.2



BITPOP C 4.1



Optique 17°x45°

CE LED kWh kg 0,70 IP40
A A+ A++

18W 230Vac
BC2210 B Blanc - Noir
BC2210 N Noir - Noir

1F - 2700K IRC >90
15 - 3000K IRC >90
09 - 4000K IRC 80

S - 17°
F - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

0 - on / off
R - 1-10V + PUSH
D - DALI

1400 lm (3000K)

992 lm (3000K, 30°)

4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium
collerette en acier

inclus et câblé

câble de 0,30 m inclus

apparent (plafond)

UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

version à encastrer Bitpop 2.2 p. 475

voir p. 728

CE LED kWh kg 0,70 IP40
A A+ A++

18W 230Vac
BC4110 B Blanc - Noir
BC4110 N Noir - Noir

1F - 2700K IRC >90
15 - 3000K IRC >90
09 - 4000K IRC 80

S - 17°
F - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

0 - on / off
R - 1-10V
D - DALI + PUSH

1400 lm (3000K)

992 lm (3000K, 30°)

4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium
collerette en acier

inclus et câblé

câble de 0,30 m inclus

apparent (plafond)

UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°

version à encastrer Bitpop 4.1 p. 476


voir p. 728

BITPOP C


PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR

BITPOP C 1.0


S - 17°

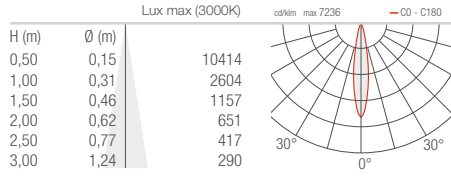


F - 30°

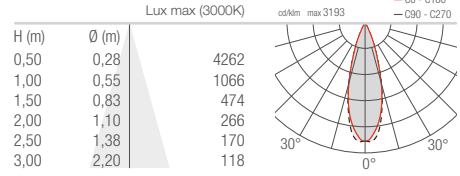

L - 42°

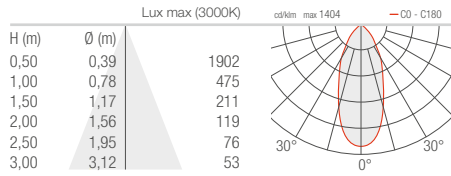


W - 17°x45°

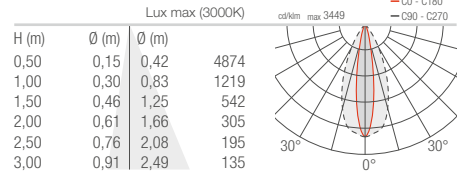


BITPOP C 2.2

4.1


S - 17°

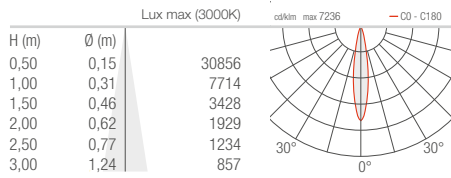

F - 30°

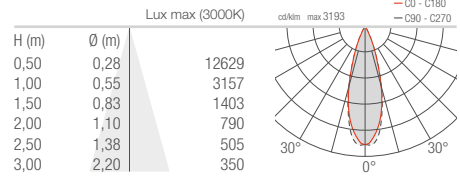

L - 42°

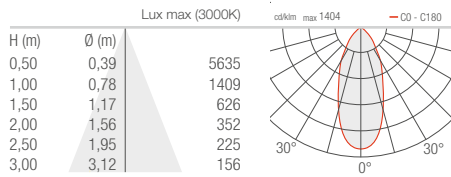

W - 17°x45°

