




BITPOP C

PLAFONIERE DA INTERNO
PER UFFICI E CONTESTI DI LAVORO



stretta media larga ellittica



2700K 3000K 4000K



1 OTTICA



4 OTTICHE IN MATRICE



4 OTTICHE ALLINEATE



BITPOP C 1.0 p. 614
6,5W 24Vdc
ON/OFF



BITPOP C 2.2 p. 615
18W 230Vac
DALI, 1-10V, ON/OFF





BITPOP C 4.1 p. 615
18W 230Vac
DALI, 1-10V, ON/OFF

BITPOP C

✓
BITPOP C 4.1
3000K, 18W, 42°, bianco




BITPOP C 1.0




POTENZA / ALIMENTAZIONE	6,5W 24Vdc								
CODICE	BC1000 ■ ■ B 0 Bianco - Nero BC1000 ■ ■ N 0 Nero - Nero								
COLORE LED	1F - 2700K CRI >90 15 - 3000K CRI >90 09 - 4000K CRI 80								
OTTICHE	S - 17° F - 30° L - 42° W - 17°x45°								
GESTIONE DI CONTROLLO									
FLUSSO SORGENTE	480 lm (3000K)								
FLUSSO EMESSO	335 lm (3000K, 30°)								
NUMERO E TIPO LED	1 power LED High Intensity 3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)								
MATERIALE	corpo in alluminio ghiera in acciaio								
ALIMENTATORE	non incluso								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° max prodotti</th> <th>Alimentatori</th> <th>IP</th> <th>Pagina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1...n</td> <td>24Vdc</td> <td>20</td> <td>847</td> </tr> </tbody> </table>	N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina	1...n	24Vdc	20	847
N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina						
1...n	24Vdc	20	847						
CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm								
MONTAGGIO	su superficie (soffitto)								
CARATTERISTICHE	UGR < 10 per le ottiche 17° e 30°								
NOTE	versione incasso Bitpop 1.0 pag. 474								
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 728								



BITPOP C 2.2



BITPOP C 4.1



Ottica 17°x45°

CE LED kg 0,70 IP40
A A+ A++

18W 230Vac
BC2210 B Bianco - Nero
BC2210 N Nero - Nero

1F - 2700K CRI >90
15 - 3000K CRI >90
09 - 4000K CRI 80

S - 17°
F - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

O - on/off
R - 1-10V + PUSH
D - DALI

1400 lm (3000K)

992 lm (3000K, 30°)

4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio
ghiera in acciaio

incluso e cablato

incluso cavo di 0,30 m

su superficie (soffitto)

UGR < 10 per le ottiche 17° e 30°

versione incasso Bitpop 2.2 pag. 475

vedi pag. 728

CE LED kg 0,70 IP40
A A+ A++

18W 230Vac
BC4110 B Bianco - Nero
BC4110 N Nero - Nero

1F - 2700K CRI >90
15 - 3000K CRI >90
09 - 4000K CRI 80

S - 17°
F - 30°
L - 42°
W - 17°x45°

O - on/off
R - 1-10V
D - DALI + PUSH

1400 lm (3000K)

992 lm (3000K, 30°)

4 power LED High Intensity
3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio
ghiera in acciaio

incluso e cablato

incluso cavo di 0,30 m

su superficie (soffitto)

UGR < 10 per le ottiche 17° e 30°

versione incasso Bitpop 4.1 pag. 476


vedi pag. 728

BITPOP C


PLAFONIERE DA INTERNO

BITPOP C 1.0


S - 17°

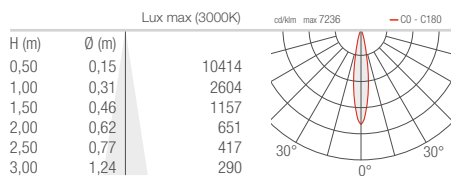


F - 30°

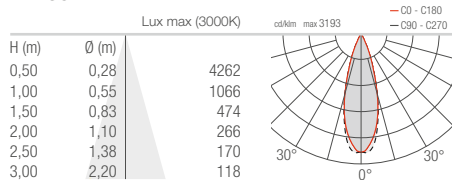

L - 42°

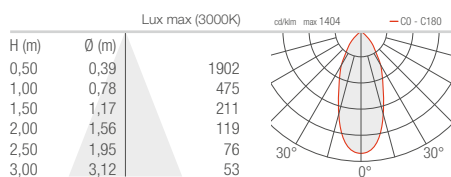


W - 17°x45°

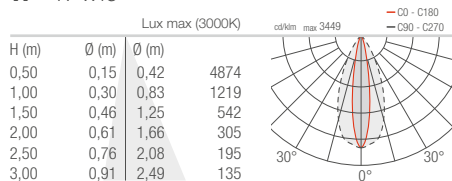


BITPOP C 2.2

4.1


S - 17°

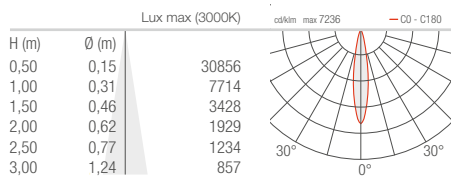

F - 30°

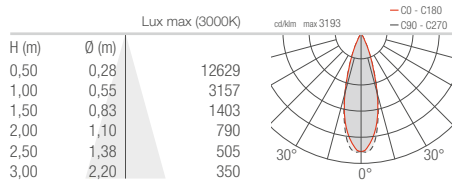

L - 42°

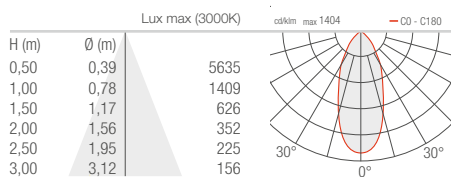

W - 17°x45°

