



BITTA

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



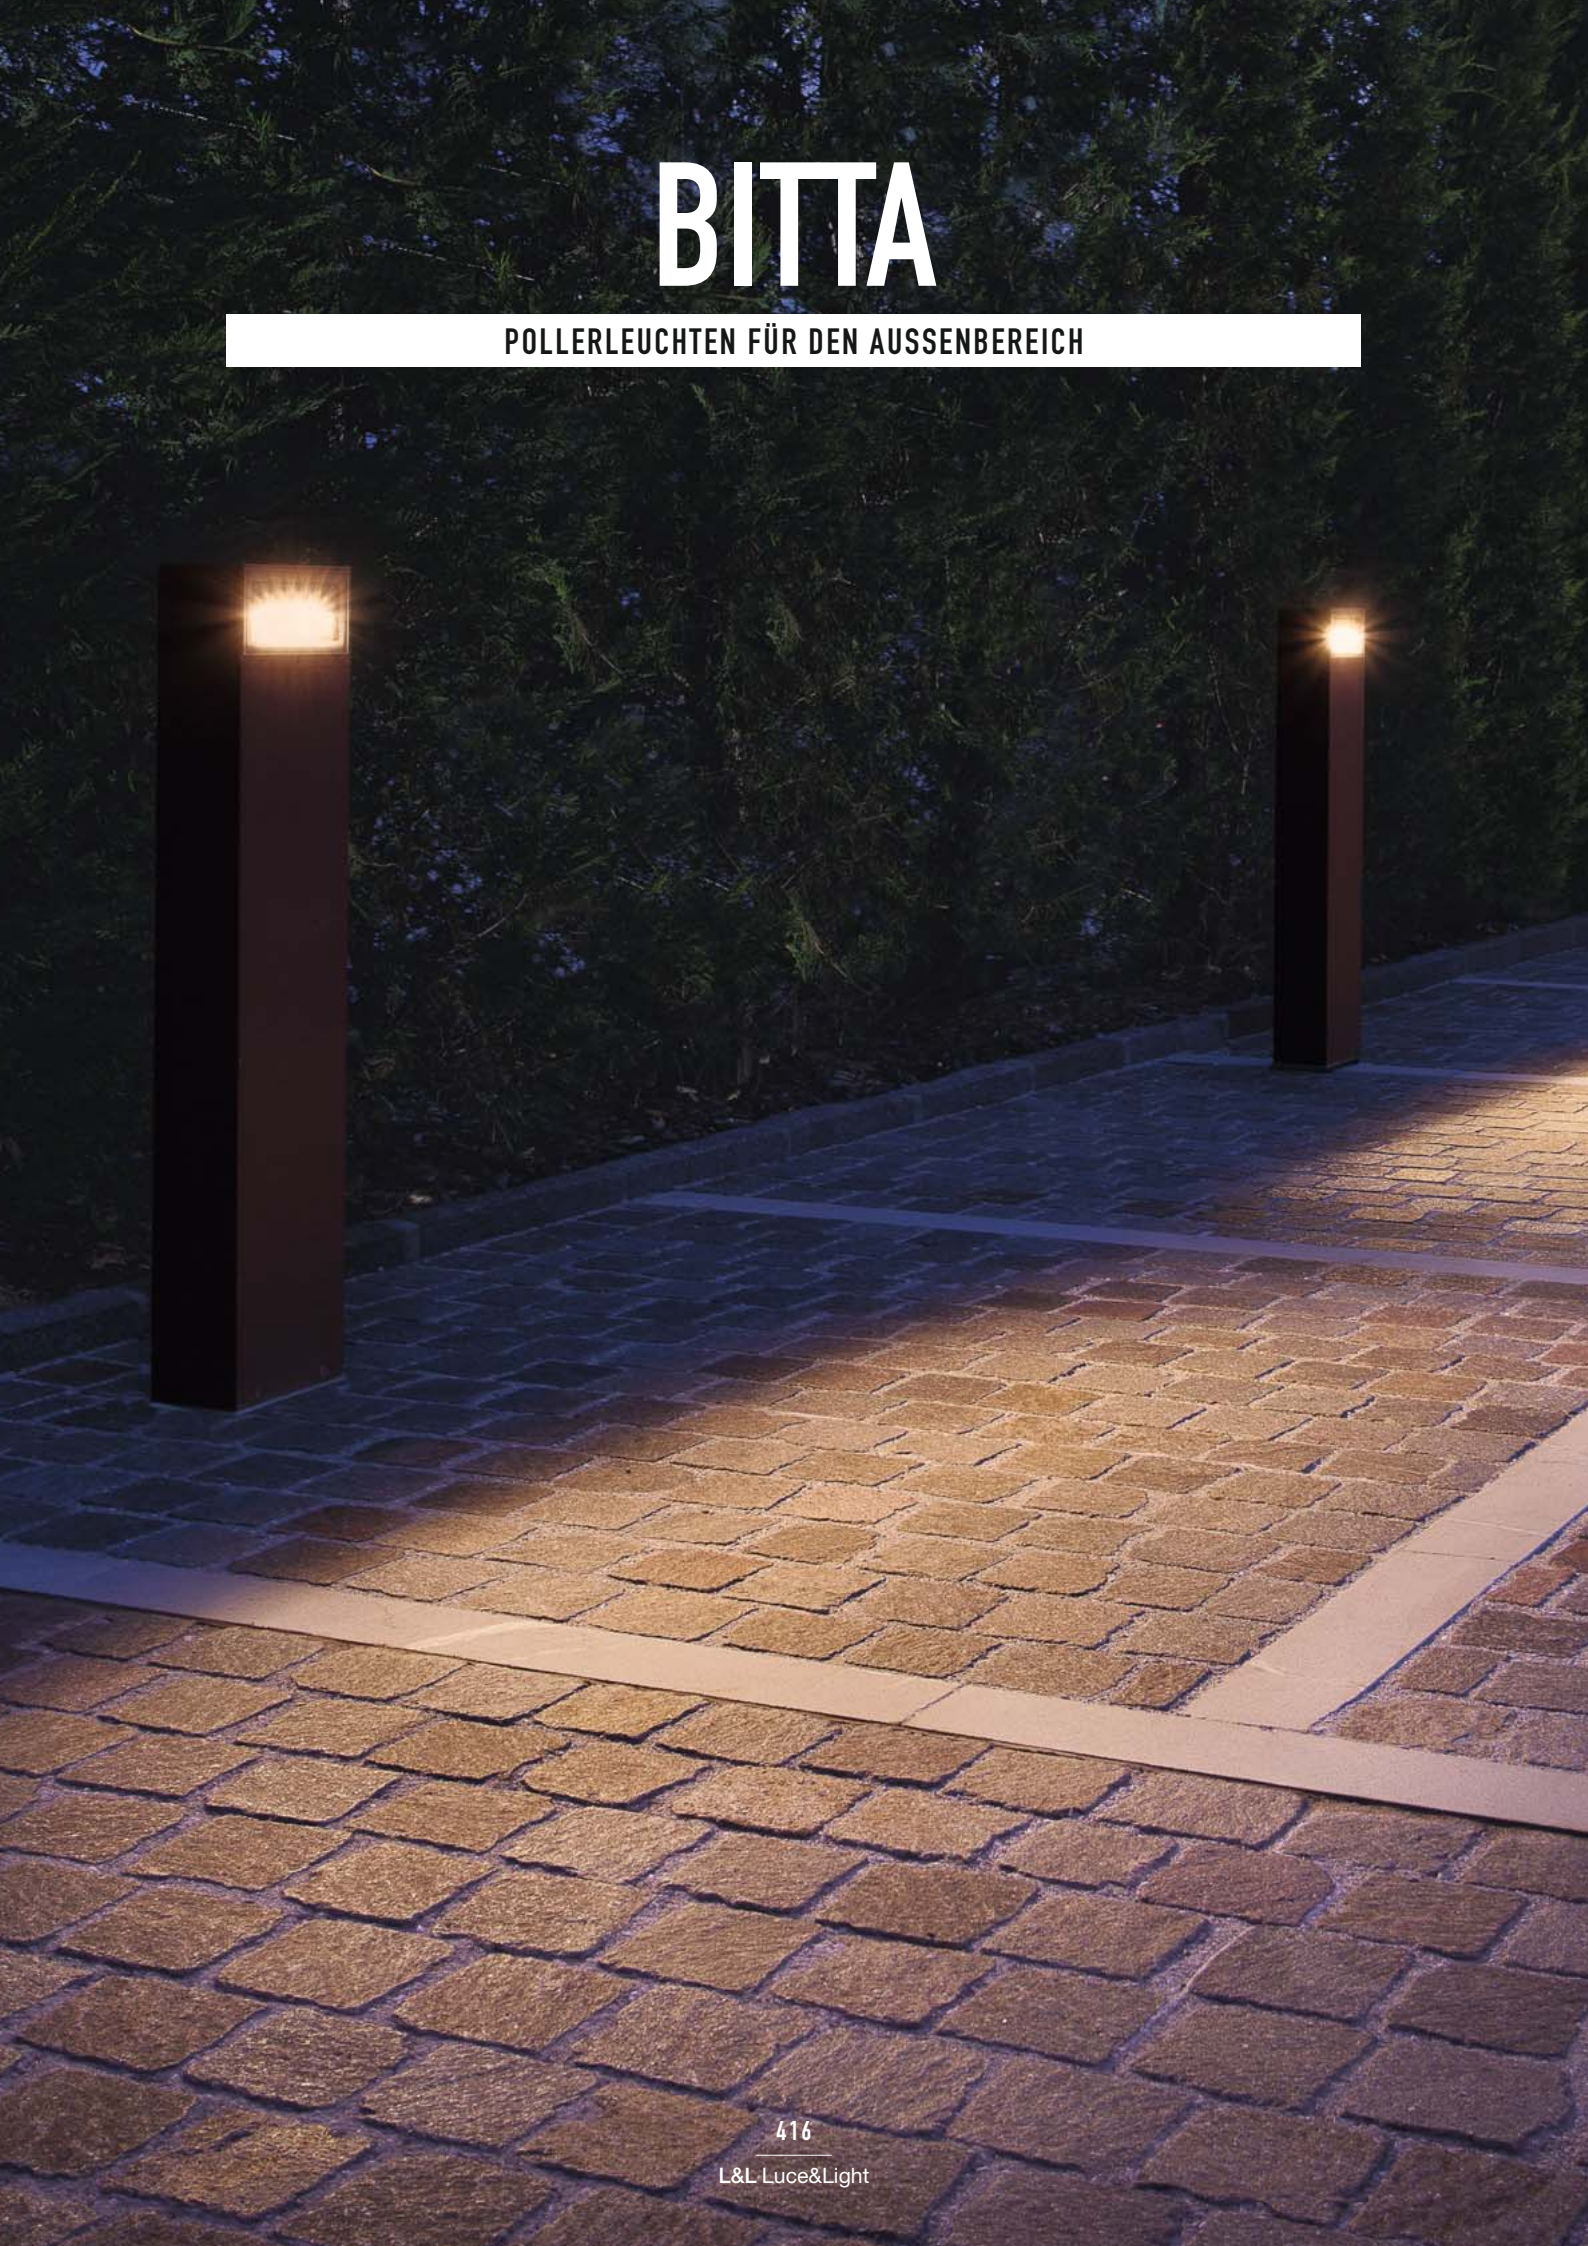


BITTA 1.0

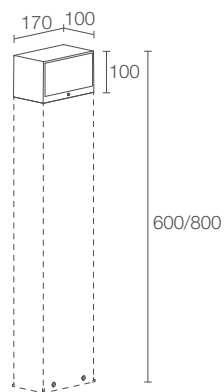

CE LED TECH kg 4,80 h 600 mm kg 5,70 h 800 mm IP65 IK07
A A+ A++ PID

BITTA 1.1

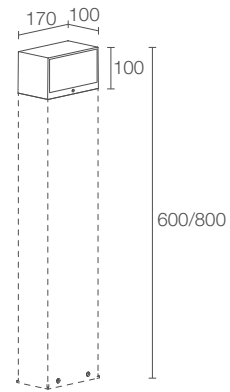

CE LED TECH kg 4,80 h 600 mm kg 5,70 h 800 mm IP65 IK07
A A+ A++ PID

LEISTUNG / VERSORGUNG	10W 230Vac
ARTIKELNUMMER	BT1010 A E Weiß BT1010 A F Grau BT1010 A H Anthrazit BT1010 A T Cor-ten
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
OPTIKEN	asymmetrisch
LICHTSTROM LICHTQUELLE	727 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	256 lm (3000K)
LED-ANZAHL UND -TYP	5 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss Leuchtenrohr aus Edelstahl transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
NETZKABEL	Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel
MONTAGE	an Oberfläche (Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 418
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 729

LEISTUNG / VERSORGUNG	20W 230Vac
ARTIKELNUMMER	BT1110 A E Weiß BT1110 A F Grau BT1110 A H Anthrazit BT1110 A T Cor-ten
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K
OPTIKEN	asymmetrisch
LICHTSTROM LICHTQUELLE	727 lm (3000K) pro Strahl
LEUCHTENLICHTSTROM	256 lm (3000K) pro Strahl
LED-ANZAHL UND -TYP	10 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss Leuchtenrohr aus Edelstahl transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
NETZKABEL	Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel
MONTAGE	an Oberfläche (Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 418
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 729

BITTA

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION



h 600 mm inkl. Leuchtenkopf

WT60600E - Weiß
WT60600F - Grau
WT60600H - Anthrazit
WT60600T - Cor-ten
Leuchtenrohr



h 800 mm inkl. Leuchtenkopf


WT60800E - Weiß
WT60800F - Grau
WT60800H - Anthrazit
WT60800T - Cor-ten
Leuchtenrohr

Auf Wunsch: RAL-Finish


PLATZIERUNGS- UND MONTAGEBEISPIELE

BITTA 1.0

A - Asymmetrisch

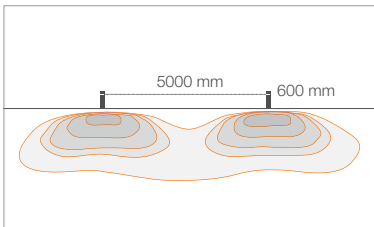

A - Asymmetrisch

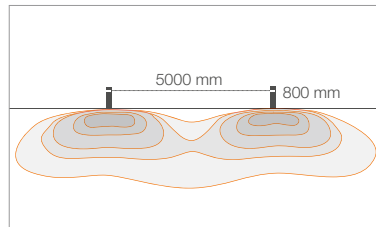




BITTA

POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

BITTA 1.0

A - Asymmetrisch

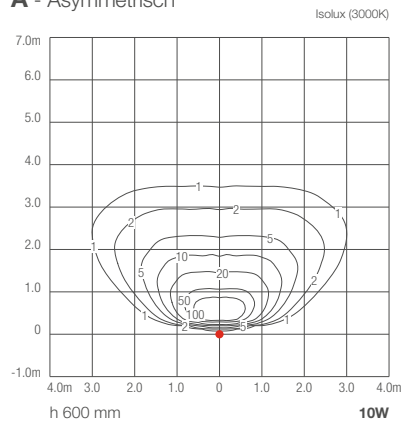

A - Asymmetrisch

