





POLLERLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

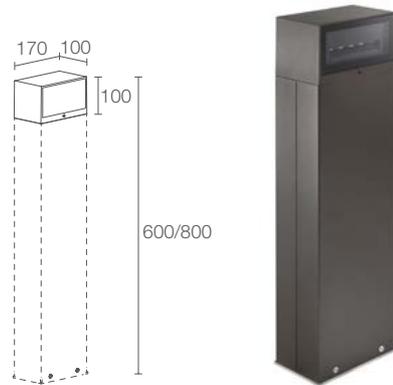

BITTA 1.0

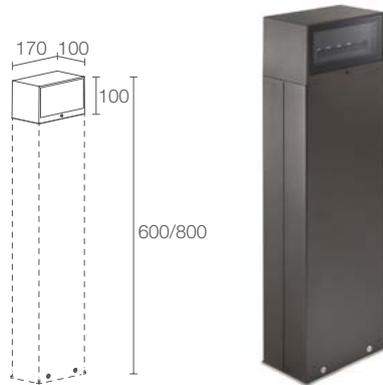

CE ENEC LED TECH kg 4,80 h 600 mm IP65 IK07
kg 5,70 h 800 mm

A A+ A++ PID

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

10W 230Vac
BT1010 **A E** Weiß
BT1010 **A F** Grau
BT1010 **A H** Anthrazit
BT1010 **A T** Cor-ten

LED-FARBE

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

OPTIKEN

asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE	727 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	256 lm (3000K)
LED-ANZAHL UND -TYP	5 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss Leuchtenrohr aus Edelstahl transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktal
NETZTEIL	integriert
NETZKABEL	Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel
MONTAGE	an Oberfläche (Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 487
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 794

BITTA 1.1



CE ENEC LED TECH kg 4,80 h 600 mm IP65 IK07
kg 5,70 h 800 mm

A A+ A++ PID

20W 230Vac
BT1110 **A E** Weiß
BT1110 **A F** Grau
BT1110 **A H** Anthrazit
BT1110 **A T** Cor-ten




F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1454 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	512 lm (3000K)
LED-ANZAHL UND -TYP	10 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Leuchtenkopf aus Aluminium-Druckguss Leuchtenrohr aus Edelstahl transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktal
NETZTEIL	integriert
NETZKABEL	Kabelmuffe für 0,3 m-Kabel
MONTAGE	an Oberfläche (Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 487
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 794



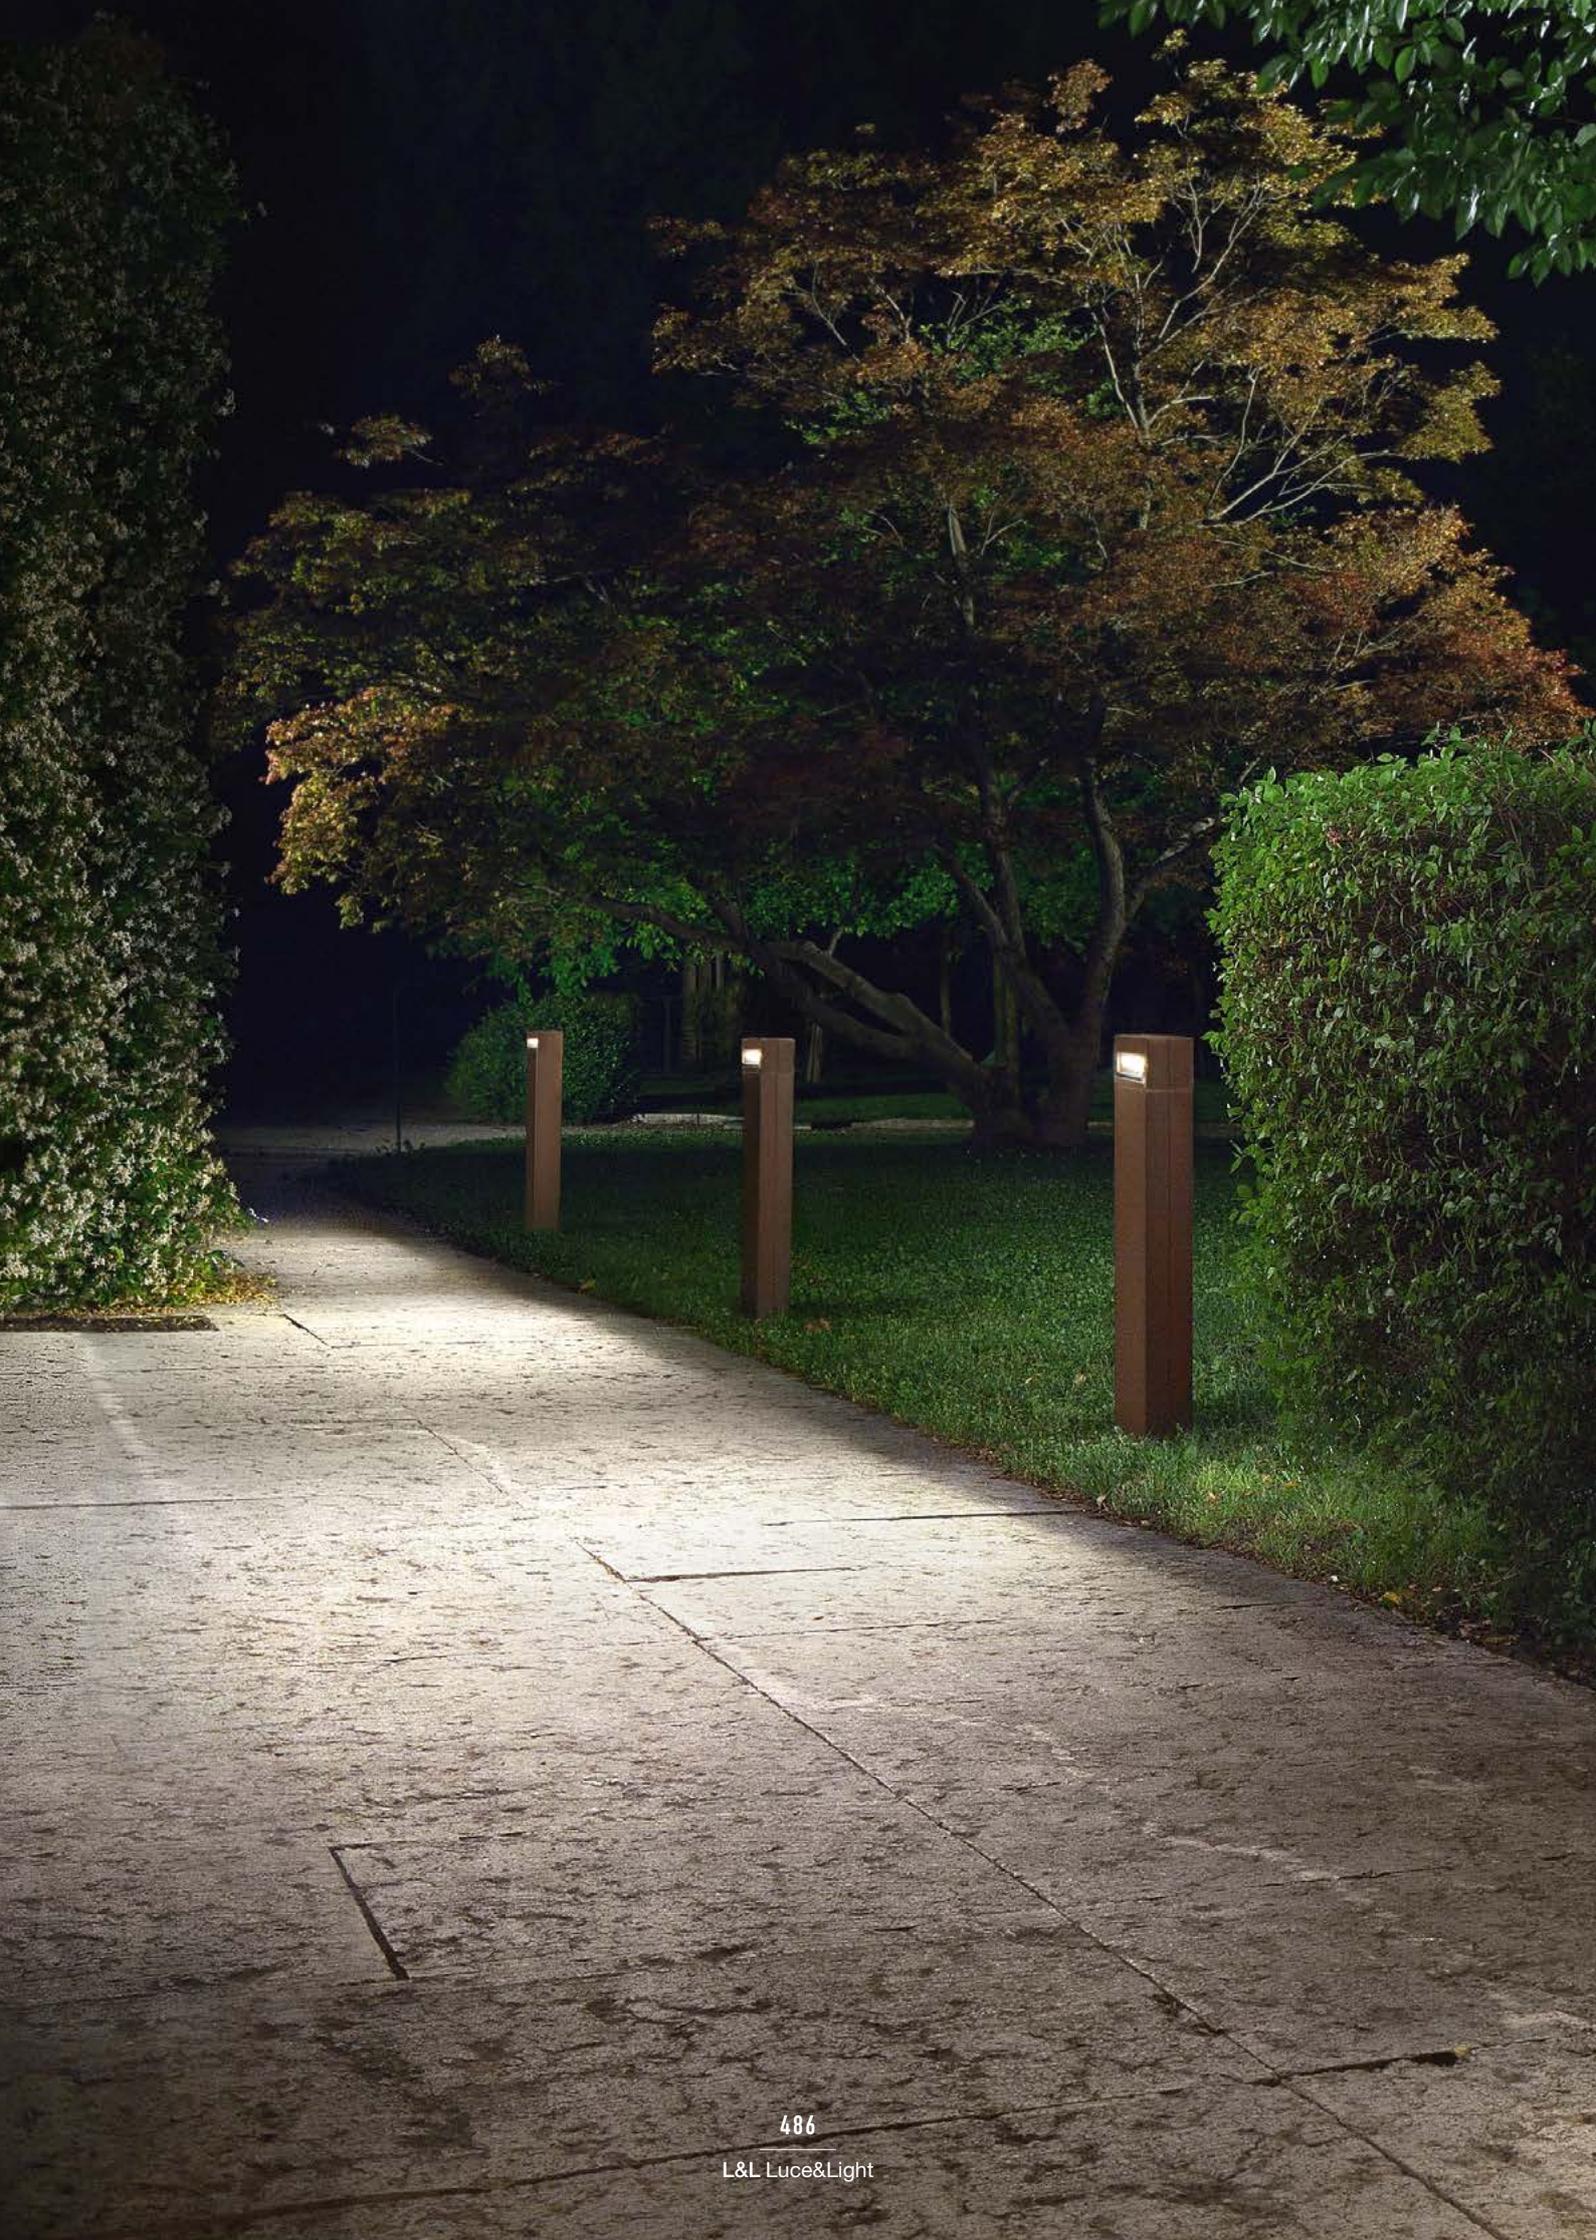



ZUBEHÖR UND ANORDNUNGSBEISPIELE

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION



h 600 mm inkl. Leuchtenkopf

- WT60600E** - Weiß
- WT60600F** - Grau
- WT60600H** - Anthrazit
- WT60600T** - Cor-ten

Leuchtenrohr

Auf Wunsch: RAL-Finish



h 800 mm inkl. Leuchtenkopf


- WT60800E** - Weiß
- WT60800F** - Grau
- WT60800H** - Anthrazit
- WT60800T** - Cor-ten

Leuchtenrohr


ANORDNUNGSBEISPIELE

BITTA 1.0

A - Asymmetrisch

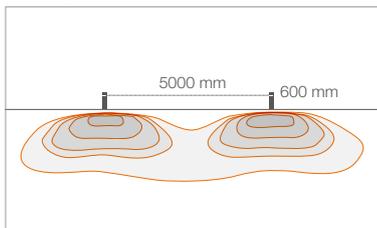

A - Asymmetrisch

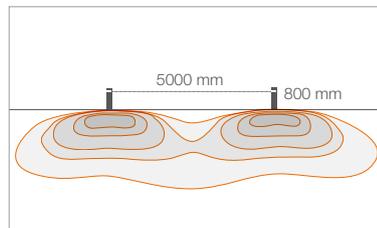

BITTA 1.0

