



## WANDLEUCHE FÜR DEN INNENBEREICH EINSEITIGER LICHTAUSTRITT – DIFFUSES LICHT



diffus



2700K 3000K 4000K

### INNENBEREICH

### AUSSENBEREICH

#### WANDLEUCHTEN



**ELLA IN 1.0** s. 624  
7W 230Vac  
493 lm (3000K)



**ELLA IN 2.0** s. 625  
13W 230Vac  
985 lm (3000K)



**ELLA IN 3.0** s. 625  
19W 230Vac  
1478 lm (3000K)

**ELLA OUT** s. 350



#### DECKENLEUCHTEN ELLO IN s. 658

#### ELLO OUT s. 380

< **ELLA IN 2.0**  
3000K, 13W, weiß

Project by / Arch. Fernanda Cantone  
Light planning by / Light Style  
Castello Tafuri Charming Suites  
Portopalo di Capo Passero, Siracusa, Italien

v

**ELLA IN 3.0**

3000K, 19W, weiß


**ESEM MID 1.0**

3000K, 3W, 22°, weiß, Sonderausführung IP44

Project & light planning by / DVDV Studio Architetti

Photo by / Alessio Tamborini

Privatwohnung, Mailand, Italien

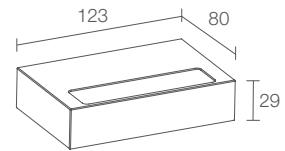

## ELLA IN 1.0

CE EAC LED TECH kg 0,40 IP40 IK08  
A A+ A++

**LEISTUNG / VERSORGUNG**  
**ARTIKELNUMMER**

7W 230Vac  
**EA1010 DB N** Weiß  
**EA1010 DC N** Chrom  
**EA1010 D 1 N** Reinorange  
**EA1010 D 2 N** Resedagrün  
**EA1010 D 3 N** Capriblau  
**EA1010 D 4 N** Hellelfenbein

**LED-FARBE**

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K

**OPTIKEN**

diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 954 lm (3000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 493 lm (3000K)

LED-ANZAHL UND -TYP 18 Mid-Power-LEDs  
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (T<sub>a</sub> 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium  
 mikroprismatisches Glas mit Siebdruck,  
 extraklar



NETZTEIL integriert

MONTAGE an Oberfläche (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 626 und 627

ANMERKUNGEN Version Außenbereich Ella OUT 1.0 S. 352  
 Version Deckenleuchte Elio IN 1.0 S. 660  
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung  
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 824

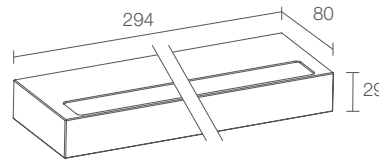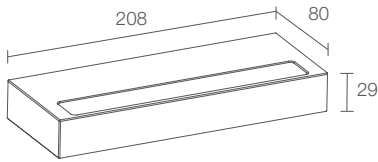

## ELLA IN 2.0



CE ENEC LED TEC kg 0,80 IP40 IK08  
A A+ A++

13W 230Vac  
**EA2010** **DB N** Weiß  
**EA2010** **DC N** Chrom  
**EA2010** **D 1 N** Reinorange  
**EA2010** **D 2 N** Resedagrün  
**EA2010** **D 3 N** Capriblau  
**EA2010** **D 4 N** Hellelfenbein

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K

diffus

1908 lm (3000K)

985 lm (3000K)

36 Mid-Power-LEDs  
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (T<sub>a</sub> 25°C)

Körper aus Aluminium  
 mikroprismatisches Glas mit Siebdruck,  
 extraklar

integriert

an Oberfläche (Wand)

siehe S. 626 und 627

Version Außenbereich Ella OUT 2.0 S. 353  
 Version Deckenleuchte ELLA IN 2.0 S. 661  
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung  
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 824

## ELLA IN 3.0



CE ENEC LED TEC kg 1,20 IP40 IK08  
A A+ A++

19W 230Vac  
**EA3010** **DB N** Weiß  
**EA3010** **DC N** Chrom  
**EA3010** **D 1 N** Reinorange  
**EA3010** **D 2 N** Resedagrün  
**EA3010** **D 3 N** Capriblau  
**EA3010** **D 4 N** Hellelfenbein

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K

diffus

2862 lm (3000K)

1478 lm (3000K)

54 Mid-Power-LEDs  
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (T<sub>a</sub> 25°C)

Körper aus Aluminium  
 mikroprismatisches Glas mit Siebdruck,  
 extraklar


integriert

an Oberfläche (Wand)


siehe S. 626 und 627

Version Außenbereich Ella OUT 3.0 S. 353  
 Version Deckenleuchte ELLA IN 3.0 S. 661  
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung  
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 824




## ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION

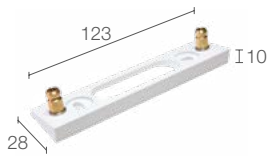


**WD0601B** - Weiß  
**WD0601C** - Chrom  
**WD06011** - Reinorange  
**WD06012** - Resedagrün  
**WD06013** - Capriblau  
**WD06014** - Hellelfenbein

Distanzstück für 15°-Neigung  
Auf Wunsch: RAL-Finish  
(Ella IN 1.0)

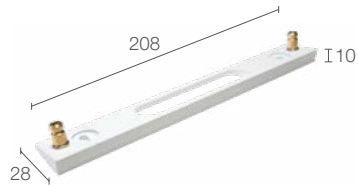

**WD0602B** - Weiß  
**WD0602C** - Chrom  
**WD06021** - Reinorange  
**WD06022** - Resedagrün  
**WD06023** - Capriblau  
**WD06024** - Hellelfenbein

Distanzstück für 15°-Neigung  
Auf Wunsch: RAL-Finish  
(Ella IN 2.0)

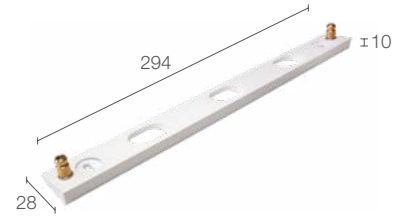

**WD0603B** - Weiß  
**WD0603C** - Chrom  
**WD06031** - Reinorange  
**WD06032** - Resedagrün  
**WD06033** - Capriblau  
**WD06034** - Hellelfenbein

Distanzstück für 15°-Neigung  
Auf Wunsch: RAL-Finish  
(Ella IN 3.0)

## ZUBEHÖR

### OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN / STANDARDFARBEN



Weiß




Chrom



Reinorange



Resedagrün



Capriblau



Hellelfenbein

∨  
ELLA IN 1.0  
ohne Distanzstück



∨  
ELLA IN 1.0  
mit Distanzstück (15°-Neigung)




# ELLA IN / ELLA OUT

WANDLEUCHE FÜR DEN INNENBEREICH / WANDLEUCHE FÜR DEN AUSSENBEREICH


## ELLA IN 1.0 ELLA OUT 1.0

D - Diffus

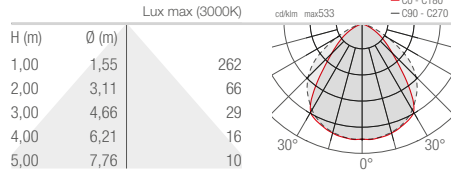

## ELLA IN 2.0 ELLA OUT 2.0

D - Diffus

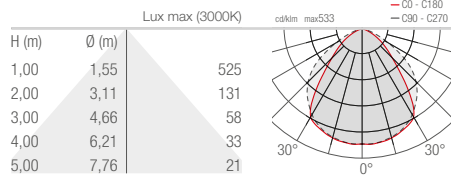

## ELLA IN 3.0 ELLA OUT 3.0

D - Diffus

