



ELLA IN

APPLIQUES D'INTÉRIEUR
MONO-ÉMISSION À LUMIÈRE DIFFUSE



diffuse

2700K 3000K 4000K

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

APPLIQUES



ELLA IN 1.0 p. 596
7W 230Vac
493 lm (3000K)



ELLA IN 2.0 p. 597
13W 230Vac
985 lm (3000K)



ELLA IN 3.0 p. 597
19W 230Vac
1478 lm (3000K)

ELLA OUT p. 278

PLAFONNIERS

ELLO IN p. 620

ELLO OUT p. 306

ELLA IN


∨
ELLA IN 1.0
sans entretoise



^
ELLA IN 1.0
avec entretoise (inclinaison de 15°)



ELLA IN 1.0




CE LED kWh kg 0,40 IP40 IK08
A A+ A++

PUISSANCE / ALIMENTATION	7W 230Vac
RÉFÉRENCE	EA1010 D B N Blanc EA1010 D C N Chromé EA1010 D 1 N Orange pur EA1010 D 2 N Vert réséda EA1010 D 3 N Bleu Capri EA1010 D 4 N Ivoire clair
COULEUR LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIQUES	diffuse
FLUX DE LA SOURCE	954 lm (3000K)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	493 lm (3000K)
NBRE ET TYPE DE LED	18 mid power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)
MATÉRIAU	corps en aluminium verre extra-clair microprismatique et sérigraphié
BOÎTIER D'ALIMENTATION	intégré
MONTAGE	apparent (mur)
ACCESSOIRES	voir p. 598
REMARQUES	version d'extérieur Ella OUT 1.0 p. 280 version plafonnier ELLA IN 1.0 p. 622
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 758



ELLA IN 2.0

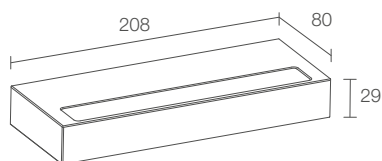

CE LED (UPE) kg 0,80 IP40 IK08
A A+ A++

13W 230Vac
EA2010 **D B N** Blanc
EA2010 **D C N** Chromé
EA2010 **D 1 N** Orange pur
EA2010 **D 2 N** Vert réséda
EA2010 **D 3 N** Bleu Capri
EA2010 **D 4 N** Ivoire clair

■ F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

diffuse

1908 lm (3000K)

985 lm (3000K)

36 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique
et sérigraphié

intégré

apparent (mur)


voir p. 598

version d'extérieur Ella OUT 2.0 p. 281
version plafonnier Ello IN 2.0 p. 623

voir p. 758



ELLA IN 3.0

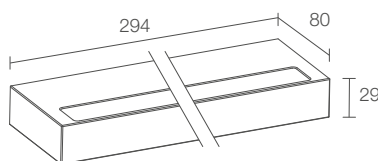

CE LED (UPE) kg 1,20 IP40 IK08
A A+ A++

19W 230Vac
EA3010 **D B N** Blanc
EA3010 **D C N** Chromé
EA3010 **D 1 N** Orange pur
EA3010 **D 2 N** Vert réséda
EA3010 **D 3 N** Bleu Capri
EA3010 **D 4 N** Ivoire clair

■ F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

diffuse

2862 lm (3000K)

1478 lm (3000K)

54 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium
verre extra-clair microprismatique
et sérigraphié

intégré

apparent (mur)

voir p. 598


version d'extérieur Ella OUT 3.0 p. 281
version plafonnier Ello IN 3.0 p. 623

voir p. 758


ELLA IN

ACCESSOIRES


ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION



WD0601B - Blanc
WD0601C - Chromé
WD06011 - Orange pur
WD06012 - Vert réséda
WD06013 - Bleu Capri
WD06014 - Ivoire clair
 Entretoise pour inclinaison de 15°
 Finition RAL disponible sur demande
 (Ella IN 1.0)

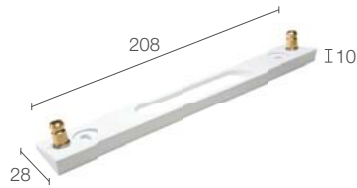

WD0602B - Blanc
WD0602C - Chromé
WD06021 - Orange pur
WD06022 - Vert réséda
WD06023 - Bleu Capri
WD06024 - Ivoire clair
 Entretoise pour inclinaison de 15°
 Finition RAL disponible sur demande
 (Ella IN 2.0)

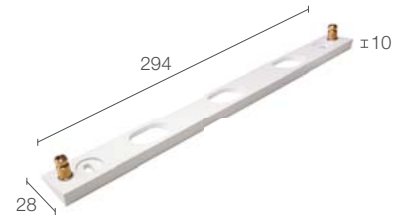

WD0603B - Blanc
WD0603C - Chromé
WD06031 - Orange pur
WD06032 - Vert réséda
WD06033 - Bleu Capri
WD06034 - Ivoire clair
 Entretoise pour inclinaison de 15°
 Finition RAL disponible sur demande
 (Ella IN 3.0)

FINITIONS STANDARD



Blanc



Chromé



Orange pur



Vert réséda



Bleu Capri



Ivoire clair



599

L&L Luce&Light




ELLA IN

APPLIQUES D'INTÉRIEUR


ELLA IN 1.0

D - Diffuse

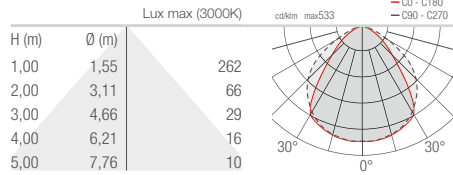

ELLA IN 2.0

D - Diffuse

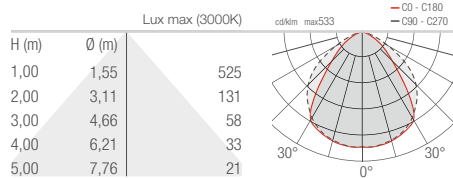

ELLA IN 3.0

D - Diffuse

