



ELLA OUT

WANDLEUCHE FÜR DEN AUSSENBEREICH
EINFLAMMIG, MIT DIFFUSEM LICHT



diffus



2700K 3000K 4000K

AUSSENBEREICH

INNENBEREICH

WANDLEUCHTEN



ELLA OUT 1.0 S. 280
7W 230Vac
493 lm (3000K)



ELLA OUT 2.0 S. 281
13W 230Vac
985 lm (3000K)



ELLA OUT 3.0 S. 281
19W 230Vac
1478 lm (3000K)

ELLA IN S. 594

DECKENLEUCHTEN

ELLO OUT S. 306

ELLO IN S. 620

ELLA OUT



∨
ELLA OUT 1.0
ohne Distanzstück



^
ELLA OUT 1.0
mit Distanzstück (15°-Neigung)




ELLA OUT 1.0



LEISTUNG / VERSORGUNG	7W 230Vac
ARTIKELNUMMER	EA1010 DE T Weiß EA1010 DF T Grau EA1010 DHT Anthrazit EA1010 DT T Cor-ten
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	diffus
LICHTSTROM LICHTQUELLE	954 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	493 lm (3000K)
LED-ANZAHL UND -TYP	18 Mid-Power-LEDs 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraktar
NETZTEIL	integriert
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Wand)
ZUBEHÖR	siehe S. 282
ANMERKUNGEN	Version für Innenbereich Ella IN 1.0 S. 596 Version Deckenleuchte Ello OUT 1.0 S. 308
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 758



ELLA OUT 2.0

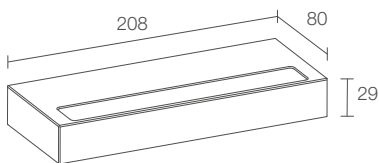

13W 230Vac
EA2010 **D E T** Weiß
EA2010 **D F T** Grau
EA2010 **D H T** Anthrazit
EA2010 **D T T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

diffus

1908 lm (3000K)

985 lm (3000K)

36 Mid-Power-LEDs
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium
 mikroprismatisches Glas mit Siebdruck,
 extraklar

integriert

1,5 m Neoprenkabel
 H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

an Oberfläche (Wand)



siehe S. 282

Version für Innenbereich Ella IN 2.0 S. 597
 Version Deckenleuchte Ello OUT 2.0 S. 309

siehe S. 758



ELLA OUT 3.0

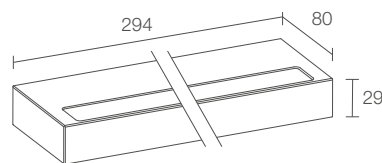

19W 230Vac
EA3010 **D E T** Weiß
EA3010 **D F T** Grau
EA3010 **D H T** Anthrazit
EA3010 **D T T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

diffus

2862 lm (3000K)

1478 lm (3000K)

54 Mid-Power-LEDs
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium
 mikroprismatisches Glas mit Siebdruck,
 extraklar

integriert

1,5 m Neoprenkabel
 H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

an Oberfläche (Wand)

siehe S. 282


Version für Innenbereich Ella IN 3.0 S. 597
 Version Deckenleuchte Ello OUT 3.0 S. 309

siehe S. 758

ELLA OUT


ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION

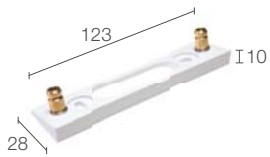


WD0651E - Weiß
WD0651F - Grau
WD0651H - Anthrazit
WD0651T - Cor-ten

Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella OUT 1.0)

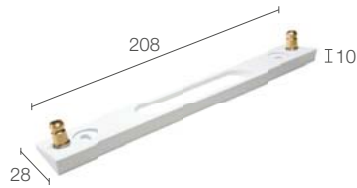

WD0652E - Weiß
WD0652F - Grau
WD0652H - Anthrazit
WD0652T - Cor-ten

Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella OUT 2.0)

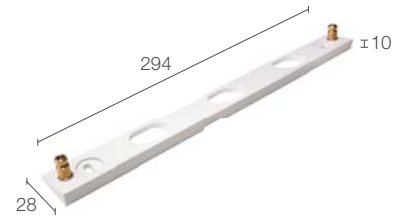

WD0653E - Weiß
WD0653F - Grau
WD0653H - Anthrazit
WD0653T - Cor-ten

Distanzstück für 15°-Neigung
Auf Wunsch: RAL-Finish
(Ella OUT 3.0)

STANDARD-OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN



Weiß



Grau



Anthrazit




Cor-ten




ELLA IN / ELLA OUT

WANDLEUCHE FÜR DEN INNENBEREICH / WANDLEUCHE FÜR DEN AUSSENBEREICH

ELLA IN 1.0 ELLA OUT 1.0

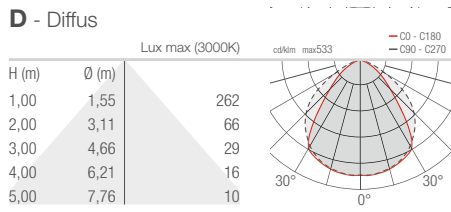

ELLA IN 2.0 ELLA OUT 2.0

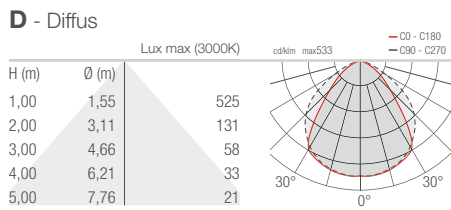

ELLA IN 3.0 ELLA OUT 3.0

