



DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH DIFFUSES LICHT



diffus




2700K 3000K 4000K

INNENBEREICH

AUSSENBEREICH

DECKENLEUCHTEN



ELLO IN 1.0 s. 660
7W 230Vac
493 lm (3000K)



ELLO IN 2.0 s. 661
13W 230Vac
985 lm (3000K)



ELLO IN 3.0 s. 661
19W 230Vac
1478 lm (3000K)


ELLO OUT s. 380

WANDLEUCHTEN

ELLA IN s. 622

ELLA OUT s. 350

✓
ELLO IN 2.0
 3000K, 13W, weiß



ELLO IN 1.0

CE ENEC LED HIGH kg 0,40 IP40 IK08
 A A+ A++

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

7W 230Vac
EP1010 **DB N** Weiß
EP1010 **DC N** Chrom
EP1010 **D 1 N** Reinorange
EP1010 **D 2 N** Resedagrün
EP1010 **D 3 N** Capriblau
EP1010 **D 4 N** Hellelfenbein



LED-FARBE

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN

diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	954 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	493 lm (3000K)
LED-ANZAHL UND -TYP	18 Mid-Power-LEDs 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (T _a 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraktklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke)
ZUBEHÖR	siehe S. 663
ANMERKUNGEN	Version Außenbereich Ello OUT 1.0 S. 382 Version Wandleuchte Ella IN 1.0 S. 624 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 825

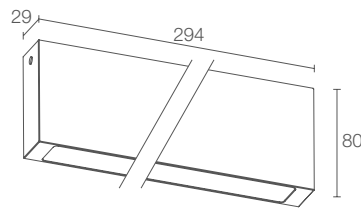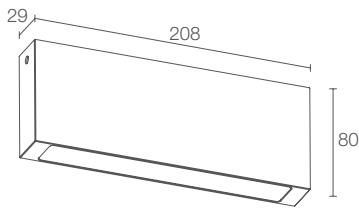

ELLO IN 2.0

CE ENEC LED TECH kg 0,80 IP40 IK08
A A+ A++

13W 230Vac
EP2010 **D B N** Weiß
EP2010 **D C N** Chrom
EP2010 **D 1 N** Reinorange
EP2010 **D 2 N** Resedagrün
EP2010 **D 3 N** Capriblau
EP2010 **D 4 N** Hellelfenbein

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

diffus

1908 lm (3000K)

985 lm (3000K)

36 Mid-Power-LEDs
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium
 mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraktlar

integriert

an Oberfläche (Decke)

siehe S. 663

Version Außenbereich Ello OUT 2.0 S. 383
 Version Wandleuchte Ella IN 2.0 S. 625
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 825

ELLO IN 3.0

CE ENEC LED TECH kg 1,20 IP40 IK08
A A+ A++

19W 230Vac
EP3010 **D B N** Weiß
EP3010 **D C N** Chrom
EP3010 **D 1 N** Reinorange
EP3010 **D 2 N** Resedagrün
EP3010 **D 3 N** Capriblau
EP3010 **D 4 N** Hellelfenbein

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

diffus

2862 lm (3000K)

1478 lm (3000K)

54 Mid-Power-LEDs
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium
 mikroprismatisches Glas mit Siebdruck, extraktlar


integriert

an Oberfläche (Decke)

siehe S. 663

Version Außenbereich Ello OUT 3.0 S. 383
 Version Wandleuchte Ella IN 3.0 S. 625
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich


siehe S. 825






ZUBEHÖR


ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION



WD0601B - Weiß
WD0601C - Chrom
WD06011 - Reinorange
WD06012 - Resedagrün
WD06013 - Capriblau
WD06014 - Hellelfenbein
 Distanzstück für 15°-Neigung
 Auf Wunsch: RAL-Finish
 (Ello IN 1.0)

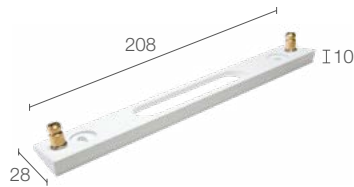

WD0602B - Weiß
WD0602C - Chrom
WD06021 - Reinorange
WD06022 - Resedagrün
WD06023 - Capriblau
WD06024 - Hellelfenbein
 Distanzstück für 15°-Neigung
 Auf Wunsch: RAL-Finish
 (Ello IN 2.0)

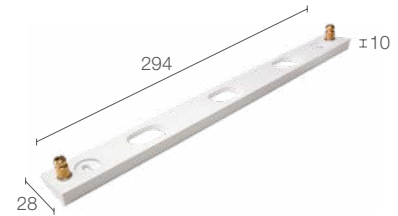

WD0603B - Weiß
WD0603C - Chrom
WD06031 - Reinorange
WD06032 - Resedagrün
WD06033 - Capriblau
WD06034 - Hellelfenbein
 Distanzstück für 15°-Neigung
 Auf Wunsch: RAL-Finish
 (Ello IN 3.0)

v
ELLO IN 1.0
 mit Distanzstück (15°-Neigung)



ÖBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN / STANDARDFARBEN



Weiß



Chrom



Reinorange



Resedagrün



Capriblau




Hellelfenbein



DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH / DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH


ELLO IN 1.0 ELLO OUT 1.0

D - Diffus

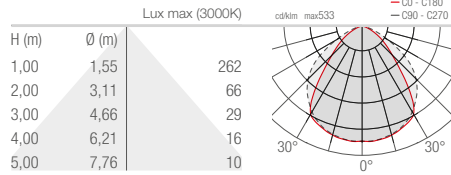

ELLO IN 2.0 ELLO OUT 2.0

D - Diffus

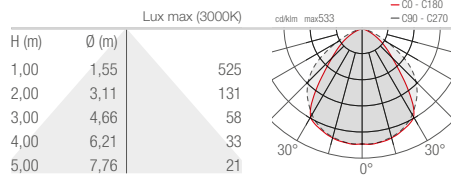

ELLO IN 3.0 ELLO OUT 3.0

D - Diffus

