



## PLAFONIERE DA INTERNO A LUCE DIFFUSA



diffusa




2700K 3000K 4000K

**INTERNO**

ESTERNO

PLAFONIERE



**ELLO IN 1.0** p. 660  
7W 230Vac  
493 lm (3000K)



**ELLO IN 2.0** p. 661  
13W 230Vac  
985 lm (3000K)



**ELLO IN 3.0** p. 661  
19W 230Vac  
1478 lm (3000K)


**ELLO OUT** p. 380

APPLIQUE

**ELLA IN** p. 622

**ELLA OUT** p. 350

✓  
**ELLO IN 2.0**  
 3000K, 13W, bianco



## ELLO IN 1.0

CE ENEC LED TECH kg 0,40 IP40 IK08  
 A A+ A++

**POTENZA / ALIMENTAZIONE** 7W 230Vac  
**CODICE**  
**EP1010 DB N** Bianco  
**EP1010 DC N** Cromato  
**EP1010 D 1 N** Arancio puro  
**EP1010 D 2 N** Verde reseda  
**EP1010 D 3 N** Blu Capri  
**EP1010 D 4 N** Avorio chiaro

**COLORE LED**  
**F** - 2700K  
**5** - 3000K  
**9** - 4000K

**OTTICHE** diffusa

**FLUSSO SORGENTE** 954 lm (3000K)

**FLUSSO EMESSO** 493 lm (3000K)

**NUMERO E TIPO LED** 18 mid power LED  
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

**MATERIALE** corpo in alluminio; schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato e serigrafato



**ALIMENTATORE** integrato

**MONTAGGIO** su superficie (soffitto)

**ACCESSORI** vedi pag. 663

**NOTE** versione da esterno Ello OUT 1.0 pag. 382  
 versione applique Ella IN 1.0 pag. 624  
 su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi

**DATI FOTOMETRICI** vedi pag. 825

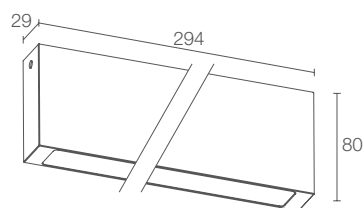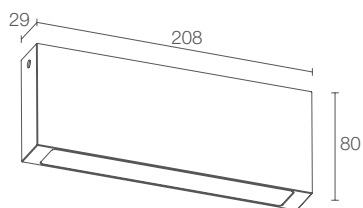

## ELLO IN 2.0

CE ENEC LED TECH kg 0,80 IP40 IK08  
A A+ A++

13W 230Vac

**EP2010** **D B N** Bianco  
**EP2010** **D C N** Cromato  
**EP2010** **D 1 N** Arancio puro  
**EP2010** **D 2 N** Verde reseda  
**EP2010** **D 3 N** Blu Capri  
**EP2010** **D 4 N** Avorio chiaro

F - 2700K  
5 - 3000K  
9 - 4000K

diffusa

1908 lm (3000K)

985 lm (3000K)

36 mid power LED  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio; schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato e serigrafato

integrato

su superficie (soffitto)

vedi pag. 663

versione da esterno Ello OUT 2.0 pag. 383  
versione applique Ella IN 2.0 pag. 625  
su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi

vedi pag. 825

## ELLO IN 3.0

CE ENEC LED TECH kg 1,20 IP40 IK08  
A A+ A++

19W 230Vac

**EP3010** **D B N** Bianco  
**EP3010** **D C N** Cromato  
**EP3010** **D 1 N** Arancio puro  
**EP3010** **D 2 N** Verde reseda  
**EP3010** **D 3 N** Blu Capri  
**EP3010** **D 4 N** Avorio chiaro

F - 2700K  
5 - 3000K  
9 - 4000K

diffusa

2862 lm (3000K)

1478 lm (3000K)

54 mid power LED  
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio; schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato e serigrafato

integrato

su superficie (soffitto)

vedi pag. 663

versione da esterno Ello OUT 3.0 pag. 383  
versione applique Ella IN 3.0 pag. 625  
su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi


vedi pag. 825






## ACCESSORI

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE




- WD0601B** - Bianco
- WD0601C** - Cromato
- WD06011** - Arancio puro
- WD06012** - Verde reseda
- WD06013** - Blu Capri
- WD06014** - Avorio chiaro

Distanziale per inclinazione 15°  
Su richiesta disponibile finitura RAL  
(Ello IN 1.0)

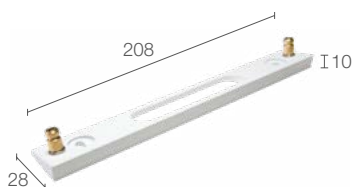

- WD0602B** - Bianco
- WD0602C** - Cromato
- WD06021** - Arancio puro
- WD06022** - Verde reseda
- WD06023** - Blu Capri
- WD06024** - Avorio chiaro

Distanziale per inclinazione 15°  
Su richiesta disponibile finitura RAL  
(Ello IN 2.0)

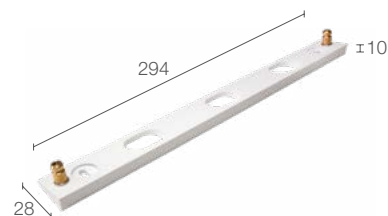

- WD0603B** - Bianco
- WD0603C** - Cromato
- WD06031** - Arancio puro
- WD06032** - Verde reseda
- WD06033** - Blu Capri
- WD06034** - Avorio chiaro

Distanziale per inclinazione 15°  
Su richiesta disponibile finitura RAL  
(Ello IN 3.0)

∨  
**ELLO IN 1.0**  
con distanziale (inclinazione 15°)



### FINITURE STANDARD



Bianco



Cromato



Arancio puro



Verde reseda




Blu Capri



Avorio chiaro


## ELLO IN 1.0 ELLO OUT 1.0

D - Diffuso

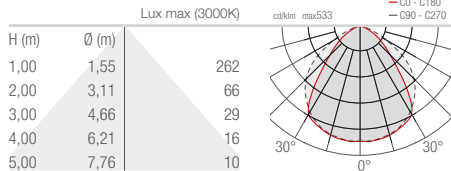

## ELLO IN 2.0 ELLO OUT 2.0

D - Diffuso

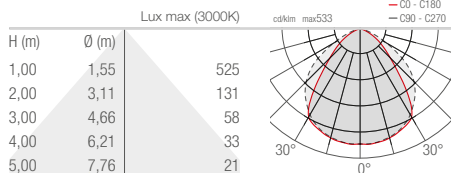

## ELLO IN 3.0 ELLO OUT 3.0

D - Diffuso

