






FLORI

STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH
AKZENTBELEUCHTUNG FÜR GÄRTEN

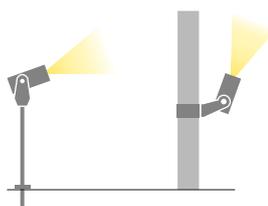

OHNE LEUCHTENFUSS
FÜR ANSCHLÜSSE



MIT LEUCHTENFUSS
FÜR ANSCHLÜSSE



2700K 3000K 4000K



sehr eng eng mittelbreit breit elliptisch



FLORI 1.0 S. 224
7W 230Vac



FLORI 1.1 S. 225
7W 230Vac



RGBW



eng mittelbreit breit elliptisch



FLORI 1.2 S. 226
13W 24Vdc



FLORI 1.3 S. 227
13W 24Vdc


FLORI



FLORI 1.0

√
FLORI 1.0
 2700K, 7W, 15°, anthrazit



Project by / SHoP ARCHITECTS
 Light planning by / PHT Lighting Design
 Photo © Matteo Cirenei
 Wave/Cave by SHoP ARCHITECTS
 Fuorisalone Milano 2017, Mailand, Italien
 Courtesy of / INTERNI magazine

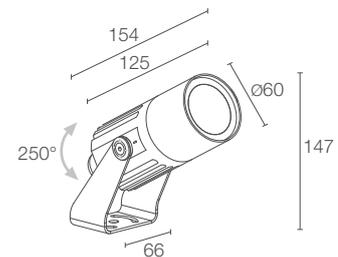

LEISTUNG / VERSORGUNG	7W 230Vac
ARTIKELNUMMER	FS1010 ■ ■ ■ E - ■ Weiß FS1010 ■ ■ ■ F - ■ Grau FS1010 ■ ■ ■ H - ■ Anthrazit FS1010 ■ ■ ■ T - ■ Cor-ten
CRI	0 - CRI 80 1 - CRI >90
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	V - 9° S - 15° M - 31° L - 36° W - 10°x45° X - 45°x10°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen 1 - 5 m
LICHTSTROM LICHTQUELLE	657 lm (3000K, CRI 80)
LEUCHTENLICHTSTROM	366 lm (3000K, 31°, CRI 80)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 High Intensity-Power-LED 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß, Riemen)
ZUBEHÖR	siehe S. 228
ANMERKUNGEN	auf Wunsch als Version mit 24Vdc-Netzteil erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 763



FLORI 1.1

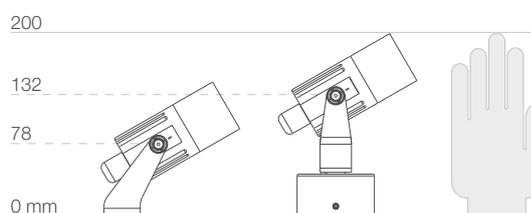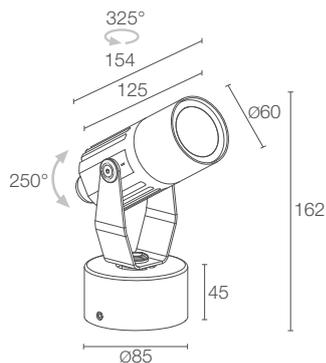

CE kg 1,10 IP66 IK07

A A+ A++ IPS PID

7W 230Vac

FS1110 E - Weiß

FS1110 F - Grau

FS1110 H - Anthrazit

FS1110 T - Cor-ten

0 - CRI 80
 1 - CRI >90

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

V - 9°
 S - 15°
 M - 31°
 L - 36°
 W - 10°x45°
 X - 45°x10°

1,5 m Neoprenkabel
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen
1 - 5 m

657 lm (3000K, CRI 80)

366 lm (3000K, 31°, CRI 80)

1 High Intensity-Power-LED
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar


integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)


siehe S. 228

auf Wunsch als Version mit 24Vdc-Netzteil
erhältlich

siehe S. 763

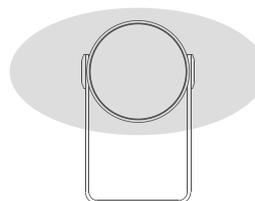

10°x45°-Optik

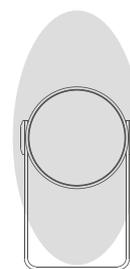


45°x10°-Optik

FLORI

✓
 FLORI 1.3
 RGBW, 13W, 60°, anthrazit



FLORI 1.2


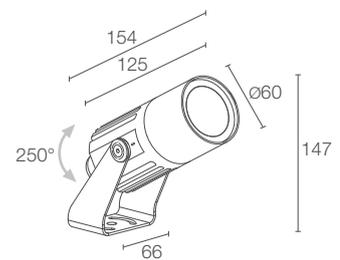


LEISTUNG / VERSORGUNG	13W 24Vdc
ARTIKELNUMMER	FS1200 7 ■ E Weiß FS1200 7 ■ F Grau FS1200 7 ■ H Anthrazit FS1200 7 ■ T Cor-ten
OPTIKEN	S - 24° M - 33° L - 60° W - 32°x61° X - 61°x32°
LED-FARBE	RGBW
LICHTSTROM LICHTQUELLE	512 lm, R: 88 lm G: 160 lm B: 52 lm W: 212 lm (4000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	304 lm, R: 52 lm G: 95 lm B: 31 lm W: 126 lm (4000K, 33°)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 RGBW-LED-Gruppe 50000h L85 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 228
NETZKABEL	1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß, Riemen)
ZUBEHÖR	siehe S. 228
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 763





FLORI 1.3

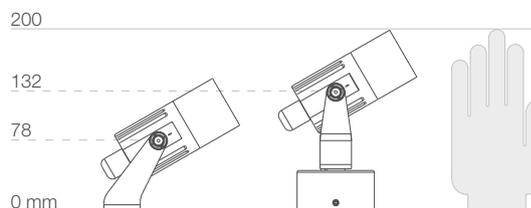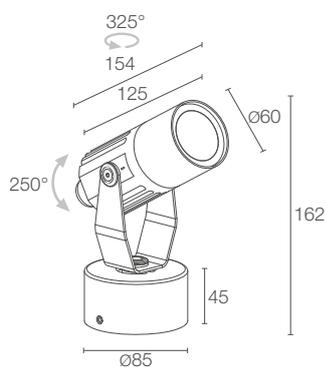

kg 1,10 **IP66** **IK07**
A **A+** **A++** **IPS** **PID**

13W 24Vdc
FS1300 7 ■ E Weiß
FS1300 7 ■ F Grau
FS1300 7 ■ H Anthrazit
FS1300 7 ■ T Cor-ten

S - 24°
M - 33°
L - 60°
W - 32°x61°
X - 61°x32°

RGBW

512 lm, R: 88 lm G: 160 lm B: 52 lm
W: 212 lm (4000K)

304 lm, R: 52 lm G: 95 lm B: 31 lm
W: 126 lm (4000K, 33°)

1 RGBW-LED-Gruppe
50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck,
extraklar


nicht inbegriffen, siehe S. 228

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen


an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 228

siehe S. 763

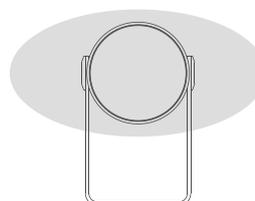

32°x61°-Optik

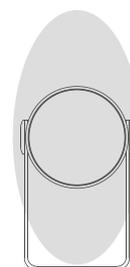

61°x32°-Optik

FLORI

ZUBEHÖR UND NETZTEILE

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR



WHA0005


Flori 1.0 / 1.1
(Optiken: 15°, 31°, 36°, 10°x45°, 45°x10°)

WH0203


Flori 1.0 / 1.1 (Optik 9°)
Flori 1.2 / 1.3

Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert

Gemeinsam mit der
Leuchte zu bestellen



WB1001E - Weiß
WB1001F - Grau
WB1001H - Anthrazit
WB1001T - Cor-ten
Standard-Blending



WB1002E - Weiß
WB1002F - Grau
WB1002H - Anthrazit
WB1002T - Cor-ten
Asymmetrischer Blending



WB1003N - Schwarz
Blendklappen

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION Flori 1.0 / 1.2



WP0100
Erdspeiß



h 500 mm
WP1001E - Weiß
WP1001F - Grau
WP1001H - Anthrazit
WP1001T - Cor-ten
h 800 mm
WP1002E - Weiß
WP1002F - Grau
WP1002H - Anthrazit
WP1002T - Cor-ten
Erdspeiß mit Bügel



h 420 mm
WP1003E - Weiß
WP1003F - Grau
WP1003H - Anthrazit
WP1003T - Cor-ten
Wandarm mit Bügel



WP1004
Befestigungsriemen - 5 m

NETZKABEL Flori 1.0 / 1.1

das Netzkabel wird bereits bei Generierung
der Artikelnummer der Leuchte gewählt

-1 Länge 5 m

Neoprenkabel
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm IPS

NETZTEILE Flori 1.2 / 1.3

Leuchten max.	Netzteile	IP	Seite
1...n	24Vdc	20	847
1...n	24Vdc	67	847
-	RGBW-Controller	-	855 - 860

Flori montiert auf Erdspeiß
mit Bügel



FLORI 1.0 >
3000K, 7W, 45°x10°, anthrazit, mit Erdspeiß
NEVA 5.2
RGB, 50W, 24°x46°, mit Bügeln

Project by / iarchitects
Gotha Cosmetics Headquarters, Bergamo, Italien




FLORI


STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH

FLORI 1.0 1.1


V - 9° CRI 80

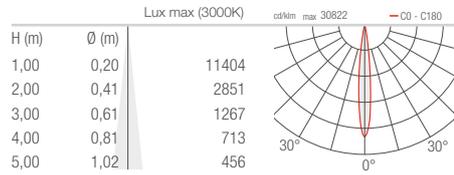


S - 15° CRI 80

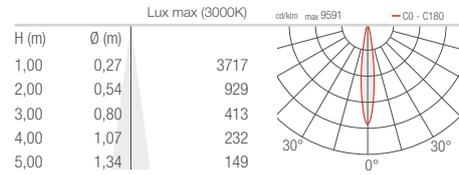


M - 31° CRI 80

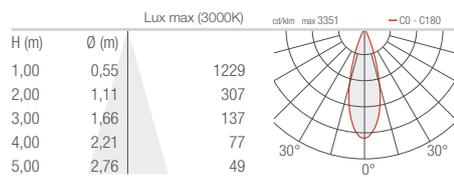


L - 36° CRI 80

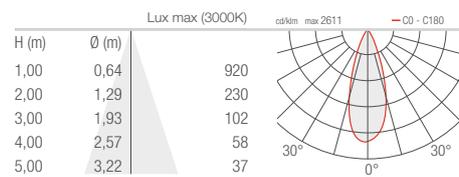

W - 10°x45° CRI 80

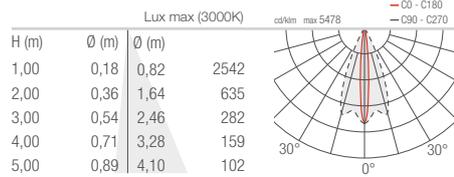


X - 45°x10° CRI 80

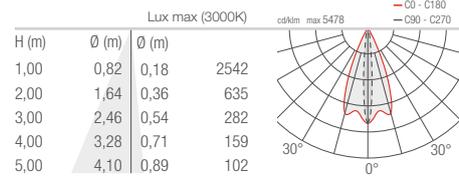


FLORI 1.2 1.3


S - 24°

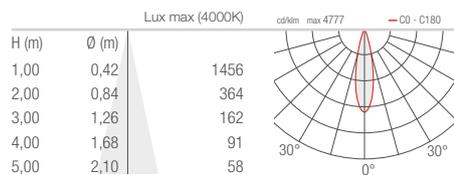


M - 33°

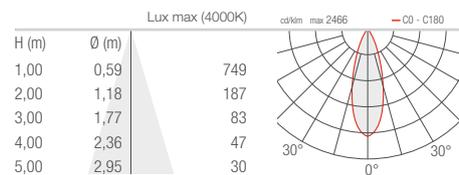

L - 60°

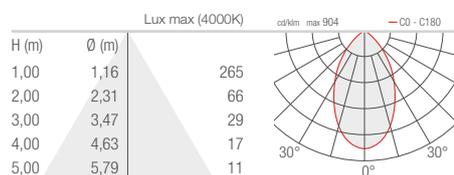

W - 32°x61°

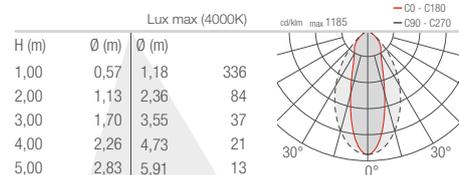

X - 61°x32°

