




APPLIQUES D'EXTÉRIEUR MONO ET DOUBLE ÉMISSION



MONO-ÉMISSION



DOUBLE ÉMISSION

2700K 3000K 4000K



diffuse



GEKO 5.0 p. 338
10W / 16W 230Vac



GEKO 6.0 p. 339
16W / 28W 230Vac

2700K 3000K 4000K 5000K



super étroite



étroite



moyenne



large



elliptique



asymétrique






GEKO 5.1 p. 338
10W 230Vac



GEKO 6.1 p. 339
20W 230Vac

< GEKO 5.1
3000K, 10W, 30°, gris

Light planning by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini
Habitation privée, Brescia, Italie

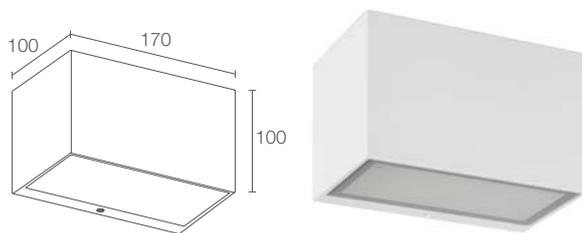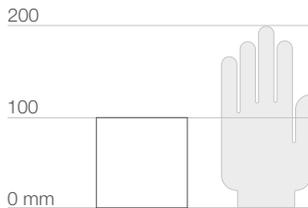

Version diffusante

GEKO 5.0

CE EAC LED TECH kg 1,80 IP65 IK07
A A+ A++

PUISSANCE / ALIMENTATION RÉFÉRENCE

10W 230Vac
GK5010 **D E** Blanc
GK5010 **D F** Gris
GK5010 **D H** Anthracite
GK5010 **D T** Cor-ten

16W 230Vac
GK5011 **D E** Blanc
GK5011 **D F** Gris
GK5011 **D H** Anthracite
GK5011 **D T** Cor-ten

COULEUR LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIQUES

diffuse

FLUX DE LA SOURCE 713 lm (3000K, 10W)
1120 lm (3000K, 16W)

FLUX SORTANT DU LUMINAIRE 531 lm (3000K, 10W)
831 lm (3000K, 16W)

NBRE ET TYPE DE LED matrice power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

MATÉRIAU corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé sablé
et sérigraphié

BOÎTIER D'ALIMENTATION intégré


CÂBLES D'ALIMENTATION boîte de jonction avec câble de 0,30 m

MONTAGE apparent (mur)


ACCESSOIRES voir p. 341

REMARQUES entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via
l'application Casambi, disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES voir p. 830

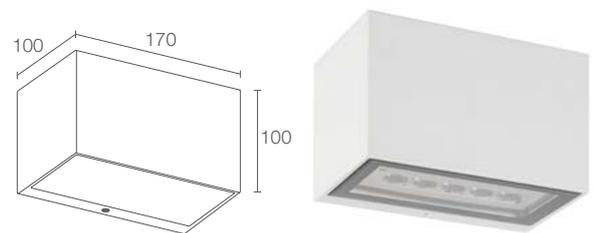

Version avec optiques



Version avec optique
asymétrique

GEKO 5.1

CE EAC LED TECH kg 1,80 IP65 IK07
A A+ A++ PID

10W 230Vac
GK5110 **E** Blanc
GK5110 **F** Gris
GK5110 **H** Anthracite
GK5110 **T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

T - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asymétrique

727 lm (3000K)

535 lm (3000K, 30°)

5 power LED
1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression
verre extra-clair trempé transparent
et sérigraphié

intégré



boîte de jonction avec câble de 0,30 m

apparent (mur)

voir p. 341

entretoise avec finition RAL disponible sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via
l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 830

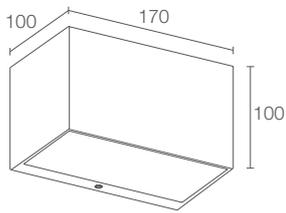

Version diffuseuse

GEKO 6.0

CE ENEC LED TPC kg 2,20 IP65 IK07
A A+ A++

16W 230Vac
GK6010 D E Blanc
GK6010 D F Gris
GK6010 D H Anthracite
GK6010 D T Cor-ten

28W 230Vac
GK6011 D E Blanc
GK6011 D F Gris
GK6011 D H Anthracite
GK6011 D T Cor-ten

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

diffuse

1426 lm (3000K, 16W)
 2240 lm (3000K, 28W)

1062 lm (3000K, 16W)
 1662 lm (3000K, 28W)

matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression
 verre extra-clair trempé sablé
 et sérigraphié

intégré



boîte de jonction avec câble de 0,30 m

apparent (mur)

voir p. 341

entretoise avec finition RAL disponible sur demande
 version avec gestion Casambi, contrôlable via
 l'application Casambi, disponible sur demande

voir p. 830

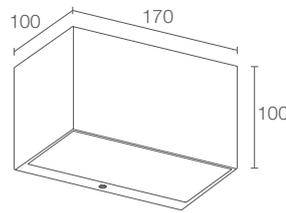

Version avec optiques



Version avec optique
 asymétrique



GEKO 6.1

CE ENEC LED TPC kg 2,20 IP65 IK07
A A+ A++ PID

20W 230Vac
GK6110 E Blanc
GK6110 F Gris
GK6110 H Anthracite
GK6110 T Cor-ten

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K
 0 - 5000K

T - 7°
 S - 10°
 F - 30°
 K - 70°
 W - 10°x45°
 A - asymétrique

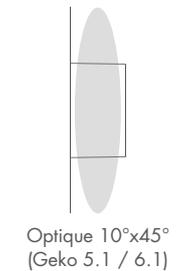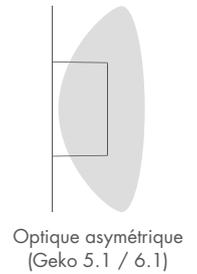

1454 lm (3000K)

1070 lm (3000K, 30°)

10 power LED
 1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium moulé sous pression
 verre extra-clair trempé transparent
 et sérigraphié

intégré

boîte de jonction avec câble de 0,30 m

apparent (mur)

voir p. 341

entretoise avec finition RAL disponible sur demande
 version avec gestion Casambi, contrôlable via
 l'application Casambi, disponible sur demande


voir p. 830





ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION

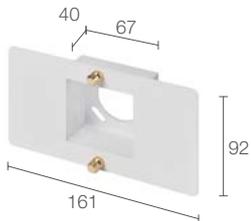

WD0300E - Blanc
WD0300F - Gris
WD0300H - Anthracite
WD0300T - Corten

Entretoise
 Finition RAL disponible sur demande

< GEKO 5.1

3000K, optique asymétrique, version spéciale
 avec puissance 13W et finition RAL rouge

Photo by / Saverio Lombardi Vallauri
 Basilique Saint Ambroise, Milan, Italie

∨
GEKO 5.1
 avec optique asymétrique




∨
GEKO 5.1
 avec optique 70°




GEKO 5.0

D - Diffuse

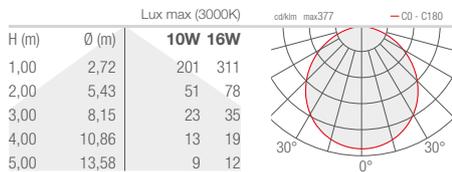


GEKO 5.1


T - 7°

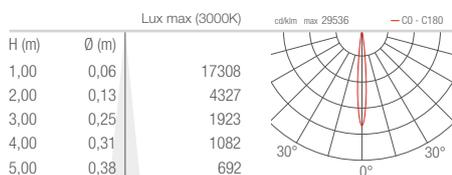


S - 10°

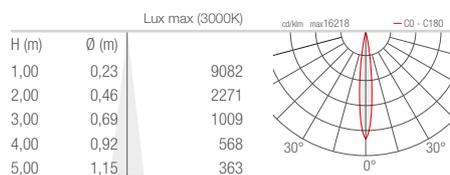


F - 30°

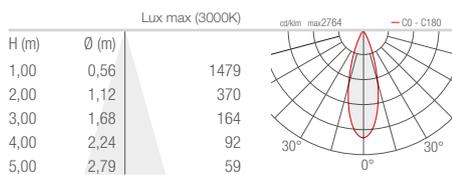

K - 70°

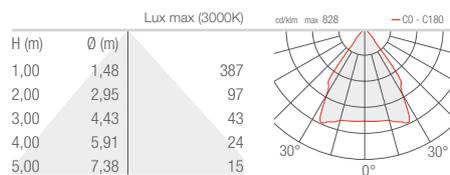

W - 10°x45°

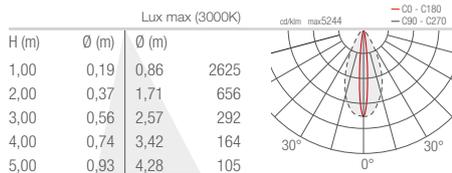

A - Asymétrique

