



GEKO

APPLIQUE DA ESTERNO
ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DI PARETI E FACCIATE



MONOEMISSIONE



BIEMISSIONE

2700K 3000K 4000K



diffusa



GEKO 5.0 p. 266
10W/16W 230Vac



GEKO 6.0 p. 267
16W/28W 230Vac

2700K 3000K 4000K 5000K



super
stretta



stretta



media



larga



ellittica



asimmetrica



GEKO 5.1 p. 266
10W 230Vac



GEKO 6.1 p. 267
20W 230Vac




< GEKO 5.1
3000K, 10W, 30°, grigio

Light planning by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini
Abitazione privata, Brescia, Italia

GEKO 5





GEKO 5.0




Versione diffusa



GEKO 5.1



Versione con ottiche



Versione con ottica asimmetrica



**POTENZA / ALIMENTAZIONE
CODICE**

10W 230Vac
GK5010 ■ **D E** Bianco
GK5010 ■ **D F** Grigio
GK5010 ■ **D H** Antracite
GK5010 ■ **D T** Cor-ten

16W 230Vac
GK5011 ■ **D E** Bianco
GK5011 ■ **D F** Grigio
GK5011 ■ **D H** Antracite
GK5011 ■ **D T** Cor-ten

■ **COLORE LED**

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

■ **OTTICHE**

diffusa

FLUSSO SORGENTE

713 lm (3000K, 10W)
 1120 lm (3000K, 16W)

FLUSSO EMESSO

531 lm (3000K, 10W)
 831 lm (3000K, 16W)

NUMERO E TIPO LED

matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE

corpo in alluminio pressofuso
 schermo in vetro extrachiaro temprato
 sabbiato e serigrafato

ALIMENTATORE

integrato

CAVI DI ALIMENTAZIONE

muffola per connessione con cavo di 0,30 m

MONTAGGIO

su superficie (parete)

ACCESSORI

vedi pag. 268

DATI FOTOMETRICI

vedi pag. 764

10W 230Vac

GK5110 ■ **E** Bianco
GK5110 ■ **F** Grigio
GK5110 ■ **H** Antracite
GK5110 ■ **T** Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

■ **T** - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asimmetrica

727 lm (3000K)

535 lm (3000K, 30°)

5 power LED

1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio pressofuso
 schermo in vetro extrachiaro temprato
 trasparente e serigrafato

integrato


muffola per connessione con cavo di 0,30 m

su superficie (parete)


vedi pag. 268

vedi pag. 764

GEKO 6




Ottica 10°x45°
(Geko 5.1 / 6.1)



Ottica asimmetrica
(Geko 5.1 / 6.1)




GEKO 6.0




Versione diffusa




GEKO 6.1



Versione con ottiche



Versione con ottica
asimmetrica



**POTENZA / ALIMENTAZIONE
CODICE**

16W 230Vac
GK6010 ■ **D E** Bianco
GK6010 ■ **D F** Grigio
GK6010 ■ **D H** Antracite
GK6010 ■ **D T** Cor-ten

28W 230Vac
GK6011 ■ **D E** Bianco
GK6011 ■ **D F** Grigio
GK6011 ■ **D H** Antracite
GK6011 ■ **D T** Cor-ten

■ **COLORE LED**

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

■ **OTTICHE**

diffusa

FLUSSO SORGENTE

713 lm (3000K, 16W) per emissione
 1120 lm (3000K, 28W) per emissione

FLUSSO EMESSO

531 lm (3000K, 16W) per emissione
 831 lm (3000K, 28W) per emissione

NUMERO E TIPO LED

matrice power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE

corpo in alluminio pressofuso
 schermo in vetro extrachiaro temprato
 sabbiato e serigrafato

ALIMENTATORE

integrato

CAVI DI ALIMENTAZIONE

muffola per connessione con cavo di 0,30 m

MONTAGGIO

su superficie (parete)

ACCESSORI

vedi pag. 268

DATI FOTOMETRICI

vedi pag. 764

20W 230Vac

GK6110 ■ **E** Bianco
GK6110 ■ **F** Grigio
GK6110 ■ **H** Antracite
GK6110 ■ **T** Cor-ten

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K

■ **T** - 7°
S - 10°
F - 30°
K - 70°
W - 10°x45°
A - asimmetrica

727 lm (3000K) per emissione

535 lm (3000K, 30°) per emissione

10 power LED
 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio pressofuso
 schermo in vetro extrachiaro temprato
 trasparente e serigrafato

integrato

muffola per connessione con cavo di 0,30 m

su superficie (parete)


vedi pag. 268

vedi pag. 764

GEKO

ACCESSORI

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



WD0300E - Bianco

WD0300F - Grigio

WD0300H - Antracite

WD0300T - Cor-ten

Distanziale

Su richiesta disponibile finitura RAL

GEKO 6.1 >
2700K, 20W, 10°, bianco
Light planning by / LuceDomotica
Hilton Garden Inn, Bucarest, Romania

∨
GEKO 5.1
con ottica asimmetrica

∨
GEKO 5.1
con ottica 70°






GEKO

APPLIQUE DA ESTERNO


GEKO 5.0

D - Diffuso

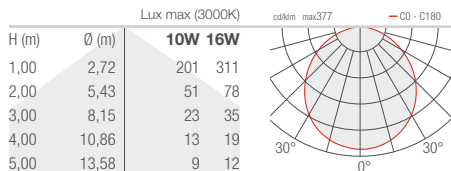


GEKO 5.1


T - 7°

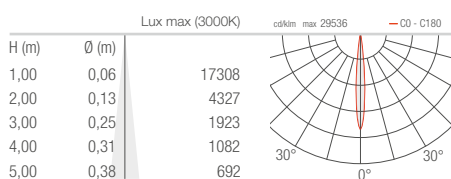


S - 10°

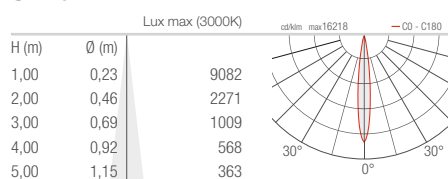


F - 30°

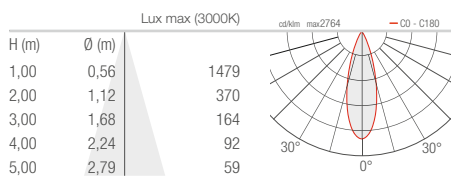

K - 70°

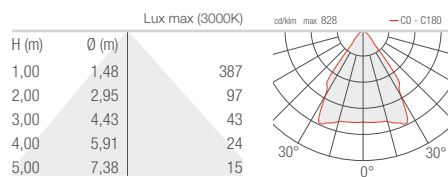

W - 10°x45°

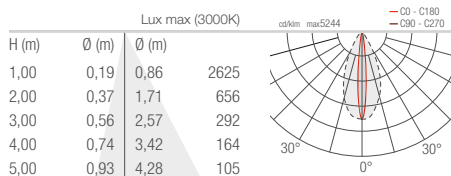

A - Asimmetrico

