





SEGNAPASSI DA ESTERNO PUNTO LUCE PER AIUOLE E GIARDINI



Installazione
su superficie



Installazione
a filo pavimento



ICE LED 1.0



POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE

max 1W max 350mA
LE1011 ■ D A V - ■

COLORE LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

CAVI DI ALIMENTAZIONE

incluso cavo in neoprene di 1,5 m
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

OTTICHE

diffusa

FLUSSO SORGENTE 110 lm (3000K, 350mA)

FLUSSO EMESSO 89 lm (3000K, 350mA)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo in alluminio anodizzato e vetro sabbato

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904

COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a incasso (parete, pavimento)
su superficie (pavimento)

ACCESSORI vedi pag. 451

NOTE su richiesta disponibile la versione certificata ETL

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 836

ICE LED 1.1



max 1W max 350mA
LE1111 ■ D A V - ■

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

incluso cavo in neoprene di 1,5 m
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffusa

110 lm (3000K, 350mA)

89 lm (3000K, 350mA)

1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anodizzato e vetro sabbato

non incluso, vedi pag. 904

in serie

a incasso (parete, pavimento)
su superficie (pavimento)


vedi pag. 451

su richiesta disponibile la versione certificata ETL


vedi pag. 836



ACCESSORI

ACCESSORI
PER INSTALLAZIONE


WC0410
Cassaforma
(Ice LED 1.0)




WC0411
Cassaforma
(Ice LED 1.1)

GINKO 4.0


S - 12° CRI 80

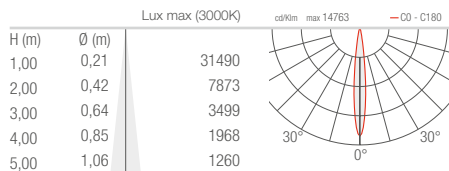


M - 26° CRI 80

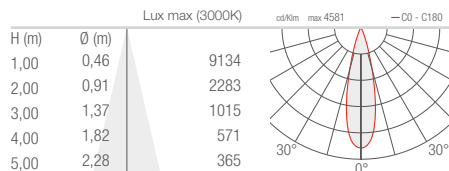


L - 34° CRI 80

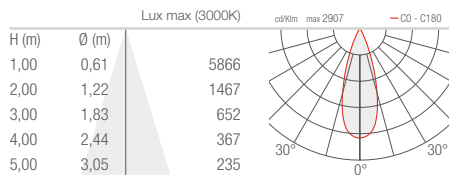


P - 38° sharp CRI 80

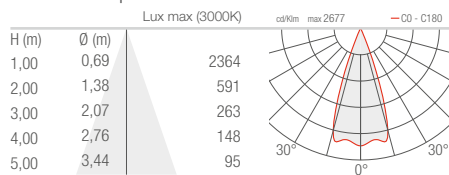


J - 55° CRI 80

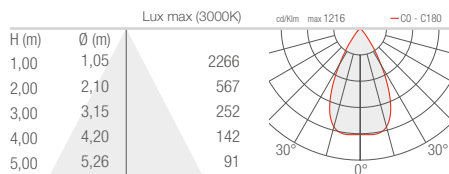

W - 13°x65° orientabile CRI 80

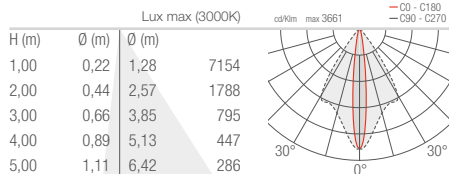

X - 24°x69° orientabile CRI 80

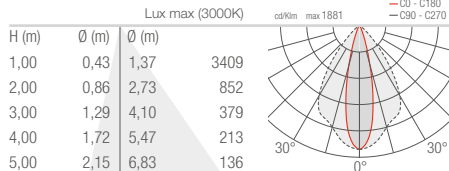

ICE LED

SEGNAPASSI DA ESTERNO

ICE LED 1.0 1.1

D - Diffuso

