




644

L&L Luce&Light

INTONO C IN

DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH SMARTES LICHT ALLEIN ODER MIT LAUTSPRECHERMODUL FÜR WOHNÄRÄUME, HOTELS UND RESTAURANTS




2700K 3000K 4000K

INNENBEREICH

AUSSENBEREICH

DECKENLEUCHTEN




INTONO C IN 2.3 s. 646
12W 230Vac
ON/OFF

INTONO C OUT s. 374



INTONO C IN 3.3 s. 647
20W 230Vac
ON/OFF, DALI, 0/1-10V



INTONO C IN 3.8 s. 647
9W 24Vdc


WANDLEUCHTEN

INTONO s. 324





^ INTONO C IN 3.8

Lautsprecher:
Höchstleistung 3W
Nennimpedanz Z 16 Ohm
Durchschnittlicher Schalldruckpegel 86 dB (1W/1m)



INTONO C IN 2.3

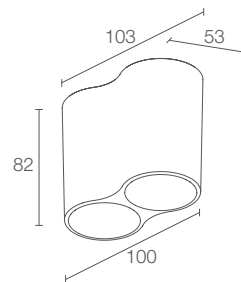

Asymmetrische Optik
(Intono C IN 3.3)

v INTONO C IN 3.3

Primer-Version, lackiert



CE LED TECH IP40 IK06
A A+ A++

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

12W 230Vac
NC2310 00 B Weiß
NC2310 00 N Schwarz
NC2310 00 Z Antikbrunze
NC2310 00 7 Primer

CRI

0 - CRI 80
1 - CRI >90

STEUERUNG

on/off

WABENRASTER

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
(nicht geeignet für die diffuse Optik)


LED-FARBE

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

OPTIKEN

TT - 11°
MM - 34°
KK - 68°
DD - diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	976 lm (3000K, CRI 80)
LEUCHTENLICHTSTROM	704 lm (3000K, 34°, CRI 80)
LED-ANZAHL UND -TYP	2 Power-LEDs 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss extraklares transparentes Hartglas mit schwarzem Siebdruck
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke)
ZUBEHÖR	nicht vorgesehen
EIGENSCHAFTEN	Besonders einfache Montage dank 4 Magnetverbindungsstellen
ANMERKUNGEN	Version Auberbereich Intono C OUT 2.4 S. 376 Version Wandleuchte Intono S. 324 auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home oder Amazon Echo kompatibel ist und durch Sprachbefehle gesteuert werden kann auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 839

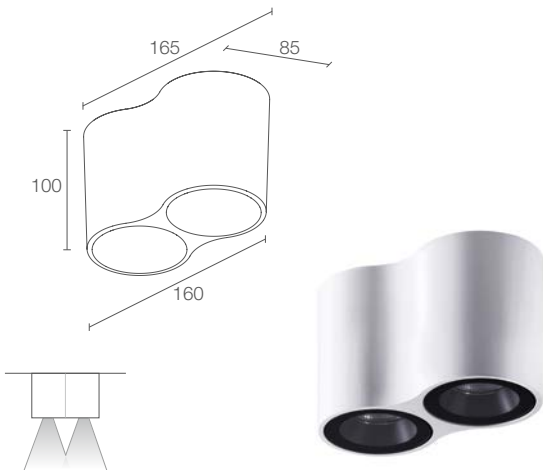

INTONO C IN 3.3

CE kg 1,15 IP40 IK06 DALI 0/1-10V

20W 230Vac

NC3310 **B** Weiß
NC3310 **N** Schwarz
NC3310 **Z** Antikbrunze
NC3310 **7** Primer

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - on/off
D - DALI
R - 0/1-10V

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden
 (nicht geeignet für die asymmetrische Optik)

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

SS - 15°
MM - 20°
LL - 43°
AA - asymmetrisch

1976 lm (3000K, CRI 80)

1674 lm (3000K, 15°, CRI 80)

2 COB High Density-LEDs
 2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium-Druckguss
 extraklares transparentes Hartglas
 mit schwarzem Siebdruck

integriert


an Oberfläche (Decke)

nicht vorgesehen

Besonders einfache Montage dank
 4 Magnetverbindungsstellen

Version Auberbereich Intono C OUT 3.4 S. 377
 Version Wandleuchte Intono S. 324
 auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home
 oder Amazon Echo kompatibel ist und durch
 Sprachbefehle gesteuert werden kann
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 839

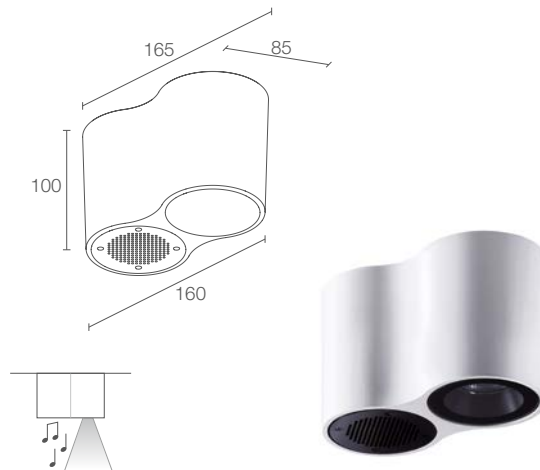

INTONO C IN 3.8

CE kg 1,15 IP40 IK06

9W 24Vdc

NC3800 **M9 B** Weiß
NC3800 **M9 N** Schwarz
NC3800 **M9 Z** Antikbrunze
NC3800 **M9 7** Primer

0 - CRI 80
1 - CRI >90

0 - nicht vorhanden
1 - vorhanden

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

20°

988 lm (3000K, CRI 80)

783 lm (3000K, 20°, CRI 80)

1 COB High Density-LED
 2 Step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium-Druckguss
 extraklares transparentes Hartglas
 mit schwarzem Siebdruck

nicht inbegriffen, siehe S. 904


an Oberfläche (Decke)


siehe S. 649

Besonders einfache Montage dank
 4 Magnetverbindungsstellen

Version Auberbereich Intono C OUT 3.9 S. 377
 Version Wandleuchte Intono S. 324
 auf Wunsch erhältlich: Version, die mit Google Home
 oder Amazon Echo kompatibel ist und durch
 Sprachbefehle gesteuert werden kann
 auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 839



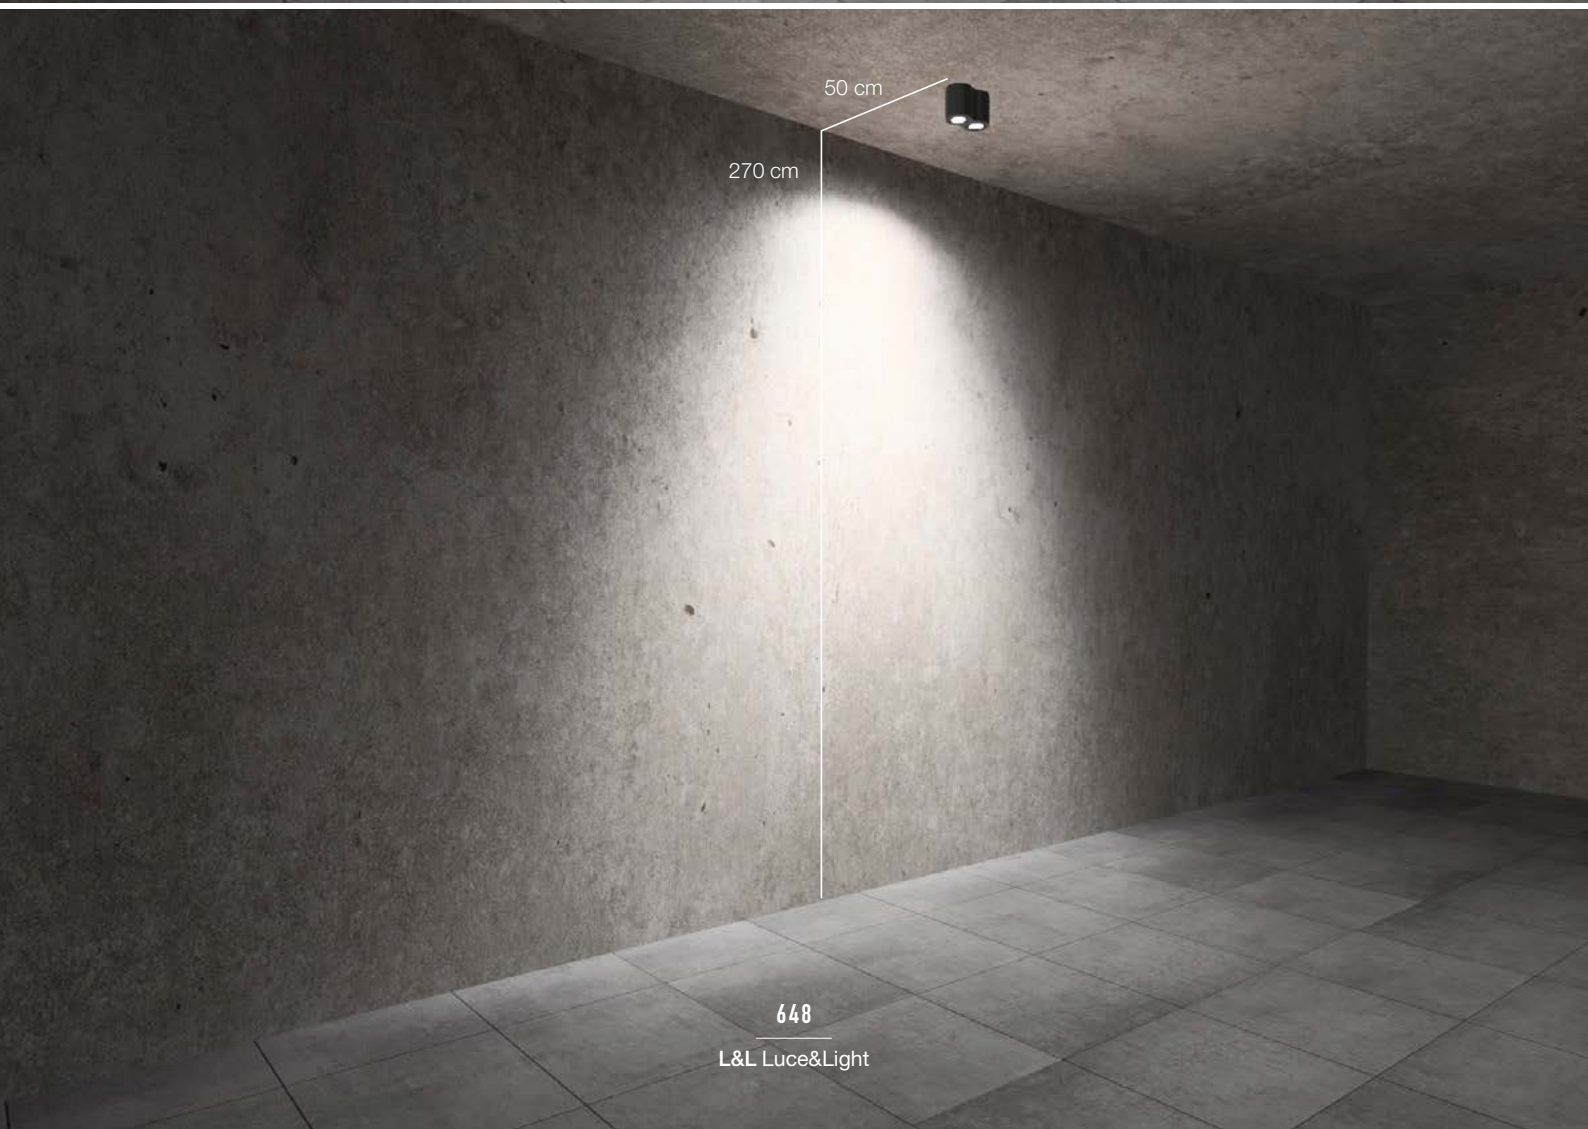

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR



WUNT39A00

Audio-Controller-Set, Bluetooth 3.0
mit Netzteil und Verstärker
(für Sprachsteuersystem
Alexa oder Google Home)
(Intono C IN 3.8)



WUNT39A01


Set Licht-Controller Wi-Fi
(Intono C IN 3.8)




DECKENLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH / DECKENLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

INTONO C IN 2.3 INTONO C OUT 2.4


TT - 11° CRI 80

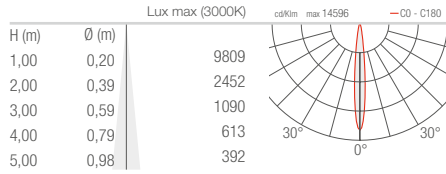


MM - 34° CRI 80

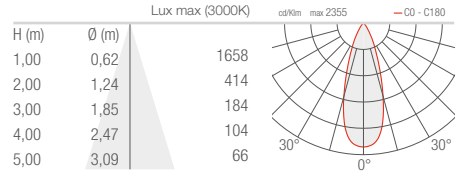

KK - 68° CRI 80

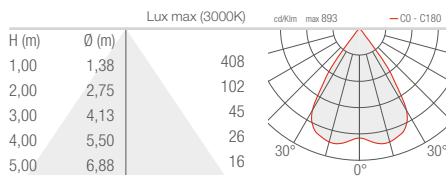


DD - Diffus CRI 80

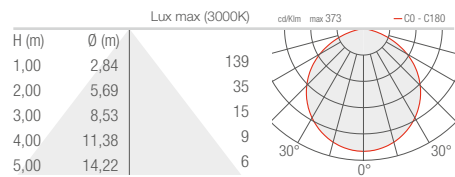


INTONO C IN 3.3 INTONO C OUT 3.4


SS - 15° CRI 80

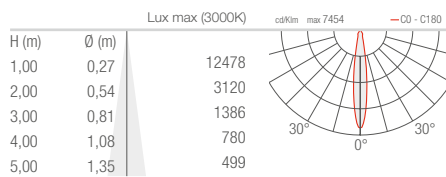


MM - 20° CRI 80

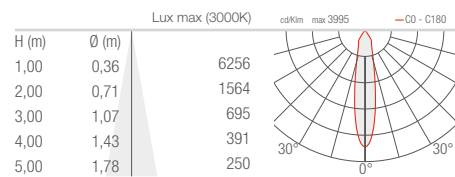

LL - 43° CRI 80

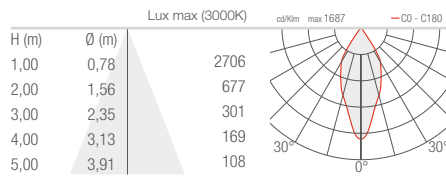

AA - Asymmetrisch CRI 80

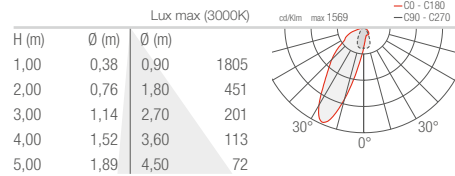

INTONO C IN 3.8 INTONO C OUT 3.9

M - 20° CRI 80

