


BOÎTIERS D'ALIMENTATION Intono C IN 3.8

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP
1...n	24Vdc	20
1...n	24Vdc	67

∨
INTONO C IN 3.3
20W, optique asymétrique

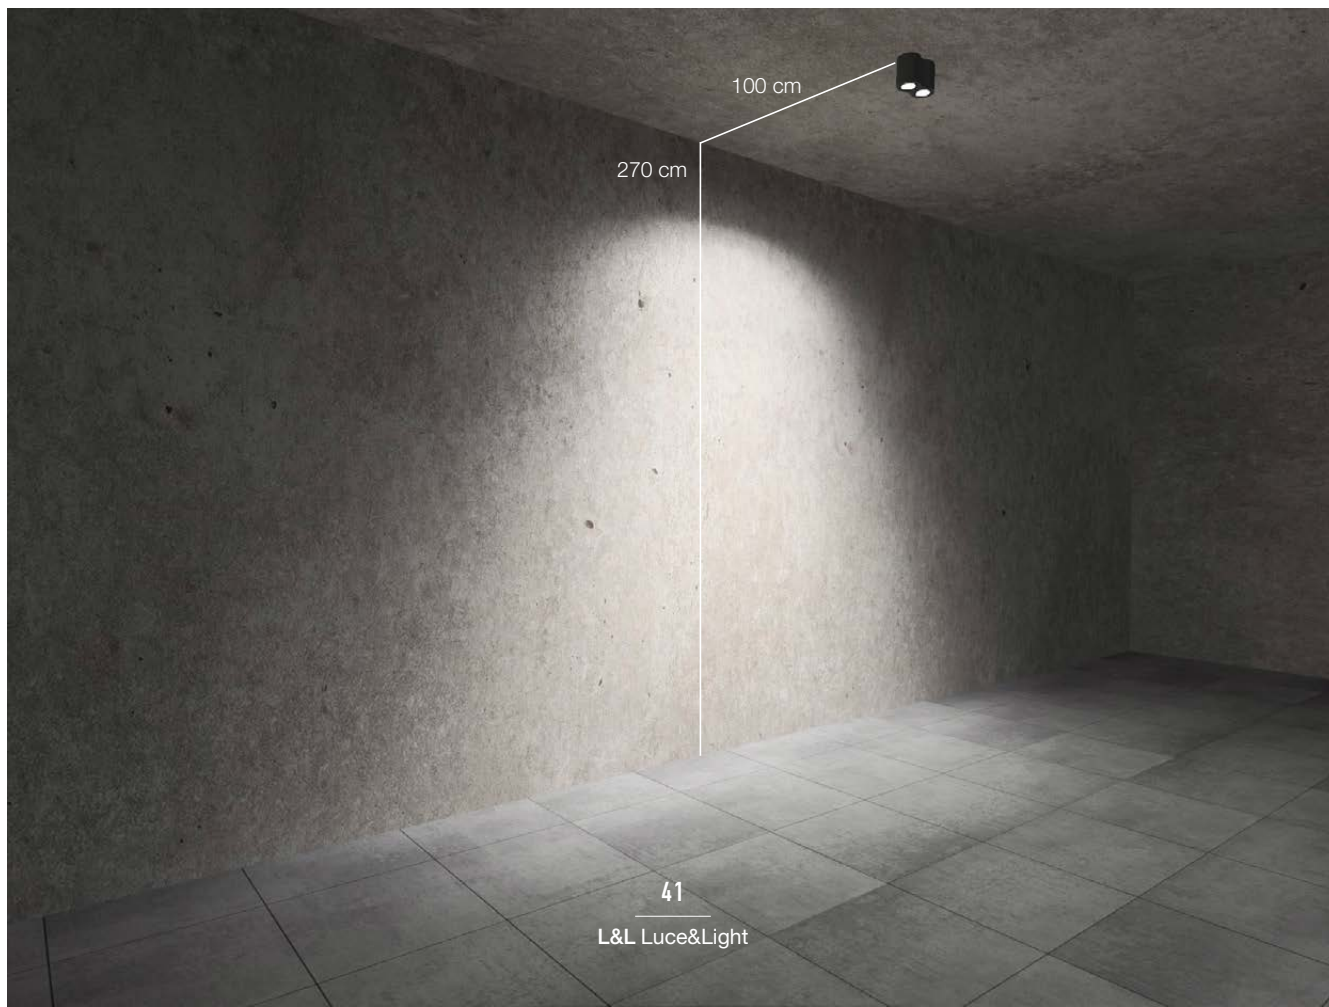


INTONO C IN


PLAFONNIERS D'INTÉRIEUR

INTONO C IN 2.3


TT - 11° IRC 80

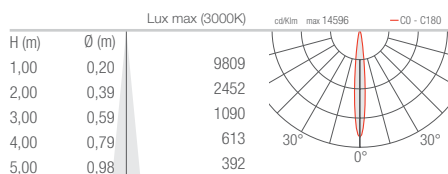


MM - 34° IRC 80

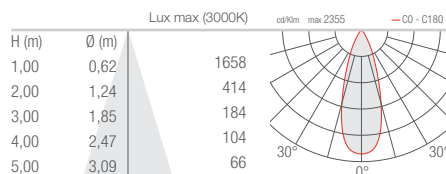

KK - 68° IRC 80

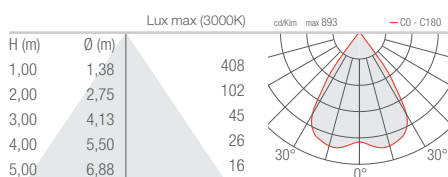


DD - Diffuse IRC 80

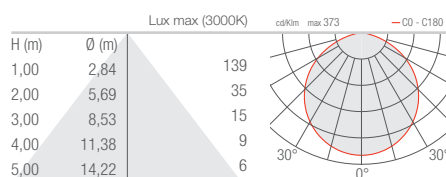


INTONO C IN 3.3


SS - 15° IRC 80

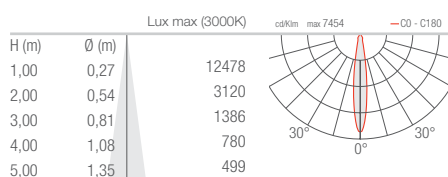


MM - 20° IRC 80

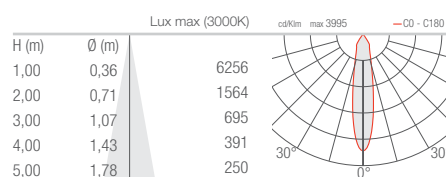

LL - 43° IRC 80

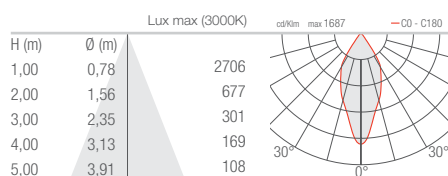

AA - Asymétrique IRC 80

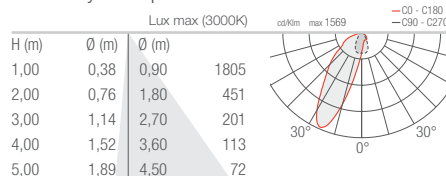

INTONO C IN 3.8

M - 20° IRC 80

