




# INTONO C IN


PLAFONIERE DA INTERNO PER CONTESTI RESIDENZIALI E HOSPITALITY  
CON SOLA EMISSIONE LUMINOSA O ANCHE CON CASSA AUDIO



**NEW** INTONO C IN 2.3 p. 38  
12W 230Vac



**NEW** INTONO C IN 3.3 p. 39  
20W 230Vac  
ON/OFF, DALI, 0/1-10V



**NEW** INTONO C IN 3.8 p. 39  
9W 24Vdc






^  
**INTONO C IN 3.8**  
 cassa audio:  
 potenza massima 3W  
 impedenza nominale Z 16 Ohm  
 livello medio di pressione sonora 86 dB (1W/1m)



# INTONO C IN



**INTONO C IN 2.3**



Ottica asimmetrica  
 (Intono C IN 3.3)

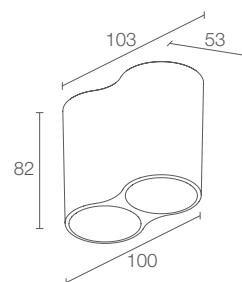


v  
**INTONO C IN 3.3**  
 versione primer verniciata



<b>POTENZA / ALIMENTAZIONE</b>	12W 230Vac
<b>CODICE</b>	NC2310 00  B Bianco NC2310 00  N Nero NC2310 00  Z Bronzo antico NC2310 00  7 Primer
<b>CRI</b>	0 - CRI 80 1 - CRI >90
<b>GESTIONE DI CONTROLLO</b>	on/off
<b>NIDO D'APE</b>	0 - non presente 1 - presente (non applicabile sull'ottica diffusa)
<b>COLORE LED</b>	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
<b>OTTICHE</b>	TT - 11° MM - 34° KK - 68° DD - diffusa
<b>FLUSSO SORGENTE</b>	976 lm (3000K, CRI 80)
<b>FLUSSO EMESSO</b>	704 lm (3000K, 34°, CRI 80)
<b>NUMERO E TIPO LED</b>	2 power LED 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
<b>MATERIALE</b>	corpo in alluminio pressofuso schermo in vetro extrachiari temprato trasparente e serigrafato nero
<b>ALIMENTATORE</b>	integrato
<b>MONTAGGIO</b>	su superficie (soffitto)
<b>ACCESSORI</b>	non previsti
<b>CARATTERISTICHE</b>	installazione facilitata grazie all'attacco magnetico in quattro punti
<b>NOTE</b>	su richiesta versione compatibile con Google Home o Amazon Echo per controllo tramite comandi vocali
<b>DATI FOTOMETRICI</b>	vedi pag. 102



**INTONO C IN 3.3**

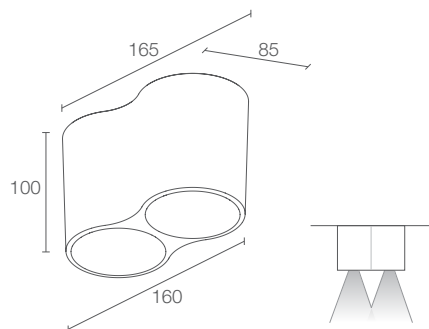

20W 230Vac

**NC3310** 0 ■ ■ ■ ■ ■ Bianco  
**NC3310** 0 ■ ■ ■ ■ ■ Nero  
**NC3310** 0 ■ ■ ■ ■ ■ Bronzo antico  
**NC3310** 0 ■ ■ ■ ■ ■ Primer

0 - CRI 80  
 1 - CRI >90

0 - on/off  
 D - DALI  
 R - 0/1-10V

0 - non presente  
 1 - presente  
 (non applicabile sull'ottica asimmetrica)

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K

SS - 15°  
 MM - 20°  
 LL - 43°  
 AA - asimmetrica

1976 lm (3000K, CRI 80)

1674 lm (3000K, 15°, CRI 80)

2 COB LED High Density  
 2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio pressofuso  
 schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente  
 e serigrafato nero

integrato

su superficie (soffitto)

non previsti


installazione facilitata grazie all'attacco magnetico  
 in quattro punti

su richiesta versione compatibile con  
 Google Home o Amazon Echo  
 per controllo tramite comandi vocali

vedi pag. 102



**INTONO C IN 3.8**

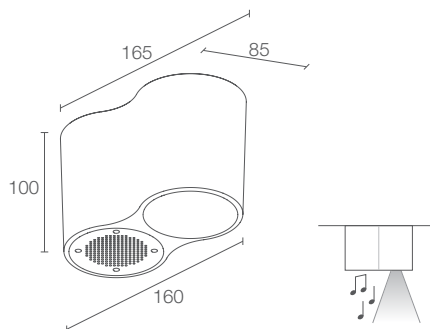

9W 24Vdc

**NC3800** 00 ■ ■ ■ ■ ■ M9 B Bianco  
**NC3800** 00 ■ ■ ■ ■ ■ M9 N Nero  
**NC3800** 00 ■ ■ ■ ■ ■ M9 Z Bronzo antico  
**NC3800** 00 ■ ■ ■ ■ ■ M9 7 Primer

0 - CRI 80  
 1 - CRI >90

0 - non presente  
 1 - presente

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K

20°

988 lm (3000K, CRI 80)

783 lm (3000K, 20°, CRI 80)

1 COB LED High Density  
 2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio pressofuso  
 schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente  
 e serigrafato nero

non incluso, vedi pag. 41

su superficie (soffitto)

vedi pag. 40

installazione facilitata grazie all'attacco magnetico  
 in quattro punti

su richiesta versione compatibile con  
 Google Home o Amazon Echo  
 per controllo tramite comandi vocali

vedi pag. 102

# INTONO C IN

## ACCESSORI E ALIMENTATORI

### ACCESSORI



#### **WUNT39A00**


Kit controller audio bluetooth 3.0 con alimentatore e amplificatore (per sistema controllo vocale Alexa o Google Home)  
(Intono C IN 3.8)



#### **WUNT39A01**

Kit controller luce Wi-Fi (Intono C IN 3.8)


∨  
**INTONO C IN 3.3**  
20W, ottica asimmetrica

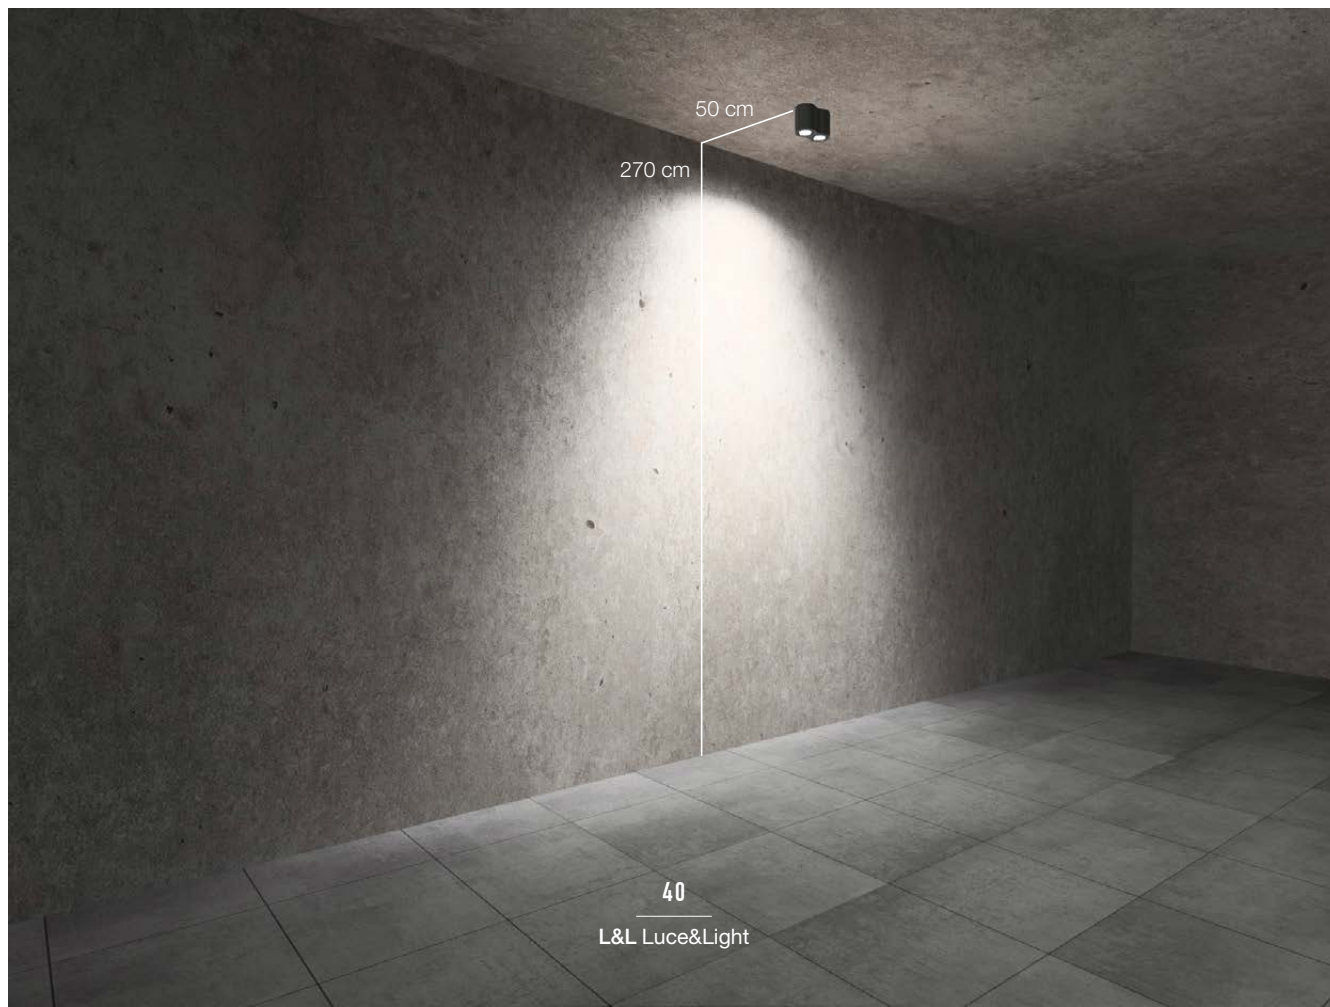

**ALIMENTATORI** Intono C IN 3.8

N° max prodotti	Alimentatori	IP
1...n	24Vdc	20
1...n	24Vdc	67

∨  
**INTONO C IN 3.3**  
20W, ottica asimmetrica

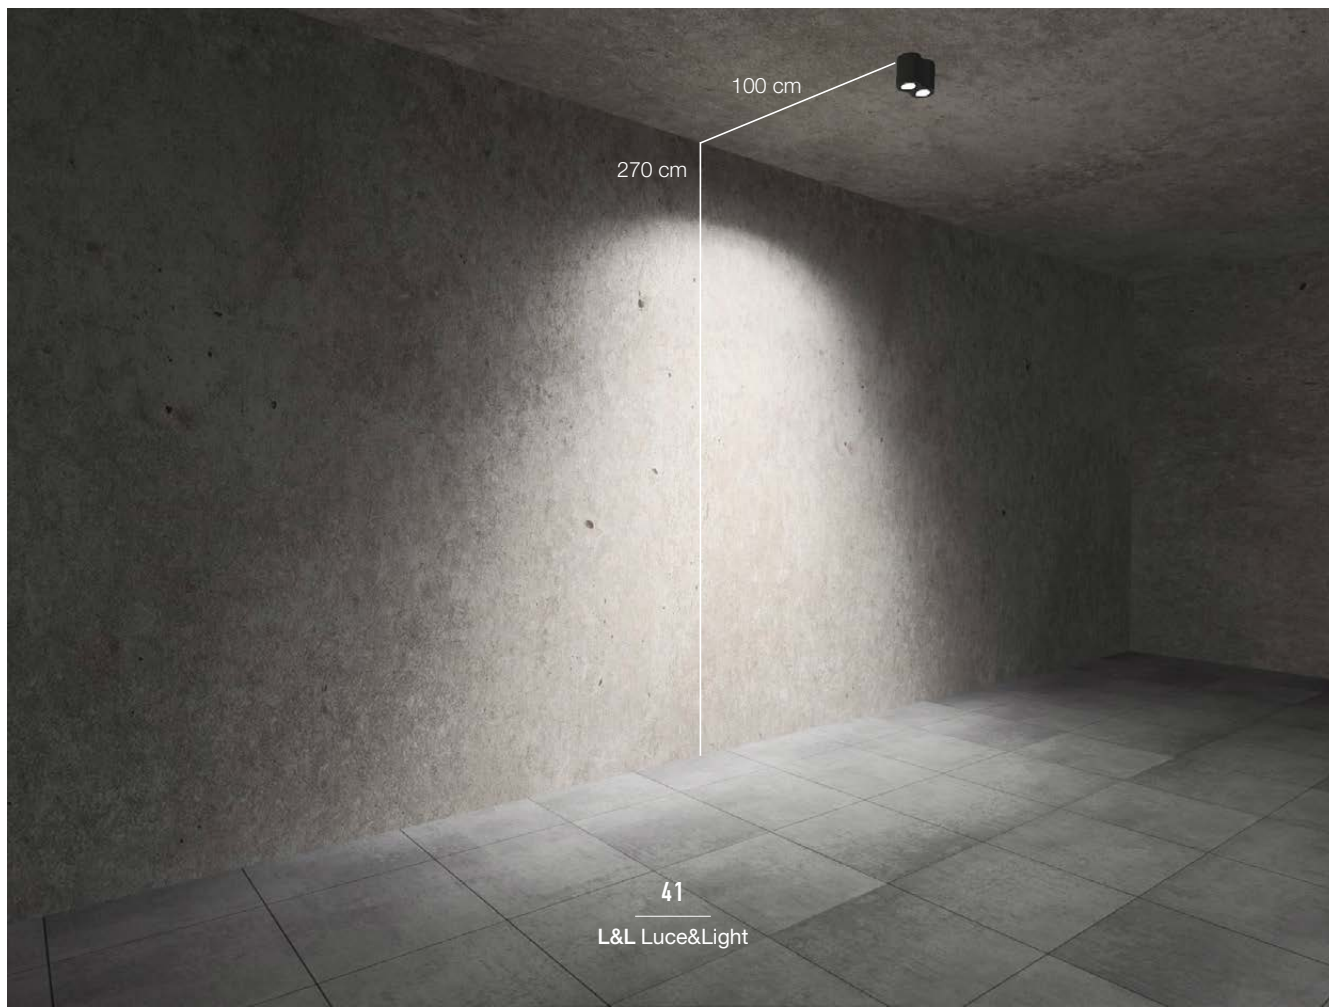


# INTONO C IN


## PLAFONIERE DA INTERNO

### INTONO C IN 2.3


**TT** - 11° CRI 80

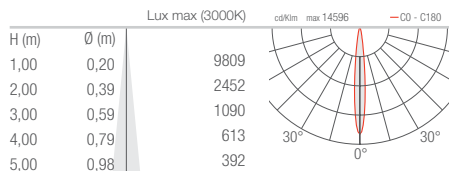


**MM** - 34° CRI 80

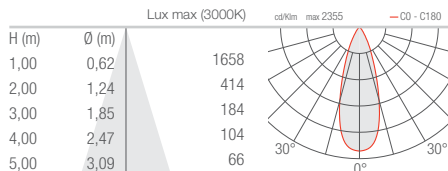

**KK** - 68° CRI 80

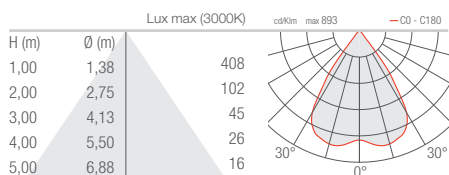


**DD** - Diffusa CRI 80

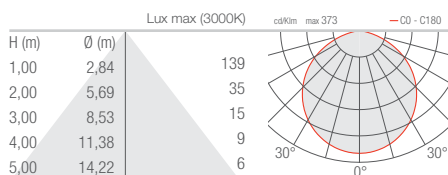


### INTONO C IN 3.3


**SS** - 15° CRI 80

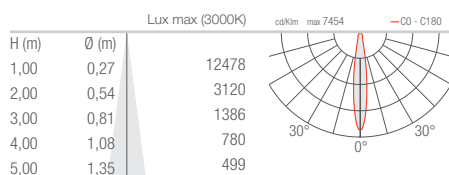


**MM** - 20° CRI 80

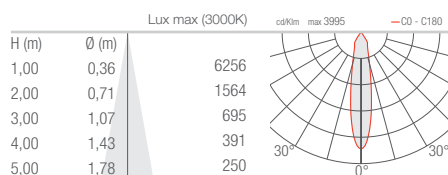

**LL** - 43° CRI 80

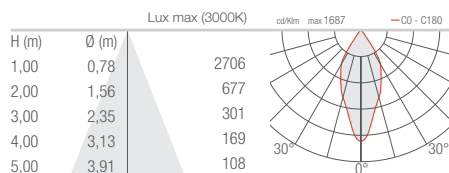

**AA** - Asimmetrica CRI 80

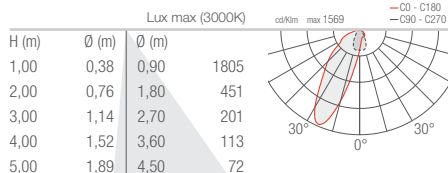

### INTONO C IN 3.8

**M** - 20° CRI 80

