






KLEO

PROIETTORI DA ESTERNO
ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE DI FACCIATE E AMPI SPAZI



2700K 3000K 4000K

10W 230Vac

20W 230Vac

SENZA BASE PER CONNESSIONI



KLEO 1.0 p. 232



KLEO 2.0 p. 233

CON BASE PER CONNESSIONI



KLEO 1.1 p. 232



KLEO 2.1 p. 233

KLEO


ACCESSORI

ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO




WH0505

Nido d'ape integrato nel corpo illuminante da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante
il nido d'ape è applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica 16° sharp



WB1101E - Bianco
WB1101F - Grigio
WB1101H - Antracite
WB1101T - Cor-ten
Cannocchiale standard



WB1102E - Bianco
WB1102F - Grigio
WB1102H - Antracite
WB1102T - Cor-ten
Cannocchiale asimmetrico



WB1103N - Nero
Alette frangiluce

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



WP0300


Picchetto per installazione a terra
(Kleo 1.0 / 2.0)

CAVI DI ALIMENTAZIONE

la scelta del cavo di alimentazione è già prevista nel codice dell'apparecchio illuminante

-1 lunghezza 5 m

Cavo in neoprene
H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm IPS

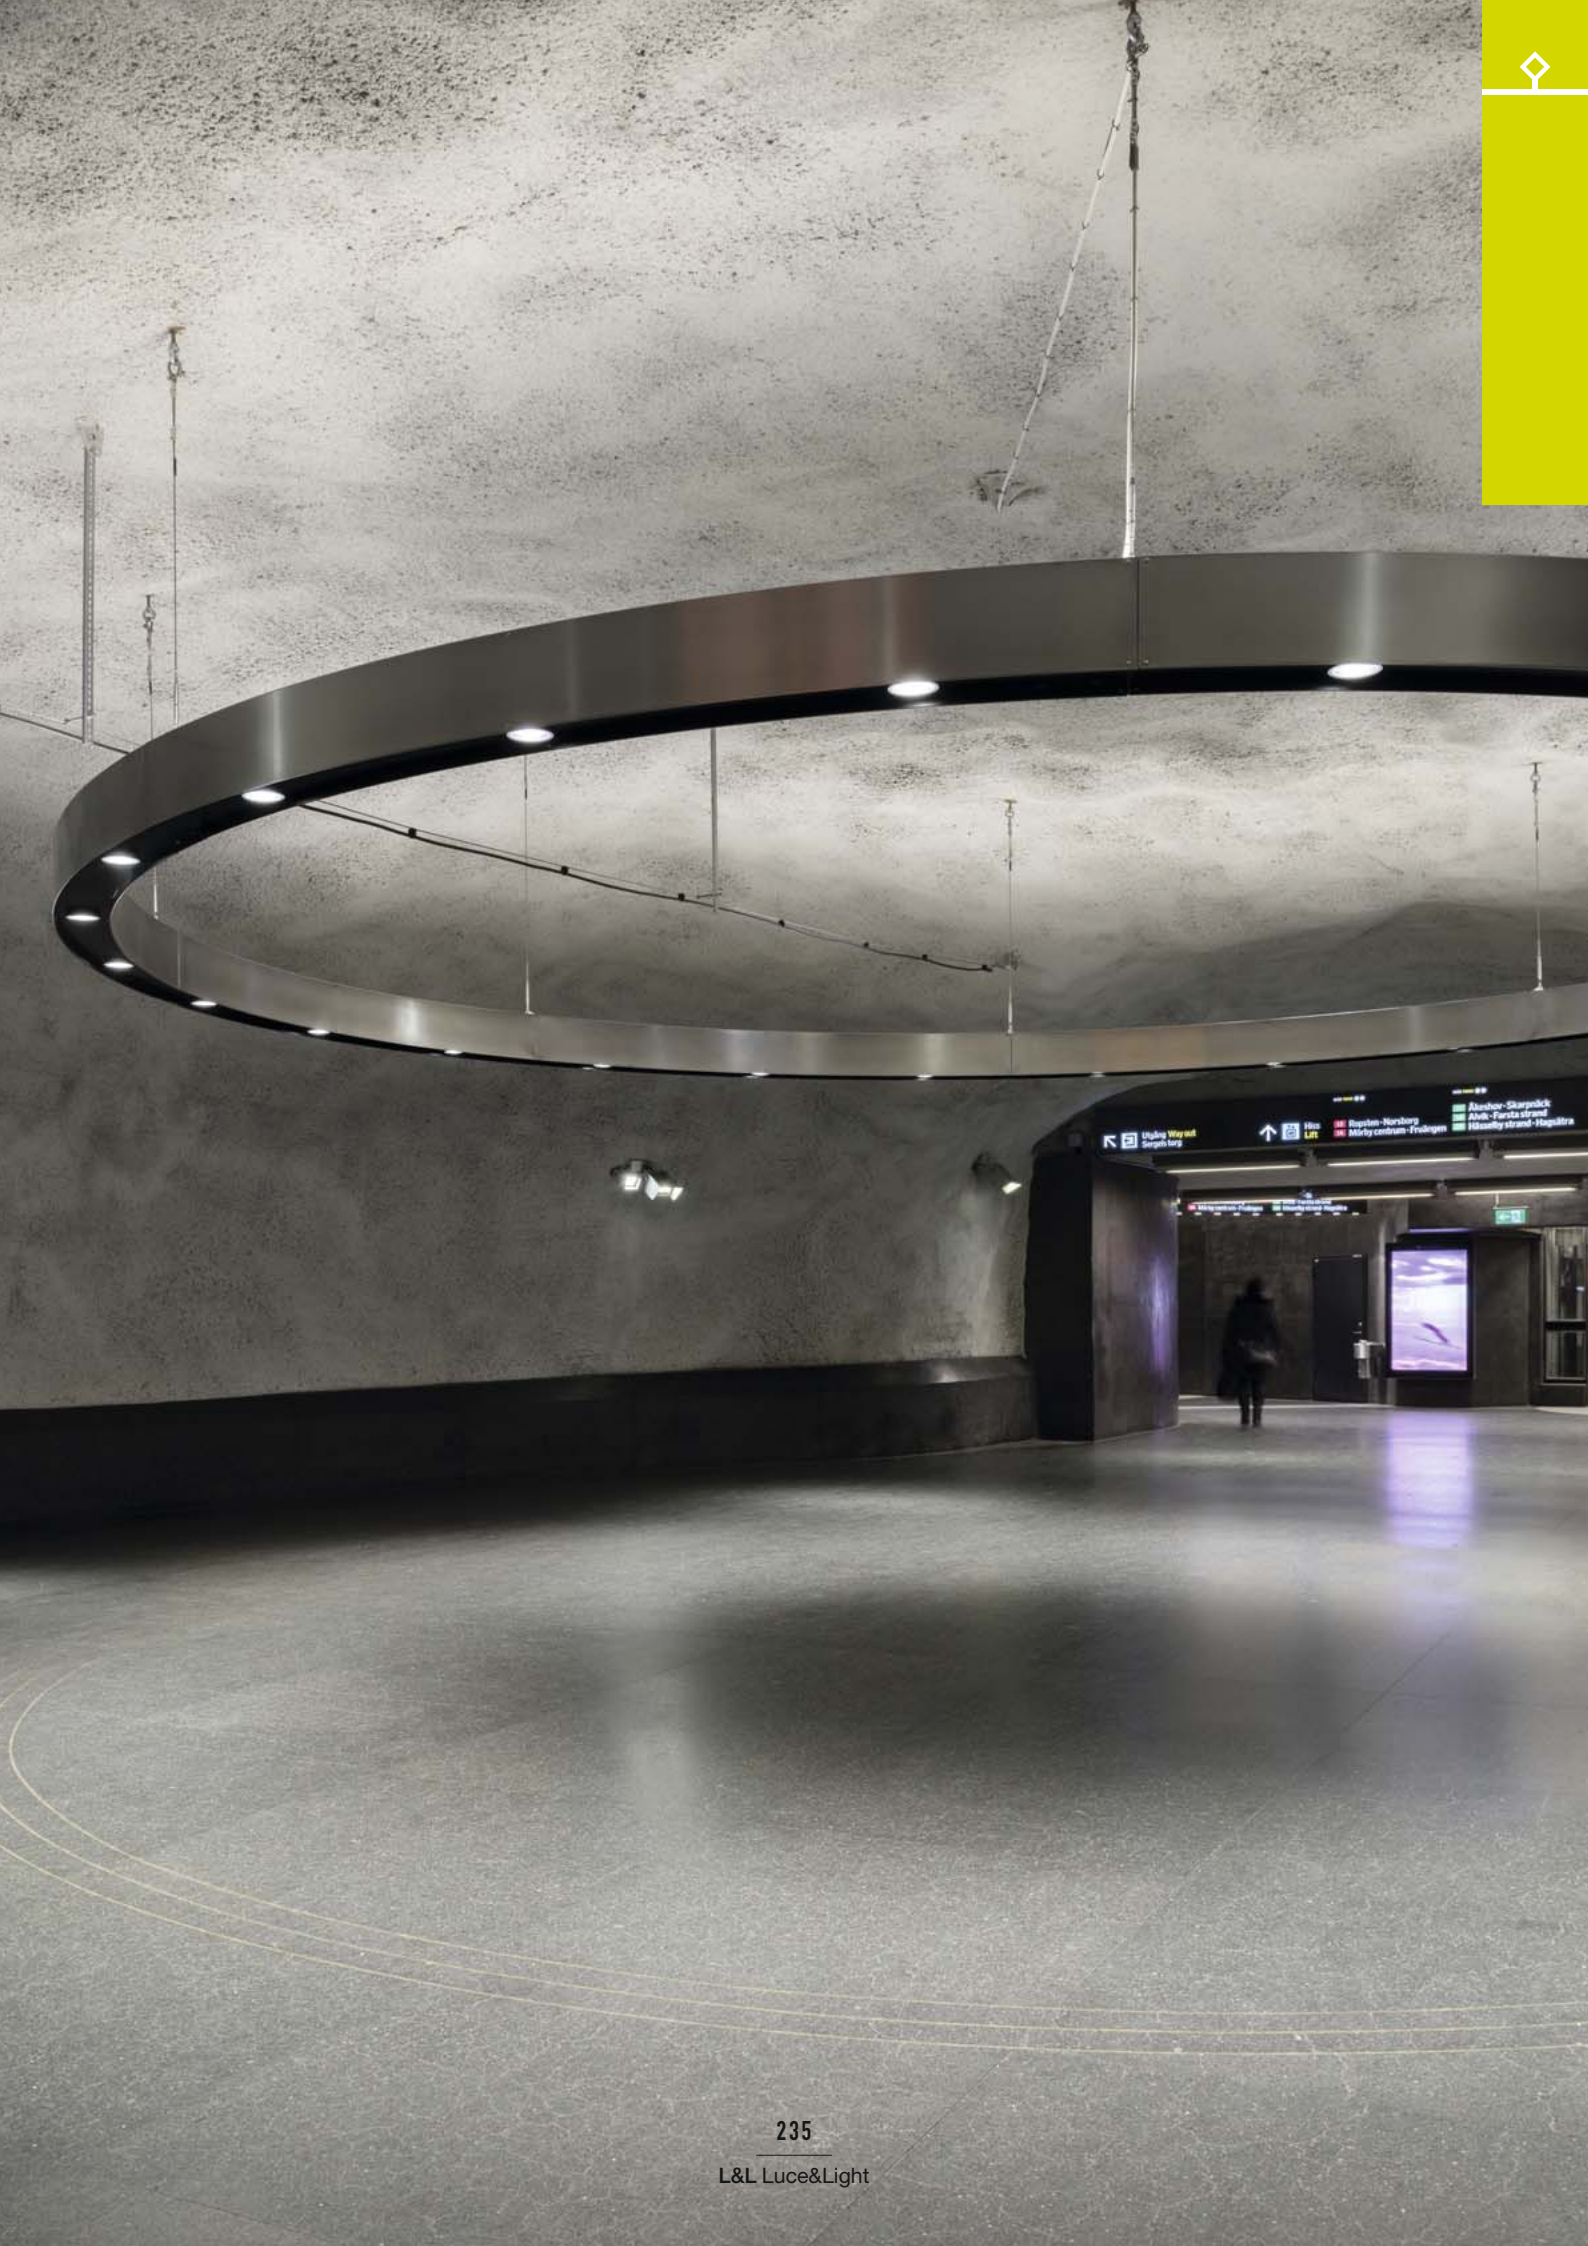


KLEO


PROIETTORI DA ESTERNO

KLEO 1.0 1.1


V - 16° sharp CRI 80

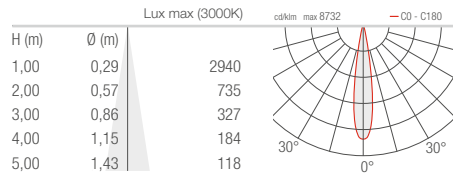


S - 16° CRI 80

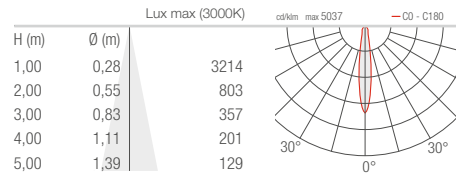

M - 30° CRI 80

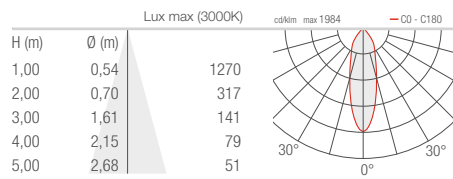


L - 63° CRI 80

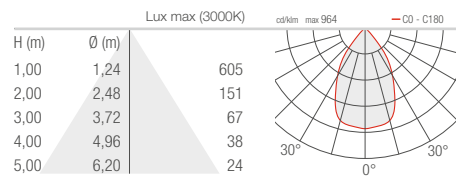


KLEO 2.0 2.1


V - 16° sharp CRI 80

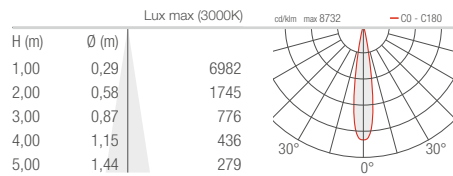

S - 22° CRI 80

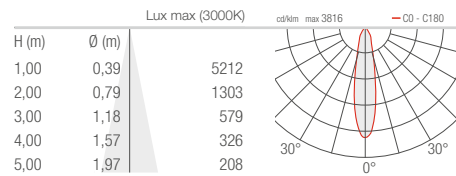

M - 38° CRI 80

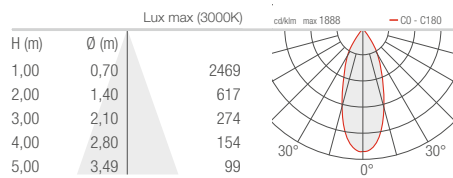

L - 64° CRI 80

