

HÄNGELEUCHTEN

INNENBEREICH



^
KORA 1.0
3000K, 3,5W, schwarz

626

L&L Luce&Light



KORA

HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH
BELEUCHTUNG IM WOHNBEREICH, HOTEL- UND GASTGEWERBE

2700K 3000K 4000K



KORA 1.0 S. 628
3,5W 230Vac



eng



mittelbreit



KORA 2.0 S. 629
6W 230Vac



eng



mittelbreit



breit



KORA 3.0 S. 629
21W 230Vac



eng



mittelbreit



breit

KORA



KORA 1.0



√
KORA 3.0
3000K, 21W, 38°, weiß

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini
Privatwohnung, Brescia, Italien



LEISTUNG / VERSORGUNG	3,5W 230Vac
ARTIKELNUMMER	KR101010 ■ B Weiß KR101010 ■ C Chrom KR101010 ■ N Schwarz KR101010 ■ 1 Reinorange KR101010 ■ 2 Resedagrün KR101010 ■ 3 Capriblau KR101010 ■ 4 Hellelfenbein

LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	S - 18° M - 35°

LICHTSTROM LICHTQUELLE	184 lm (3000K)
-------------------------------	----------------

LEUCHTENLICHTSTROM	120 lm (3000K, 35°)
---------------------------	---------------------

LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
----------------------------	---

MATERIAL	Körper aus Anticorodal-Aluminium, Deckenbaldachin aus Stahl
-----------------	--

NETZTEIL	integriert
-----------------	------------

NETZKABEL	2,50 m PVC-Kabel FROR 2x0,75 Ø5,4 mm inbegriffen
------------------	---

MONTAGE	an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin
----------------	---


ANMERKUNGEN	
--------------------	--

DESIGN BY	Cibicworkshop
------------------	---------------

PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 776
-----------------------------	--------------



KORA 2.0




CE kg 0,80 IP40
A A+ A++

6W 230Vac
KR2010 **B** Weiß
KR2010 **C** Chrom
KR2010 **N** Schwarz
KR2010 **1** Reinorange
KR2010 **2** Resedagrün
KR2010 **3** Capriblau
KR2010 **4** Hellelfenbein

	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
	S - 17° M - 24° L - 58°
460 lm (3000K)	
285 lm (3000K, 24°)	
1 Multichip-Power-LED 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)	
Körper aus Anticorodal-Aluminium, Plexiglas, Deckenbaldachin aus Stahl	
integriert	
2,50 m PVC-Kabel FROR 2x0,75 Ø5,4 mm inbegriffen	
an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin	
auf Wunsch als DALI- und 1-10V-Version erhältlich	
Cibicworkshop	
siehe S. 776	



KORA 3.0



CE kg 1,60 IP40
A A+ A++

21W 230Vac
KR3010 **B** Weiß
KR3010 **C** Chrom
KR3010 **N** Schwarz
KR3010 **1** Reinorange
KR3010 **2** Resedagrün
KR3010 **3** Capriblau
KR3010 **4** Hellelfenbein

	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
	S - 23° M - 38° L - 65°
1870 lm (3000K)	
1289 lm (3000K, 38°)	
1 Multichip-Power-LED 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)	
Körper aus Anticorodal-Aluminium, Plexiglas, Deckenbaldachin aus Stahl	
integriert	
2,50 m PVC-Kabel FROR 2x0,75 Ø5,4 mm inbegriffen	
an Oberfläche (Decke) mit Deckenbaldachin	
auf Wunsch als DALI- und 1-10V-Version erhältlich	
Cibicworkshop	
siehe S. 776	

KORA

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

STANDARD-OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN



Weiß



Chrom



Schwarz



Reinorange



Resedagrün



Capriblau




Hellelfenbein

KORA 3.0 >
3000K, 65°, Sonderausführung Leistung 18W,
DALI, Ral-Finish Körper und Kabel in Rot

Project by / Cibicworkshop
Light Planning by / Maurizio Corà
Photo by / Alberto Parise
Glam Hotel, Mailand, Italien

∨
KORA 2.0
3000K, 6W, 58°
schwarz, reinorange, weiß

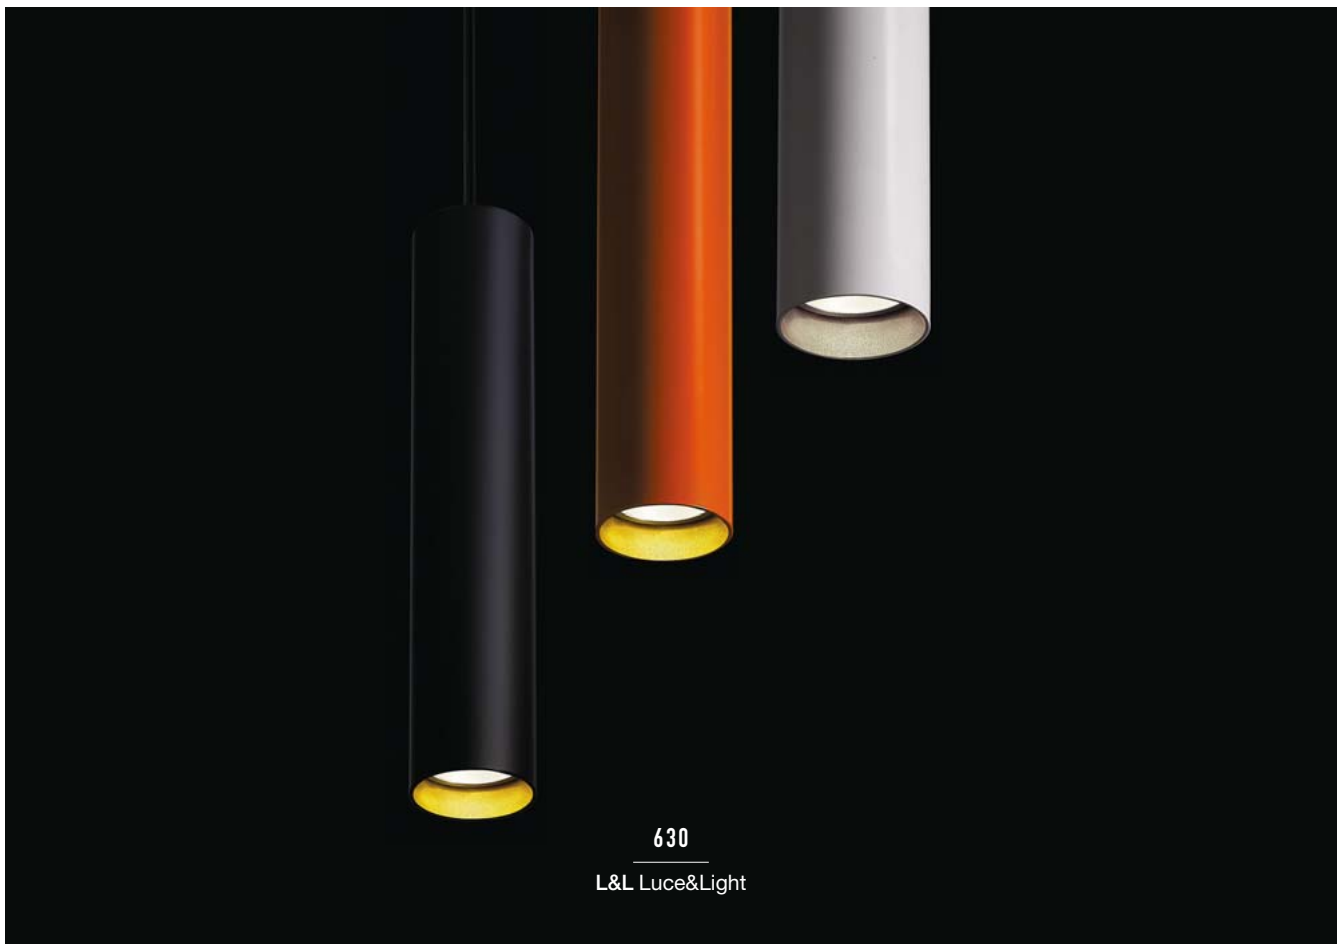

630

L&L Luce&Light




KORA


HÄNGELEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

KORA 1.0

S - 18°

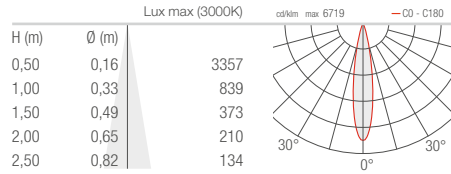


M - 35°

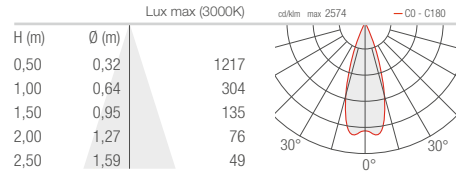


KORA 2.0


S - 17°

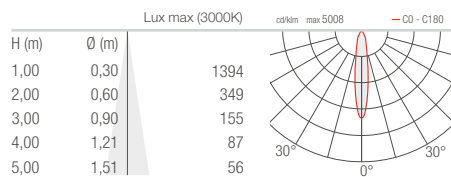

M - 24°

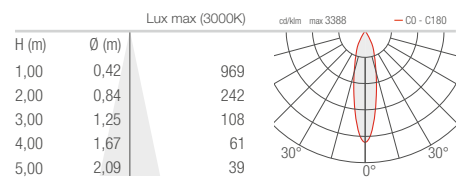


L - 58°

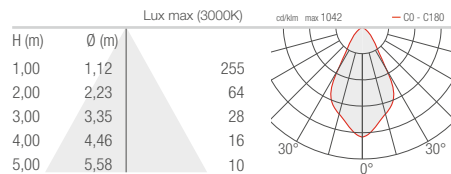


KORA 3.0

S - 23°

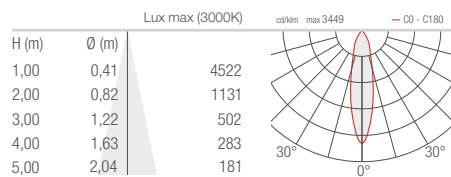

M - 38°

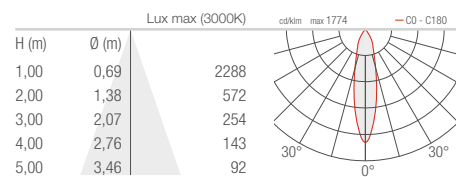

L - 65°

