



SUSPENSIONS D'INTÉRIEUR ÉCLAIRAGE POUR HABITAT ET HÔTELLERIE



2700K 3000K 4000K



KORA 1.0 p. 678
3,5W 230Vac



étroit moyenne



KORA 2.0 p. 679
6W 230Vac



étroit moyenne large




KORA 3.0 p. 679
21W 230Vac



étroit moyenne large

▼
KORA 3.0
 3000K, 21W, 38°, blanc

Interior design by / Cristian Turra
 Photo by / Alessio Tamborini
 Habitation privée, Brescia, Italie

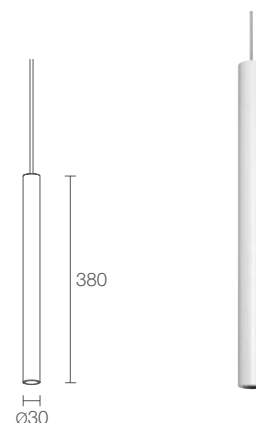

KORA 1.0




PUISSANCE / ALIMENTATION	3,5W 230Vac
RÉFÉRENCE	KR101010 ■ ■ B Blanc KR101010 ■ ■ C Chromé KR101010 ■ ■ N Noir KR101010 ■ ■ 1 Orange pur KR101010 ■ ■ 2 Vert réséda KR101010 ■ ■ 3 Bleu Capri KR101010 ■ ■ 4 Ivoire clair

COULEUR LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
--------------------	--

OPTIQUES	S - 18° M - 35°
-----------------	----------------------------------

FLUX DE LA SOURCE	184 lm (3000K)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	120 lm (3000K, 35°)
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED 1 / 4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
MATÉRIAU	corps en aluminium anticorrosion rosace en acier
BOÎTIER D'ALIMENTATION	intégré
CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en PVC de 2,50 m inclus FROR 2x0,75 Ø5,4 mm
MONTAGE	apparent (plafond) avec rosace
REMARQUES	version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande
DESIGN BY	Cibicworkshop
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 841

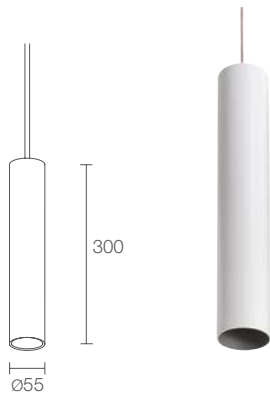

KORA 2.0



6W 230Vac

- KR2010** ■ ■ **B** Blanc
- KR2010** ■ ■ **C** Chromé
- KR2010** ■ ■ **N** Noir
- KR2010** ■ ■ **1** Orange pur
- KR2010** ■ ■ **2** Vert réséda
- KR2010** ■ ■ **3** Bleu Capri
- KR2010** ■ ■ **4** Ivoire clair

- **F** - 2700K
- **5** - 3000K
- **9** - 4000K

- **S** - 17°
- **M** - 24°
- **L** - 58°

460 lm (3000K)

285 lm (3000K, 24°)

1 power LED multichip
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorrosion, rosace en acier
diffuseur en plexiglas

intégré


câble en PVC de 2,50 m inclus
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm

apparent (plafond) avec rosace

versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via
l'application Casambi, disponible sur demande

Cibicworkshop

voir p. 841

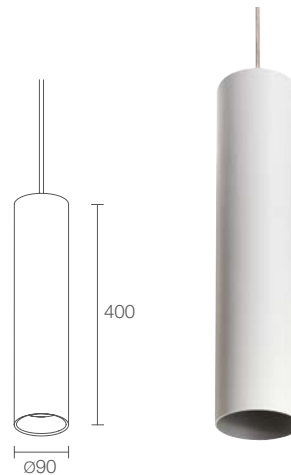

KORA 3.0



21W 230Vac

- KR3010** ■ ■ **B** Blanc
- KR3010** ■ ■ **C** Chromé
- KR3010** ■ ■ **N** Noir
- KR3010** ■ ■ **1** Orange pur
- KR3010** ■ ■ **2** Vert réséda
- KR3010** ■ ■ **3** Bleu Capri
- KR3010** ■ ■ **4** Ivoire clair

- **F** - 2700K
- **5** - 3000K
- **9** - 4000K

- **S** - 23°
- **M** - 38°
- **L** - 65°

1870 lm (3000K)

1289 lm (3000K, 38°)

1 power LED multichip
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°C)

corps en aluminium anticorrosion, rosace en acier
diffuseur en plexiglas

intégré

câble en PVC de 2,50 m inclus
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm

apparent (plafond) avec rosace

versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande
version avec gestion Casambi, contrôlable via
l'application Casambi, disponible sur demande

Cibicworkshop

voir p. 841





FINITIONS



FINITIONS STANDARD



Blanc



Chromé



Noir



Orange pur



Vert réséda



Bleu Capri



Ivoire clair

< **KORA 3.0**
3000K, 65°, version spéciale avec puissance 18W,
DALL, finition corps RAL rouge et câble rouge


Project by / Cibicworkshop
Light planning by / Maurizio Corà
Photo by / Alberto Parise
Glam Hotel, Milan, Italie




SUSPENSIONS D'INTÉRIEUR

KORA 1.0

S - 18°

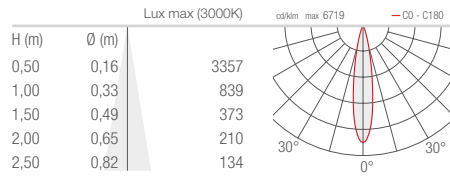


M - 35°

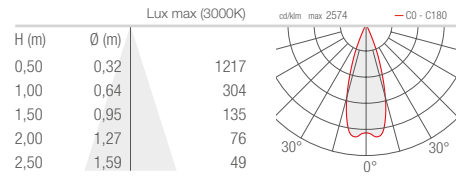


KORA 2.0


S - 17°

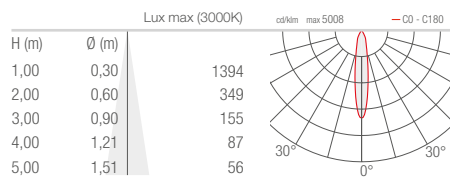

M - 24°

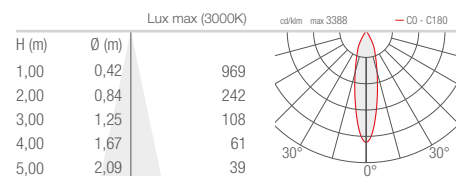


L - 58°

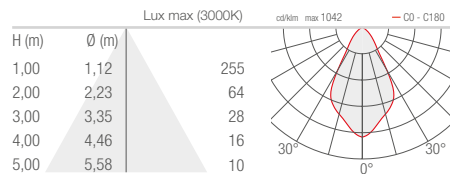


KORA 3.0

S - 23°

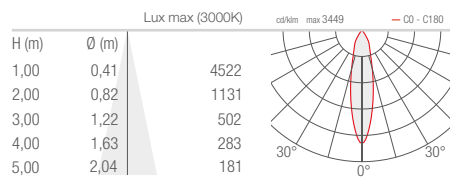

M - 38°

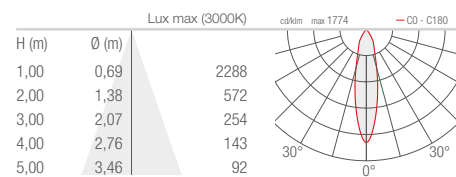

L - 65°

