



SOSPENSIONI DA INTERNO ILLUMINAZIONE DI CONTESTI RESIDENZIALI E HOSPITALITY



2700K 3000K 4000K



KORA 1.0 p. 678
3,5W 230Vac



stretta media



KORA 2.0 p. 679
6W 230Vac



stretta media larga




KORA 3.0 p. 679
21W 230Vac




stretta media larga

▼
KORA 3.0
 3000K, 21W, 38°, bianco

Interior design by / Cristian Turra
 Photo by / Alessio Tamborini
 Abitazione privata, Brescia Italia

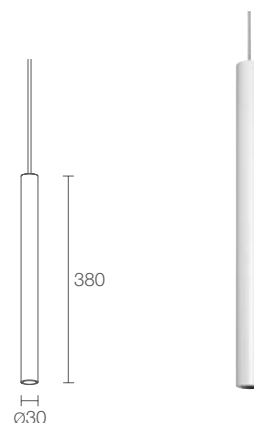

KORA 1.0



POTENZA / ALIMENTAZIONE	3,5W 230Vac
CODICE	KR101010 ■ ■ B Bianco KR101010 ■ ■ C Cromato KR101010 ■ ■ N Nero KR101010 ■ ■ 1 Arancio puro KR101010 ■ ■ 2 Verde reseda KR101010 ■ ■ 3 Blu Capri KR101010 ■ ■ 4 Avorio chiaro

COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
-------------------	--

OTTICHE	S - 18° M - 35°
----------------	----------------------------------

FLUSSO SORGENTE	184 lm (3000K)
FLUSSO EMESSO	120 lm (3000K, 35°)
NUMERO E TIPO LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE	corpo in alluminio anticorrosivo rosone in acciaio
-----------	---

ALIMENTATORE	integrato
--------------	-----------


CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 2,5 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm
-----------------------	---

MONTAGGIO	su superficie (soffitto) con rosone
-----------	-------------------------------------

NOTE	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi
------	--

DESIGN BY	Cibicworkshop
-----------	---------------

DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 841
------------------	---------------

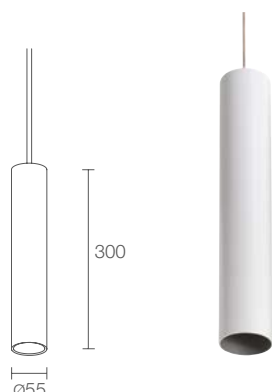

KORA 2.0



6W 230Vac

- KR2010** ■ ■ **B** Bianco
- KR2010** ■ ■ **C** Cromato
- KR2010** ■ ■ **N** Nero
- KR2010** ■ ■ **1** Arancio puro
- KR2010** ■ ■ **2** Verde reseda
- KR2010** ■ ■ **3** Blu Capri
- KR2010** ■ ■ **4** Avorio chiaro

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 17°
M - 24°
L - 58°

460 lm (3000K)

285 lm (3000K, 24°)

1 power LED multichip
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anticorrosivo, rosone in acciaio
schermo in plexiglas

integrato

incluso cavo in PVC di 2,5 m
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm


su superficie (soffitto) con rosone

su richiesta disponibile la versione DALI e 0/1-10V
su richiesta disponibile la versione con gestione
Casambi, controllabile tramite app Casambi

Cibicworkshop

vedi pag. 841

KORA 3.0



21W 230Vac

- KR3010** ■ ■ **B** Bianco
- KR3010** ■ ■ **C** Cromato
- KR3010** ■ ■ **N** Nero
- KR3010** ■ ■ **1** Arancio puro
- KR3010** ■ ■ **2** Verde reseda
- KR3010** ■ ■ **3** Blu Capri
- KR3010** ■ ■ **4** Avorio chiaro

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

S - 23°
M - 38°
L - 65°

1870 lm (3000K)

1289 lm (3000K, 38°)

1 power LED multichip
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo in alluminio anticorrosivo, rosone in acciaio
schermo in plexiglas

integrato

incluso cavo in PVC di 2,5 m
FROR 2x0,75 Ø5,4 mm

su superficie (soffitto) con rosone

su richiesta disponibile la versione DALI e 0/1-10V
su richiesta disponibile la versione con gestione
Casambi, controllabile tramite app Casambi

Cibicworkshop

vedi pag. 841





FINITURE



FINITURE STANDARD



Bianco



Cromato



Nero



Arancio puro



Verde reseda



Blu Capri




Avorio chiaro

< **KORA 3.0**
3000K, 65°, versione speciale con potenza 18W,
DALL, finitura RAL rosso per il corpo, cavo rosso


Project by / Cibicworkshop
Light planning by / Maurizio Corà
Photo by / Alberto Parise
Glam Hotel, Milano, Italia

KORA 1.0

S - 18°

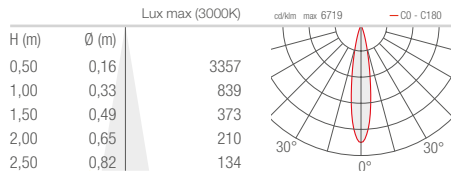


M - 35°

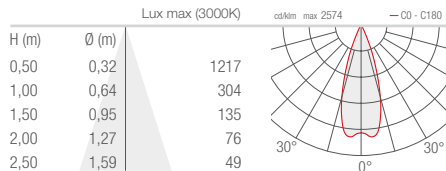


KORA 2.0


S - 17°

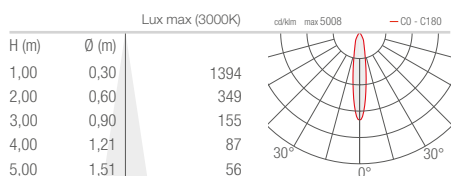

M - 24°

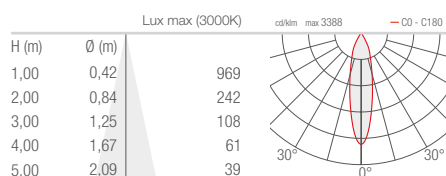


L - 58°

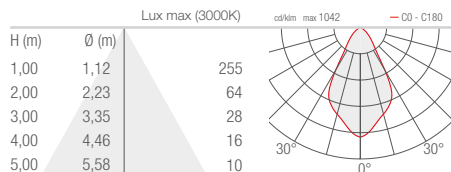


KORA 3.0

S - 23°

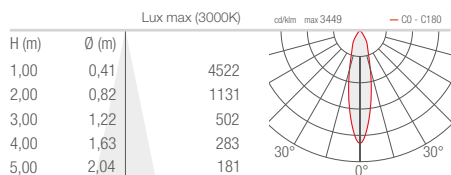

M - 38°

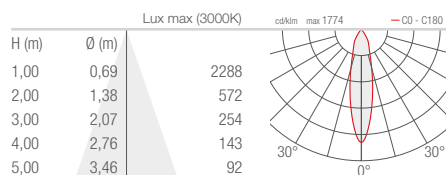

L - 65°

