



SEGNAPASSI DA INTERNO ILLUMINAZIONE DI SCALE E CORRIDOI



diffusa



2700K 3000K 4000K 5000K blu

MONTAGGIO A INCASSO SU PARETE IN MURATURA

MONTAGGIO A INCASSO SU PARETE IN CARTONGESSO

60x70 mm

max 2W max 500mA



LINE 1.0 p. 700



LINE 1.1 p. 700

55x160 mm

max 2W max 500mA





LINE 2.0 p. 701



LINE 2.1 p. 701

< **LINE 1.0**
3000K, 2W, satinato

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini
Abitazione privata, Brescia, Italia

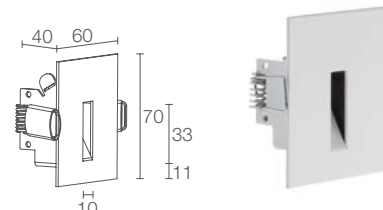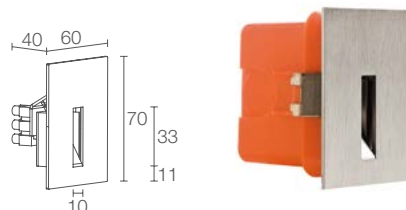

LINE 1.0

Cassaforma non inclusa obbligatoria



POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE

max 2W max 500mA
FL1270 ■ **D B** Bianco
FL1270 ■ **D S** Satinato
FL1270 ■ **D T** Cor-ten

COLORE LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

OTTICHE

diffusa

FLUSSO SORGENTE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUSSO EMESSE 32 lm (3000K, 500mA)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo e copertura in acciaio

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904

CAVI DI ALIMENTAZIONE morsettiera

COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a incasso (parete in muratura)

ACCESSORI vedi pag. 703

NOTE su richiesta disponibile la versione certificata ETL

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 844

LINE 1.1

150x150 mm H 70 mm 38x55 mm



max 2W max 500mA
LN1112 ■ **A B** Bianco
LN1112 ■ **A S** Satinato
LN1112 ■ **A T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

diffusa

FLUSSO SORGENTE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUSSO EMESSE 32 lm (3000K, 500mA)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo e copertura in acciaio

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904

CAVI DI ALIMENTAZIONE morsettiera


COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a incasso (parete in cartongesso)

ACCESSORI non previsti

NOTE su richiesta disponibile la versione certificata ETL

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 844

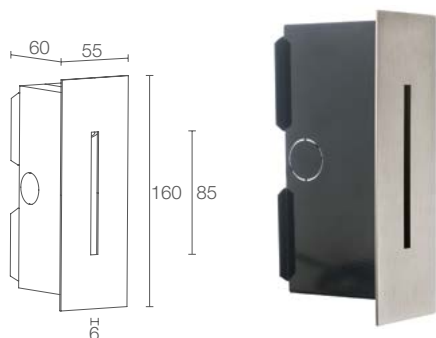

LINE 2.0

Cassaforma non inclusa obbligatoria

CE EAC LED VECO III kg 0,21 IP20

A A+ A++ CASAMBI

max 2W max 500mA

LN2012 **A B** Bianco
LN2012 **A S** Satinato
LN2012 **A T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

diffusa

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo e copertura in acciaio

non incluso, vedi pag. 904

morsettiera


in serie

a incasso (parete in muratura)

vedi pag. 703

su richiesta disponibile la versione certificata ETL

vedi pag. 844

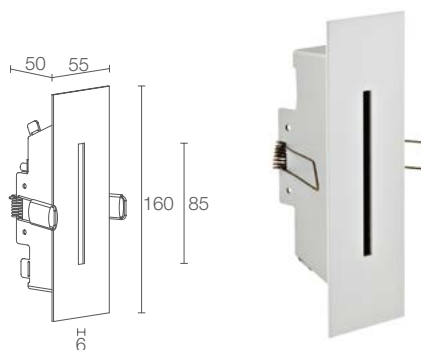

LINE 2.1

150x210 mm H 70 mm 45x125 mm

CE EAC LED VECO III kg 0,32 IP20

A A+ A++ CASAMBI

max 2W max 500mA

LN2112 **A B** Bianco
LN2112 **A S** Satinato
LN2112 **A T** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

diffusa

145 lm (3000K, 500mA)

42 lm (3000K, 500mA)

1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo e copertura in acciaio

non incluso, vedi pag. 904

morsettiera

in serie

a incasso (parete in cartongesso)

non previsti

su richiesta disponibile la versione certificata ETL


vedi pag. 844






ACCESSORI E SCHEMI DI POSIZIONAMENTO

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



WC0300

Cassaforma per muratura
(Line 1.0)





WC1600

Cassaforma per muratura
(Line 2.0)

SCHEMI DI POSIZIONAMENTO



LINE 1.0 / 1.1

D - Diffuso

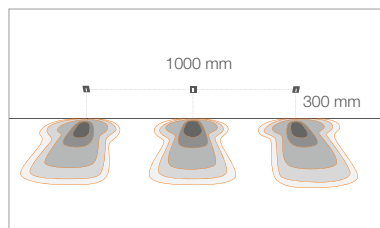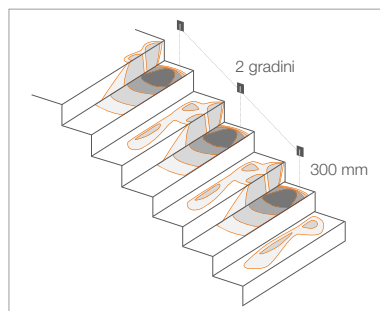

LINE 2.0 / 2.1



D - Diffuso

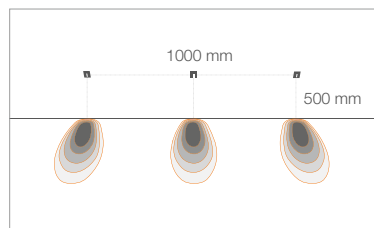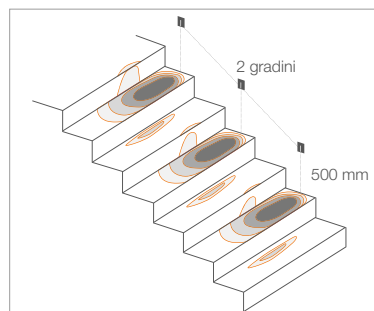

< LINE 1.0
3000K, 2W, satinato

Interior design by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini
Abitazione privata, Brescia, Italia

LINE 1.0 1.1

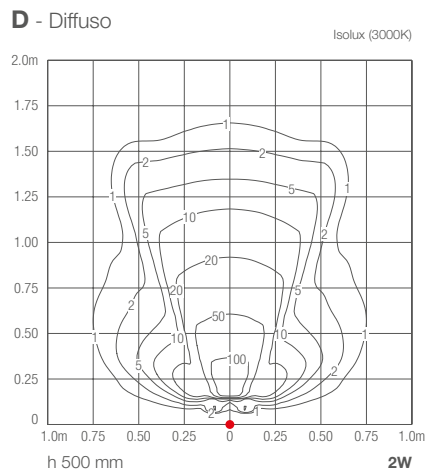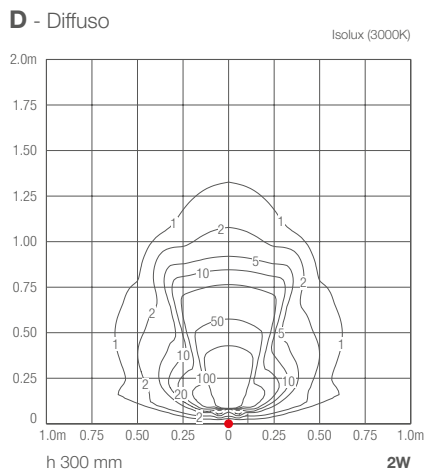

LINE 2.0 2.1

