


NEON

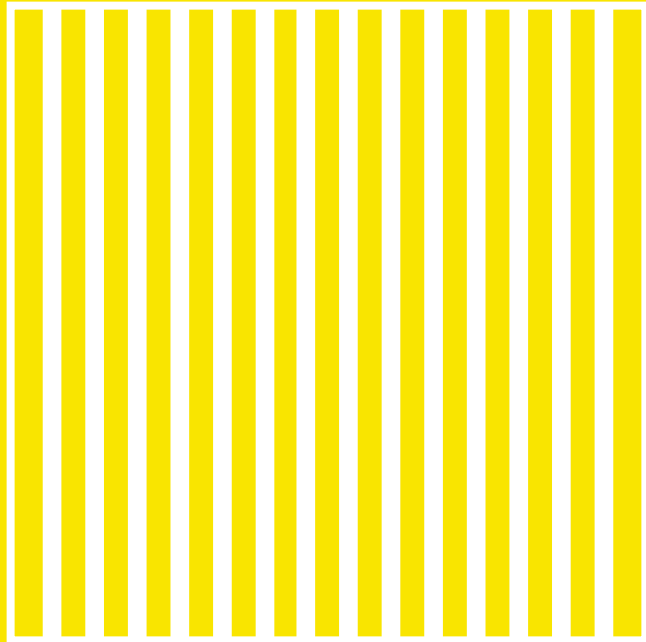

L u c e & L i g h t

NEON

LIFE ISN'T ALL STRAIGHT LINES

COLLEZIONE DA INTERNO ED ESTERNO / INDOOR AND OUTDOOR COLLECTION




Luce & Light



NEON

**NEON, linee luminose dall'estetica minimale.
Esaltano curve ed elementi armonici
dell'architettura, grazie alla loro flessibilità.**

**NEON, lines of light with a minimalist look.
Make the most of their flexibility to enhance curves
and harmonise architectural elements.**

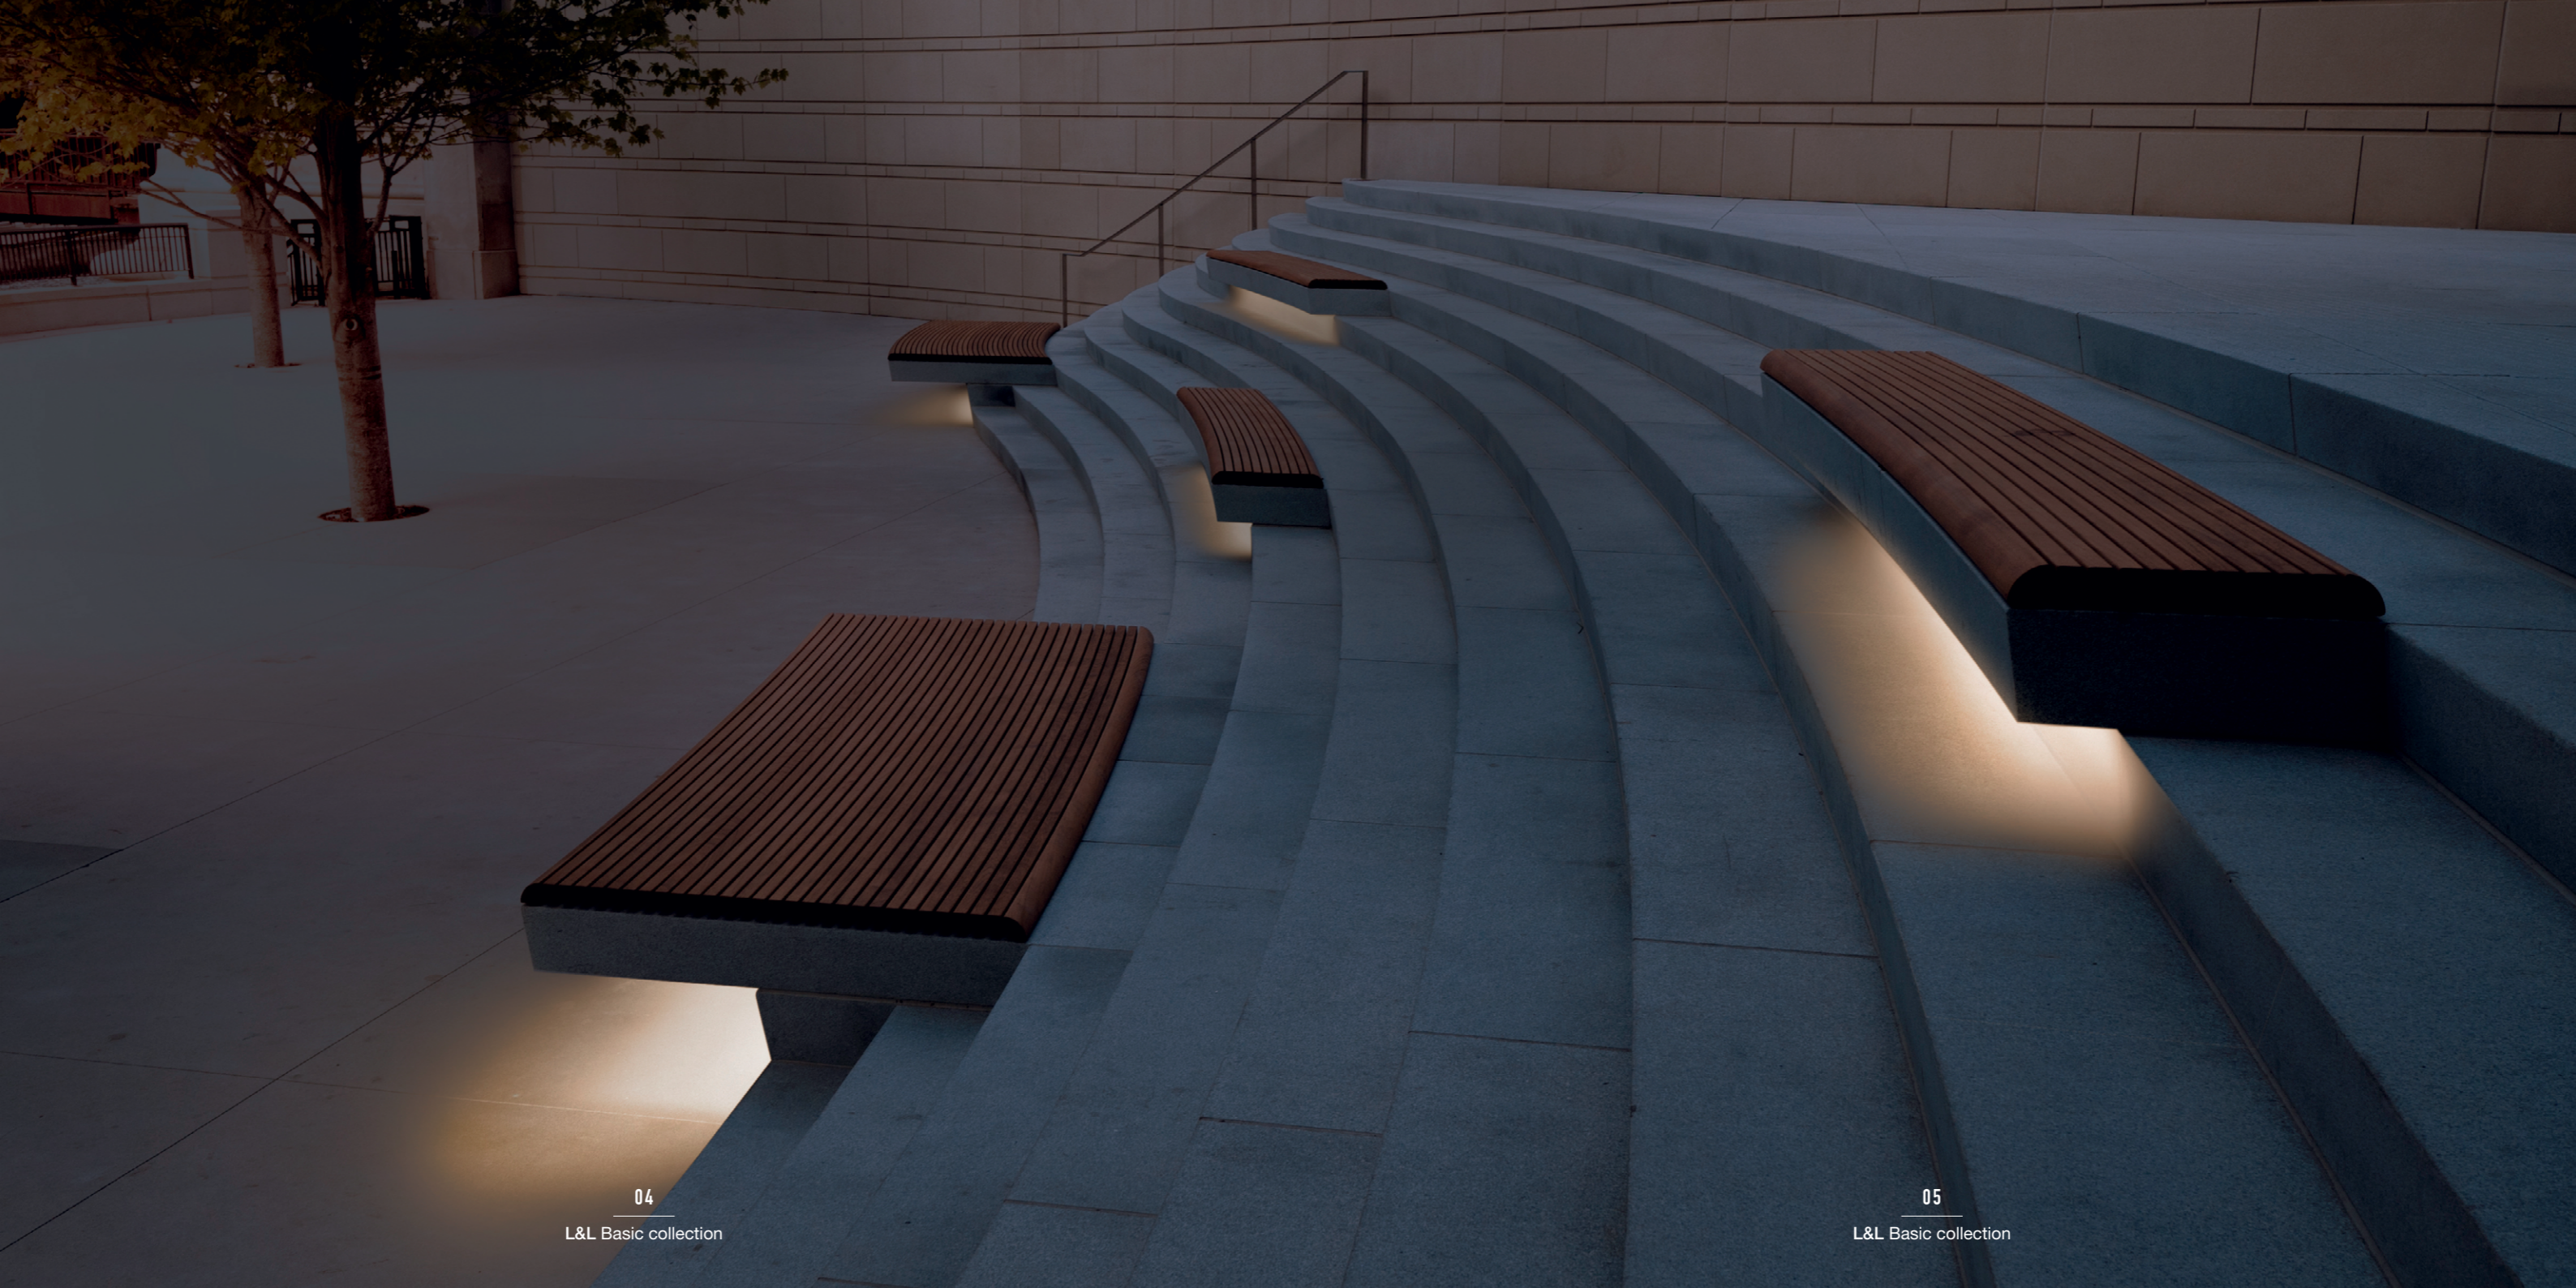

04

L&L Basic collection

05

L&L Basic collection

**NEON SLIM
SIDE BEND**




POTENZA / ALIMENTAZIONE POWER / POWER SUPPLY	24Vdc 18W/m
CODICE CODE	BASNE1000000 ■ 001
CRI	CRI >80
■ COLORE LED LED COLOUR	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
LUNGHEZZA LENGTH	5 m
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	800 lm/m
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	120 LEDs/m
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
NOTE NOTES	10 clip, 10 viti, 2 tappi di partenza, 4 tappi di chiusura e 2 tubetti di silicone in dotazione 10 clips, 10 screws, 2 start caps, 4 end caps and 2 tubes of silicone included

**NEON ART
SIDE BEND**




POTENZA / ALIMENTAZIONE POWER / POWER SUPPLY	24Vdc 18W/m
CODICE CODE	BASNE2000000 ■ 001
CRI	CRI >80
■ COLORE LED LED COLOUR	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
LUNGHEZZA LENGTH	5 m
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	800 lm/m
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	120 LEDs/m
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
NOTE NOTES	10 clip, 10 viti, 2 tappi di partenza, 4 tappi di chiusura e 2 tubetti di silicone in dotazione 10 clips, 10 screws, 2 start caps, 4 end caps and 2 tubes of silicone included

**NEON ART
TOP BEND**



POTENZA / ALIMENTAZIONE POWER / POWER SUPPLY	24Vdc 14.4W/m
CODICE CODE	BASNE2101000 ■ 011
CRI	CRI >80
■ COLORE LED LED COLOUR	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
LUNGHEZZA LENGTH	5 m
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	1520 lm/m
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	160 LEDs/m
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
NOTE NOTES	cavo di connessione 30 cm, 10 clip, 10 viti, 1 tappo di partenza e 1 tappo di chiusura in dotazione 30-cm interconnect cable, 10 clips, 10 screws, 1 start caps and 1 end cap included

**NEON ART RGB
TOP BEND**



POTENZA / ALIMENTAZIONE POWER / POWER SUPPLY	24Vdc 14.4W/m
CODICE CODE	BASNE2200X006011
CRI	CRI >80
■ COLORE LED LED COLOUR	RGB
LUNGHEZZA LENGTH	5 m
FLUSSO EMESSO DELIVERED LUMEN OUTPUT	330 lm/m
NUMERO E TIPO LED NO. AND TYPE OF LED	120 LEDs/m
GRADO DI PROTEZIONE INGRESS PROTECTION	IP67
NOTE NOTES	10 clip, 10 viti e 2 tappi di chiusura in dotazione 10 clips, 10 screws and 2 end caps included

NEON PRO
SIDE BEND



POTENZA / ALIMENTAZIONE 24Vdc 10W/m
POWER / POWER SUPPLY
CODICE **BASNE3000100** ■ 001
CODE

CRI CRI >90

■ **COLORE LED** **F** - 2700K
LED COLOUR **5** - 3000K
9 - 4000K

LUNGHEZZA 5 m
LENGTH

FLUSSO EMESSO 546 lm/m
DELIVERED LUMEN
OUTPUT

NUMERO E TIPO LED 140 LEDs/m
NO. AND TYPE OF LED

GRADO DI PROTEZIONE IP67
INGRESS PROTECTION

NEON PRO
TOP BEND



24Vdc 10W/m

BASNE3000100 ■ 011

CRI >90


F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

5 m

750 lm/m

140 LEDs/m

IP67

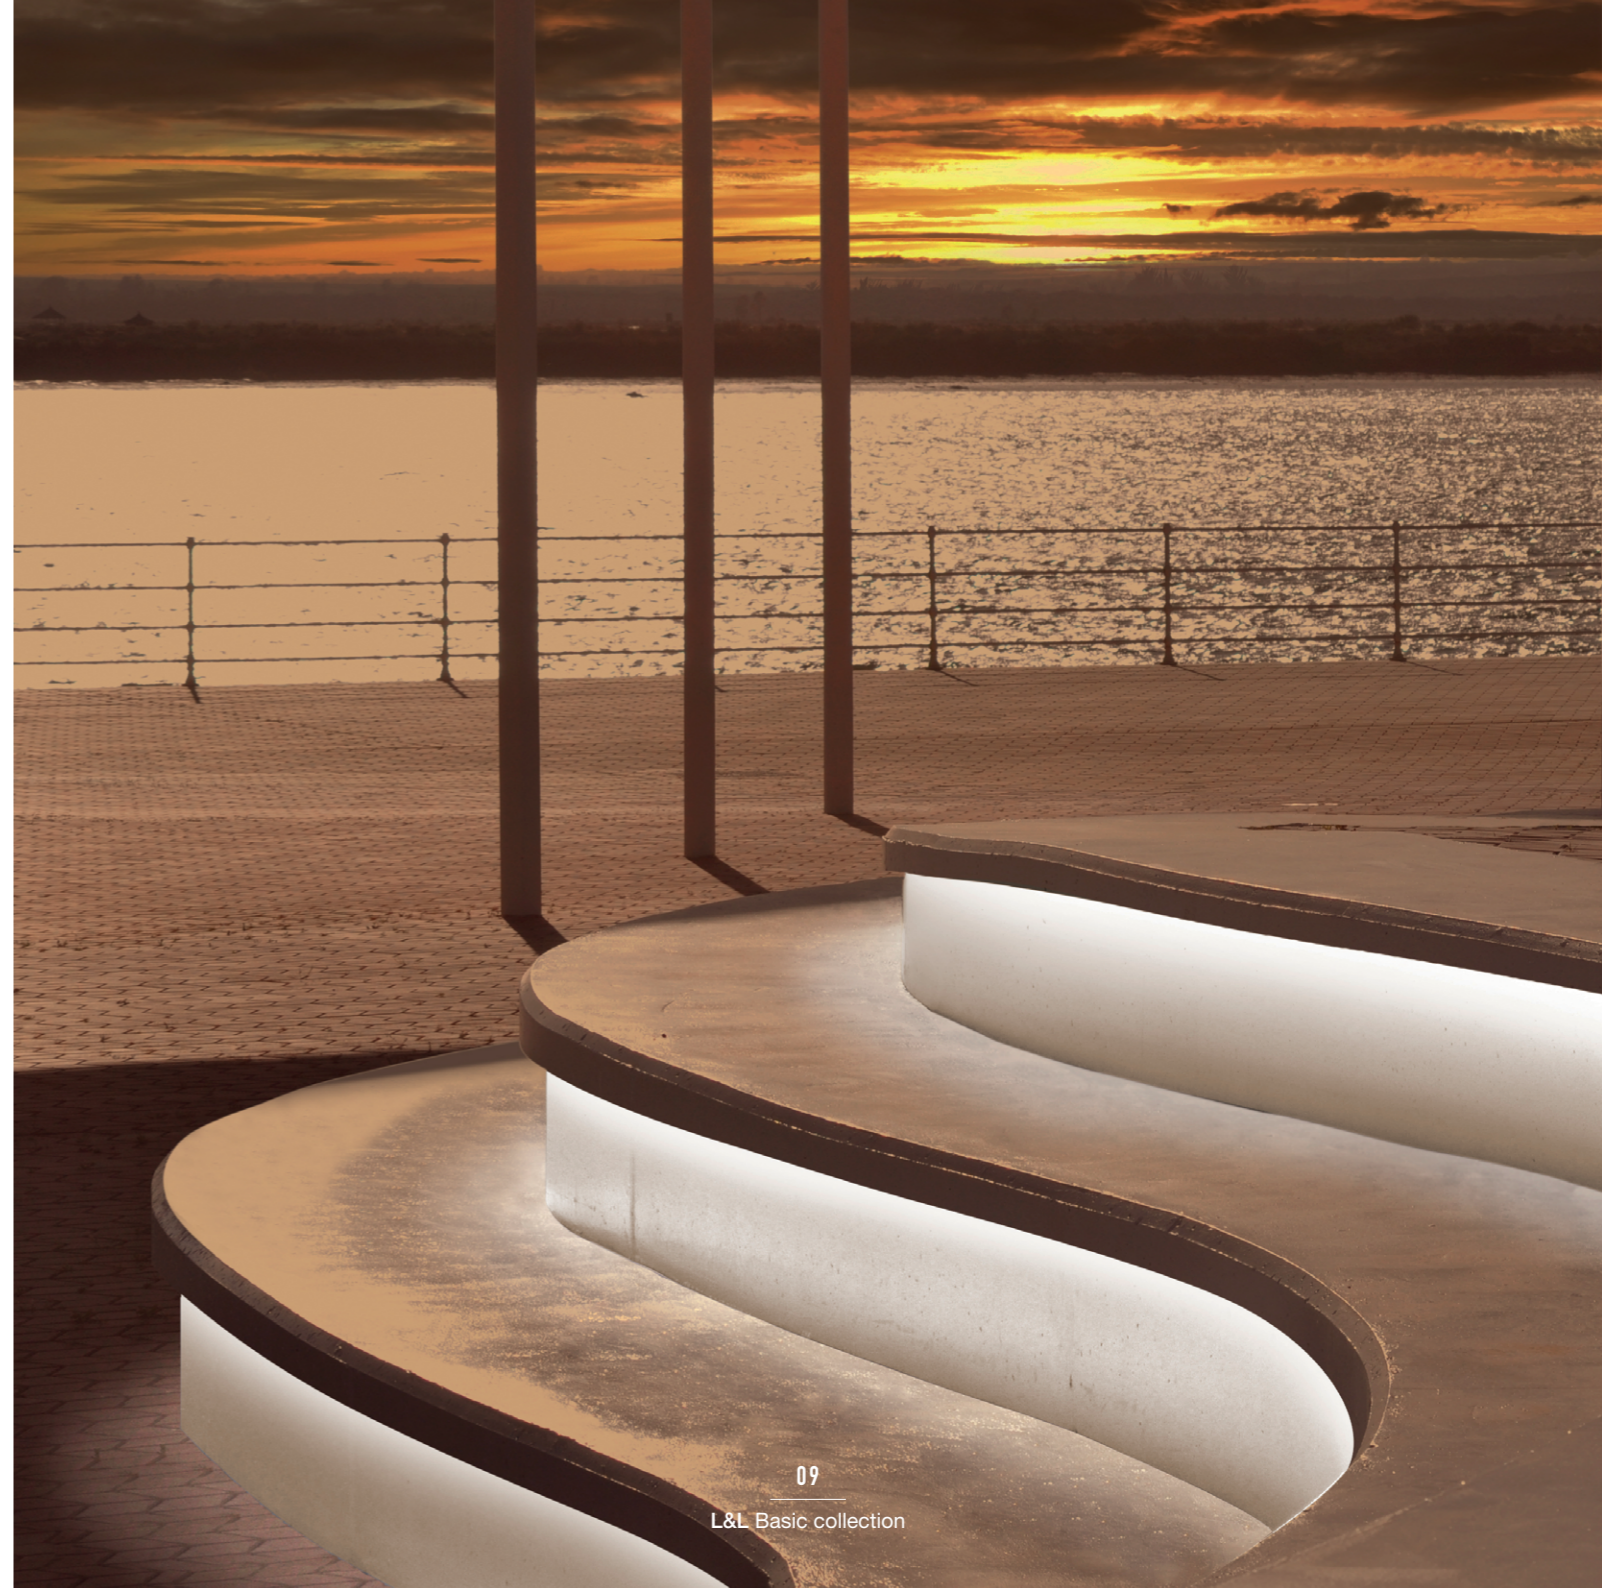






NEON SLIM

SIDE BEND

**NEON SLIM SIDE BEND
PUÒ ESSERE INSTALLATO
INTERO E SENZA ACCESSORI**
NEON SLIM SIDE BEND CAN
BE INSTALLED IN ONE PIECE,
WITHOUT ACCESSORIES

**IL PROFILO PUÒ ANCHE
ESSERE TAGLIATO IN BASE
ALLE PROPRIE ESIGENZE.**
GRAZIE AGLI ACCESSORI
DI INSTALLAZIONE VIENE
MANTENUTO IL GRADO IP67

THE PROFILE CAN ALSO BE
CUT TO SIZE TO MEET YOUR
NEEDS. THE INSTALLATION
ACCESSORIES ENSURE THE
IP67 RATING IS MAINTAINED



FLESSIBILITÀ LATERALE
SIDE BEND ANCHE IN CONDIZIONI
CLIMATICHE ESTREME (-10° +40°)
LATERAL FLEXIBILITY
SIDE BEND EVEN IN EXTREME
CLIMATIC CONDITIONS (-10° +40°)



RESINA POLIURETANICA PU
RESISTENTE AI RAGGI UV,
GARANTISCE IL MANTENIMENTO
DELL'ESTETICA BIANCA
UV-RESISTANT PU POLYURETHANE
RESIN ENSURES IT MAINTAINS
ITS CRISP WHITE APPEARANCE

EMISSIONE LUMINOSA UNIFORME
SU TUTTA LA LUNGHEZZA
UNIFORM LIGHT OUTPUT
ALONG THE ENTIRE LENGTH



EMISSIONE LUMINOSA DI 120°
120° LIGHT OUTPUT

DIMENSIONI RIDOTTE,
LARGHEZZA 6 MM
COMPACT DIMENSIONS,
WIDTH 6 MM



ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION


NEON ART

SIDE BEND

**NEON ART SIDE BEND
PUÒ ESSERE INSTALLATO
INTERO E SENZA ACCESSORI**
NEON ART SIDE BEND CAN
BE INSTALLED IN ONE PIECE,
WITHOUT ACCESSORIES

**IL PROFILO PUÒ ANCHE
ESSERE TAGLIATO IN BASE
ALLE PROPRIE ESIGENZE.**
GRAZIE AGLI ACCESSORI
DI INSTALLAZIONE VIENE
MANTENUTO IL GRADO IP67

THE PROFILE CAN ALSO BE
CUT TO SIZE TO MEET YOUR
NEEDS. THE INSTALLATION
ACCESSORIES ENSURE THE
IP67 RATING IS MAINTAINED



FLESSIBILITÀ LATERALE
SIDE BEND ANCHE IN CONDIZIONI
CLIMATICHE ESTREME (-10° +40°)

LATERAL FLEXIBILITY
SIDE BEND EVEN IN EXTREME
CLIMATIC CONDITIONS (-10° +40°)



**RESINA POLIURETANICA PU
RESISTENTE AI RAGGI UV,
GARANTISCE IL MANTENIMENTO
DELL'ESTETICA BIANCA**
UV-RESISTANT PU POLYURETHANE
RESIN ENSURES IT MAINTAINS
ITS CRISP WHITE APPEARANCE

**EMISSIONE LUMINOSA UNIFORME
SU TUTTA LA LUNGHEZZA**
UNIFORM LIGHT OUTPUT
ALONG THE ENTIRE LENGTH




EMISSIONE LUMINOSA DI 160°
160° LIGHT OUTPUT




**INSTALLAZIONE A FILO
O A SEMI-INCASSO**
FLUSH OR SEMI-RECESSED
INSTALLATION



ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION

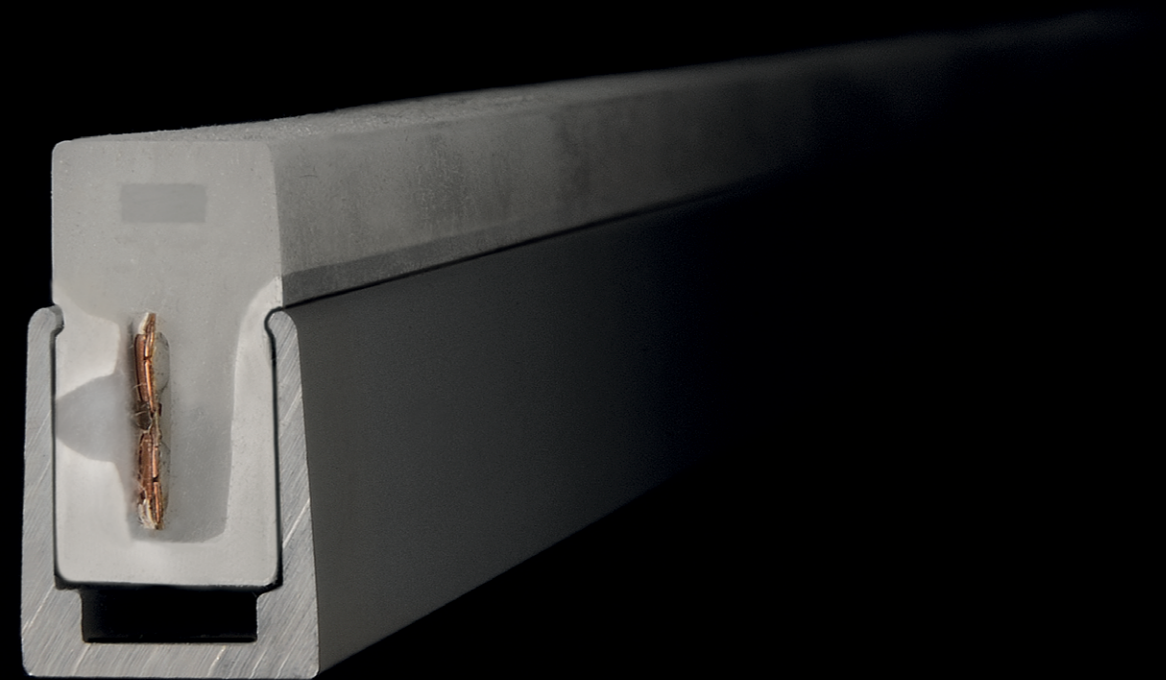

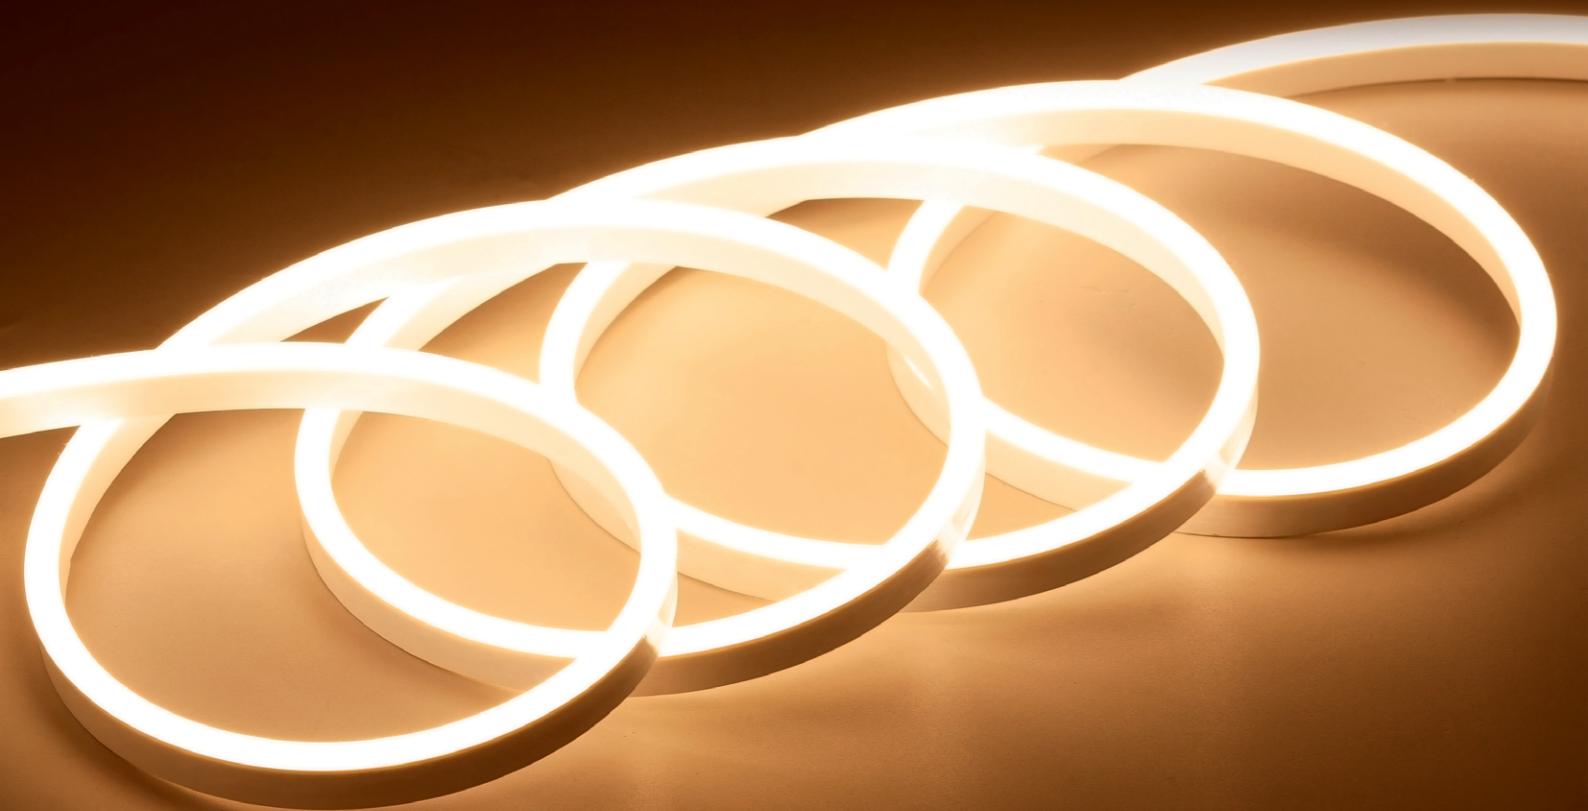


NEON ART

TOP BEND

**NEON ART TOP BEND
PUÒ ESSERE INSTALLATO
INTERO E SENZA ACCESSORI**
NEON ART TOP BEND CAN
BE INSTALLED IN ONE PIECE,
WITHOUT ACCESSORIES

**IL PROFILO PUÒ ANCHE
ESSERE TAGLIATO IN BASE
ALLE PROPRIE ESIGENZE.
GRAZIE AGLI ACCESSORI
DI INSTALLAZIONE VIENE
MANTENUTO IL GRADO IP67**
THE PROFILE CAN ALSO BE
CUT TO SIZE TO MEET YOUR
NEEDS. THE INSTALLATION
ACCESSORIES ENSURE THE
IP67 RATING IS MAINTAINED



**FLESSIBILITÀ VERTICALE
TOP BEND ANCHE IN CONDIZIONI
CLIMATICHE ESTREME (-10° +40°)**
VERTICAL FLEXIBILITY
TOP BEND EVEN IN EXTREME
CLIMATIC CONDITIONS (-10° +40°)



**RESINA POLIURETANICA PU
RESISTENTE AI RAGGI UV,
GARANTISCE IL MANTENIMENTO
DELL'ESTETICA BIANCA**
UV-RESISTANT PU POLYURETHANE
RESIN ENSURES IT MAINTAINS
ITS CRISP WHITE APPEARANCE

**EMISSIONE LUMINOSA UNIFORME
SU TUTTA LA LUNGHEZZA**
UNIFORM LIGHT OUTPUT
ALONG THE ENTIRE LENGTH



EMISSIONE LUMINOSA DI 160°
160° LIGHT OUTPUT



**INSTALLAZIONE A FILO
O A SEMI-INCASSO**
FLUSH OR SEMI-RECESSED
INSTALLATION




ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION

NEON ART RGB

TOP BEND

NEON ART RGB TOP BEND PUÒ ESSERE INSTALLATO INTERO E SENZA ACCESSORI
NEON ART RGB TOP BEND CAN BE INSTALLED IN ONE PIECE, WITHOUT ACCESSORIES

IL PROFILO PUÒ ANCHE ESSERE TAGLIATO IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE. GRAZIE AGLI ACCESSORI DI INSTALLAZIONE VIENE MANTENUTO IL GRADO IP67
THE PROFILE CAN ALSO BE CUT TO SIZE TO MEET YOUR NEEDS. THE INSTALLATION ACCESSORIES ENSURE THE IP67 RATING IS MAINTAINED



FLESSIBILITÀ VERTICALE TOP BEND ANCHE IN CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME (-10° +40°)
VERTICAL FLEXIBILITY TOP BEND EVEN IN EXTREME CLIMATIC CONDITIONS (-10° +40°)



RESINA POLIURETANICA PU RESISTENTE AI RAGGI UV, GARANTISCE IL MANTENIMENTO DELL'ESTETICA BIANCA
UV-RESISTANT PU POLYURETHANE RESIN ENSURES IT MAINTAINS ITS CRISP WHITE APPEARANCE

EMISSIONE LUMINOSA UNIFORME SU TUTTA LA LUNGHEZZA
UNIFORM LIGHT OUTPUT ALONG THE ENTIRE LENGTH



EMISSIONE LUMINOSA DI 160°
160° LIGHT OUTPUT



INSTALLAZIONE A FILO O A SEMI-INCASSO
FLUSH OR SEMI-RECESSED INSTALLATION



ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO
SUITABLE FOR OUTDOOR INSTALLATION



VERSIONE RGB
RGB VERSION




NEON PRO

SIDE BEND

NEON PRO SIDE BEND PUÒ ESSERE INSTALLATO INTERO E SENZA ACCESSORI
NEON PRO SIDE BEND CAN BE INSTALLED IN ONE PIECE, WITHOUT ACCESSORIES

IL PROFILO PUÒ ANCHE ESSERE TAGLIATO IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE. GRAZIE AGLI ACCESSORI DI INSTALLAZIONE VIENE MANTENUTO IL GRADO IP67
THE PROFILE CAN ALSO BE CUT TO SIZE TO MEET YOUR NEEDS. THE INSTALLATION ACCESSORIES ENSURE THE IP67 RATING IS MAINTAINED



FLESSIBILITÀ LATERALE
SIDE BEND ANCHE IN CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME (-20° +40°)
LATERAL FLEXIBILITY
SIDE BEND EVEN IN EXTREME CLIMATIC CONDITIONS (-20° +40°)



RESISTENTE AI RAGGI UV, GARANTISCE IL MANTENIMENTO DELL'ESTETICA BIANCA
UV-RESISTANT, ENSURING IT MAINTAINS ITS CRISP WHITE APPEARANCE

EMISSIONE LUMINOSA UNIFORME SU TUTTA LA LUNGHEZZA
UNIFORM LIGHT OUTPUT ALONG THE ENTIRE LENGTH



EMISSIONE LUMINOSA DI 120°
120° LIGHT OUTPUT



INSTALLAZIONE A FILO O A SEMI-INCASSO
FLUSH OR SEMI-RECESSED INSTALLATION



ADATTO A INSTALLAZIONI IN ESTERNO E IN AMBIENTI MARINI
SUITABLE FOR INSTALLATION OUTDOORS AND IN MARINE ENVIRONMENTS



VERSIONE CRI >90
CRI >90 VERSION


NEON PRO

TOP BEND

**NEON PRO TOP BEND
PUÒ ESSERE INSTALLATO
INTERO E SENZA ACCESSORI**
NEON PRO TOP BEND CAN
BE INSTALLED IN ONE PIECE,
WITHOUT ACCESSORIES

**IL PROFILO PUÒ ANCHE
ESSERE TAGLIATO IN BASE
ALLE PROPRIE ESIGENZE.**
GRAZIE AGLI ACCESSORI
DI INSTALLAZIONE VIENE
MANTENUTO IL GRADO IP67.

THE PROFILE CAN ALSO BE
CUT TO SIZE TO MEET YOUR
NEEDS. THE INSTALLATION
ACCESSORIES ENSURE THE
IP67 RATING IS MAINTAINED



FLESSIBILITÀ VERTICALE
TOP BEND ANCHE IN CONDIZIONI
CLIMATICHE ESTREME (-20° +40°)
VERTICAL FLEXIBILITY
TOP BEND EVEN IN EXTREME
CLIMATIC CONDITIONS (-20° +40°)



**RESISTENTE AI RAGGI UV,
GARANTISCE IL MANTENIMENTO
DELL'ESTETICA BIANCA**
UV-RESISTANT, ENSURING
IT MAINTAINS ITS CRISP
WHITE APPEARANCE

**EMISSIONE LUMINOSA UNIFORME
SU TUTTA LA LUNGHEZZA**
UNIFORM LIGHT OUTPUT
ALONG THE ENTIRE LENGTH



EMISSIONE LUMINOSA DI 120°
120° LIGHT OUTPUT



**INSTALLAZIONE A FILO
O A SEMI-INCASSO**
FLUSH OR SEMI-RECESSED
INSTALLATION



**ADATTO A INSTALLAZIONI IN
ESTERNO E IN AMBIENTI MARINI**
SUITABLE FOR INSTALLATION OUTDOORS
AND IN MARINE ENVIRONMENTS




VERSIONE CRI >90
CRI >90 VERSION



NEON


ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE NEON PRO SIDE BEND CON ACCESSORI
CONFIGURATION EXAMPLE FOR NEON PRO SIDE BEND WITH ACCESSORIES

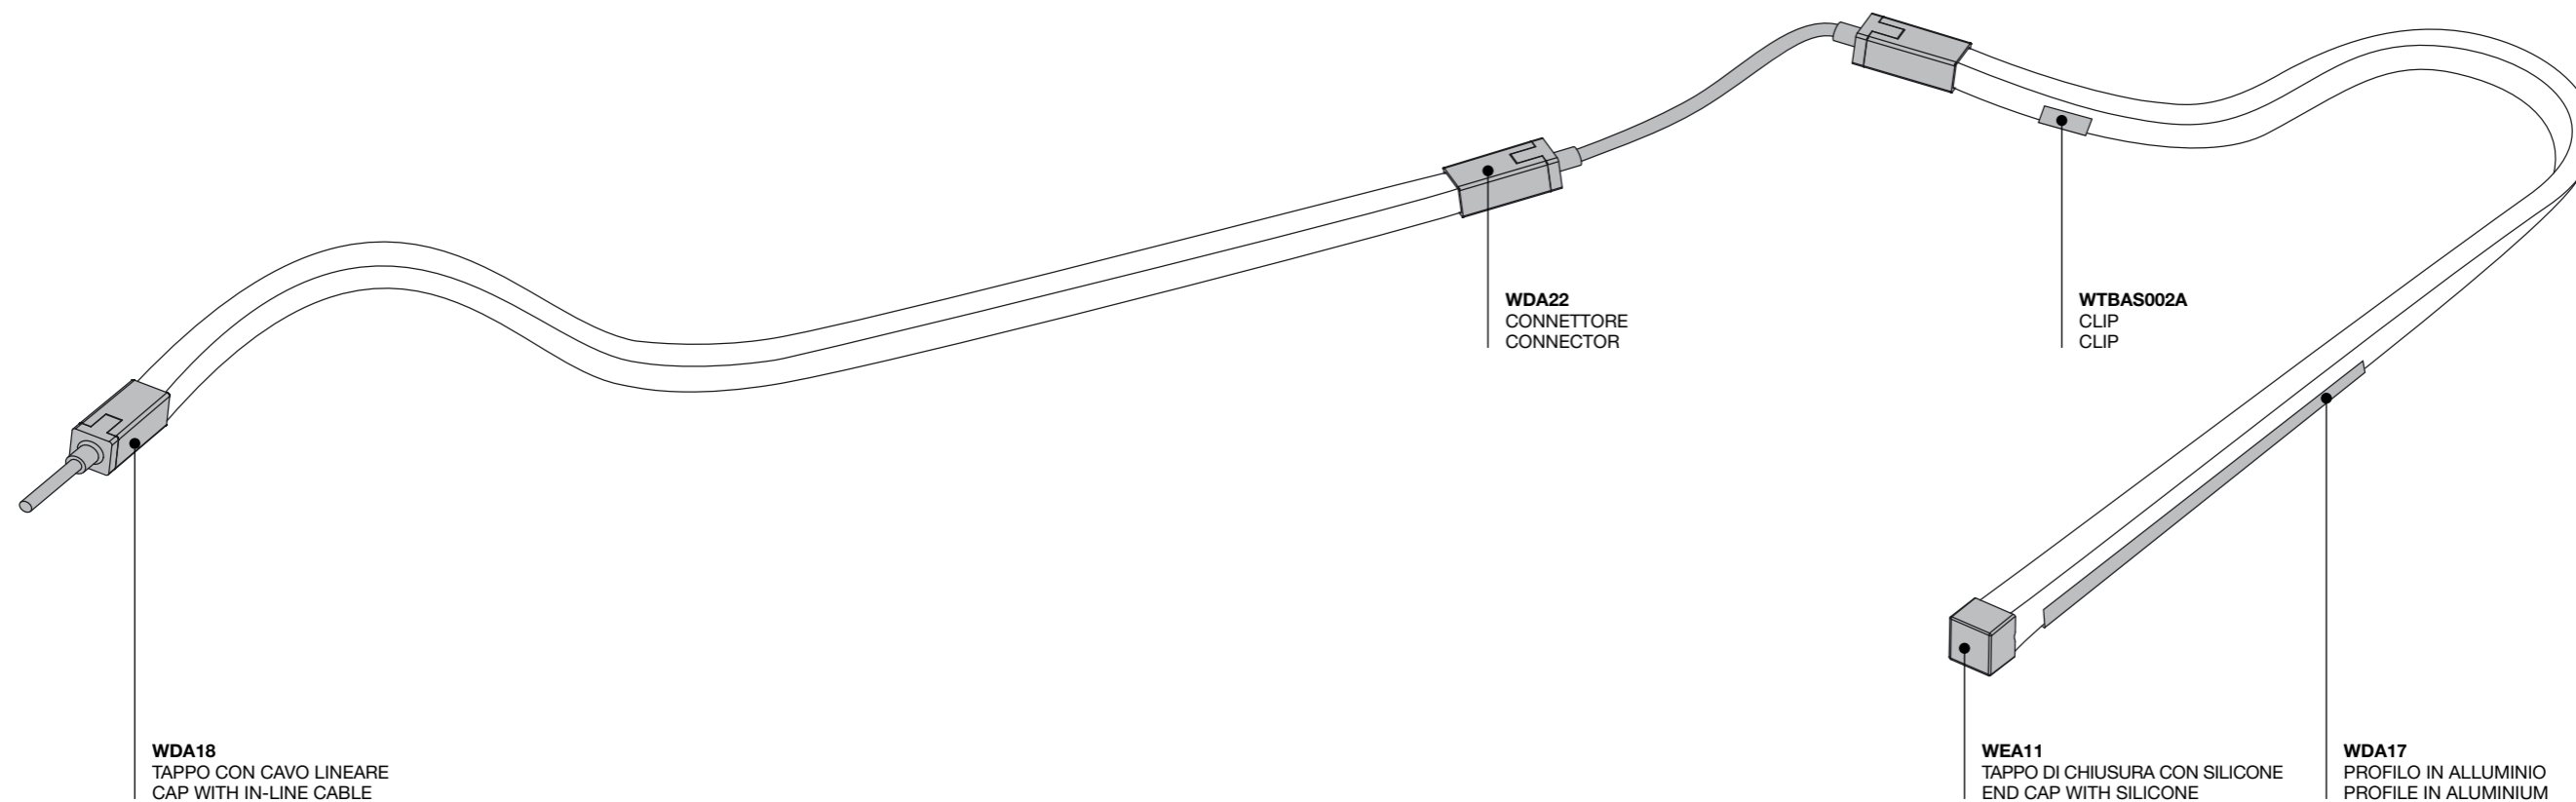

NEON


PROFILI / PROFILES

NEON SLIM
SIDE BEND

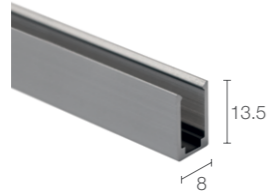

WDA14 - 1000 mm
Profilo in alluminio
Profile in aluminium

NEON ART
SIDE BEND

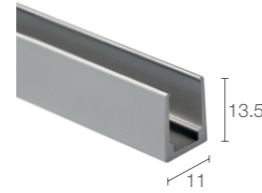


WDA15 - 1000 mm
Profilo in alluminio
Profile in aluminium

NEON ART
TOP BEND




WDA28 - 1000 mm
Profilo in alluminio
Profile in aluminium

NEON ART RGB
TOP BEND

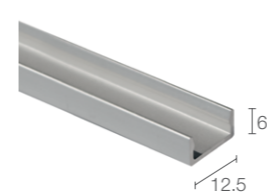


WDA16 - 1000 mm
Profilo in alluminio
Profile in aluminium


NEON PRO
SIDE BEND / TOP BEND

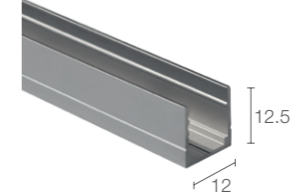


WDA17 - 1000 mm
Profilo in alluminio
Profile in aluminium



WTBAS000A
Clip di fissaggio (1 pezzo)
Mounting clip (1 piece)



WTBAS001A
Clip di fissaggio (1 pezzo)
Mounting clip (1 piece)



WTBAS002A
Clip di fissaggio (1 pezzo)
Mounting clip (1 piece)

NEON

ACCESSORI / ACCESSORIES

NEON SLIM SIDE BEND

WUBAS0A0

Kit di installazione
Installation kit

10 clip, 10 viti, 2 tappi per alimentazione
4 tappi di chiusura e
2 tubetti di silicone

10 clips, 10 screws, 2 end caps
for power supply, 4 end caps and
2 tubes of silicone

NEON ART SIDE BEND

WUBAS0A1

Kit di installazione
Installation kit

10 clip, 10 viti, 2 tappi per alimentazione
4 tappi di chiusura e
2 tubetti di silicone

10 clips, 10 screws, 2 end caps
for power supply, 4 end caps and
2 tubes of silicone

NEON ART TOP BEND

WUBAS0A3

Kit di installazione
Installation kit

1 tappo di partenza,
cavo di connessione 30 cm
e 1 tappo di chiusura

1 start cap, 30-cm
interconnect cable
and 1 end cap

WUBAS0A2

Kit di fissaggio
Mounting kit

10 clip e 10 viti
10 clips and 10 screws

NEON PRO SIDE BEND / TOP BEND



WEA11

Tappo di chiusura con silicone
End cap with silicone



WDA19 - Neon Pro Side Bend

WDA24 - Neon Pro Top Bend


Tappo con cavo laterale a sinistra
Cap with lateral cable, left



WDA22 - Neon Pro Side Bend

WDA27 - Neon Pro Top Bend

Connettore
Connector



WEA12

Tappo di chiusura senza silicone
End cap without silicone



WDA20 - Neon Pro Side Bend

WDA25 - Neon Pro Top Bend

Tappo con cavo laterale a destra
Cap with lateral cable, right



WDA18 - Neon Pro Side Bend

WDA23 - Neon Pro Top Bend

Tappo con cavo lineare
Cap with in-line cable



WDA21 - Neon Pro Side Bend

WDA26 - Neon Pro Top Bend

Tappo con cavo inferiore
Cap with cable below

NEON

ALIMENTATORI / POWER SUPPLY UNITS

ALIMENTATORI IN TENSIONE ON/OFF / CONSTANT VOLTAGE PSU, ON/OFF

24Vdc

Codice/Code	Input	Potenza/Power	Dimensioni/Dimensions	IP
EASY				
AV00002403620	85-264Vac	35W	99x82x30 mm	IP20
AV00002410020	85-264Vac	100W	129x97x30 mm	IP20
AV00002415020	85-132Vac / 170-264Vac	150W	159x97x30 mm	IP20
AV00002420020	90-264Vac	200W	215x115x30 mm	IP20
AV00002432020	90-264Vac	320W	215x115x30 mm	IP20

LCV

AV00002406020	220-240Vac	60W	153x41.5x32 mm	IP20
AV00002412020	220-240Vac	120W	300x40x30 mm	IP20
AV00002418020	220-240Vac	180W	345x50x35 mm	IP20

LPV

AV00002403567	90-264Vac	35W	148x40x30 mm	IP67
AV00002406067	90-264Vac	60W	162.5x42.5x32 mm	IP67
AV00002410067	90-264Vac	100W	190x52x37 mm	IP67
AV00002415067	180-305Vac	150W	191x63x37.5 mm	IP67
AV24240IP67	90-305Vac	240W	245x68x39 mm	IP67

ALIMENTATORI IN TENSIONE DIMMERALE / CONSTANT VOLTAGE PSU, DIMMABLE

24Vdc

Codice/Code	Input	Potenza/Power	Dimensioni/Dimensions
DALI/PUSH			
AV0D002403520	198-264Vac	35W	195x43x30 mm
AV0D002406020	198-264Vac	60W	225x43x30 mm
AV0D002410020	198-264Vac	100W	295x43x30 mm
AV0D002415020	198-264Vac	150W	325x43x30 mm

NEON

ALIMENTATORI / POWER SUPPLY UNITS

ALIMENTATORI IN TENSIONE RGB, RGBW, BIANCO DINAMICO / CONSTANT VOLTAGE PSU, RGB, RGBW, DYNAMIC WHITE

24Vdc

Codice/Code	Descrizione/Description	Input	Output	Dimensioni/Dimensions	IP	Control	Accessori/Accessories
CONTROLLER							
EC CRT1242CV20	Driver di gestione Bianco Dinamico Tunable White driver	DC 12V / 24V	12 A	85x65x24mm	IP20	Frequenza / Frequency 433.92 MHz	Telecomando incluso Remote control included
EC CRT1243CV20	Driver di gestione RGB RGB driver	DC 12V / 24V	120W/240W	85x65x24mm	IP20	Frequenza / Frequency 433.92 MHz	Telecomando incluso Remote control included
EC CRT1244CV20	Driver di gestione RGBW RGBW driver	DC 12V / 24V	120W/240W	110x54x20mm	IP20	RGBW 4 Canali / Channels	Telecomando incluso Remote control included
EC PNL2301DM20	Touchscreen device	5V DC		178x33x48mm	IP20	Radio Frequency, DMX, Wi-Fi	
EC CTS1284CC20	Controller con ricevente integrata a 4 canali per RGB/RGBW da ordinare in aggiunta all'alimentatore da abbinare a TOUCH03L1, TOUCH02L1 e ECCTR1244CV20 RGB/RGBW controller with integrated 4-channel receiver Order in addition to PSU. To be used with TOUCH03L1, TOUCH02L1 and ECCTR1244CV20	12-48Vdc	3-46Vdc 350mA / 700mA / 1050mA	45x30x175mm	IP20	Radio Frequency	
EC CTS5244CV20	Controller con ricevente integrata a 4 canali per RGB/RGBW da ordinare in aggiunta all'alimentatore da abbinare a TOUCH03L1, TOUCH02L1 e ECCTR1244CV20 RGB/RGBW controller with integrated 4-channel receiver Order in addition to PSU. To be used with TOUCH03L1, TOUCH02L1 and ECCTR1244CV20	5-24Vdc	240W @ 12V, 480W @ 24V 5A x 4CH	45x30x175mm	IP20	Radio Frequency	
EC CTR1244CV20	Router / controller WIFI/RF 4x4A RGBW da ordinare in aggiunta all'alimentatore WIFI/RF 4x4A RGBW router / controller order in addition to PSU	12-24Vdc	192W @ 12V, 384W @ 24V	128x73x45mm	IP20	Radio Frequency, Wi-Fi	
EC CTS5241DM20	Ricevente / traduttore RF/DMX da ordinare in aggiunta all'alimentatore da abbinare a ECCTR1244CV20 RF to DMX receiver / converter order in addition to PSU to be used with ECCTR1244CV20	5-24Vdc		65x65x26mm	IP20	Radio Frequency	



La Basic Collection è una linea di prodotti che entra a far parte del catalogo di L&L Luce&Light per fornire soluzioni funzionali, anche se meno ricercate dal punto di vista dell'innovazione tecnologica.

Soluzioni pensate per finalizzare l'illuminazione di ambienti usufruendo di un budget contenuto.

I prodotti contraddistinti dal logo Basic Collection sono d'importazione e vengono sottoposti ai medesimi rigidi test propri del processo di lavorazione degli apparecchi illuminanti L&L.

La garanzia che viene offerta è di 24 mesi, contro i difetti di fabbricazione secondo quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Vendita L&L Luce&Light. L&L offre ai propri Acquirenti la possibilità di estensione del periodo di validità della suddetta garanzia a 5 anni dalla data di fatturazione.

Questo servizio è senza alcun costo aggiuntivo. Per richiedere l'estensione della garanzia, è necessario compilare la richiesta entro tre mesi a partire dalla data di emissione della fattura di vendita, tramite il modulo di estensione della garanzia a 5 anni presente sul sito web WWW.LUCELIGHT.IT

The Basic Collection is a product line that has been added to the L&L Luce&Light catalogue to provide functional solutions that are a little less sophisticated from the point of view of technical innovation.

These solutions have been devised to provide lighting for your projects even

when budgets are limited. Products bearing the Basic Collection logo are imported and undergo the same strict tests as L&L lighting fixtures. They come with a two-year warranty against manufacturing or design defects as provided for under L&L's General Terms and Conditions.

L&L Luce&Light also offers purchasers the possibility of extending the term of the above warranty to five years from the date of invoice. This service is offered at no extra charge.

To request a warranty extension, you must make the request within three months of the date of invoice, using the warranty extension form available on the website WWW.LUCELIGHT.IT

CONCEPT AND ART DIRECTION
valentinicesarottiassociati

© L&L LUCE&LIGHT SRL, 2021
ALL RIGHTS RESERVED

REV01/2021



L u c e & L i g h t

L&L Luce&Light
Via Trescalini 5
36031 Dueville
Vicenza - Italy

T +39 0444 36 05 71
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it