



^
NEVA 1.0
 3000K, 18W, 10°x40°
NEVA MINI 1
 3000K, 9W, 11°



eng



mittelbreit



breit



sehr
breit



elliptisch



2700K 3000K 4000K

ABSTAND 60 mm



2700K 3000K 4000K

ABSTAND 120 mm



2700K 3000K 4000K

ABSTAND 60 mm
 INTEGRIERTES NETZTEIL

316 mm



NEVA MINI 1 S. 188
 9W/13W 24Vdc



NEVA MINI 2 S. 190
 5,5W/7,5W 24Vdc

616 mm
 677 mm



NEVA 1.0 S. 188
 18W/25W 24Vdc



NEVA 2.0 S. 190
 11W/15W 24Vdc



NEVA 3.0 S. 194
 23W 230Vac
 ON/OFF, 0/1-10V

916 mm
 1037 mm



NEVA 1.1 S. 189
 27W/38W 24Vdc



NEVA 2.1 S. 191
 16W/22W 24Vdc



NEVA 3.1 S. 195
 39W 230Vac
 ON/OFF, 0/1-10V

1517 mm
 1758 mm



NEVA 1.2 S. 189
 45W/63W 24Vdc



NEVA 2.2 S. 191
 27W/38W 24Vdc



NEVA 3.2 S. 195
 64W 230Vac
 ON/OFF

LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

ARCHITEKTURBELEUCHTUNG

VON WÄNDEN UND FASSADEN

2700K 3000K 4000K

ABSTAND 120 mm
INTEGRIERTES NETZTEIL



ABSTAND 120 mm



DYNAMISCH WEISS

ABSTAND 120 mm



RGBW


ABSTAND 120 mm



NEVA MINI 5 S. 198
10W 24Vdc



NEVA MINI 6 S. 200
10W 24Vdc



NEVA MINI 7 S. 202
15W 24Vdc




NEVA 4.0 S. 196
16W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V



NEVA 5.0 S. 198
20W 24Vdc
mit oder ohne DMX



NEVA 6.0 S. 200
20W 24Vdc



NEVA 7.0 S. 202
30W 24Vdc




NEVA 4.1 S. 197
24W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V



NEVA 5.1 S. 199
30W 24Vdc



NEVA 6.1 S. 201
30W 24Vdc



NEVA 7.1 S. 203
45W 24Vdc




NEVA 4.2 S. 197
40W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V



NEVA 5.2 S. 199
50W 24Vdc



NEVA 6.2 S. 201
50W 24Vdc



NEVA 7.2 S. 203
75W 24Vdc

11°

30°

45°

10°x40°


NEVA 2/4

11°

30°

45°

10°x40°

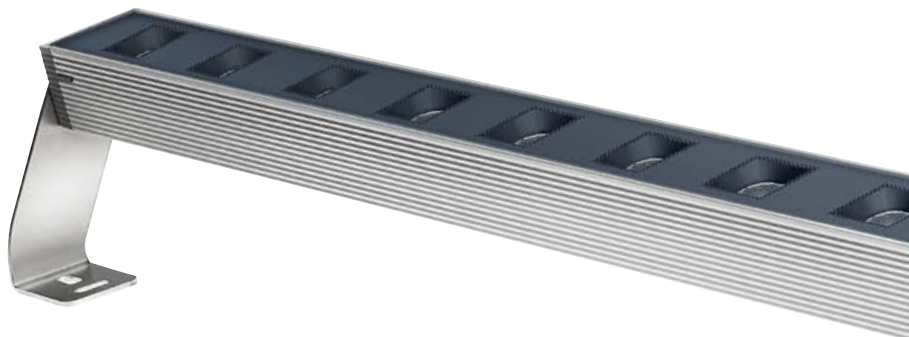IP65
IP67**IP65 / IP67**

GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH

IPS

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:

IPS

INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM

PID

PID

PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE

NTC

NTC

EINGEBAUTER TEMPERATURFÜHLER

IK06

IK06 (NEVA 1 / 2 / 5 / 6 / 7)

IK08

IK08 (NEVA 3 / 4)

TRANSPARENTES EXTRAKLARES HARTGLAS, BESONDERS LICHTDURCHLÄSSIG, MIT SIEBDRUCK UND EMAILLIERUNG FÜR EINE EINHEITLICHE FARBWIEDERGABE DES LICHTS. MAXIMALE STOSSFESTIGKEIT DANK EINER GLASSTÄRKE VON 4 MM.

KÖRPER AUS ALUMINIUMLEGIERUNG ANTICORODAL 6060 MIT GERINGEM KUPFERGEHALT FÜR HERVORRAGENDE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT UND BESSERE WÄRMEABLEITUNG. DURCH DIE ELOXIERUNG IST DIE LEUCHTE IN PUNCTO FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT UND ÄSTHETIK GEGEN UMWELT- UND WITTERUNGSEINFLÜSSE GESCHÜTZT.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN



**RÜCKVERSETZTE
BLENDSCHUTZ-OPTIKEN**



**NEVA 1 / 3
NAHTLOSER ÜBERGANG
ZWISCHEN NEBENEINANDER
INSTALLIERTEN LEUCHTEN**



**NEVA 3 / 4
IP68-STECKVERBINDER UND
INTEGRIERTES IPS-SYSTEM**

Schnelle Installation: einfache Verkabelung durch die Möglichkeit, die Kabel direkt an den Steckverbinder anzuschließen. Durch das System zur Ein- und Ausgang-Verbindung können mehrere Leuchten direkt nebeneinander installiert werden.





**VERWENDUNG ALS
EINBAULEUCHTE
DANK SPEZIELLEM
GEHÄUSE**





**VERSTELLBARE BÜGEL
MIT GRADSKALA IN ZWEI
UNTERSCHIEDLICHEN HÖHEN:
75 MM, 140 MM**



**ZUBEHÖRTEIL
ABBLEND-WABENRASTER**



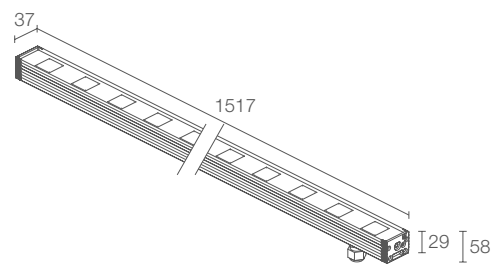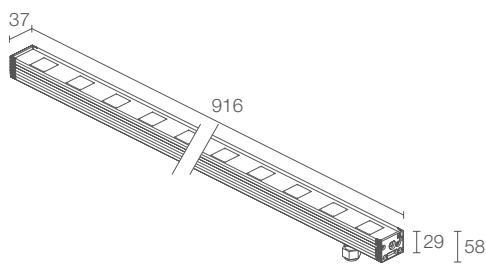

NEVA 1.1

kg 1,64 IP65 IP67 IK06
 A A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI (T max 45°C)

27W 24Vdc 916 mm Abstand 60

NV1100 ■ ■ ■ A - ■

38W 24Vdc 916 mm Abstand 60

NV1101 ■ ■ ■ A - ■

■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
■	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°
■	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

2087 lm (3000K, 27W)
3098 lm (3000K, 38W)

1715 lm (3000K, 30°, 27W)
2401 lm (3000K, 30°, 38W)

15 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 855

NEVA 1.2

kg 2,75 IP65 IP67 IK06
 A A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI (T max 45°C)

45W 24Vdc 1517 mm Abstand 60

NV1200 ■ ■ ■ A - ■

63W 24Vdc 1517 mm Abstand 60

NV1201 ■ ■ ■ A - ■

■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
■	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°
■	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

3479 lm (3000K, 45W)
5163 lm (3000K, 63W)

2875 lm (3000K, 30°, 45W)
4025 lm (3000K, 30°, 63W)

25 Power-LEDs Abstand 60 mm
3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904



an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 855



< **NEVA 2.0**
 3000K, 11W, 45°, mit Bügeln
BRIGHT 2.4
 3000K, 7W, 11° - 45°, Edelstahl
 Project by / arch. Fernanda Cantone
 Light planning by / Light Style
 Castello Tafuri Charming Suites
 Portopalo di Capo Passero, Syrakus, Italien

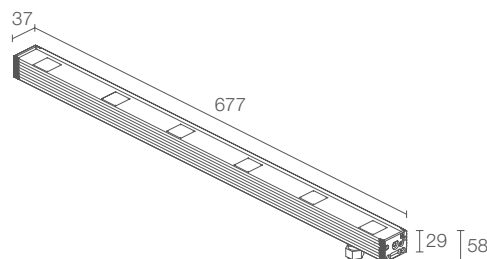

NEVA MINI 2

CE CB ENEC 8 LED TECH III
 kg 0,58 IP65 IP67 IK06
 A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI T max 45°C

LEISTUNG / VERSORGUNG 5,5W 24Vdc 316 mm Abstand 120
ARTIKELNUMMER NV0200 A - B
 7,5W 24Vdc 316 mm Abstand 120
 NV0201 A - B

LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE	418 lm (3000K, 5,5W) 620 lm (3000K, 7,5W)
LEUCHTENLICHTSTROM	345 lm (3000K, 30°, 5,5W) 483 lm (3000K, 30°, 7,5W)
LED-ANZAHL UND -TYP	3 Power-LEDs Abstand 120 mm 3 Step MacAdam 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse
ZUBEHÖR	siehe S. 204 und 205
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 853



NEVA 2.0

CE CB ENEC 8 LED TECH III
 kg 1,25 IP65 IP67 IK06
 A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI T max 45°C

11W 24Vdc 677 mm Abstand 120
NV2000 A - B
 15W 24Vdc 677 mm Abstand 120
NV2001 A - B

LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE	835 lm (3000K, 11W) 1239 lm (3000K, 15W)
LEUCHTENLICHTSTROM	690 lm (3000K, 30°, 11W) 966 lm (3000K, 30°, 15W)
LED-ANZAHL UND -TYP	6 Power-LEDs Abstand 120 mm 3 Step MacAdam 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse
ZUBEHÖR	siehe S. 204 und 205
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 855

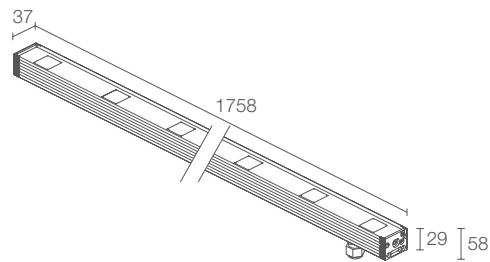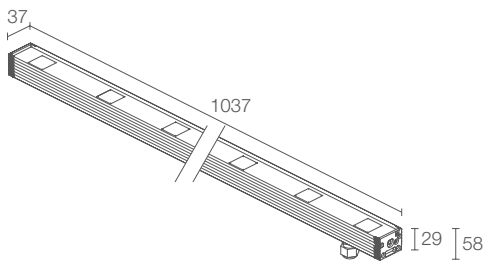

NEVA 2.1

CE CB ENEC 8 LED TECH III

kg 1,87 IP65 IP67 IK06

A A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI T max 45°C

16W 24Vdc 1037 mm Abstand 120

NV2100 A - B

22W 24Vdc 1037 mm Abstand 120

NV2101 A - B

F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K	
S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°	
1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m	

1252 lm (3000K, 16W)
1859 lm (3000K, 22W)

1035 lm (3000K, 30°, 16W)
1450 lm (3000K, 30°, 22W)

9 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 855

NEVA 2.2

CE CB ENEC 8 LED TECH III

kg 3,15 IP65 IP67 IK06

A A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI T max 45°C

27W 24Vdc 1758 mm Abstand 120

NV2200 A - B

38W 24Vdc 1758 mm Abstand 120

NV2201 A - B

F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K	
S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°	
1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m	

2087 lm (3000K, 27W)
3098 lm (3000K, 38W)

1725 lm (3000K, 30°, 27W)
2415 lm (3000K, 30°, 38W)

15 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904


an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 855





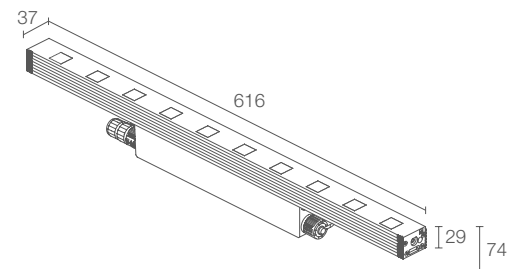


 kg 1,60 IP65 IP67 IK08


 IPS PID 0/1-10V max 45°C

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER		23W 230Vac 616 mm Abstand 60 ON/OFF NV3010000 ■ ■ ■ O ■ ■ ■ Schwarz eloxiert
		23W 230Vac 616 mm Abstand 60 0/1-10V NV30100V0 ■ ■ ■ O ■ ■ ■ Schwarz eloxiert
■ WABENRASTER	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden	
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K	
■ OPTIKEN	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°	

LICHTSTROM LICHTQUELLE	2570 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1610 lm (3000K, 30°)
LED-ANZAHL UND -TYP	10 Power-LEDs Abstand 60 mm 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse
ZUBEHÖR	siehe S. 204 und 205
EIGENSCHAFTEN	schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 855

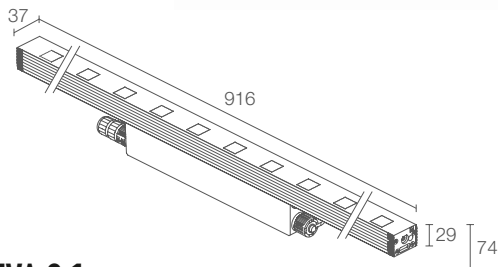

NEVA 3.1

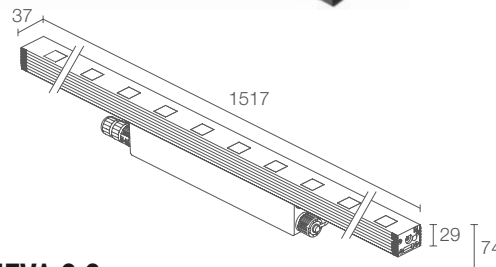

NEVA 3.2



 kg 2,10 IP65 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID 0/1-10V T max 45°C

39W 230Vac 916 mm Abstand 60 ON/OFF

NV3110000 **0** **N** Schwarz eloxiert

39W 230Vac 916 mm Abstand 60 0/1-10V

NV31100V0 **0** **N** Schwarz eloxiert

	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden
	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°



 kg 3,20 IP65 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID 0/1-10V T max 45°C

64W 230Vac 1517 mm Abstand 60 ON/OFF

NV3210000 **0** **N** Schwarz eloxiert


	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden
	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°

3855 lm (3000K)
2401 lm (3000K, 30°)
15 Power-LEDs Abstand 60 mm 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)
Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktlar
integriert
an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse
siehe S. 204 und 205
schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz
siehe S. 855

6425 lm (3000K)
4025 lm (3000K, 30°)
25 Power-LEDs Abstand 60 mm 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)
Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
integriert
an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse
siehe S. 204 und 205
schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz
siehe S. 855



Schwarz eloxiert

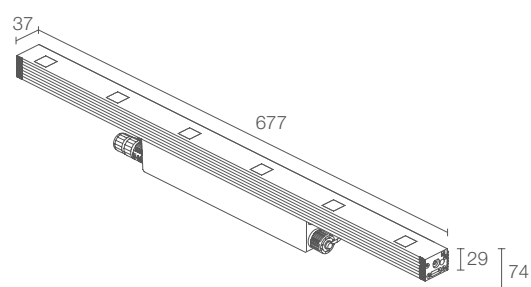


 kg 1,70 IP65 IP67 IK08


 IPS PID 0/1-10V T max 45°C

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER		16W 230Vac 677 mm Abstand 120 ON/OFF NV4010000 ■ ■ ■ O ■ ■ ■ N Schwarz eloxiert
		16W 230Vac 677 mm Abstand 120 0/1-10V NV40100V0 ■ ■ ■ O ■ ■ ■ N Schwarz eloxiert
■ WABENRASTER		0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden
■ LED-FARBE		F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
■ OPTIKEN		S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1542 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	966 lm (3000K, 30°)
LED-ANZAHL UND -TYP	6 Power-LEDs Abstand 120 mm 3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse
ZUBEHÖR	siehe S. 204 und 205
EIGENSCHAFTEN	schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 856

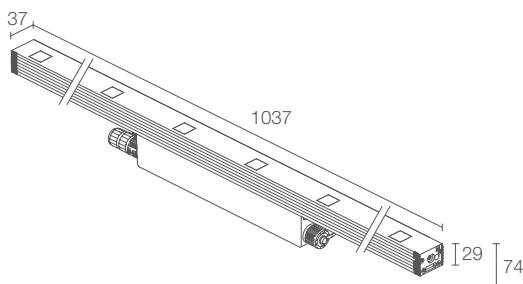

NEVA 4.1

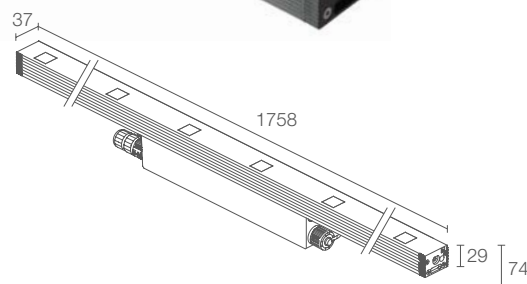

NEVA 4.2



 kg 2,34 IP65 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID 0/1-10V T max 45°C

24W 230Vac 1037 mm Abstand 120 ON/OFF
NV4110000   **0**  **N** Schwarz eloxiert

24W 230Vac 1037 mm Abstand 120 0/1-10V
NV41100V0 ■ ■ 0 ■ N Schwarz eloxiert

	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden
	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°

2313 lm (3000K)

1450 lm (3000K, 30°)

9 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz

siehe S. 856



 kg 3,62 IP65 IP67 IK08

A A+ A++ IPS PID 0/1-10V T max 45°C

40W 230Vac 1758 mm Abstand 120 ON/OFF
NV4210000 **0** **N** Schwarz eloxiert

40W 230Vac 1758 mm Abstand 120 0/1-10V
NV42100V0   **0**  **N** Schwarz eloxiert

	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden
	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
	S - 11° M - 30° L - 45° W - 10°x40°

3855 lm (3000K)

2415 lm (3000K, 30°)

15 Power-LEDs Abstand 120 mm
3 Step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Anticorodal-Aluminium, schwarz eloxiert
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

integriert

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205


schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz

siehe S. 856

Schwarz eloxiert



< **NEVA 5.2**
 RGB, 50W, 24°x46°, mit Bügeln
NEVA 2.2
 3000K, 27W, 11°, mit Bügeln
 Project by / iarchitects
 Gotha Cosmetics Headquarters
 Bergamo, Italien



NEVA MINI 5



NEVA 5.0



LEISTUNG / VERSORGUNG 10W 24Vdc 316 mm Abstand 120
ARTIKELNUMMER NV0500 6 ■ A - ■


OPTIKEN	S - 15° M - 26° L - 30° W - 24°x46°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m
LED-FARBE	RGB

LICHTSTROM LICHTQUELLE	454 lm, R: 151 lm G: 227 lm B: 76 lm
LEUCHTENLICHTSTROM	324 lm, R: 108 lm G: 162 lm B: 54 lm (26°)
LED-ANZAHL UND -TYP	3 RGB-LED-Gruppen Abstand 120 mm 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse
ZUBEHÖR	siehe S. 204 und 205
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 853

20W 24Vdc 677 mm Abstand 120
NV5000 6 ■ A - ■
 20W 24Vdc + DMX512 677 mm Abstand 120
NV5001 6 ■ A

OPTIKEN	S - 15° M - 26° L - 30° W - 24°x46°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen DMX-Version: 2 Neoprenkabel (Länge 1,5 m) H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm und 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m
LED-FARBE	RGB

908 lm, R: 303 lm G: 454 lm B: 151 lm	
648 lm, R: 216 lm G: 324 lm B: 108 lm (26°)	
6 RGB-LED-Gruppen Abstand 120 mm 50000h L90 B10 (Ta 25°C)	
Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar	
nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917	
an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse	
siehe S. 204 und 205	
siehe S. 856	

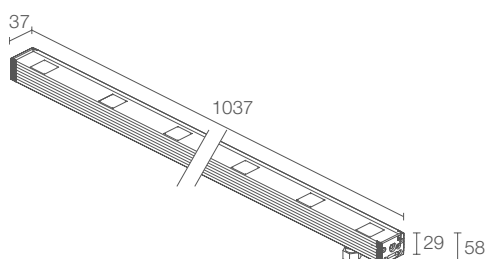

NEVA 5.1



30W 24Vdc 1037 mm Abstand 120
NV5100 6 ■ A - ■

■	S - 15° M - 26° L - 30° W - 24°x46°
■	1,5 m Neoprenkabel 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m
RGB	

1363 lm, R: 455 lm G: 681 lm B: 227 lm
 972 lm, R: 324 lm G: 486 lm B: 162 lm (26°)

9 RGB-LED-Gruppen Abstand 120 mm
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)


Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
 transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
 Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 856

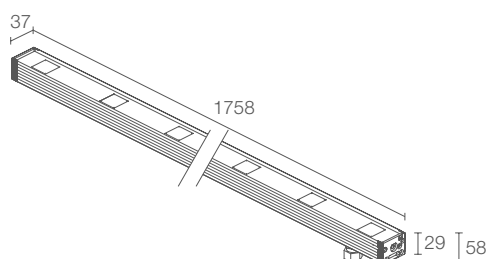

NEVA 5.2



50W 24Vdc 1758 mm Abstand 120
NV5200 6 ■ A - ■

■	S - 15° M - 26° L - 30° W - 24°x46°
■	1,5 m Neoprenkabel 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m
RGB	

2271 lm, R: 758 lm G: 1135 lm B: 378 lm
 1620 lm, R: 540 lm G: 810 lm B: 270 lm (26°)

15 RGB-LED-Gruppen Abstand 120 mm
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)


Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
 transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917



an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
 Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 856

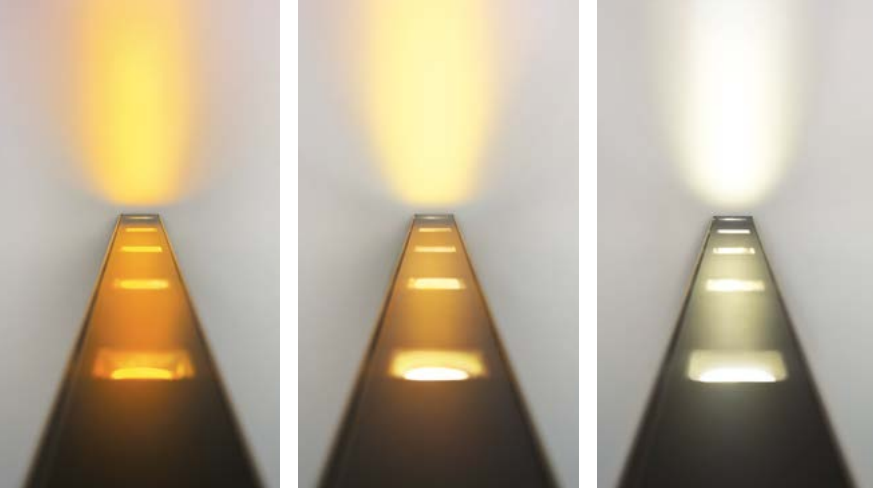

< **NEVA 6.0**
dynamisch weiß, 20W, 24°x46°

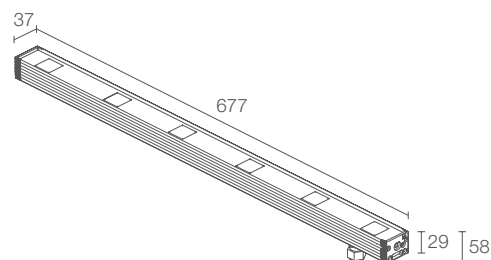

NEVA MINI 6



LEISTUNG / VERSORGUNG 10W 24Vdc 316 mm Abstand 120
ARTIKELNUMMER **NV0600 H** ■ **A** - ■

■ OPTIKEN	S - 15° M - 26° L - 30° W - 24°x46°
■ NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LED-FARBE dynamisch weiß: Amber, 4000K, 5000K

LICHTSTROM LICHTQUELLE 1035 lm,
amber: 258 lm 4000K: 379 lm 5000K: 398 lm
(4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 737 lm,
amber: 184 lm 4000K: 270 lm 5000K: 283 lm
(4000K, 26°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 854

NEVA 6.0



20W 24Vdc 677 mm Abstand 120
NV6000 H ■ **A** - ■

■ OPTIKEN	S - 15° M - 26° L - 30° W - 24°x46°
■ NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

dynamisch weiß: Amber, 4000K, 5000K

2070 lm,
amber: 517 lm 4000K: 758 lm 5000K: 795 lm
(4000K)

1475 lm,
amber: 368 lm 4000K: 540 lm 5000K: 567 lm
(4000K, 26°)

6 LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)



Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

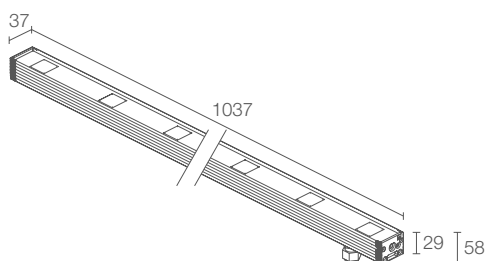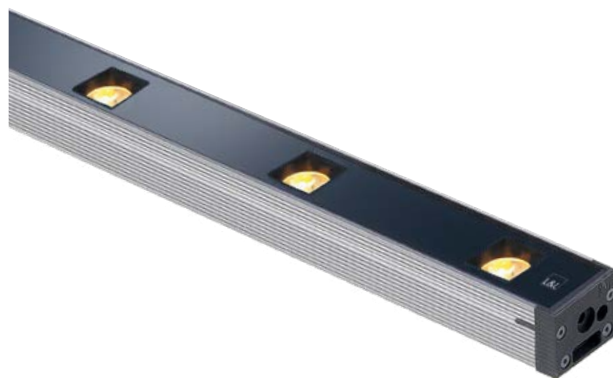

NEVA 6.1



kg 1,87 IP65 IP67 IK06

A A+ A++ IPS NTC CASAMBI T max 45°C

30W 24Vdc 1037 mm Abstand 120

NV6100 H ■ A - ■

■ S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

■ 1,5 m Neoprenkabel
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

dynamisch weiß: Amber, 4000K, 5000K

3100 lm,
amber: 774 lm 4000K: 1135 lm 5000K: 1191 lm
(4000K)

2212 lm,
amber: 552 lm 4000K: 810 lm 5000K: 850 lm
(4000K, 26°)

9 LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

NEVA 6.2



kg 3,15 IP65 IP67 IK06

A A+ A++ IPS NTC CASAMBI T max 45°C

50W 24Vdc 1758 mm Abstand 120

NV6200 H ■ A - ■

■ S - 15°
M - 26°
L - 30°
W - 24°x46°

■ 1,5 m Neoprenkabel
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

dynamisch weiß: Amber, 4000K, 5000K

5162 lm,
amber: 1288 lm 4000K: 1890 lm 5000K: 1984 lm
(4000K)

3687 lm,
amber: 920 lm 4000K: 1350 lm 5000K: 1417 lm
(4000K, 26°)

15 LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917


an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 857



< **NEVA 7.2**
 RGBW, 75W, 26°x58°
 Project by / SC Servizi Integrati
 Torre Bassano
 Torre del Greco, Neapel, Italien



NEVA MINI 7

kg 0,65 IP65 IP67 IK06
A A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI max 60°C

LEISTUNG / VERSORGUNG 15W 24Vdc 316 mm Abstand 120
ARTIKELNUMMER **NV0700 7 ■ A**

OPTIKEN

S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

LED-FARBE RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 850 lm, R: 137 lm G: 300 lm B: 92 lm
 W: 321 lm (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 525 lm, R: 84 lm G: 186 lm B: 57 lm
 W: 198 lm (4000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 RGBW-LED-Gruppen Abstand 120 mm
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
 transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar


NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
 Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

ZUBEHÖR siehe S. 204 und 205

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 854

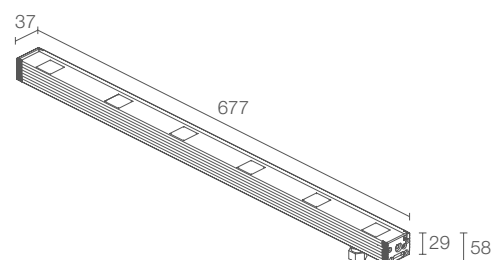

NEVA 7.0

kg 1,25 IP65 IP67 IK06
A A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI max 60°C

30W 24Vdc 677 mm Abstand 120
NV7000 7 ■ A

S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

RGBW

1699 lm, R: 273 lm G: 600 lm B: 184 lm
 W: 642 lm (4000K)

1051 lm, R: 169 lm G: 371 lm B: 114 lm
 W: 397 lm (4000K, 32°)

6 RGBW-LED-Gruppen Abstand 120 mm
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
 transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar



nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
 Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

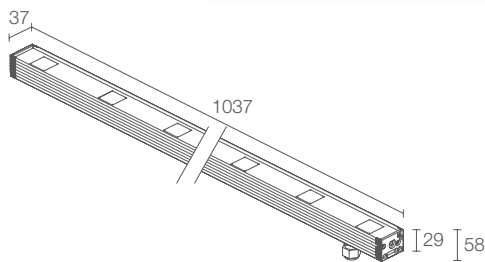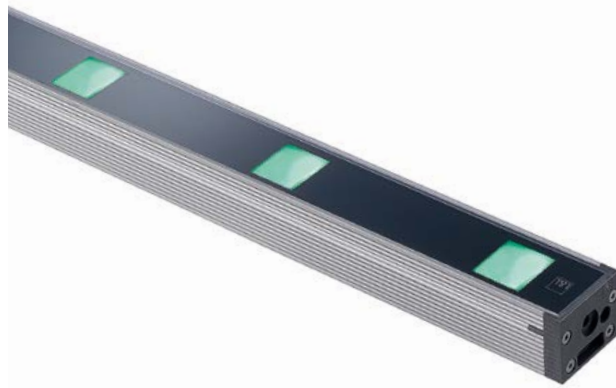

NEVA 7.1



kg 1,90 IP65 IP67 IK06

A A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI (T max 60°C)

45W 24Vdc 1037 mm Abstand 120

NV7100 7 ■ A

S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

RGBW

2548 lm, R: 410 lm G: 900 lm B: 275 lm
W: 963 lm (4000K)

1575 lm, R: 253 lm G: 556 lm B: 171 lm
W: 595 lm (4000K, 32°)

9 RGBW-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar


nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

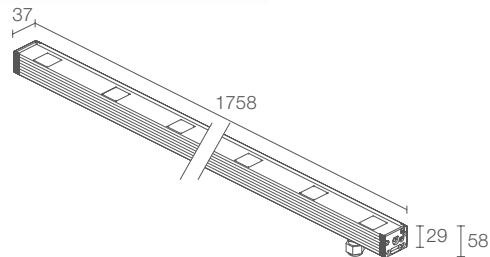

NEVA 7.2



kg 3,20 IP65 IP67 IK06

A A+ A++ IPS PID NTC CASAMBI (T max 60°C)

75W 24Vdc 1758 mm Abstand 120

NV7200 7 ■ A

S - 18°
M - 32°
L - 44°
K - 78°
W - 26°x58°

RGBW

4247 lm, R: 683 lm G: 1500 lm B: 459 lm
W: 1605 lm (4000K)

2625 lm, R: 422 lm G: 927 lm B: 284 lm
W: 992 lm (4000K, 32°)

15 RGBW-LED-Gruppen Abstand 120 mm
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln
Einbau (Decke, Wand, Boden) mit Gehäuse

siehe S. 204 und 205

siehe S. 857

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR



Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der
Leuchte zu bestellen




Lamellenblende Edelstahl,
schwarz lackiert

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION



Aluminiumgehäuse




Aluminiumgehäuse
für Gipskarton


NEVA MINI 1	WH6001	WB6500 - 328 mm	WC6500 - 322 mm	WC6700 - 322 mm
NEVA 1.0	WH6010	WB6510 - 612 mm	WC6510 - 622 mm	WC6710 - 622 mm
NEVA 1.1	WH6011	WB6511 - 912 mm	WC6511 - 922 mm	WC6711 - 922 mm
NEVA 1.2	WH6012	WB6512 - 1513 mm	WC6512 - 1522 mm	WC6712 - 1522 mm
NEVA MINI 2	WH6002	WB6500 - 328 mm	WC6500 - 322 mm	WC6700 - 322 mm
NEVA 2.0	WH6020	WB6520 - 673 mm	WC6520 - 682 mm	WC6720 - 682 mm
NEVA 2.1	WH6021	WB6521 - 1033 mm	WC6521 - 1042 mm	WC6721 - 1042 mm
NEVA 2.2	WH6022	WB6522 - 1754 mm	WC6522 - 1763 mm	WC6722 - 1763 mm
NEVA 3.0		WB6510 - 612 mm	WC6510 - 622 mm	WC6710 - 622 mm
NEVA 3.1		WB6511 - 912 mm	WC6511 - 922 mm	WC6711 - 922 mm
NEVA 3.2		WB6512 - 1513 mm	WC6512 - 1522 mm	WC6712 - 1522 mm
NEVA 4.0		WB6520 - 673 mm	WC6520 - 682 mm	WC6720 - 682 mm
NEVA 4.1		WB6521 - 1033 mm	WC6521 - 1042 mm	WC6721 - 1042 mm
NEVA 4.2		WB6522 - 1754 mm	WC6522 - 1763 mm	WC6722 - 1763 mm
NEVA MINI 5	WH6002	WB6500 - 328 mm	WC6500 - 322 mm	WC6700 - 322 mm
NEVA 5.0	WH6020	WB6520 - 673 mm	WC6520 - 682 mm	WC6720 - 682 mm
NEVA 5.1	WH6021	WB6521 - 1033 mm	WC6521 - 1042 mm	WC6721 - 1042 mm
NEVA 5.2	WH6022	WB6522 - 1754 mm	WC6522 - 1763 mm	WC6722 - 1763 mm
NEVA MINI 6	WH6002	WB6500 - 328 mm	WC6500 - 322 mm	WC6700 - 322 mm
NEVA 6.0	WH6020	WB6520 - 673 mm	WC6520 - 682 mm	WC6720 - 682 mm
NEVA 6.1	WH6021	WB6521 - 1033 mm	WC6521 - 1042 mm	WC6721 - 1042 mm
NEVA 6.2	WH6022	WB6522 - 1754 mm	WC6522 - 1763 mm	WC6722 - 1763 mm
NEVA MINI 7		WB6500 - 328 mm	WC6500 - 322 mm	WC6700 - 322 mm
NEVA 7.0		WB6520 - 673 mm	WC6520 - 682 mm	WC6720 - 682 mm
NEVA 7.1		WB6521 - 1033 mm	WC6521 - 1042 mm	WC6721 - 1042 mm
NEVA 7.2		WB6522 - 1754 mm	WC6522 - 1763 mm	WC6722 - 1763 mm

Ersatzteile siehe S. 933

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR
DIE INSTALLATION

WM0601
Bügel (2 Stück) h 75 mm
(Neva 1 / 2 / 5 / 6 / 7)



WM0602
Bügel (2 Stück) h 140 mm
(Neva 1 / 2 / 5 / 6 / 7)



WMA01N
Bügel (2 Stück) h 75 mm
(Neva 3 / 4)



WMA02N
Bügel (2 Stück) h 140 mm
(Neva 3 / 4)



WN6001
Fallschutz-Set



WN6005
Verbindungsset
für Gehäuse



WFA00
Zweipoliger Stecker
für Ein- und Ausgang
Verbindung -
(Version on/off) - IP68
(Neva 3 / 4)




WFA01
Vierpoliger Stecker
für Ein- und Ausgang
Verbindung -
(Version 0/1-10V) - IP68
(Neva 3.0 / 3.1 /
4.0 / 4.1 / 4.2)




LINEARPROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

NEVA MINI 1


S - 11°

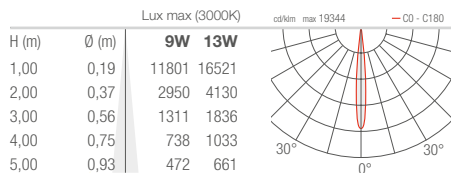


M - 30°

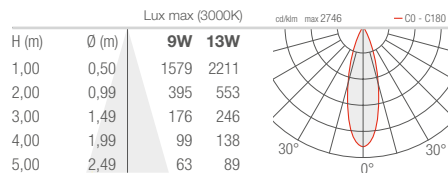

L - 45°

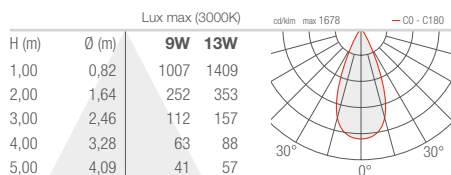


W - 10°x40°

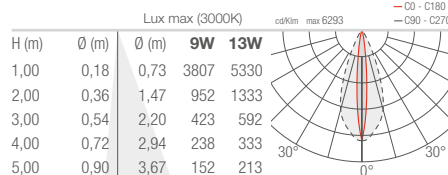


NEVA MINI 2


S - 11°

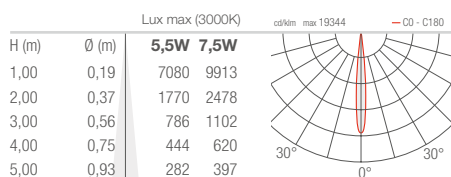


M - 30°

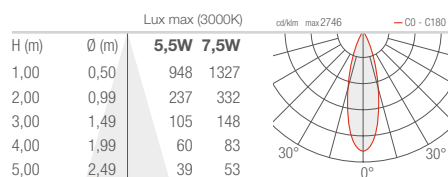

L - 45°

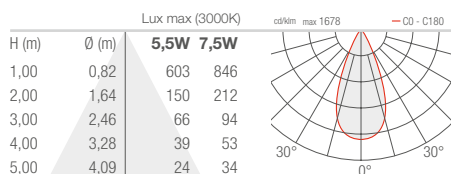


W - 10°x40°

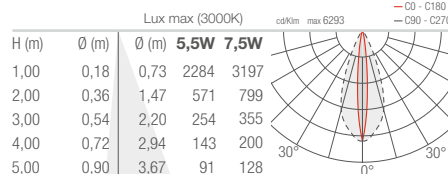


NEVA MINI 5


S - 15°

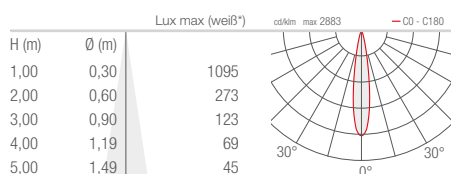


M - 26°

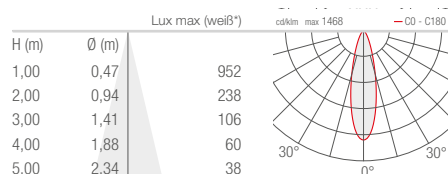

L - 30°

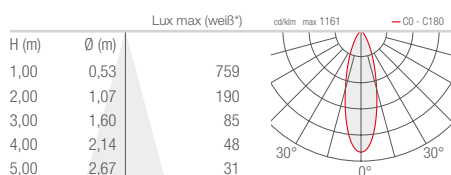


W - 24°x46°

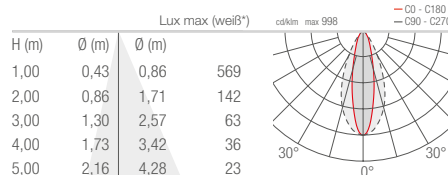


* Weiß erhalten durch Farbmischung

NEVA MINI 6


S - 15°

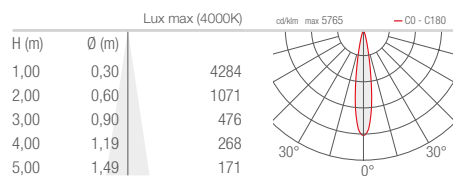


M - 26°

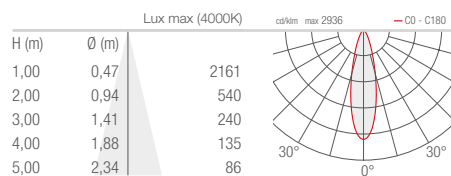

L - 30°

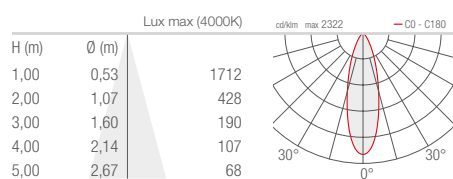


W - 24°x46°

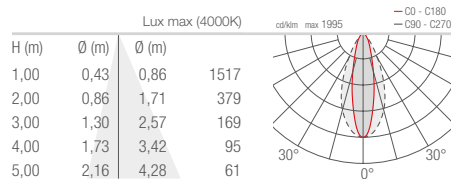


NEVA MINI 7


S - 18°

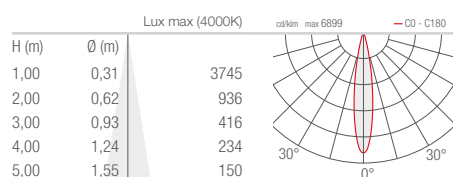


M - 32°

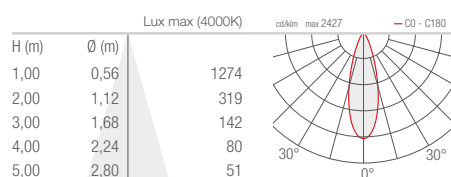


L - 44°

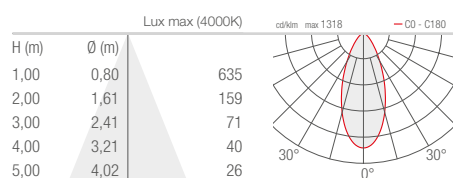

K - 78°

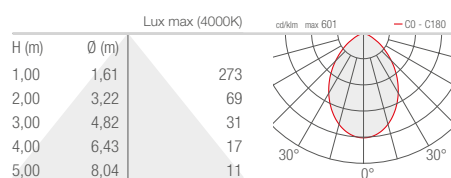

W - 26°x58°

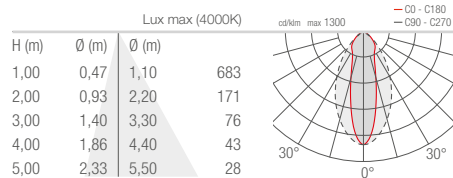




NEVA 1.0


S - 11°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 19344	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)	18W	25W		
1,00	0,19	23601	33041		
2,00	0,37	5900	8260		
3,00	0,56	2622	3671		
4,00	0,75	1475	2065		
5,00	0,93	944	1322		




M - 30°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 2746	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)	18W	25W		
1,00	0,50	3158	4421		
2,00	0,99	789	1105		
3,00	1,49	351	491		
4,00	1,99	197	276		
5,00	2,49	126	177		




L - 45°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 1678	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)	18W	25W		
1,00	0,82	2013	2818		
2,00	1,64	503	705		
3,00	2,46	224	313		
4,00	3,28	126	176		
5,00	4,09	81	113		



W - 10°x40°


		Lux max (3000K)		cd/klm max 6293	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	18W	25W		
1,00	0,18	0,73	7615	10660	
2,00	0,36	1,47	1904	2665	
3,00	0,54	2,20	846	1184	
4,00	0,72	2,94	476	666	
5,00	0,90	3,67	305	426	



NEVA 2.0


S - 11°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 19344	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)	11W	15W		
1,00	0,19	14160	19825		
2,00	0,37	3540	4956		
3,00	0,56	1572	2203		
4,00	0,75	888	1239		
5,00	0,93	564	793		




M - 30°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 2746	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)	11W	15W		
1,00	0,50	1896	2653		
2,00	0,99	474	663		
3,00	1,49	210	295		
4,00	1,99	120	166		
5,00	2,49	78	106		




L - 45°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 1678	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)	11W	15W		
1,00	0,82	1206	1691		
2,00	1,64	300	423		
3,00	2,46	132	188		
4,00	3,28	78	106		
5,00	4,09	48	68		



W - 10°x40°


		Lux max (3000K)		cd/klm max 6293	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	11W	15W		
1,00	0,18	0,73	4569	6394	
2,00	0,36	1,47	1142	1598	
3,00	0,54	2,20	508	710	
4,00	0,72	2,94	286	400	
5,00	0,90	3,67	183	256	



NEVA 3.0


S - 11°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 19344	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)				
1,00	0,19		33041		
2,00	0,37		8260		
3,00	0,56		3671		
4,00	0,75		2065		
5,00	0,93		1322		




M - 30°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 2746	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)				
1,00	0,50		4421		
2,00	0,99		1105		
3,00	1,49		491		
4,00	1,99		276		
5,00	2,49		177		




L - 45°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 1678	— C0 - C180
H (m)	Ø (m)				
1,00	0,82		2818		
2,00	1,64		705		
3,00	2,46		313		
4,00	3,28		176		
5,00	4,09		113		




W - 10°x40°

		Lux max (3000K)		cd/klm max 6293	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)				
1,00	0,18	0,73	10660		
2,00	0,36	1,47	2665		
3,00	0,54	2,20	1184		
4,00	0,72	2,94	666		
5,00	0,90	3,67	426		




NEVA 4.0


S - 11°

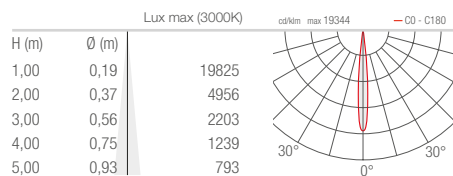


M - 30°

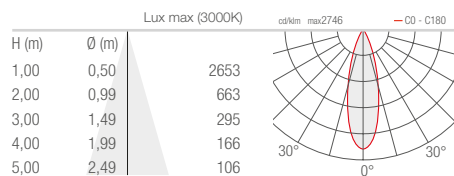

L - 45°

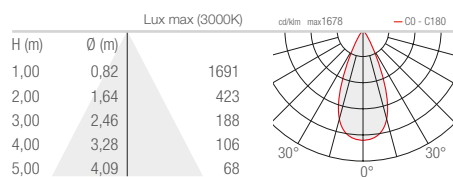


W - 10°x40°

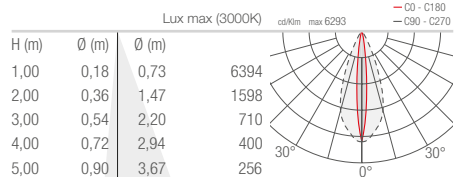


NEVA 5.0


S - 15°

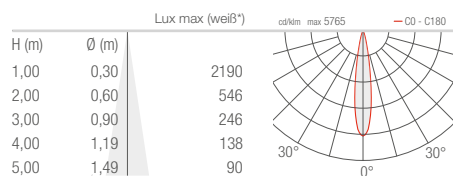


M - 26°

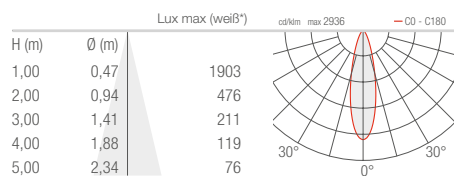

L - 30°

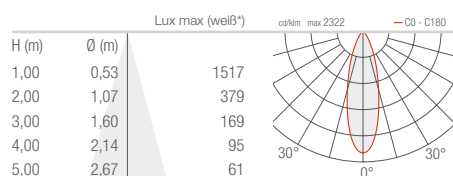

W - 24°x46°

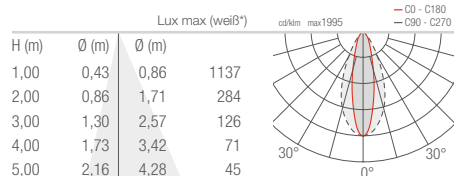


* Weiß erhalten durch Farbmischung




NEVA 6.0


S - 15°

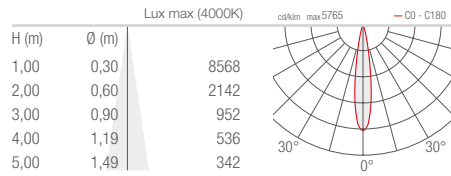


M - 26°

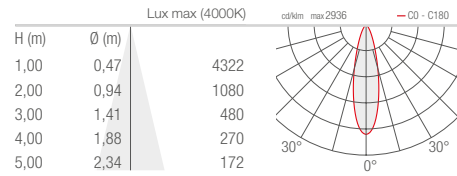

L - 30°

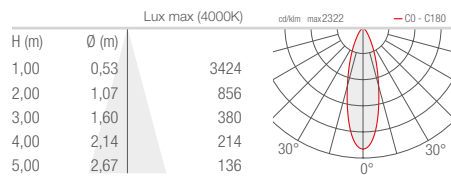


W - 24°x46°

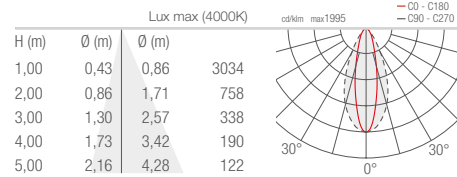


NEVA 7.0


S - 18°

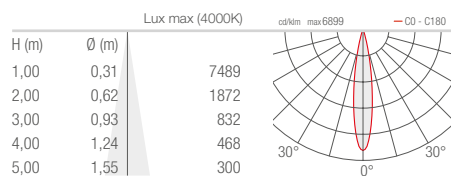


M - 32°

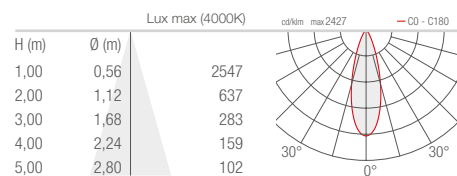

L - 44°

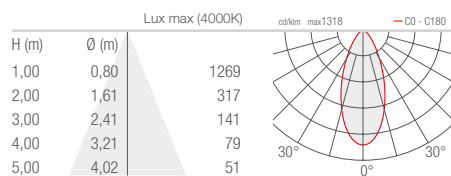

K - 78°

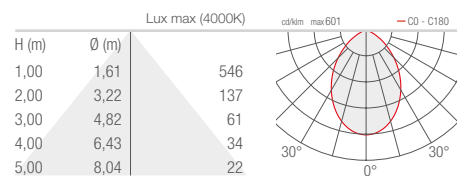

W - 26°x58°

