



STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH ZUR AKZENTUIERUNG ARCHITEKTONISCHER BESONDERHEITEN

Ø25 mm

Ø40 mm

Ø60 mm

2700K 3000K 4000K



PIVOT MINI 1 p. 245
2,5W/3,5W 24Vdc
Feste Brennweite



eng



mittelbreit



PIVOT 1.7 p. 246
3,5W/5W/7W 24Vdc
Feste Brennweite



sehr eng



eng



mittelbreit



breit



sehr breit



elliptisch



PIVOT 2.0 p. 249
10W/14W 24Vdc
Feste Brennweite + optischer Zoom



eng



mittelbreit



breit



elliptisch



optischer Zoom



RGB



PIVOT 1.8 p. 247
max 4,5W max 500mA
Feste Brennweite



mittelbreit



breit



sehr breit



elliptisch

< **PIVOT 1.7**
3000K, 5W, 11°, grau eloxiert

Light planning by / Cristian Turra
Photo by / Alessio Tamborini
Privatwohnung, Brescia, Italien

5°

8°

11°

17°

21° sharp

34°

43°

45°

51° sharp

54°

15°x47°

46°x16°

IP66

IP66

GEEIGNET ZUR INSTALLATION IM AUSSENBEREICH

IPS

INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:

IPSINTELLIGENT PROTECTION SYSTEM
(PIVOT MINI 1 / PIVOT 1.7 / PIVOT 2.0)

PID

PIDPROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(PIVOT MINI 1 / PIVOT 1.7)CRI 80- UND CRI>90 -VERSIONEN FÜR
EINE OPTIMALE FARBWIEDERGABEMATERIALSCHUTZ,
OXIDATIONS- UND
KORROSIONSFESTIGKEIT IN 6 SCHRITTENAnticorodal-Aluminiumlegierung 6082 mit geringem Kupferanteil
Vorbehandlung
doppelte Pulverbeschichtung mit Epoxid- und Polyester-Pulverlack
Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften
(Standard der Automobilindustrie)
Salzsprühtest (über 1000 Stunden)

IK06

IK06 (PIVOT MINI)

IK07

IK07 (PIVOT 1)

IK08

IK08 (PIVOT 2)EXTRAKLARES TRANSPARENTES GLAS,
STÄRKE BIS 4 MM, GEHÄRTET FÜR HERVORRAGENDE
KRATZ- UND STOSSFESTIGKEIT, SIEBRUCK (EMAILLIERT),
MIT HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT
GARANTIERT GLEICHMÄSSIGE LICHTFARBELEUCHTENKÖRPER AUS ANTICORODAL-
ALUMINIUMLEGIERUNG 6082 MIT GERINGEM
KUPFERGEHALT FÜR EINE HERVORRAGENDE
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT, VOLLSTÄNDIG
DURCH CNC-DREHEN GEFERTIGT

<

BREITE AUSWAHL AN OPTIKEN:
5°, 8°, ELLIPTISCHE OPTIKEN SOWIE
SHARP-OPTIKEN FÜR BESONDERS KLARE
UND SAUBERE LICHTKONTUREN



BESONDERE EIGENSCHAFTEN



DIE SONDERAUSFÜHRUNG „**MINERALGRÜN**“ WURDE EIGENS ZUM EINSATZ IM LANDSCAPE DESIGN ENTWORFEN (PIVOT 1.7 / PIVOT 1.8)



WEISS



SCHWARZ
ELOXIERT



GRAU
ELOXIERT



ANTHRAZIT



COR-TEN



KUPFER



BLENDSCHUTZ DANK
RÜCKVERSETZTER OPTIKEN




AUF WUNSCH:
RAL-FINISH



PIVOT 2.0 ERHÄLTICH
MIT ELLIPTISCHER 13°X68°-OPTIK
UND MANUELLEM OPTISCHEM
ZOOM, BEIDE DURCH
MAGNETEN JUSTIERBAR



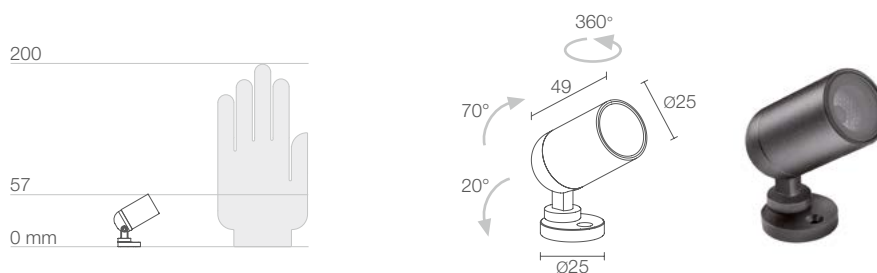

PIVOT MINI 1

CE CB ENEC LED TECH III kg 0,135 IP66 IK06
A A+ A++ IPS PID CASAMBI

VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

24Vdc
CP010 00 0 E - Weiß
CP010 00 0 H - Anthrazit
CP010 00 0 T - Corten
CP010 00 0 U - Kupfer


LEISTUNG	0 - 2,5W 1 - 3,5W
CRI	0 - CRI 80 1 - CRI >90
WABENRASTER	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden (nicht geeignet für die 30°-Sharp-Optik)
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	S - 15° M - 21° P - 30°-Sharp L - 35°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE	195 lm (3000K, 2,5W, CRI 80) 260 lm (3000K, 3,5W, CRI 80)
LEUCHTENLICHTSTROM	118 lm (3000K, 15°, 2,5W, CRI 80) 158 lm (3000K, 15°, 3,5W, CRI 80)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED, 2 Step MacAdam 60000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Anticorodal-Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 251
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 860





< PIVOT 1.7
3000K, 7W, 34°, grau eloxiert
BRIGHT 1.0
3000K, 2W, 21°, mit Wabenraster
BRIGHT 3.F
3000K, 10W, 21°

Project by / arch. Angela Sabatelli
Light planning by / FOR.EL.
Photo by / Cosimo Rubino
Kirche Maria Santissima del Rosario,
Fasano, Brindisi, Italien

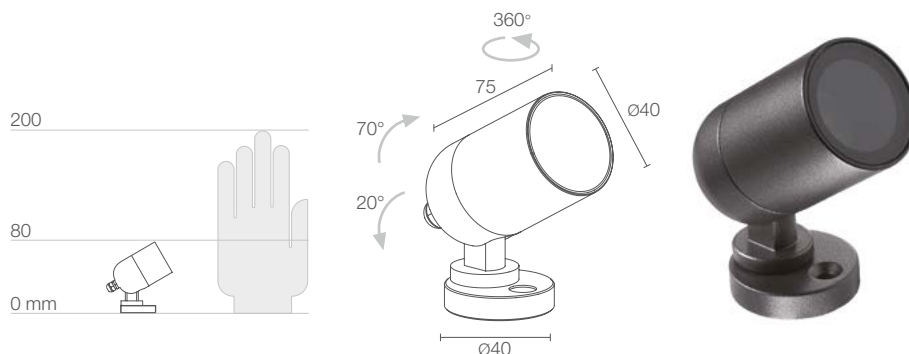

PIVOT 1.7

CE CB ENEC kg 0,40 IP66 IK07
 A+ A+ A++ IPS PID CASAMBI





VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

24Vdc
CP170 **E** - Weiß
CP170 **N** - Schwarz eloxiert
CP170 **A** - Grau eloxiert
CP170 **H** - Anthrazit
CP170 **T** - Corten
CP170 **S** - Mineralgrün
CP170 **U** - Kupfer



LEISTUNG	0 - 3,5W nur 5°-Optik (4000K nur CRI 80) 1 - 5W 2 - 7W
CRI	0 - CRI 80 1 - CRI >90
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	U - 5° nur 3,5W (4000K nur CRI 80) V - 8° T - 11° S - 17° P - 21°-Sharp M - 34° L - 43° J - 45° Q - 51°-Sharp K - 54° W - 15°x47° X - 46°x16°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE	488 lm (3000K, 5W, CRI 80) 657 lm (3000K, 7W, CRI 80)
LEUCHTENLICHTSTROM	352 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 80) 463 lm (3000K, 34°, 7W, CRI 80)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 High Intensity-Power-LED 3 Step MacAdam, 1/4 ANSI BIN (Version mit 5°-Optik) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Anticorodal-Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß, Riemen)
ZUBEHÖR	siehe S. 251
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 860 und 861



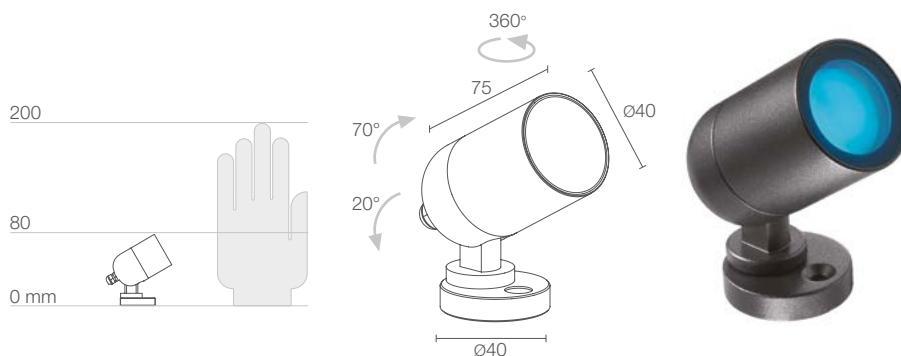

PIVOT 1.8




LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

max 4,5W max 500mA
CP1820N00 6 0 E - Weiß
CP1820N00 6 0 N - Schwarz eloxiert
CP1820N00 6 0 A - Grau eloxiert
CP1820N00 6 0 H - Anthrazit
CP1820N00 6 0 T - Corten
CP1820N00 6 0 S - Mineralgrün
CP1820N00 6 0 U - Kupfer


WABENRASTER	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden
OPTIKEN	S - 20° M - 33° L - 45° K - 58° W - 22°x46° X - 46°x22°
NETZKABEL	1,5 m PVC-Kabel FROR 6x0,25 Ø5,0 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LED-FARBE	RGB
------------------	-----

LICHTSTROM LICHTQUELLE	201 lm, R: 50 lm G: 111 lm B: 40 lm (500mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	154 lm, R: 43 lm G: 84 lm B: 27 lm (500mA, 33°)
LED-ANZAHL UND -TYP	3 Power-LEDs 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Anticorodal-Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspeiß, Riemen)
ZUBEHÖR	siehe S. 251
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 861






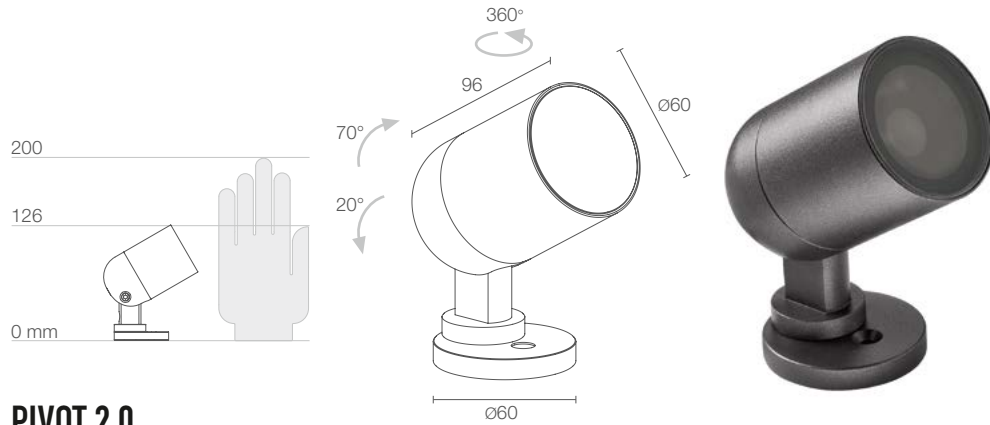

PIVOT 2.0

CE CB ENEC LED TECH III kg 0,64 IP66 IK08
A A+ A++ IPS CASAMBI



Elliptische Optik,
ausrichtbar

VERSORGUNG	24Vdc
ARTIKELNUMMER	CP200 00 E - Weiß CP200 00 H - Anthrazit CP200 00 T - Cor-ten CP200 00 U - Kupfer
LEISTUNG	0 - 10W 1 - 14W
CRI	0 - CRI 80 1 - CRI >90
WABENRASTER	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden (nicht geeignet für folgende Optiken: 50°-Sharp, 13°x68° und optischer Zoom 15°-43°)
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	0S - 13° 0M - 25° 0L - 37° 0Q - 50°-Sharp 0W - 13°x68° Ausrichtbarkeit R3 - optischer Zoom 15°-43°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE	978 lm (3000K, 10W, CRI 80) 1397 lm (3000K, 14W, CRI 80)
LEUCHTENLICHTSTROM	835 lm (3000K, 25°, 10W, CRI 80) 1064 lm (3000K, 25°, 14W, CRI 80)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 COB-LED, 3 Step MacAdam 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Anticorodal-Aluminium transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspeiß)
ZUBEHÖR	siehe S. 251
EIGENSCHAFTEN	Manueller optischer Zoom, einstellbar über mitgelieferten Magneten 13°x68°-Optik um 360° ausrichtbar durch mitgelieferten Magneten
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 862



< PIVOT 1.7
4000K, 7W, 8°, cor-ten
BRIGHT 2.4
4000K, 5W, 13°x52°, Edelstahl

Photo by / Andrea Rinaldi
Sala del Mare, Naturkundemuseum
des Mittelmeers, Livorno, Italien





ZUBEHÖR

BLENDSCHUTZ-ZUBEHÖR



Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen
Wabenraster geeignet für alle Optiken,
mit Ausnahme der Sharp-Optiken



Standard-Blendingring



Asymmetrischer Blendingring

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION



Erdspeiß



Befestigungsriemen - 5 m

PIVOT MINI 1

PIVOT 1.7

PIVOT 1.8

PIVOT 2.0

WH0310

WBA02E
Weiß

WBA02H
Anthrazit

WBA02T
Cor-ten

WBA02U
Kupfer

Ø29,5x27,5 mm

WBA03E
Weiß

WBA03H
Anthrazit

WBA03T
Cor-ten

WBA03U
Kupfer

Ø29,5x34,67 mm

WB0310E
Weiß

WB0310N
Schwarz eloxiert

WB0310A
Grau eloxiert

WB0310H
Anthrazit

WB0310T
Cor-ten

WB0310S
Mineralgrün

WB0310U
Kupfer

Ø44x30 mm

WB0311E
Weiß

WB0311N
Schwarz eloxiert

WB0311A
Grau eloxiert

WB0311H
Anthrazit

WB0311T
Cor-ten

WB0311S
Mineralgrün

WB0311U
Kupfer

Ø44x36 mm

WB0310E
Weiß

WB0310N
Schwarz eloxiert

WB0310A
Grau eloxiert

WB0310H
Anthrazit

WB0310T
Cor-ten

WB0310S
Mineralgrün

WB0310U
Kupfer

Ø44x30 mm

WB0311E
Weiß

WB0311N
Schwarz eloxiert

WB0311A
Grau eloxiert

WB0311H
Anthrazit

WB0311T
Cor-ten

WB0311S
Mineralgrün

WB0311U
Kupfer

Ø44x36 mm

WB1001E
Weiß

WB1001H
Anthrazit

WB1001T
Cor-ten

WB1001U
Kupfer

Ø64,5x70 mm

WB1002E
Weiß

WB1002H
Anthrazit

WB1002T
Cor-ten

WB1002U
Kupfer

Ø64,5x90 mm

WP0100

WP0100

WP0100

WP1004

WP1004

Ersatzteile siehe S. 932

< PIVOT MINI 1


3000K, 3,5W, 15°, Cor-ten

Photo by / Alessio Tamborini


Sede L&L Luce&Light, Vicenza, Italien

PIVOT MINI 1


S - 15° CRI 80

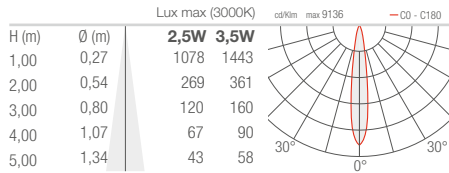


M - 21° CRI 80

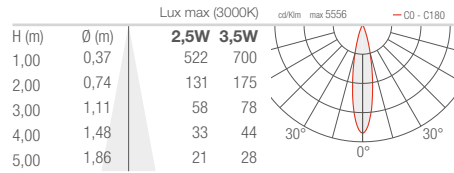

P - 30°-Sharp CRI 80

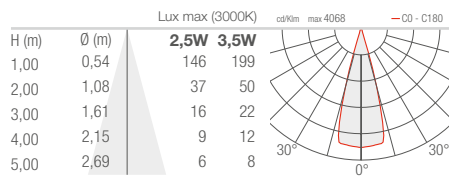


L - 35° CRI 80

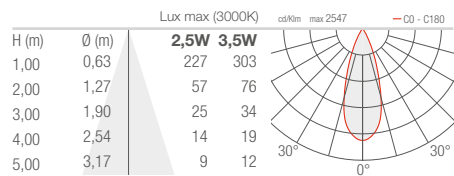


PIVOT 1.7


U - 5° CRI 80

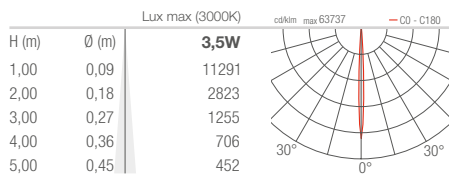


V - 8° CRI 80

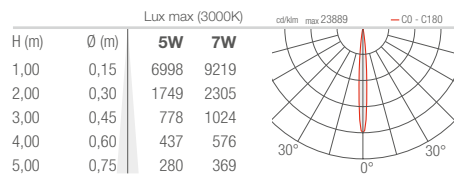


T - 11° CRI 80

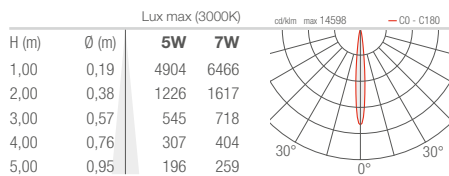


S - 17° CRI 80

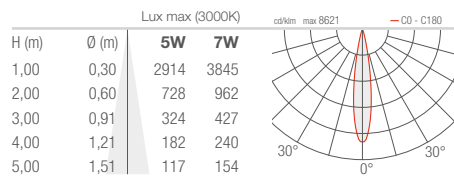


P - 21°-Sharp CRI 80

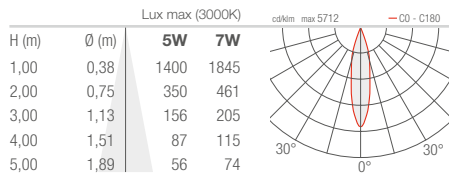


M - 34° CRI 80

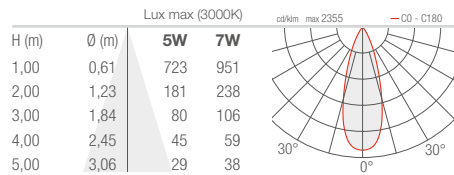

L - 43° CRI 80




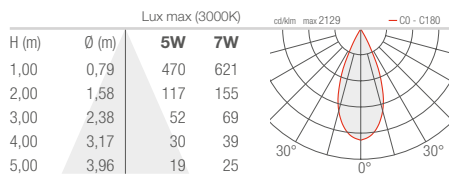


J - 45° CRI 80






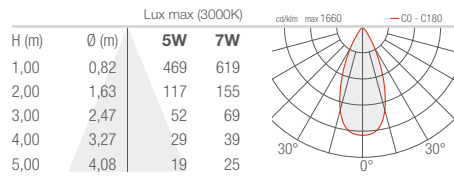




PIVOT 1.7

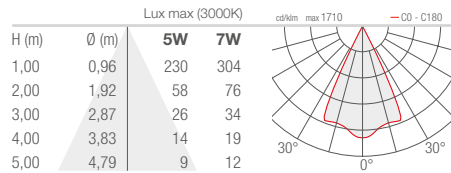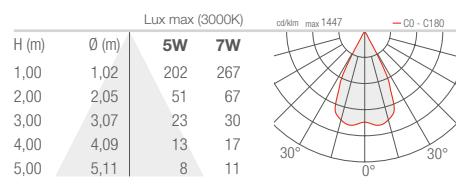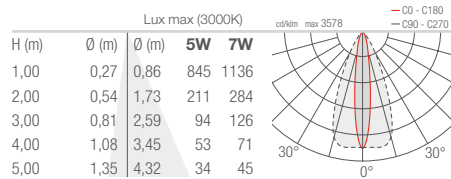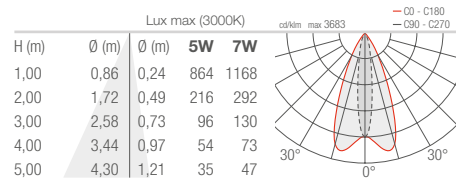Q - 51°-Sharp CRI 80**K** - 54° CRI 80**W** - 15°x47° CRI 80**X** - 46°x16° CRI 80


PIVOT 1.8

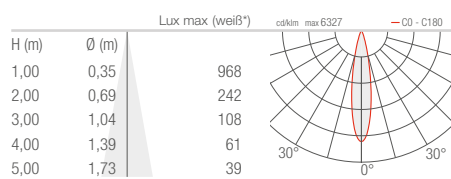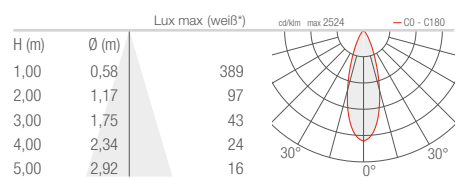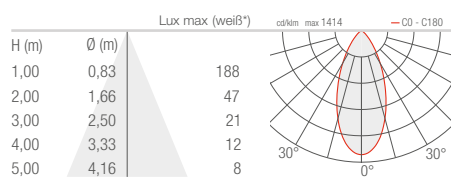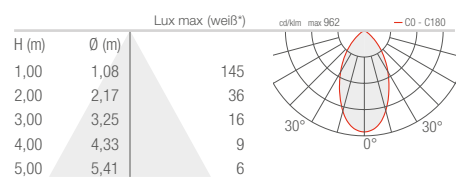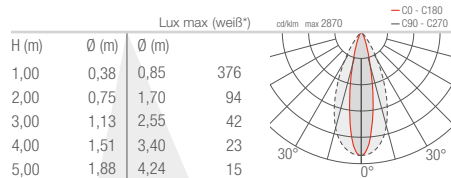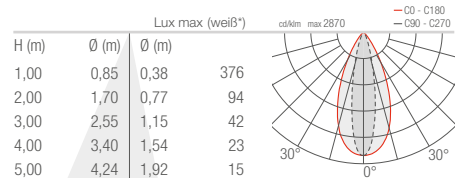S - 20°**M** - 33°**L** - 45°**K** - 58°**W** - 22°x46°**X** - 46°x22°


* Weiß erhalten durch Farbmischung

PIVOT 2.0


S - 13° CRI 80

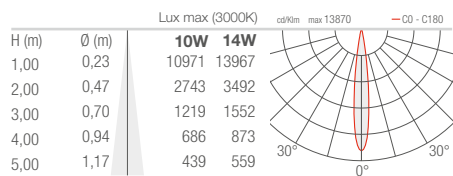


M - 25° CRI 80

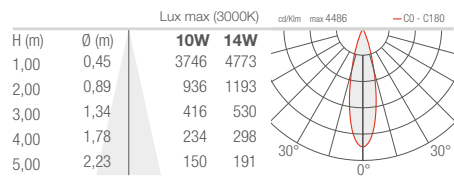


L - 37° CRI 80

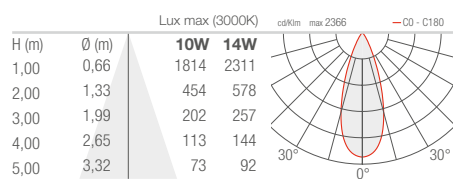


Q - 50°-Sharp CRI 80

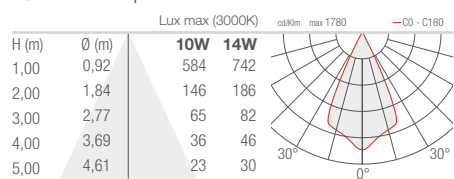

W - 13°x68° Ausrichtbarkeit CRI 80

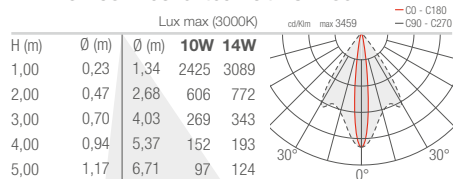

R3 - 15° (15°-43°) CRI 80

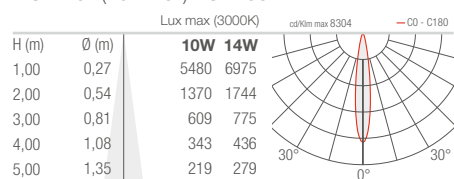

R3 - 43° (15°-43°) CRI 80

