






EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNENBEREICH BELEUCHTUNG IN ZWISCHENDECKEN FÜR WOHNÄRÄUME, GASTRONOMIE UND SHOPS




EINFACH



ZWEIFACH



DREIFACH




QUAD 6.1 p. 576
max 6W max 500mA



QUAD 6.2 p. 577
max 12W max 500mA



QUAD 6.3 p. 577
max 18W max 500mA

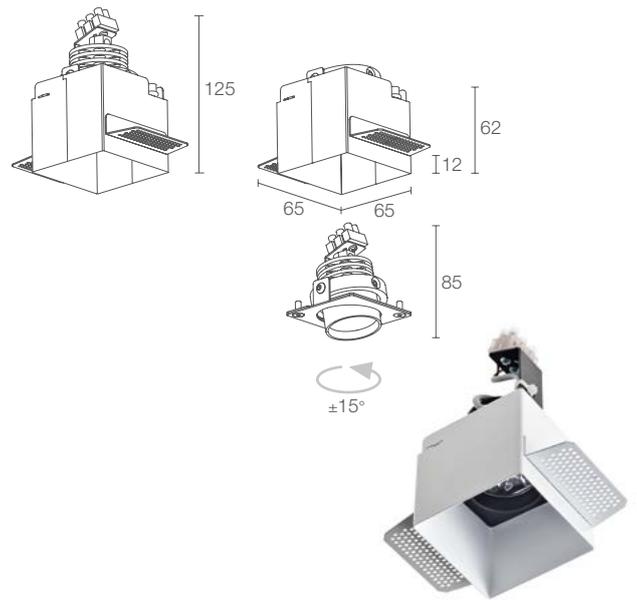

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

QUAD 6.1

165x165 mm
H 150 mm

65x65 mm



LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

max 6W max 500mA

QD6132 ■ **B** Weiß

QD6132 ■ **N** Schwarz

LED-FARBE

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau
6 - RGB

OPTIKEN

S - 12° Ausrichtbarkeit ±15°
M - 24° Ausrichtbarkeit ±15°
L - 56° Ausrichtbarkeit ±15°

LICHTSTROM LICHTQUELLE 436 lm (3000K, 500mA)
RGB: 294 lm, R: 108 lm G: 140 lm
B: 46 lm (500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 336 lm (3000K, 500mA, 24°)
RGB: 210 lm, R: 77 lm G: 100 lm
B: 33 lm (500mA, 24°)

LED-ANZAHL UND -TYP 3 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Stahl

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL Klemmleiste


ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Einbau (Decke)

ZUBEHÖR siehe S. 579

ANMERKUNGEN auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 865

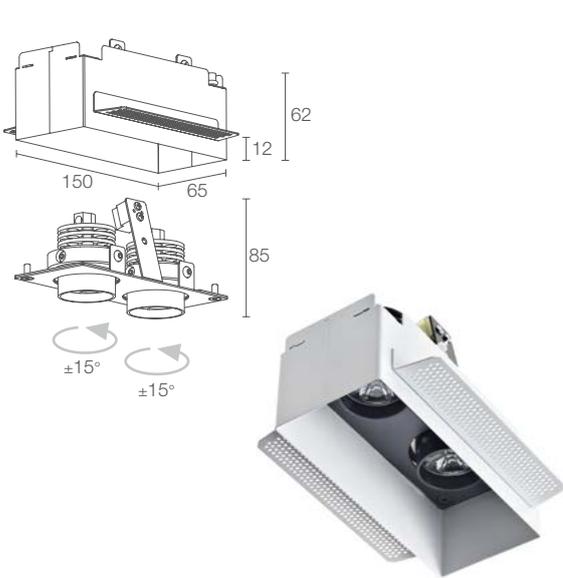

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

QUAD 6.2

165x250 mm
H 150 mm 65x150 mm



max 12W max 500mA

QD6262 B Weiß
QD6262 N Schwarz

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau
6 - RGB

S - 12° Ausrichtbarkeit ±15°
M - 24° Ausrichtbarkeit ±15°
L - 56° Ausrichtbarkeit ±15°

872 lm (3000K, 500mA)
RGB: 588 lm, R: 216 lm G: 280 lm
B: 92 lm (500mA)

672 lm (3000K, 500mA, 24°)
RGB: 420 lm, R: 154 lm G: 200 lm
B: 66 lm (500mA, 24°)

6 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Stahl

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

Klemmleiste


Reihenschaltung

Einbau (Decke)

siehe S. 579

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 865

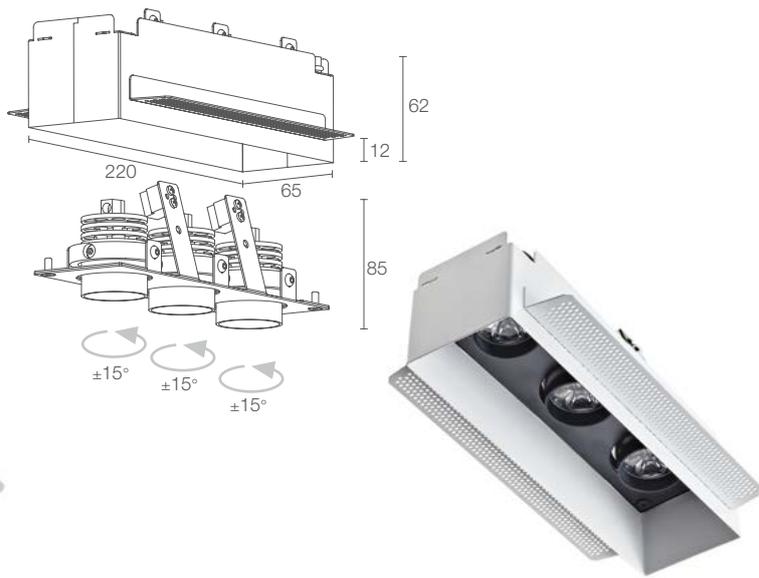

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

QUAD 6.3

165x325 mm
H 150 mm 65x220 mm



max 18W max 500mA

QD6392 B Weiß
QD6392 N Schwarz

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau
6 - RGB

S - 12° Ausrichtbarkeit ±15°
M - 24° Ausrichtbarkeit ±15°
L - 56° Ausrichtbarkeit ±15°

1308 lm (3000K, 500mA)
RGB: 882 lm, R: 324 lm G: 420 lm
B: 138 lm (500mA)

1008 lm (3000K, 500mA, 24°)
RGB: 630 lm, R: 231 lm G: 300 lm
B: 99 lm (500mA, 24°)

9 Power-LEDs
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium
Rahmen aus Stahl

nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

Klemmleiste

Reihenschaltung

Einbau (Decke)

siehe S. 579

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
(über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 865



Weiß

Schwarz



ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION



WC2001
Gehäuse für Gipskarton
(Quad 6.1)



WC2002
Gehäuse für Gipskarton
(Quad 6.2)




WC2003
Gehäuse für Gipskarton
(Quad 6.3)




EINBAULEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

QUAD 6.1

S - 12°

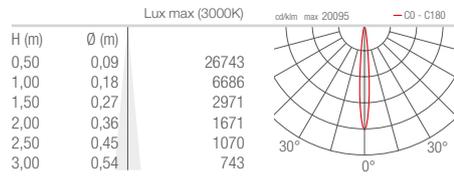

M - 24°

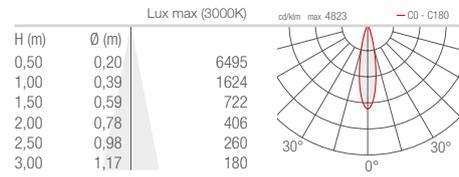

L - 56°

