



STRAHLER FÜR DEN AUSSENBEREICH ARCHITEKTUR- UND FASSADENBELEUCHTUNG

2700K 3000K 4000K



sehr
eng



eng



mittelbreit



breit



elliptisch



SIRI 1.0 s. 264
9W 230Vac
ON/OFF



SIRI 2.0 s. 266
16W 230Vac
ON/OFF



SIRI 3.0 s. 268
23W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V



SIRI 1.1 s. 264
9W 230Vac
ON/OFF



SIRI 2.1 s. 266
16W 230Vac
ON/OFF



SIRI 3.1 s. 268
23W 230Vac
ON/OFF, 0/1-10V



RGBW



eng



mittelbreit



breit



elliptisch



SIRI 1.2 s. 265
11W 24Vdc



SIRI 2.2 s. 267
20W 24Vdc



SIRI 3.2 s. 269
33W 24Vdc



SIRI 1.3 s. 265
11W 24Vdc



SIRI 2.3 s. 267
20W 24Vdc



SIRI 3.3 s. 269
33W 24Vdc

< **SIRI 2.0**
16W, 4000K, 30°, Corten
16W, 4000K, 40°, Corten

Carballeira de Moraña
Moraña, Pontevedra, Spanien

RGBW-
VERSIONEN



IP66

GEEIGNET ZUR INSTALLATION
IM AUSSENBEREICH



INTEGRIERTE SCHUTZVORRICHTUNGEN:

IPS

INTELLIGENT PROTECTION SYSTEM



PID

PROTECTIVE IMPEDANCE DEVICE
(LED-FARBE: WEISS)



NTC

EINGEBAUTER TEMPERATURFÜHLER
(SIRI 3.0 / 3.1)



MATERIALSCHUTZ, OXIDATIONS-
UND KORROSIONSFESTIGKEIT
IN 6 SCHRITTEN

Aluminiumlegierung EN AB 47100 mit geringem Kupfergehalt

Vorbehandlung vor dem Lackieren

Epoxy-Lackierung

Polyester-Lackierung

Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften

(Standard Automobilindustrie)

Salzprüfetest (über 1000 Stunden)



IK06 (SIRI 2/3)

IK07 (SIRI 1)

EXTRAKLARES TRANSPARENTES HARTGLAS
MIT SIEBDRUCK UND EMAILLIERUNG,
STÄRKE 4 MM, BESONDERS KRATZ- UND STOSSFEST
UND MIT HOHER LICHTDURCHLÄSSIGKEIT,
UM EINE GLEICHMÄSSIGE
FARBWIEDERGABE SICHERZUSTELLEN

LEUCHTENKÖRPER AUS ALUMINIUM-DRUCKGUSS
EN AB 47100 MIT GERINGEM
KUPFERGEHALT FÜR EINE HERVORRAGENDE
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT



BESONDERE EIGENSCHAFTEN



AUF WUNSCH:
RAL-FINISH



WEISS



GRAU




ANTHRAZIT



DANK DER 6°-OPTIK KANN
DAS ABGESTRAHLTE LICHT
AUCH AUF GROSSE DISTANZ
AUF EINER KLEINEN FLÄCHE
GEBÜNDELT WERDEN





RÜCKVERSETZTE
BLENDSCHUTZ-OPTIKEN



INTEGRIERTER LEUCHTENFUSS
FÜR ANSCHLÜSSE UND UM
35° VERSTELLBARE PLATTE



VERSTELLBARER BÜGEL
MIT GRADSKALA

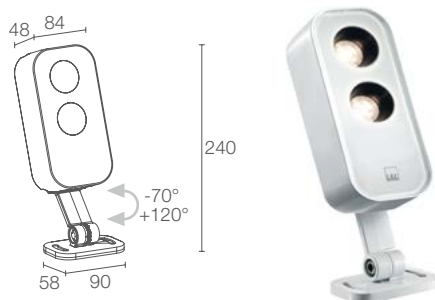

SIRI 1.0


CE ENEC LED TECH kg 1,03
IP66 IK07
A A+ A++ IPS PID

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

9W 230Vac
SR1010 E - Weiß
SR1010 F - Grau
SR1010 H - Anthrazit
SR1010 T - Corten

LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	V - 6° S - 12° M - 30° L - 40° W - 10°x45°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE	603 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	422 lm (3000K, 30°)
LED-ANZAHL UND -TYP	2 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspeiß)
ZUBEHÖR	siehe S. 271
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 874

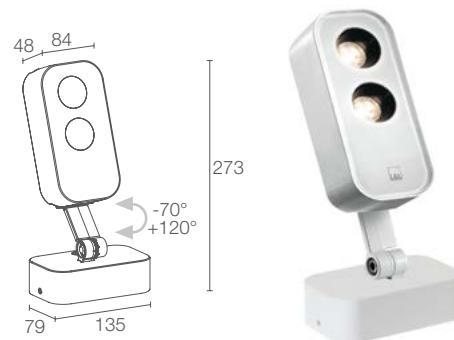


SIRI 1.1


CE ENEC LED TECH kg 1,38
IP66 IK07
A A+ A++ IPS PID

9W 230Vac
SR1110 E Weiß
SR1110 F Grau
SR1110 H Anthrazit
SR1110 T Corten


LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	V - 6° S - 12° M - 30° L - 40° W - 10°x45°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

LICHTSTROM LICHTQUELLE	603 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	422 lm (3000K, 30°)
LED-ANZAHL UND -TYP	2 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 271
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 874






30°x60°-Optik



60°x30°-Optik

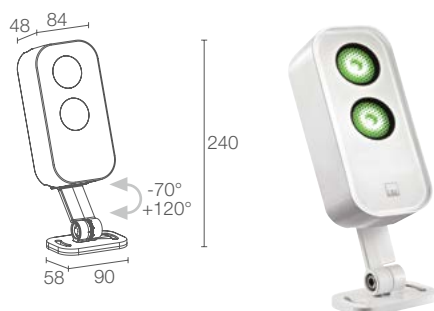

SIRI 1.2



IP66 IK07

A A+ A++

IPS



CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

11W 24Vdc
SR1200 7 E Weiß
SR1200 7 F Grau
SR1200 7 H Anthrazit
SR1200 7 T Corten

OPTIKEN

S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X - 60°x30°

LED-FARBE

RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 536 lm, R: 83 lm G: 150 lm B: 60 lm
W: 243 lm (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 379 lm, R: 59 lm G: 105 lm B: 42 lm
W: 173 lm (4000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 2 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)

ZUBEHÖR siehe S. 271

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 874

SIRI 1.3



IP66 IK07

A A+ A++

IPS



CASAMBI

11W 24Vdc
SR1300 7 E Weiß
SR1300 7 F Grau
SR1300 7 H Anthrazit
SR1300 7 T Corten

S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X - 60°x30°

LED-FARBE

RGBW

536 lm, R: 83 lm G: 150 lm B: 60 lm
W: 243 lm (4000K)

379 lm, R: 59 lm G: 105 lm B: 42 lm
W: 173 lm (4000K, 32°)

2 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar


nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917


1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

siehe S. 271

siehe S. 874



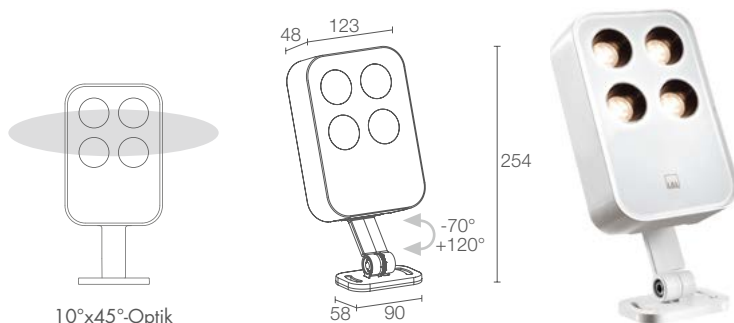

SIRI 2.0

CE ENEC LED TECH kg 1,41

IP66 IK06

A A+ A++ IPS PID

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

16W 230Vac
SR2010 E - Weiß
SR2010 F - Grau
SR2010 H - Anthrazit
SR2010 T - Corten

LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	V - 6° S - 12° M - 30° L - 40° W - 10°x45°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1311 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	925 lm (3000K, 30°)
LED-ANZAHL UND -TYP	4 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)
ZUBEHÖR	siehe S. 271
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 875



SIRI 2.1

CE ENEC LED TECH kg 1,95


IP66 IK06


A A+ A++ IPS PID

16W 230Vac
SR2110 E - Weiß
SR2110 F - Grau
SR2110 H - Anthrazit
SR2110 T - Corten


LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	V - 6° S - 12° M - 30° L - 40° W - 10°x45°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1311 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	925 lm (3000K, 30°)
LED-ANZAHL UND -TYP	4 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 271
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 875







30°x60°-Optik



60°x30°-Optik

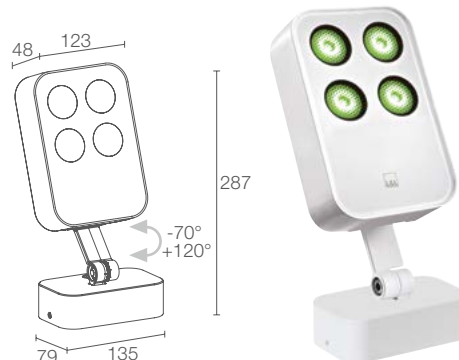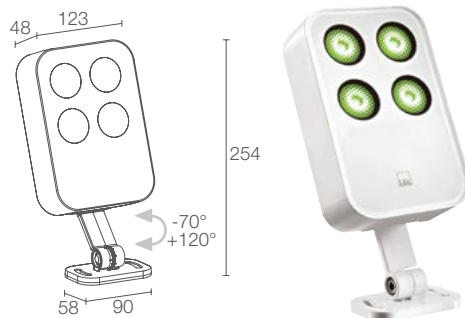

SIRI 2.2



IP66 IK06

A A+ A++

IPS



CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

20W 24Vdc
SR2200 7 E Weiß
SR2200 7 F Grau
SR2200 7 H Anthrazit
SR2200 7 T Cor-ten

OPTIKEN

S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X - 60°x30°

LED-FARBE

RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1059 lm, R: 165 lm G: 293 lm B: 118 lm W: 483 lm (4000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	756 lm, R: 118 lm G: 209 lm B: 84 lm W: 345 lm (4000K, 32°)
LED-ANZAHL UND -TYP	4 RGBW-LED-Gruppen 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917
NETZKABEL	1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspieß)
ZUBEHÖR	siehe S. 271
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 875

SIRI 2.3



IP66 IK06

A A+ A++

IPS




CASAMBI


20W 24Vdc
SR2300 7 E Weiß
SR2300 7 F Grau
SR2300 7 H Anthrazit
SR2300 7 T Cor-ten

S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X - 60°x30°

RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1059 lm, R: 165 lm G: 293 lm B: 118 lm W: 483 lm (4000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	756 lm, R: 118 lm G: 209 lm B: 84 lm W: 345 lm (4000K, 32°)
LED-ANZAHL UND -TYP	4 RGBW-LED-Gruppen 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917
NETZKABEL	1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)
ZUBEHÖR	siehe S. 271
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 875



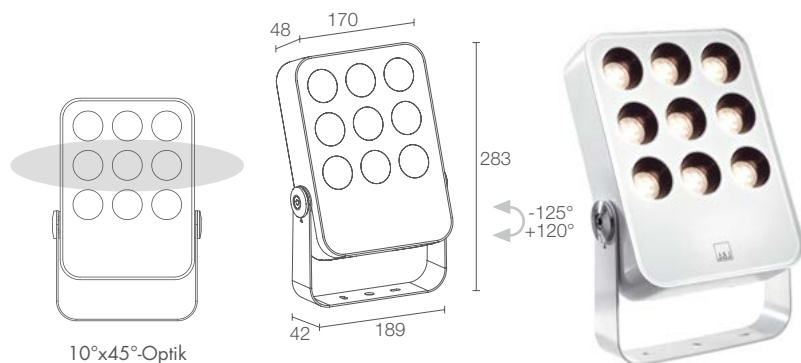

SIRI 3.0

CE CB EAC kg 2,24
 IP66 IK06 0/1-10V
 A A+ A++ IPS PID NTC

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

23W 230Vac ON/OFF
SR3010 E - Weiß
SR3010 F - Grau
SR3010 H - Anthrazit
SR3010 T - Corten

23W 230Vac 0/1-10V
SR3010 ER - Weiß
SR3010 FR - Grau
SR3010 HR - Anthrazit
SR3010 TR - Corten

LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	V - 6° S - 12° M - 30° L - 40° W - 10°x45°
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen 1 - 5 m 2 - 10 m 3 - 15 m 4 - 20 m

LICHTSTROM LICHTQUELLE	2214 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	1491 lm (3000K, 30°)
LED-ANZAHL UND -TYP	9 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium-Druckguss transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
NETZTEIL	integriert
MONTAGE	an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspeiß)
ZUBEHÖR	siehe S. 271
ANMERKUNGEN	auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 876



SIRI 3.1


CE EAC kg 2,45
 IP66 IK06 0/1-10V
 A A+ A++ IPS PID NTC


23W 230Vac ON/OFF
SR3110 E - Weiß
SR3110 F - Grau
SR3110 H - Anthrazit
SR3110 T - Corten

23W 230Vac 0/1-10V
SR3110 ER - Weiß
SR3110 FR - Grau
SR3110 HR - Anthrazit
SR3110 TR - Corten


F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K	
V - 6° S - 12° M - 30° L - 40° W - 10°x45°	
1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 3x1,00 Ø7,0 mm inbegriffen	

2214 lm (3000K)	
1491 lm (3000K, 30°)	
9 Power-LEDs 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C)	
Körper aus Aluminium-Druckguss transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar	
integriert	
an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)	
siehe S. 271	
auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) erhältlich	
siehe S. 876	






30°x60°-Optik



60°x30°-Optik

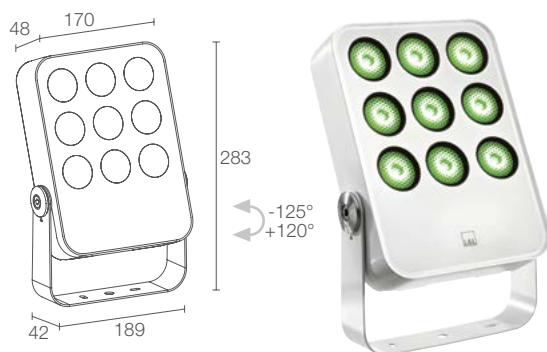

SIRI 3.2



IP66 IK06

A A+ A++ IPS CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

33W 24Vdc
SR3200 7 ■ **E** Weiß
SR3200 7 ■ **F** Grau
SR3200 7 ■ **H** Anthrazit
SR3200 7 ■ **T** Corten

OPTIKEN

S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X - 60°x30°

LED-FARBE

RGBW

LICHTSTROM LICHTQUELLE 2148 lm, R: 336 lm G: 594 lm B: 238 lm
W: 980 lm (4000K)

LEUCHTENLICHTSTROM 1532 lm, R: 240 lm G: 423 lm B: 170 lm
W: 699 lm (4000K, 32°)

LED-ANZAHL UND -TYP 9 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper aus Aluminium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

NETZKABEL 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

MONTAGE an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Erdspeiß)

ZUBEHÖR siehe S. 271

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 876



SIRI 3.3



IP66 IK06

A A+ A++ IPS CASAMBI

33W 24Vdc
SR3300 7 ■ **E** Weiß
SR3300 7 ■ **F** Grau
SR3300 7 ■ **H** Anthrazit
SR3300 7 ■ **T** Corten

S - 21°
M - 32°
L - 58°
W - 30°x60°
X - 60°x30°

RGBW

2148 lm, R: 336 lm G: 594 lm B: 238 lm
W: 980 lm (4000K)

1532 lm, R: 240 lm G: 423 lm B: 170 lm
W: 699 lm (4000K, 32°)

9 RGBW-LED-Gruppen
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper aus Aluminium-Druckguss
transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraktar


nicht inbegriffen, siehe S. 904 und 917

1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F)
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen

an Oberfläche (Decke, Wand, Boden)

nicht vorgesehen

siehe S. 876







ZUBEHÖR

BLENDSCHUTZ- ZUBEHÖR



Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert

Gemeinsam mit der Leuchte
zu bestellen

Wabenraster geeignet für alle
Optiken (außer 6°-Optik)



Blendschutz

auf Wunsch ist der Blendschutz in
derselben Oberflächenausführung
der Leuchte erhältlich

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION



Erdspeer


SIRI 1.0	WH5010	WB5010H - Anthrazit 89x90 mm h 173 mm	WP0300
SIRI 1.1	WH5010	WB5010H - Anthrazit 89x90 mm h 173 mm	
SIRI 1.2		WB5010H - Anthrazit 89x90 mm h 173 mm	WP0300
SIRI 1.3		WB5010H - Anthrazit 89x90 mm h 173 mm	
SIRI 2.0	WH5020	WB5020H - Anthrazit 127x90 mm h 187 mm	WP0300
SIRI 2.1	WH5020	WB5020H - Anthrazit 127x90 mm h 187 mm	
SIRI 2.2		WB5020H - Anthrazit 127x90 mm h 187 mm	WP0300
SIRI 2.3		WB5020H - Anthrazit 127x90 mm h 187 mm	
SIRI 3.0	WH5030	WB5030H - Anthrazit 174x101 mm h 190 mm	WP0300
SIRI 3.1	WH5030		
SIRI 3.2		WB5030H - Anthrazit 174x101 mm h 190 mm	WP0300

< **SIRI 3.0**
3000K, 23W, 30°, weiß


Project by / Corinne Vezzoni & Associés
Light planning by / 8'18"
thecamp, Aix-en-Provence, Frankreich

SIRI 1.0 1.1


V - 6°

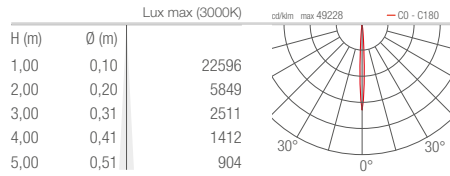


S - 12°

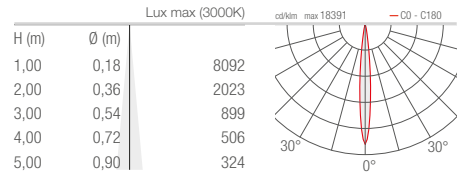


M - 30°

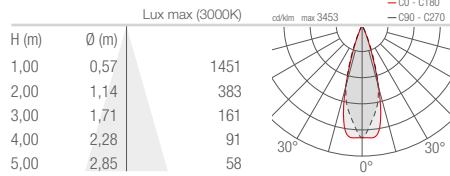

L - 40°

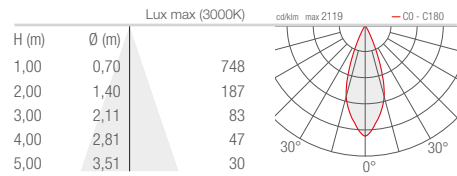


W - 10°x45°

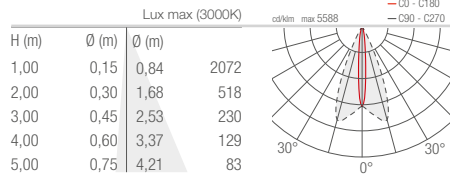


SIRI 1.2 1.3


S - 21°

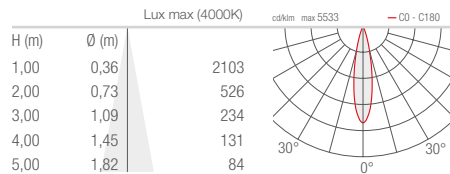


M - 32°

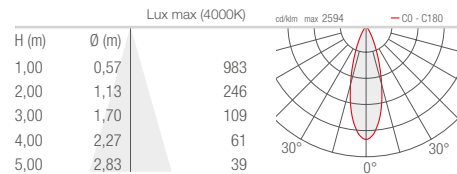


L - 58°

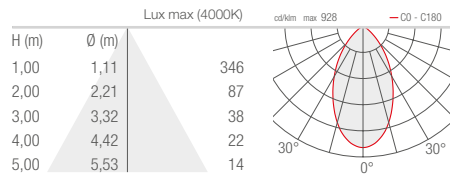

W - 30°x60°

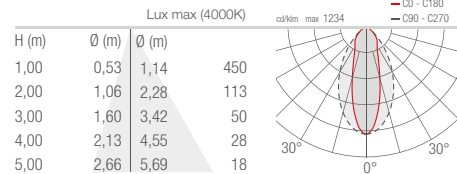


X - 60°x30°

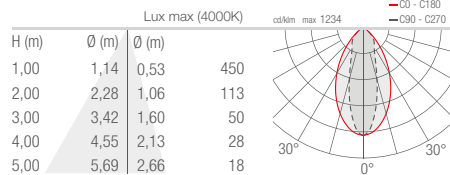




SIRI 2.0 2.1


V - 6°

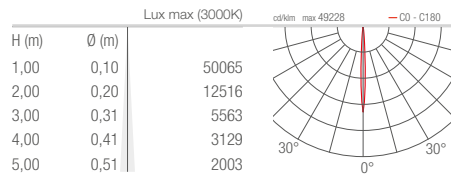


S - 12°

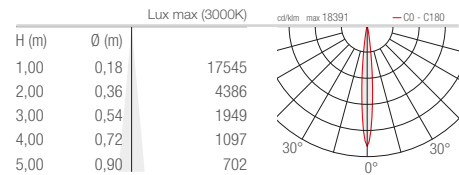


M - 30°

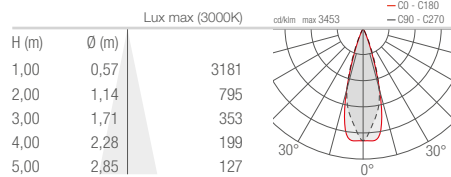

L - 40°

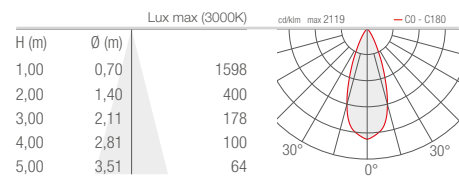


W - 10°x45°

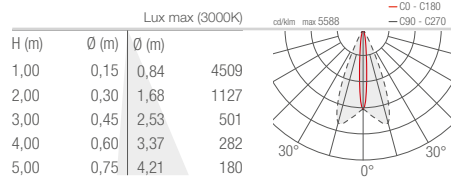


SIRI 2.2 2.3


S - 21°

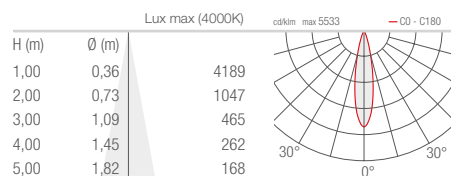


M - 32°

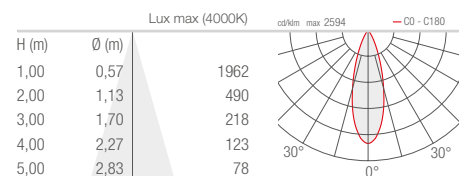


L - 58°

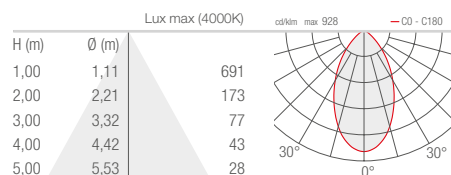

W - 30°x60°

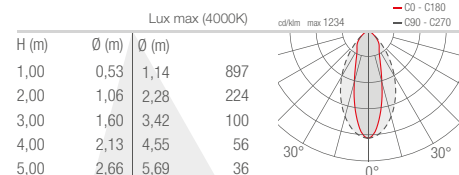


X - 60°x30°

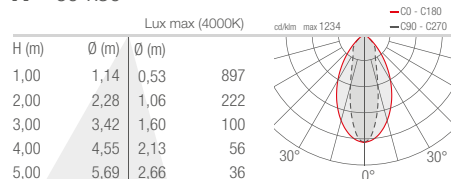


SIRI 3.0 3.1


V - 6°

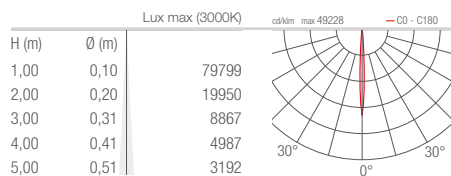


S - 12°

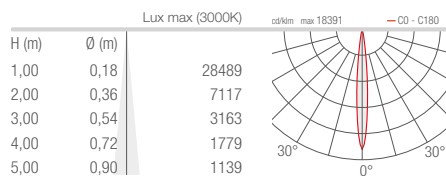


M - 30°

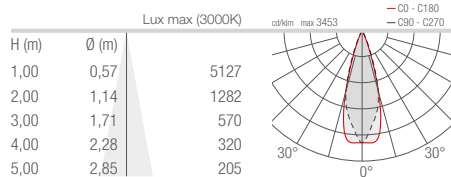

L - 40°

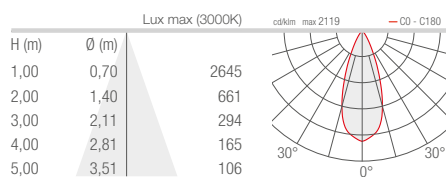


W - 10°x45°

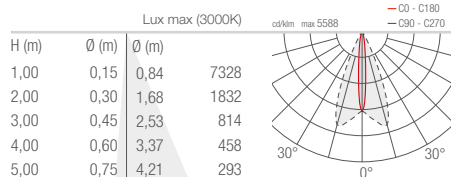


SIRI 3.2 3.3


S - 21°

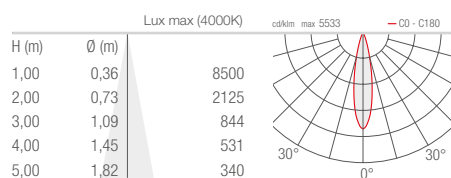


M - 32°

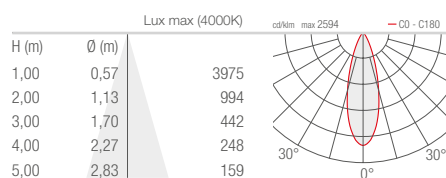

L - 58°

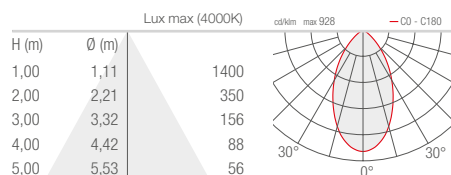

W - 30°x60°

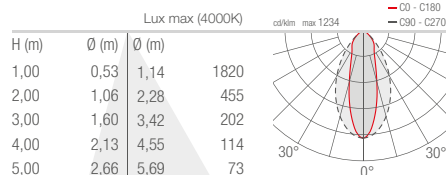

X - 60°x30°

