



## ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH WEGWEISENDE BELEUCHTLÖSUNGEN

INNENBEREICH



**QUADRATISCHE FRONTABDECKUNG**



**RUNDE FRONTABDECKUNG**

HALBEINBAU



diffus

2700K 3000K 4000K 5000K blau



**STEP INSIDE 2.2** s. 706  
max 2W max 500mA  
Konstantstrom



**STEP INSIDE 2.3** s. 706  
max 2W max 500mA  
Konstantstrom





**STEP INSIDE 2.8** s. 707  
2W 24Vdc  
Konstantspannung



**STEP INSIDE 2.9** s. 707  
2W 24Vdc  
Konstantspannung

AUSSENBEREICH

**STEP OUTSIDE** p. 430

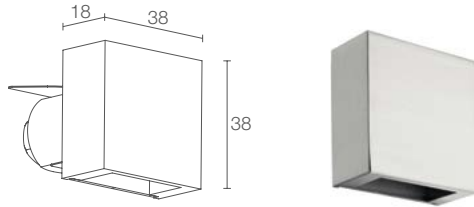

## STEP INSIDE 2.2



### LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

max 2W	max 500mA
<b>SP2212</b> ■ <b>D E</b>	Weiß
<b>SP2212</b> ■ <b>D C</b>	Chrom
<b>SP2212</b> ■ <b>D S</b>	Satiniert
<b>SP2212</b> ■ <b>D N</b>	Schwarz
<b>SP2212</b> ■ <b>D T</b>	Cor-ten
<b>SP2212</b> ■ <b>D 4</b>	Hellelfenbein

### LED-FARBE

<b>F</b>	- 2700K
<b>5</b>	- 3000K
<b>9</b>	- 4000K
<b>0</b>	- 5000K
<b>1</b>	- blau

### OPTIKEN

diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE 145 lm (3000K, 500mA)

LEUCHTENLICHTSTROM 35 lm (3000K, 500mA)

LED-ANZAHL UND -TYP 1 Power-LED  
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)  
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIAL Körper und Abdeckteil aus Aluminium  
transparentes Glas, extraklar

NETZTEIL nicht inbegriffen, siehe S. 904

NETZKABEL 1,5 m PVC-Kabel  
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen



ANSCHLUSS Reihenschaltung

MONTAGE Halbeinbau (Wand)

ZUBEHÖR siehe S. 709

ANMERKUNGEN Version Außenbereich Step Outside 2.0 S. 432

PHOTOMETRISCHE DATEN siehe S. 884

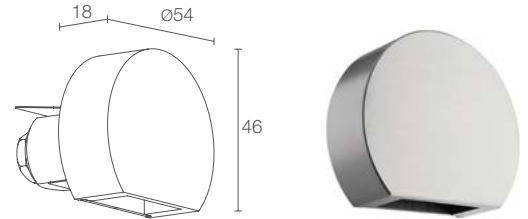

## STEP INSIDE 2.3



max 2W	max 500mA
<b>SP2312</b> ■ <b>D E</b>	Weiß
<b>SP2312</b> ■ <b>D C</b>	Chrom
<b>SP2312</b> ■ <b>D S</b>	Satiniert
<b>SP2312</b> ■ <b>D N</b>	Schwarz
<b>SP2312</b> ■ <b>D T</b>	Cor-ten
<b>SP2312</b> ■ <b>D 4</b>	Hellelfenbein

<b>F</b>	- 2700K
<b>5</b>	- 3000K
<b>9</b>	- 4000K
<b>0</b>	- 5000K
<b>1</b>	- blau

diffus

145 lm (3000K, 500mA)

35 lm (3000K, 500mA)

1 Power-LED  
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)  
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Abdeckteil aus Aluminium  
transparentes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel  
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen



Reihenschaltung

Halbeinbau (Wand)

siehe S. 709

Version Außenbereich Step Outside 2.1 S. 432

siehe S. 884

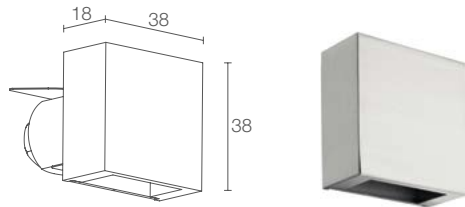

## STEP INSIDE 2.8

Ø 70 mm  
H 70 mm  
Ø 30 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,18 IP40  
A A+ A++ EPS CASAMBI

2W 24Vdc  
**SP2800 D E** Weiß  
**SP2800 D C** Chrom  
**SP2800 D S** Satiniert  
**SP2800 D N** Schwarz  
**SP2800 D T** Cor-ten  
**SP2800 D 4** Hellelfenbein

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K  
 0 - 5000K  
 1 - blau

diffus

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 Power-LED  
 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)  
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Abdeckteil aus Aluminium  
 transparentes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel  
 FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen



Parallelschaltung

Halbeinbau (Wand)

siehe S. 709

Version Außenbereich Step Outside 2.6 S. 433

siehe S. 884

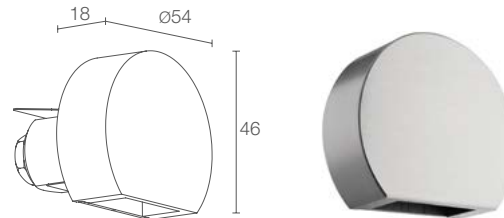

## STEP INSIDE 2.9

Ø 70 mm  
H 70 mm  
Ø 30 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,20 IP40  
A A+ A++ EPS CASAMBI

2W 24Vdc  
**SP2900 D E** Weiß  
**SP2900 D C** Chrom  
**SP2900 D S** Satiniert  
**SP2900 D N** Schwarz  
**SP2900 D T** Cor-ten  
**SP2900 D 4** Hellelfenbein

F - 2700K  
 5 - 3000K  
 9 - 4000K  
 0 - 5000K  
 1 - blau

diffus

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 Power-LED  
 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)  
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Abdeckteil aus Aluminium  
 transparentes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

1,5 m PVC-Kabel  
 FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen

Parallelschaltung

Halbeinbau (Wand)

siehe S. 709

Version Außenbereich Step Outside 2.7 S. 433

siehe S. 884





---

**ANORDNUNGSBEISPIELE**

**STEP INSIDE 2.2 / 2.3 / 2.8 / 2.9**

**D - Diffus**

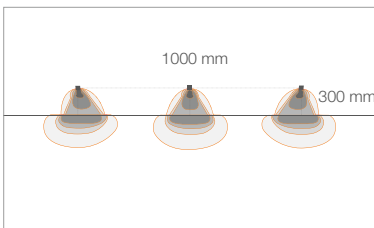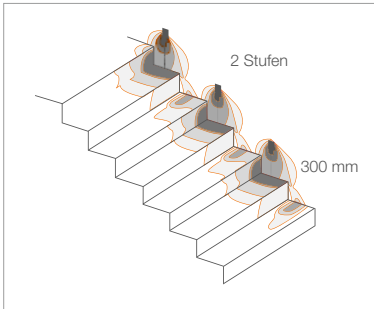

---

**OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN / STANDARDFARBEN**



Weiß



Chrom



Satinier



Schwarz



Corten



Hellelfenbein




## ZUBEHÖR UND ANORDNUNGSBEISPIELE

### ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION



**WC0202**  
Gehäuse

STEP INSIDE 2.3  
3000K, 2W, weiß

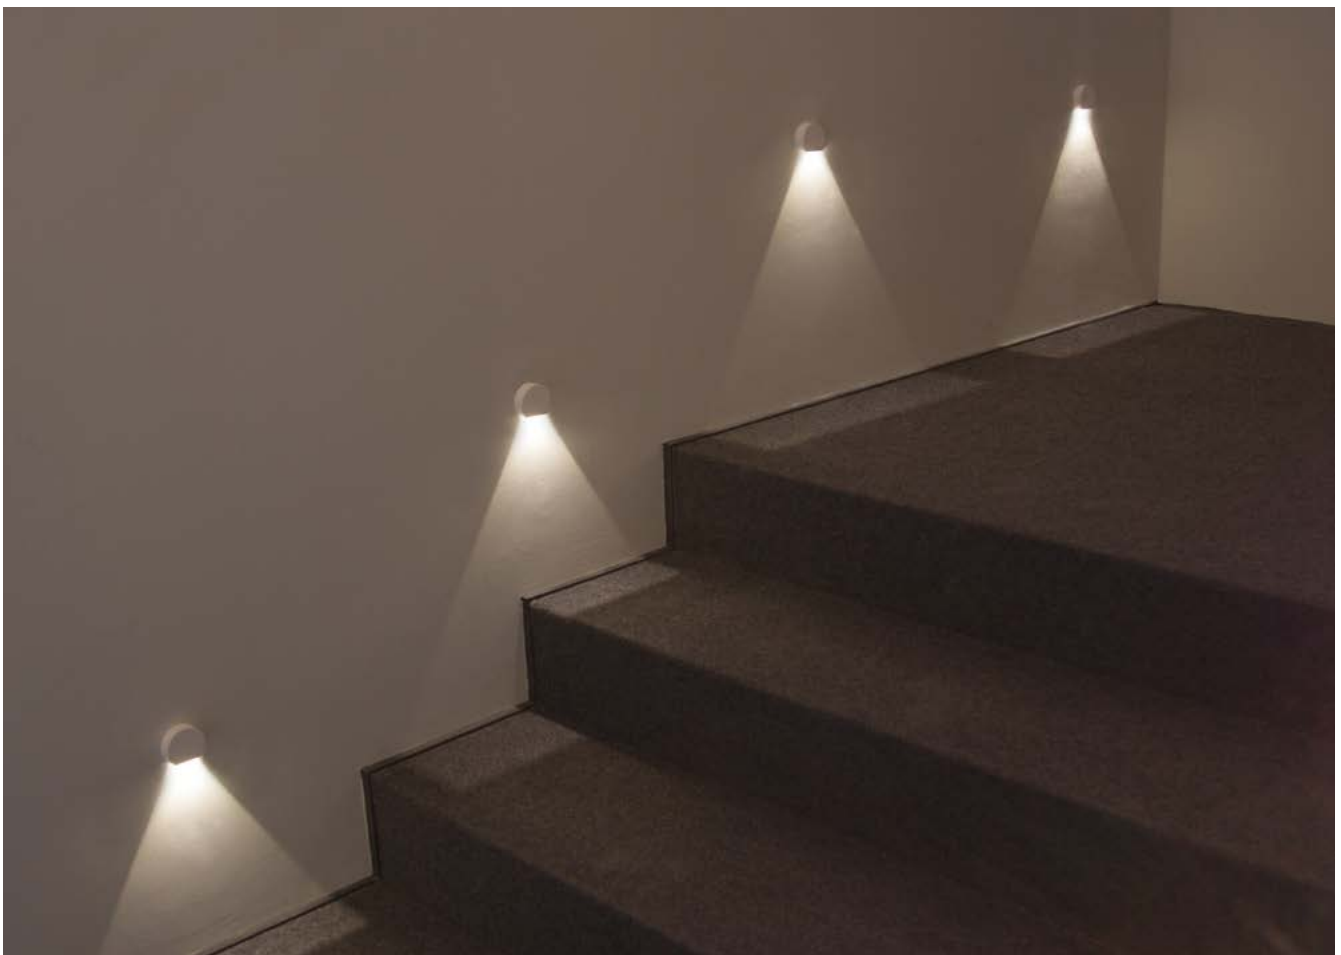

# STEP INSIDE

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN INNENBEREICH

STEP INSIDE 2.2

2.3

2.8

2.9

D - Diffus

Isolux (3000K)

