




STEP INSIDE

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'INTÉRIEUR
POUR PARCOURS LUMINEUX

SEMI-ENCASTRÉ



diffuse

COURANT CONSTANT
max 2W max 500mA

TENSION CONSTANTE
2W 24Vdc

COLLERETTE CARRÉE



STEP INSIDE 2.2 p. 664



STEP INSIDE 2.8 p. 665

COLLERETTE RONDE



STEP INSIDE 2.3 p. 664





STEP INSIDE 2.9 p. 665



STEP INSIDE



STEP INSIDE 2.2



STEP INSIDE 2.3





PUISSANCE / ALIMENTATION	max 2W max 500mA
RÉFÉRENCE	SP2212 D E Blanc SP2212 D C Chromé SP2212 D S Satiné SP2212 D N Noir SP2212 D T Cor-ten SP2212 D 4 Ivoire clair
COULEUR LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - bleu
OPTIQUES	diffuse
FLUX DE LA SOURCE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	35 lm (3000K, 500mA)
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 50000h L90 B10 (AT 25°C)
MATÉRIAU	corps et cache en aluminium verre extra-clair transparent
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 666 et 844
CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm
BRANCHEMENT	en série
MONTAGE	semi-encastré (mur)
ACCESSOIRES	voir p. 666
REMARQUES	version d'extérieur Step Outside 2.0 p. 362
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 821

PUISSANCE / ALIMENTATION	max 2W max 500mA
RÉFÉRENCE	SP2312 D E Blanc SP2312 D C Chromé SP2312 D S Satiné SP2312 D N Noir SP2312 D T Cor-ten SP2312 D 4 Ivoire clair
COULEUR LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - bleu
OPTIQUES	diffuse
FLUX DE LA SOURCE	145 lm (3000K, 500mA)
FLUX SORTANT DU LUMINAIRE	35 lm (3000K, 500mA)
NBRE ET TYPE DE LED	1 power LED 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche) 50000h L90 B10 (AT 25°C)
MATÉRIAU	corps et cache en aluminium verre extra-clair transparent
BOÎTIER D'ALIMENTATION	non inclus, voir p. 666 et 844
CÂBLES D'ALIMENTATION	câble en PVC de 1,5 m inclus FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm
BRANCHEMENT	en série
MONTAGE	semi-encastré (mur)
ACCESSOIRES	voir p. 666
REMARQUES	version d'extérieur Step Outside 2.1 p. 362
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES	voir p. 821



STEP INSIDE 2.8



2W 24Vdc
SP2800 D E Blanc
SP2800 D C Chromé
SP2800 D S Satiné
SP2800 D N Noir
SP2800 D T Cor-ten
SP2800 D 4 Ivoire clair

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

diffuse

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en aluminium
 verre extra-clair transparent

non inclus, voir p. 666

câble en PVC de 1,5 m inclus
 FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

en parallèle

semi-encasté (mur)



voir p. 666

version d'extérieur Step Outside 2.6 p. 363

voir p. 821



STEP INSIDE 2.9



2W 24Vdc
SP2900 D E Blanc
SP2900 D C Chromé
SP2900 D S Satiné
SP2900 D N Noir
SP2900 D T Cor-ten
SP2900 D 4 Ivoire clair

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - bleu

diffuse

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
 1 / 4 ANSI BIN (couleur LED blanche)
 50000h L90 B10 (AT 25°C)

corps et cache en aluminium
 verre extra-clair transparent

non inclus, voir p. 666

câble en PVC de 1,5 m inclus
 FROR 2x0,35 / 0,35 Ø3,5 mm

en parallèle

semi-encasté (mur)

voir p. 666

version d'extérieur Step Outside 2.7 p. 363

voir p. 821

STEP INSIDE

ACCESSOIRES ET BOÎTIERS D'ALIMENTATION

ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION



WC0202

Boîtier d'encastrement pour maçonnerie

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Step Inside 2.2 / 2.3

350mA

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/3	A13350VL	20	845
1/15	ACUNI020T1	20	844 845
3/9	A19350QL	20	845
5/12	A312350QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850
2/6	A16350IP67	67	845
5/12	A312350IP67	67	845

500mA

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1/3	A13500TC	20	845
1/10	ACUNI020T1	20	844 845
2/5	A15500QL	20	845
5/10	A310500QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850
1/4	A14500IP67	67	845
5/10	A310500IP67	67	845

BOÎTIERS D'ALIMENTATION Step Inside 2.8 / 2.9

Nbre max. produits	Boîtiers d'alimentation	IP	Page
1...n	24Vdc	20	847
1...n	24Vdc	67	847

FINITIONS STANDARD



Blanc



Chromé



Satiné



Noir



Cor-ten





Ivoire clair




SCHÉMAS DE POSITIONNEMENT

STEP INSIDE 2.2 / 2.3 / 2.8 / 2.9

D - Diffuse

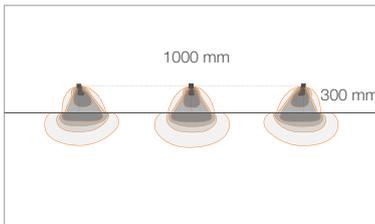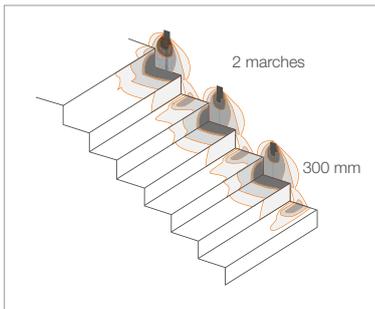

▼
STEP INSIDE 2.3
3000K, 2W, blanc

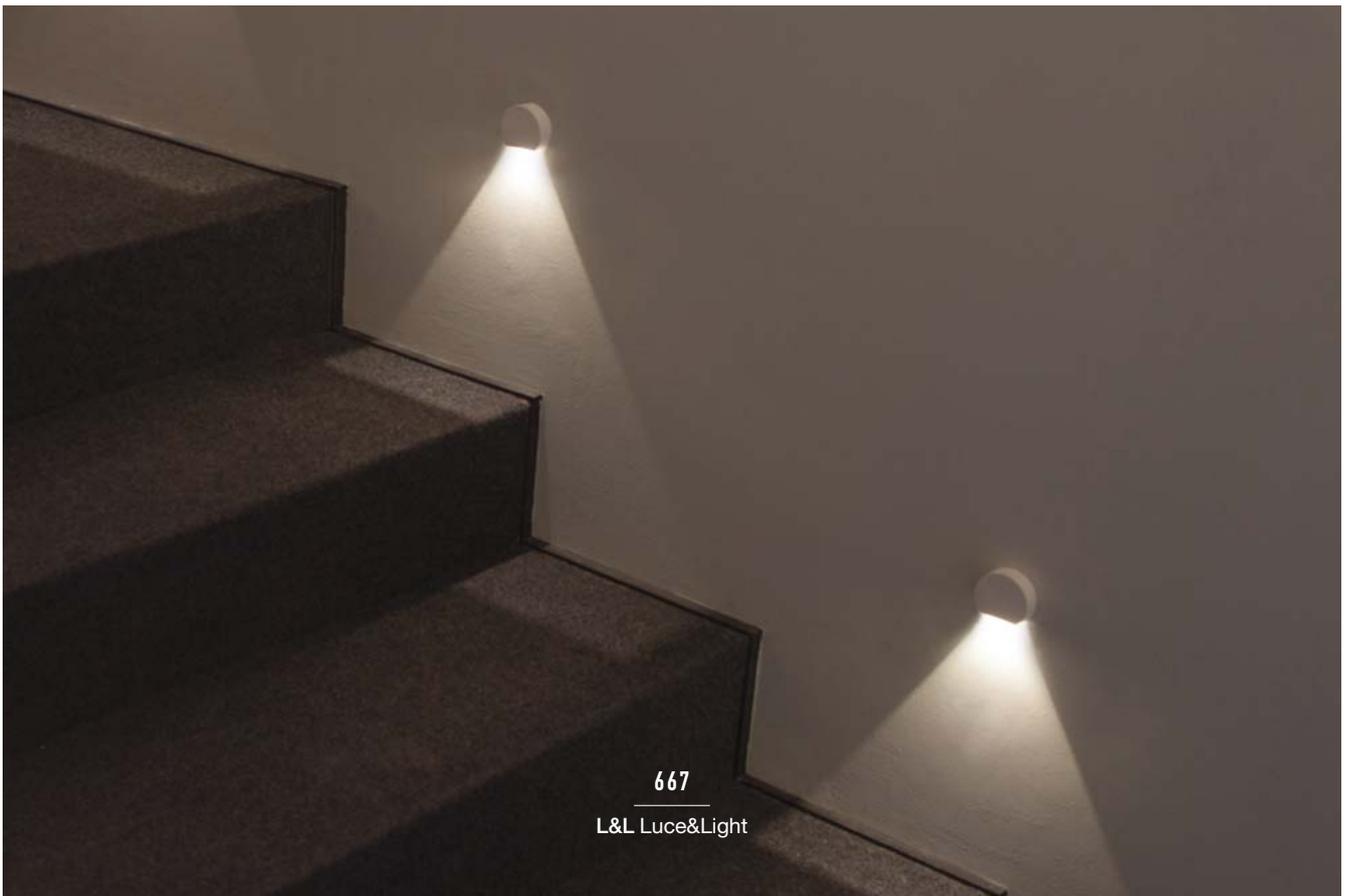

STEP INSIDE

BALISAGE ET ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION D'INTÉRIEUR

STEP INSIDE 2.2

2.3

2.8

2.9

