



SEGNAPASSI DA INTERNO LUCE DI ORIENTAMENTO

INTERNO



FRONTALE QUADRATO



FRONTALE ROTONDO

MONTAGGIO
A SEMI-INCASSO



STEP INSIDE 2.2 p. 706
max 2W max 500mA
corrente costante



STEP INSIDE 2.3 p. 706
max 2W max 500mA
corrente costante



diffusa



2700K 3000K 4000K 5000K blu





STEP INSIDE 2.8 p. 707
2W 24Vdc
tensione costante



STEP INSIDE 2.9 p. 707
2W 24Vdc
tensione costante

ESTERNO

STEP OUTSIDE p. 430

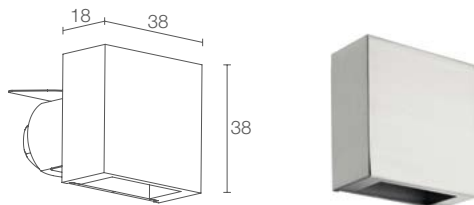

STEP INSIDE 2.2

Ø 70 mm H 70 mm Ø 30 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,18 IP40
A A+ A++ EPS CASAMBI

POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE

max 2W max 500mA
SP2212 D E Bianco
SP2212 D C Cromato
SP2212 D S Satinato
SP2212 D N Nero
SP2212 D T Cor-ten
SP2212 D 4 Avorio chiaro

COLORE LED

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

OTTICHE

diffusa

FLUSSO SORGENTE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUSSO EMESSO 35 lm (3000K, 500mA)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo e copertura in alluminio
 schermo in vetro extrachiaro trasparente

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904

CAVI DI ALIMENTAZIONE incluso cavo in PVC di 1,5 m
 FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm



COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a semi-incasso (parete)

ACCESSORI vedi pag. 709

NOTE versione da esterno Step Outside 2.0 pag. 432

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 884

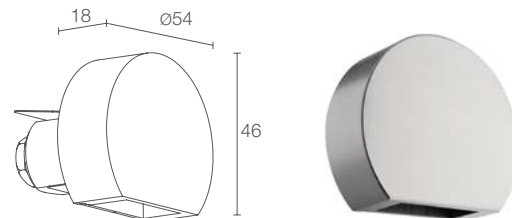

STEP INSIDE 2.3

Ø 70 mm H 70 mm Ø 30 mm

CE ENEC LED TECH III kg 0,20 IP40
A A+ A++ EPS CASAMBI

max 2W max 500mA
SP2312 D E Bianco
SP2312 D C Cromato
SP2312 D S Satinato
SP2312 D N Nero
SP2312 D T Cor-ten
SP2312 D 4 Avorio chiaro

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

diffusa

FLUSSO SORGENTE 145 lm (3000K, 500mA)

FLUSSO EMESSO 35 lm (3000K, 500mA)

NUMERO E TIPO LED 1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

MATERIALE corpo e copertura in alluminio
 schermo in vetro extrachiaro trasparente

ALIMENTATORE non incluso, vedi pag. 904

CAVI DI ALIMENTAZIONE incluso cavo in PVC di 1,5 m
 FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm



COLLEGAMENTO in serie

MONTAGGIO a semi-incasso (parete)

ACCESSORI vedi pag. 709

NOTE versione da esterno Step Outside 2.1 pag. 432

DATI FOTOMETRICI vedi pag. 884

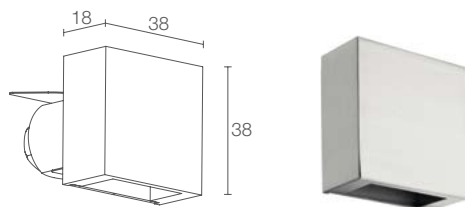

STEP INSIDE 2.8

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,18 IP40
A A+ A++ EPS CASAMBI

2W 24Vdc

SP2800 D E Bianco
SP2800 D C Cromato
SP2800 D S Satinato
SP2800 D N Nero
SP2800 D T Cor-ten
SP2800 D 4 Avorio chiaro

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

diffusa

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo e copertura in alluminio
schermo in vetro extrachiaro trasparente

non incluso, vedi pag. 904

incluso cavo in PVC di 1,5 m
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm



in parallelo

a semi-incasso (parete)

vedi pag. 709

versione da esterno Step Outside 2.6 pag. 433

vedi pag. 884

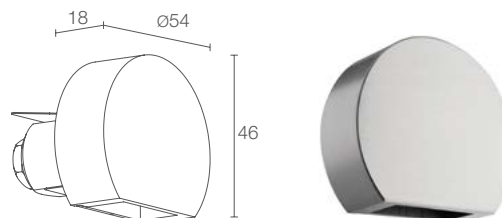

STEP INSIDE 2.9

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,20 IP40
A A+ A++ EPS CASAMBI

2W 24Vdc

SP2900 D E Bianco
SP2900 D C Cromato
SP2900 D S Satinato
SP2900 D N Nero
SP2900 D T Cor-ten
SP2900 D 4 Avorio chiaro

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

diffusa

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo e copertura in alluminio
schermo in vetro extrachiaro trasparente

non incluso, vedi pag. 904

incluso cavo in PVC di 1,5 m
FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm

in parallelo

a semi-incasso (parete)

vedi pag. 709

versione da esterno Step Outside 2.7 pag. 433



vedi pag. 884



**SCHEMI DI
POSIZIONAMENTO**

STEP INSIDE 2.2 / 2.3 / 2.8 / 2.9

D - Diffuso

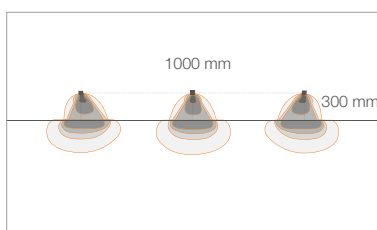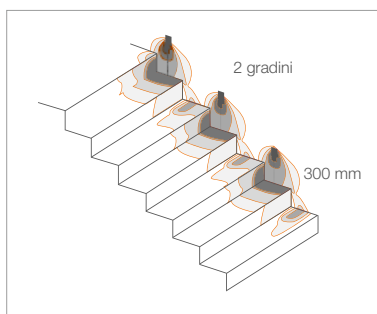

FINITURE STANDARD



Bianco



Cromato



Satinato



Nero



Corten



Avorio chiaro



ACCESSORI E SCHEMI DI POSIZIONAMENTO

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



WC0202
Cassaforma

STEP INSIDE 2.3
3000K, 2W, bianco



STEP INSIDE

SEGNAPASSI DA INTERNO

STEP INSIDE 2.2

2.3

2.8

2.9

D - Diffuso

Isolux (3000K)

