




STEP INSIDE

SEGNAPASSI DA INTERNO
LUCE DI ORIENTAMENTO

MONTAGGIO A SEMI-INCASSO



diffusa

CORRENTE COSTANTE
max 2W max 500mA

TENSIONE COSTANTE
2W 24Vdc

FRONTALE QUADRATO



STEP INSIDE 2.2 p. 664



STEP INSIDE 2.8 p. 665

FRONTALE ROTONDO



STEP INSIDE 2.3 p. 664





STEP INSIDE 2.9 p. 665



STEP INSIDE



STEP INSIDE 2.2

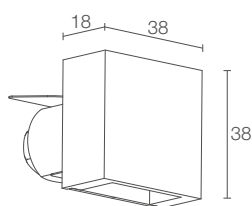

STEP INSIDE 2.3

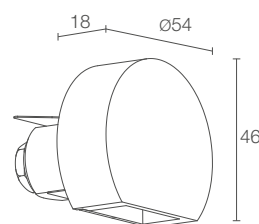

POTENZA / ALIMENTAZIONE	max 2W max 500mA
CODICE	SP2212 D E Bianco SP2212 D C Cromato SP2212 D S Satinato SP2212 D N Nero SP2212 D T Cor-ten SP2212 D 4 Avorio chiaro

COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - blu
-------------------	--

OTTICHE	diffusa
----------------	---------

FLUSSO SORGENTE	145 lm (3000K, 500mA)
------------------------	-----------------------

FLUSSO EMESSO	35 lm (3000K, 500mA)
----------------------	----------------------

NUMERO E TIPO LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
--------------------------	---

MATERIALE	corpo e copertura in alluminio schermo in vetro extrachiaro trasparente
------------------	--

ALIMENTATORE	non incluso, vedi pag. 666 e 844
---------------------	----------------------------------

CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm
------------------------------	--

COLLEGAMENTO	in serie
---------------------	----------

MONTAGGIO	a semi-incasso (parete)
------------------	-------------------------

ACCESSORI	vedi pag. 666
------------------	---------------

NOTE	versione da esterno Step Outside 2.0 pag. 362
-------------	---

DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 821
-------------------------	---------------

POTENZA / ALIMENTAZIONE	max 2W max 500mA
CODICE	SP2312 D E Bianco SP2312 D C Cromato SP2312 D S Satinato SP2312 D N Nero SP2312 D T Cor-ten SP2312 D 4 Avorio chiaro

COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K 0 - 5000K 1 - blu
-------------------	--

OTTICHE	diffusa
----------------	---------

FLUSSO SORGENTE	145 lm (3000K, 500mA)
------------------------	-----------------------

FLUSSO EMESSO	35 lm (3000K, 500mA)
----------------------	----------------------

NUMERO E TIPO LED	1 power LED 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
--------------------------	---

MATERIALE	corpo e copertura in alluminio schermo in vetro extrachiaro trasparente
------------------	--

ALIMENTATORE	non incluso, vedi pag. 666 e 844
---------------------	----------------------------------

CAVI DI ALIMENTAZIONE	incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm
------------------------------	--

COLLEGAMENTO	in serie
---------------------	----------

MONTAGGIO	a semi-incasso (parete)
------------------	-------------------------



ACCESSORI	vedi pag. 666
------------------	---------------

NOTE	versione da esterno Step Outside 2.1 pag. 362
-------------	---

DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 821
-------------------------	---------------



STEP INSIDE 2.8

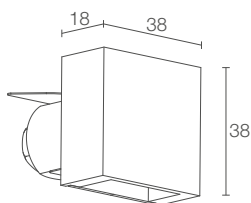

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm



2W 24Vdc
SP2800 D E Bianco
SP2800 D C Cromato
SP2800 D S Satinato
SP2800 D N Nero
SP2800 D T Cor-ten
SP2800 D 4 Avorio chiaro

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

diffusa

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo e copertura in alluminio
 schermo in vetro extrachiari trasparente

non incluso, vedi pag. 666

incluso cavo in PVC di 1,5 m
 FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm

in parallelo

a semi-incasso (parete)



vedi pag. 666

versione da esterno Step Outside 2.6 pag. 363

vedi pag. 821



STEP INSIDE 2.9

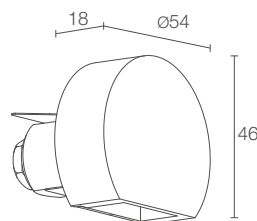

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm



2W 24Vdc
SP2900 D E Bianco
SP2900 D C Cromato
SP2900 D S Satinato
SP2900 D N Nero
SP2900 D T Cor-ten
SP2900 D 4 Avorio chiaro

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blu

diffusa

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 power LED
 1/4 ANSI BIN (colore LED bianco)
 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

corpo e copertura in alluminio
 schermo in vetro extrachiari trasparente

non incluso, vedi pag. 666

incluso cavo in PVC di 1,5 m
 FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm

in parallelo

a semi-incasso (parete)

vedi pag. 666

versione da esterno Step Outside 2.7 pag. 363

vedi pag. 821

STEP INSIDE

ACCESSORI E ALIMENTATORI

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



WC0202

Cassaforma per muratura

ALIMENTATORI Step Inside 2.2 / 2.3

350mA

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/3	A13350VL	20	845
1/15	ACUNI020T1	20	844 845
3/9	A19350QL	20	845
5/12	A312350QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850
2/6	A16350IP67	67	845
5/12	A312350IP67	67	845

500mA

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1/3	A13500TC	20	845
1/10	ACUNI020T1	20	844 845
2/5	A15500QL	20	845
5/10	A310500QL	20	845
1/12 Dimmer	ADUNITC	20	848 849 850
1/4	A14500IP67	67	845
5/10	A310500IP67	67	845

ALIMENTATORI Step Inside 2.8 / 2.9

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1...n	24Vdc	20	847
1...n	24Vdc	67	847

FINITURE STANDARD



Bianco



Cromato



Satinato



Nero



Cor-ten





Avorio chiaro



SCHEMI DI POSIZIONAMENTO


STEP INSIDE 2.2 / 2.3 / 2.8 / 2.9

D - Diffuso

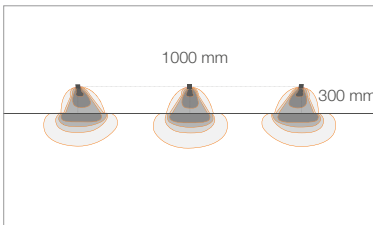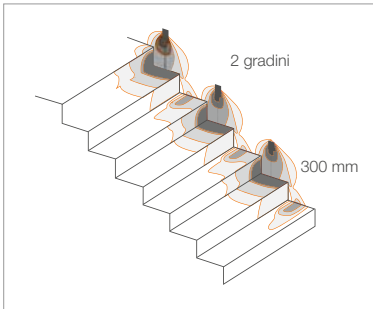

v

STEP INSIDE 2.3
3000K, 2W, bianco

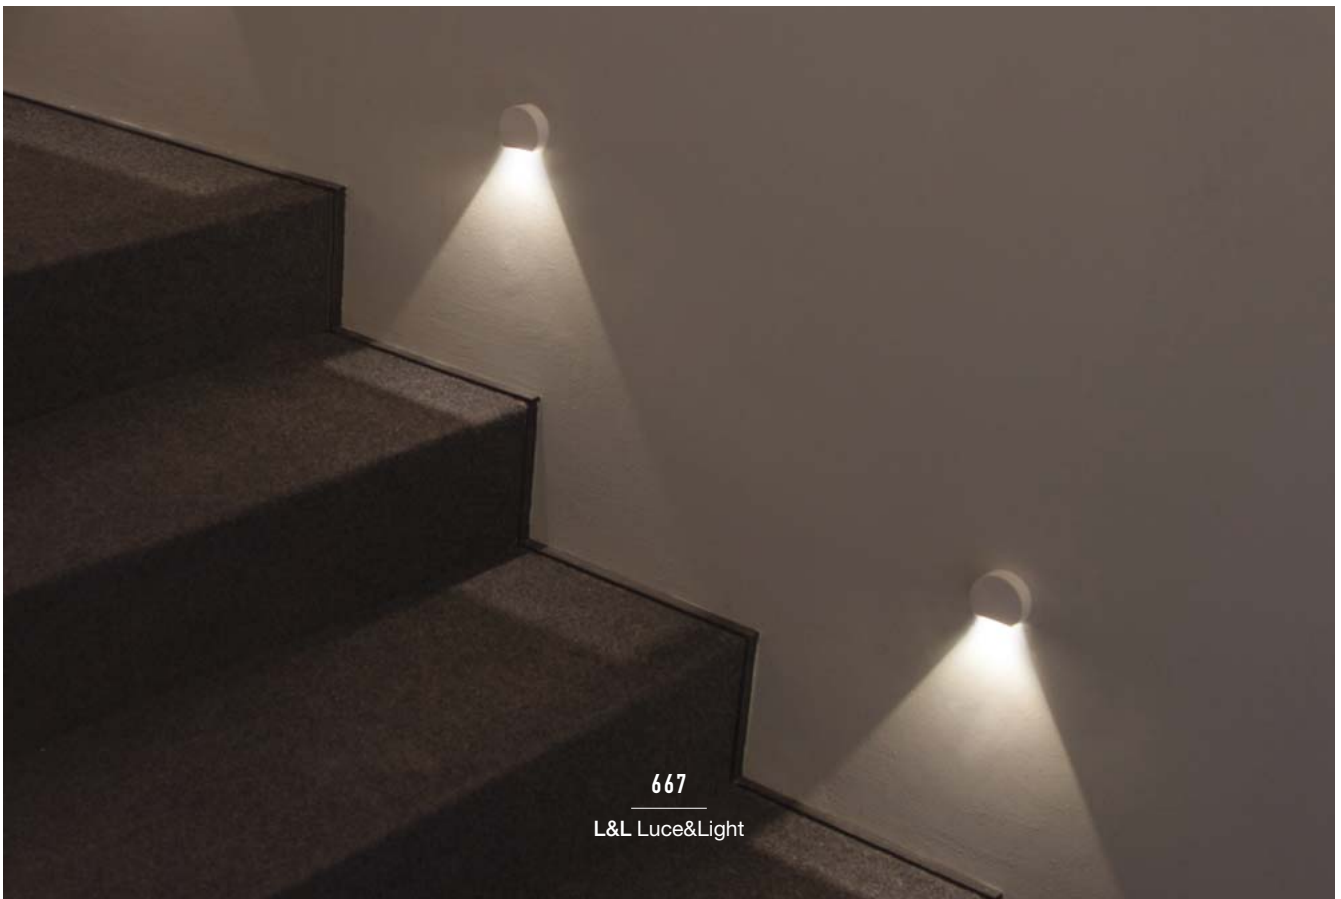



STEP INSIDE

SEGNAPASSI DA INTERNO

STEP INSIDE 2.2

2.3

2.8

2.9

D - Diffuso

