< **STEP OUTSIDE 5.2**
3000K, 2W, Spezialanfertigung mit Oberflächenausführung anthrazit

Project by / Arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites
Portopalo di Capo Passero, Syrakus, Italien

VIERECKIGE FRONTABDECKUNG

HALBEINBAU

2700K 3000K 4000K 5000K blau

diffus

STEP OUTSIDE 2.0 S. 432
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 2.6 S. 433
2W 24Vdc
Konstantspannung

EINBAU

2700K 3000K 4000K 5000K blau



asymmetrisch

STEP OUTSIDE 6.1 S. 436
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 6.2 S. 437
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 6.3 S. 437
max 2W max 500mA
Konstantstrom

ANBAU

3000K 4000K 5000K



diffus

STEP OUTSIDE 7.0 S. 439
3,5W 24Vdc
Konstantspannung

STEP OUTSIDE 8.0 S. 439
3,5W 24Vdc
Konstantspannung

INNENBEREICH

STEP INSIDE 2 S. 704

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH WEGWEISENDE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN FÜR DURCHGANGSBEREICHE

RUNDE FRONTABDECKUNG

HALBEINBAU

2700K 3000K 4000K 5000K blau

diffus

STEP OUTSIDE 2.1 S. 432
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 2.7 S. 433
2W 24Vdc
Konstantspannung

EINBAU

2700K 3000K 4000K 5000K blau



asymmetrisch

STEP OUTSIDE 5.1 S. 435
max 2W max 500mA
Konstantstrom

STEP OUTSIDE 5.2 S. 435
max 2W max 500mA
Konstantstrom

INNENBEREICH

STEP INSIDE 2 S. 704

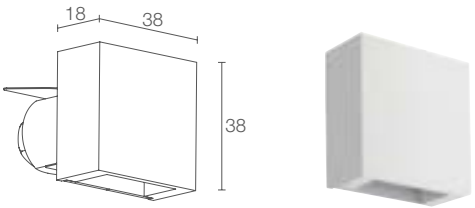



STEP OUTSIDE 2.0

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm

kg 0,18 IP54

A A+ A++ IPS CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG	max 2W max 500mA
ARTIKELNUMMER	**SP2012 D A E -** Weiß **SP2012 D A N-** Schwarz **SP2012 D A T -** Cor-ten
LED-FARBE	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blau
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen **1** - 5 m **2** - 10 m **3** - 15 m **4** - 20 m
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	145 lm (3000K, 500mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	35 lm (3000K, 500mA)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper und Abdeckteil aus Aluminium transparentes Glas, extraklar
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	Halbeinbau (Wand)
ZUBEHÖR	siehe S. 441
ANMERKUNGEN	Version für Innenbereich Step Inside 2.2 S. 706 Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 885

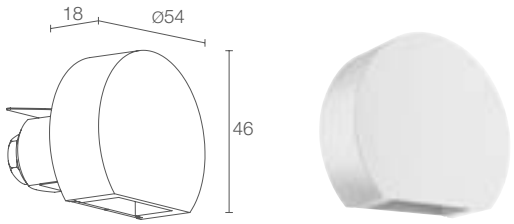

STEP OUTSIDE 2.1

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm

kg 0,20 IP54

A A+ A++ IPS CASAMBI

	max 2W max 500mA
	SP2112 D A E - Weiß **SP2112 D A N-** Schwarz **SP2112 D A T -** Cor-ten
	F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blau
	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen **1** - 5 m **2** - 10 m **3** - 15 m **4** - 20 m
	diffus

	145 lm (3000K, 500mA)
	35 lm (3000K, 500mA)
	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
	Körper und Abdeckteil aus Aluminium transparentes Glas, extraklar
	nicht inbegriffen, siehe S. 904
	Reihenschaltung
	Halbeinbau (Wand)
	siehe S. 441
	Version für Innenbereich Step Inside 2.3 S. 706 Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
	siehe S. 885

STEP OUTSIDE 2





STEP OUTSIDE 2.6

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm

kg 0,18 IP54

A A+ A++ IPS CASAMBI

2W 24Vdc
SP2600 **D E -** Weiß
SP2600 **D N-** Schwarz
SP2600 **D T -** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

1,5 m Neoprenkabel
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffus

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Parallelschaltung

Halbeinbau (Wand)

siehe S. 441

Version für Innenbereich Step Inside 2.8 S. 707
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 885





STEP OUTSIDE 2.7

Ø 70 mm
H 70 mm

Ø 30 mm

kg 0,20 IP54

A A+ A++ IPS CASAMBI

2W 24Vdc
SP2700 **D E -** Weiß
SP2700 **D N-** Schwarz
SP2700 **D T -** Cor-ten

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
0 - 5000K
1 - blau

1,5 m Neoprenkabel
H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
1 - 5 m
2 - 10 m
3 - 15 m
4 - 20 m

diffus

145 lm (3000K)

35 lm (3000K)

1 Power-LED
1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß)
50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Körper und Abdeckteil aus Aluminium
transparentes Glas, extraklar

nicht inbegriffen, siehe S. 904

Parallelschaltung

Halbeinbau (Wand)

siehe S. 441

Version für Innenbereich Step Inside 2.9 S. 707
Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich

siehe S. 885

Weiß
Schwarz
Cor-ten

STEP OUTSIDE 5





STEP OUTSIDE 5.1

Ø 70 mm H 90 mm | Ø 45 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,24 IP65

A A+ A++ IPS CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG **ARTIKELNUMMER**	max 2W max 500mA **SP5112 A A E -** Weiß **SP5112 A A S -** Satiniert **SP5112 A A N-** Schwarz **SP5112 A A T -** Cor-ten
LED-FARBE	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blau
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen **1** - 5 m **2** - 10 m **3** - 15 m **4** - 20 m
OPTIKEN	asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE	145 lm (3000K, 500mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	34 lm (3000K, 500mA)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus Edelstahl transparentes Plexiglas
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	Einbau (Wand)
ZUBEHÖR	siehe S. 441
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 885

STEP OUTSIDE 5.2

Ø 70 mm H 90 mm | Ø 45 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,24 IP65

A A+ A++ IPS CASAMBI

	max 2W max 500mA **SP5212 A A E -** Weiß **SP5212 A A S -** Satiniert **SP5212 A A N-** Schwarz **SP5212 A A T -** Cor-ten
	F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blau
	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen **1** - 5 m **2** - 10 m **3** - 15 m **4** - 20 m
	asymmetrisch

	145 lm (3000K, 500mA)
	42 lm (3000K, 500mA)
	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
	Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus Edelstahl transparentes Plexiglas
	nicht inbegriffen, siehe S. 904
	Reihenschaltung
	Einbau (Wand)
	siehe S. 441
	Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
	siehe S. 885

Weiß
Satiniert
Schwarz
Cor-ten

< **STEP OUTSIDE 5.2**
3000K, 2W, Sonderausführung mit Oberflächenausführung anthrazit

Project by / Arch. Fernanda Cantone
Light planning by / Light Style
Castello Tafuri Charming Suites
Portopalo di Capo Passero, Syrakus, Italien

v

STEP OUTSIDE 6.3
3000K, 2W, satiniert
SPOT 1.0
3000K, 2W, 20°

Privathaushalt, Positano, Salerno, Italien



STEP OUTSIDE 6.1

Ø 70 mm
H 90 mm

Ø 45 mm

kg 0,24 IP65

A A+ A++ IPS CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG	max 2W max 500mA
ARTIKELNUMMER	**SP6112 A A E -** Weiß **SP6112 A A S -** Satiniert **SP6112 A A N-** Schwarz **SP6112 A A T -** Cor-ten
LED-FARBE	**F** - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blau
NETZKABEL	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen **1** - 5 m **2** - 10 m **3** - 15 m **4** - 20 m
OPTIKEN	asymmetrisch

LICHTSTROM LICHTQUELLE	145 lm (3000K, 500mA)
LEUCHTENLICHTSTROM	29 lm (3000K, 500mA)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus Edelstahl transparentes Plexiglas
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
ANSCHLUSS	Reihenschaltung
MONTAGE	Einbau (Wand)
ZUBEHÖR	siehe S. 441
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 885

STEP OUTSIDE 6



STEP OUTSIDE 6.2

Ø 70 mm
H 90 mm

Ø 45 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,24 IP65

A A+ A++ IPS CASAMBI

	max 2W max 500mA **SP6212 A A E -** Weiß **SP6212 A A S -** Satiniert **SP6212 A A N-** Schwarz **SP6212 A A T -** Cor-ten
	F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blau
	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen **1** - 5 m **2** - 10 m **3** - 15 m **4** - 20 m
	asymmetrisch
	145 lm (3000K, 500mA)
	42 lm (3000K, 500mA)
	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
	Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus Edelstahl transparentes Plexiglas
	nicht inbegriffen, siehe S. 904
	Reihenschaltung
	Einbau (Wand)
	siehe S. 441
	Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
	siehe S. 885



STEP OUTSIDE 6.3

Ø 70 mm
H 90 mm

Ø 45 mm

CE EAC LED TECH III kg 0,24 IP65

A A+ A++ IPS CASAMBI

	max 2W max 500mA **SP6312 A A E -** Weiß **SP6312 A A S -** Satiniert **SP6312 A A N-** Schwarz **SP6312 A A T -** Cor-ten
	F - 2700K **5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K **1** - blau
	1,5 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen **1** - 5 m **2** - 10 m **3** - 15 m **4** - 20 m
	asymmetrisch
	145 lm (3000K, 500mA)
	25 lm (3000K, 500mA)
	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN (LED-Farbe: weiß) 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
	Körper aus Aluminium, Abdeckteil aus Edelstahl transparentes Plexiglas
	nicht inbegriffen, siehe S. 904
	Reihenschaltung
	Einbau (Wand)
	siehe S. 441
	Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
	siehe S. 885

Weiß
Satiniert
Schwarz
Cor-ten

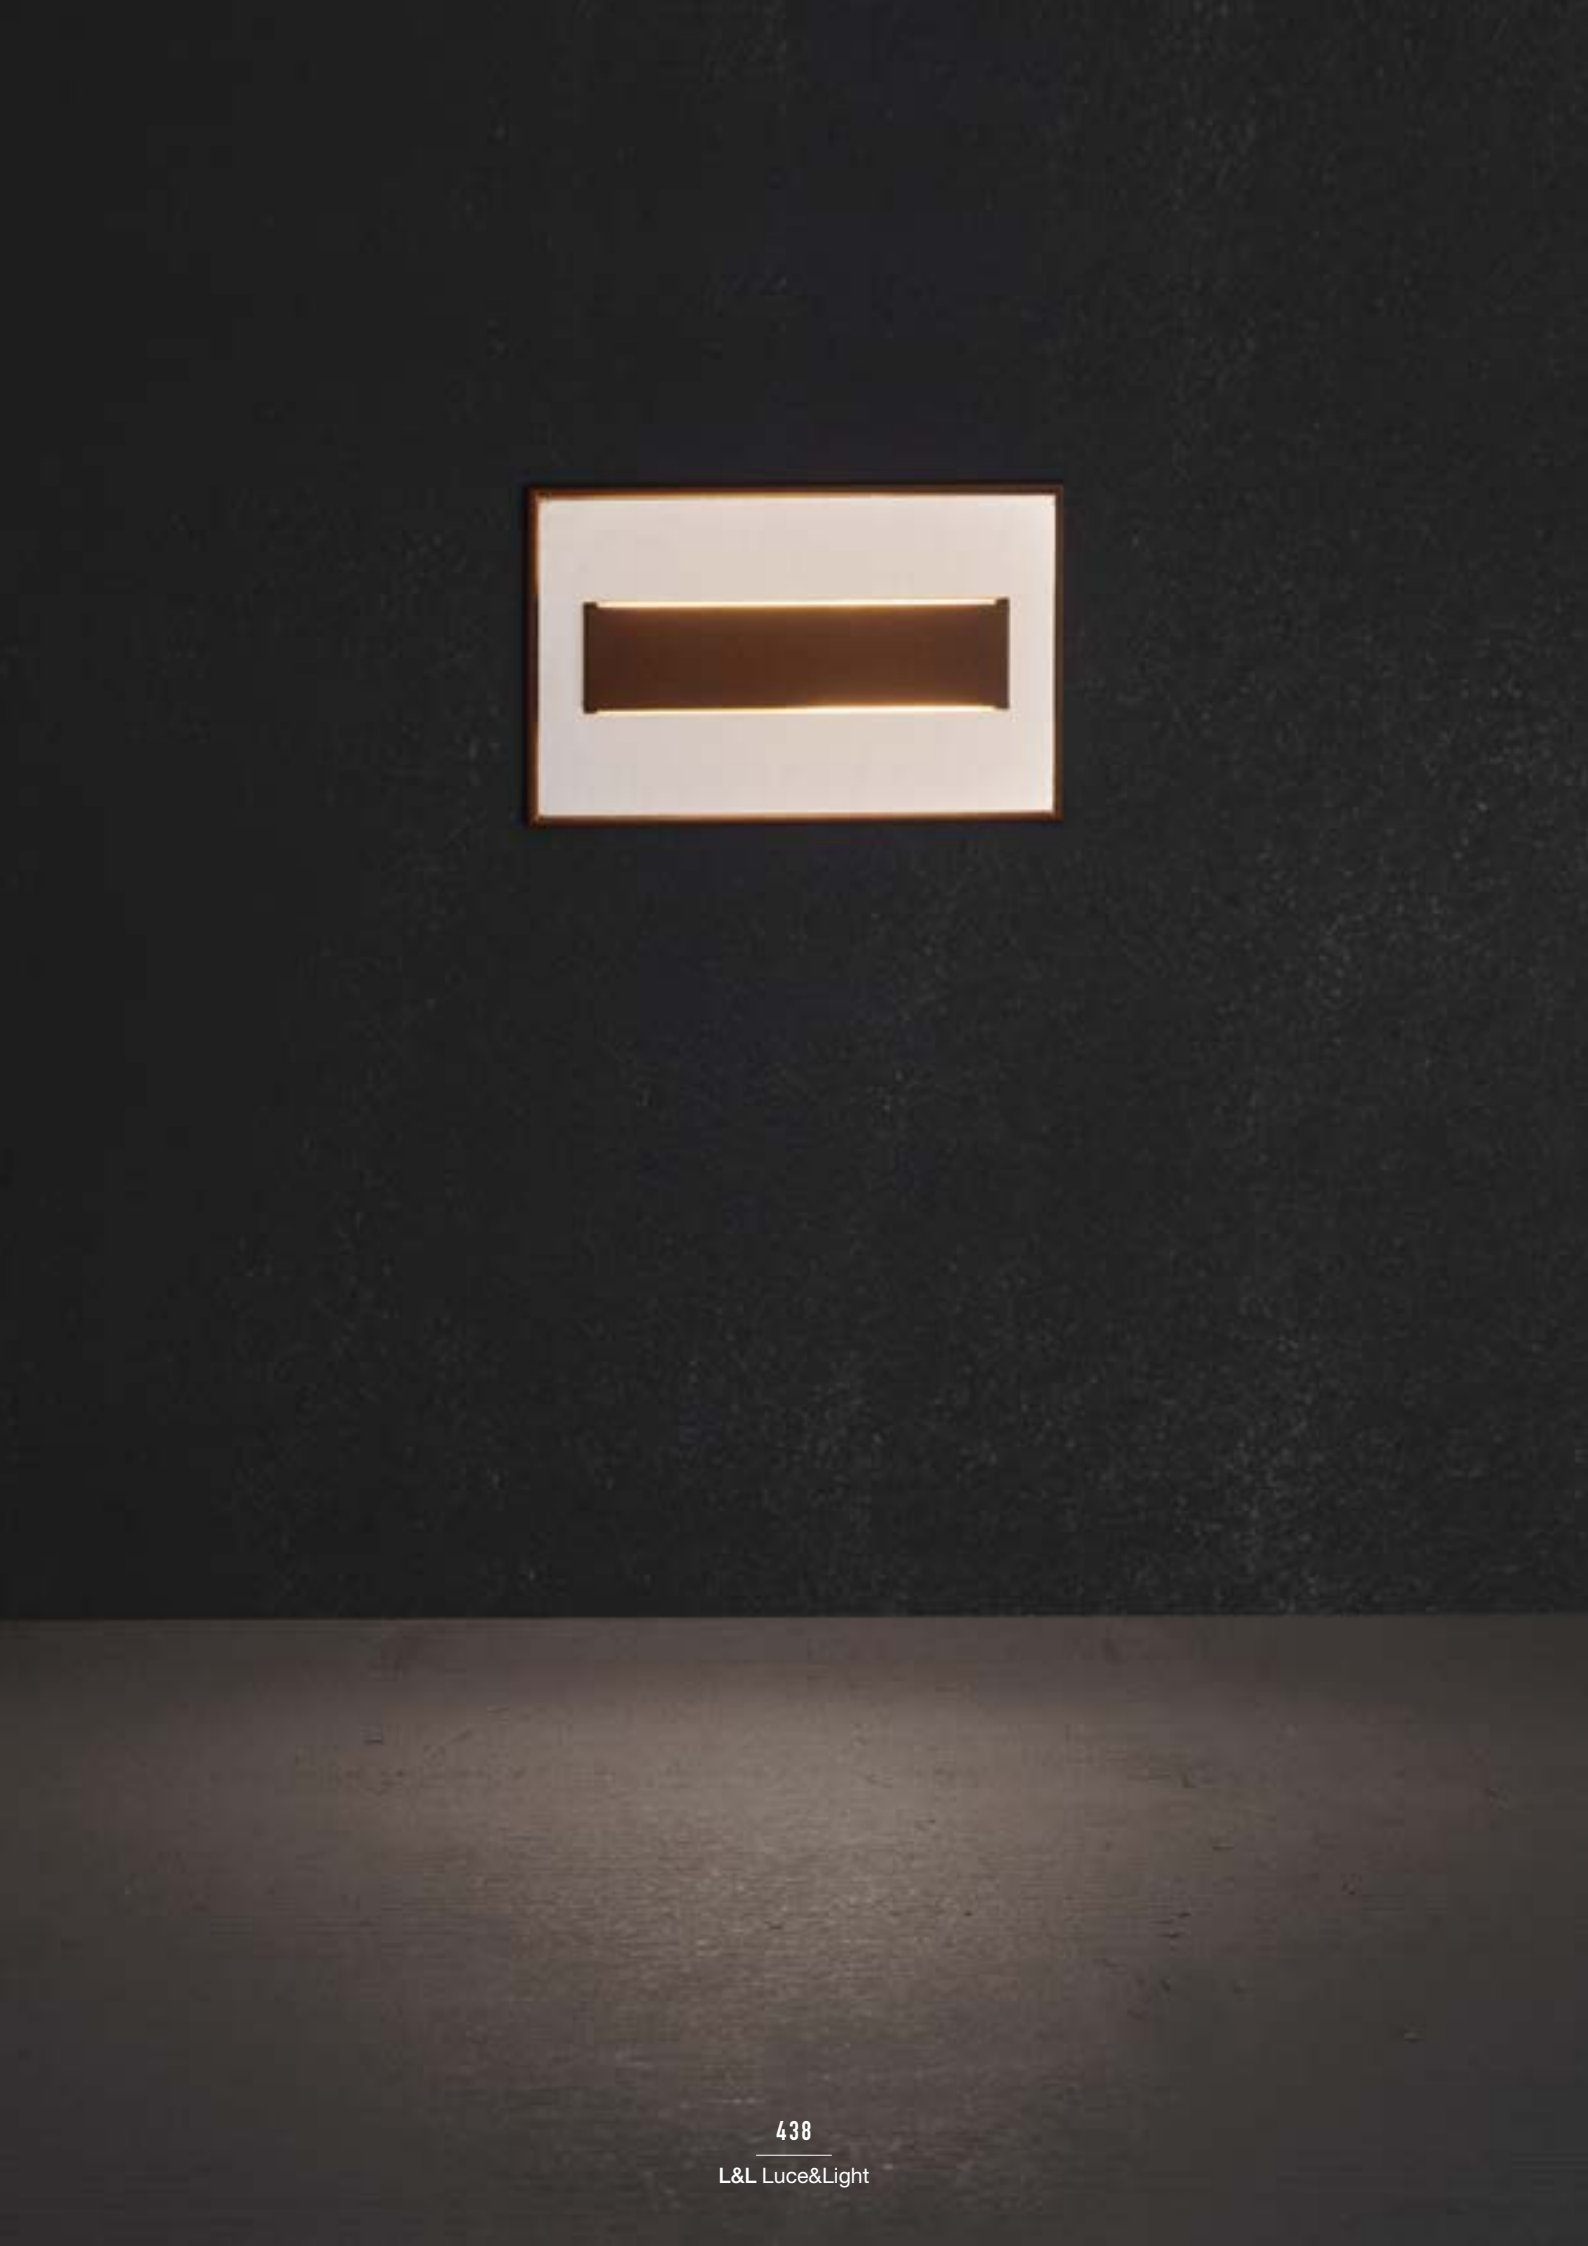

STEP OUTSIDE 7 / 8

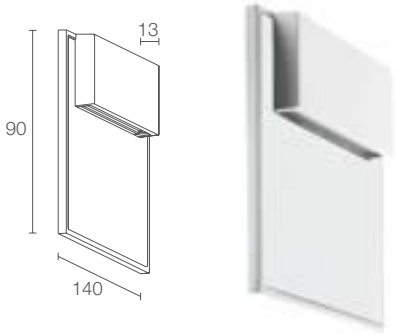



Körper: weiß, grau, Cor-ten, anthrazit

Abdeckteil: weiß oder Edelstahl





Körper: weiß, grau, Cor-ten, anthrazit

Abdeckteil: weiß oder Edelstahl

STEP OUTSIDE 7.0

CE EAC LED TECH III kg 0,20 IP65

A A+ A++ CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG	3,5W 24Vdc
ARTIKELNUMMER	**SP7000 A W** Weiß - Weiß **SP7000 A E** Weiß - Edelstahl **SP7000 A F** Grau - Edelstahl **SP7000 A H** Anthrazit - Edelstahl **SP7000 A T** Cor-ten - Edelstahl
LED-FARBE	**5** - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	107 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	56 lm (3000K)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus Alumiunium-Druckguss Polycarbonat, transparent
NETZTEIL	nicht inbegriffen, siehe S. 904
NETZKABEL	2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen
MONTAGE	an Oberfläche (Wand)
ZUBEHÖR	siehe S. 441
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 886

STEP OUTSIDE 8.0

CE EAC LED TECH III kg 0,22 IP65

A A+ A++ CASAMBI

	3,5W 24Vdc
	SP8000 A W Weiß - Weiß **SP8000 A E** Weiß - Edelstahl **SP8000 A F** Grau - Edelstahl **SP8000 A H** Anthrazit - Edelstahl **SP8000 A T** Cor-ten - Edelstahl
	5 - 3000K **9** - 4000K **0** - 5000K
	diffus

	214 lm (3000K)
	16 lm (3000K)
	1 Power-LED 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
	Körper aus Alumiunium-Druckguss Polycarbonat, transparent
	nicht inbegriffen, siehe S. 904
	2 Kabel (1-adrig) von 0,30 m Länge inbegriffen
	an Oberfläche (Wand)
	siehe S. 441
	Auf Wunsch ETL-zertifizierte Version erhältlich
	siehe S. 886

Weiß

Weiß - Edelstahl

Grau - Edelstahl

Anthrazit - Edelstahl

Cor-ten - Edelstahl

< STEP OUTSIDE 8.0
3000K, 3,5W, Cor-ten - Edelstahl

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION

WC0202
Gehäuse
(Step Outside 2.0 / 2.1 / 2.6 / 2.7)

WC1501
Gehäuse
(Step Outside 5.1 / 5.2 / 6.1 / 6.2 / 6.3)

WC0301
Optionales Gehäuse
(Step Outside 7.0 / 8.0)

< **STEP OUTSIDE 6.2**
3000K, 2W, satiniert

Light planning by / ZKLD Light Design Studio
Project by / Hakan Kiran Architecture
Nurol Life, Istanbul, Türkei

ANORDNUNGSBEISPIELE

STEP OUTSIDE 2.0 / 2.1 / 2.6 / 2.7

D - Diffus

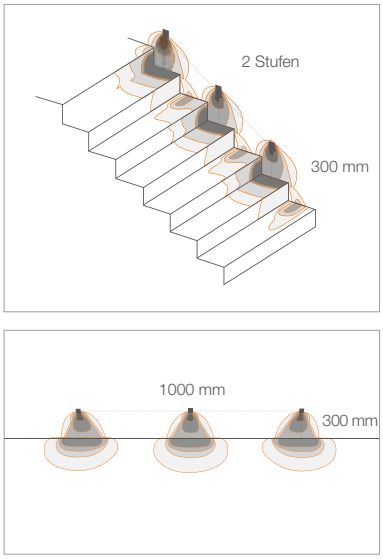

STEP OUTSIDE 5.1

A - Asymmetrisch

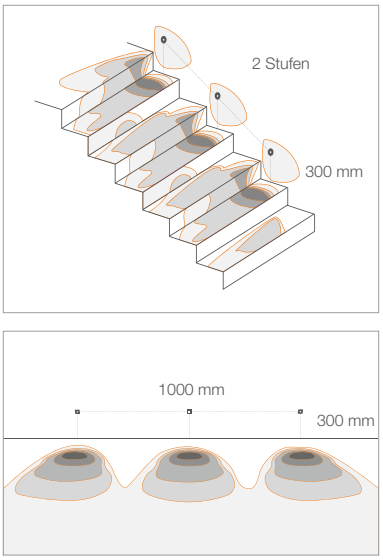

STEP OUTSIDE 5.2

A - Asymmetrisch

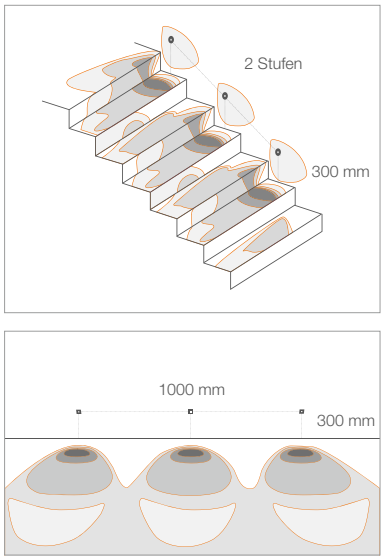

STEP OUTSIDE 7.0

A - Diffus

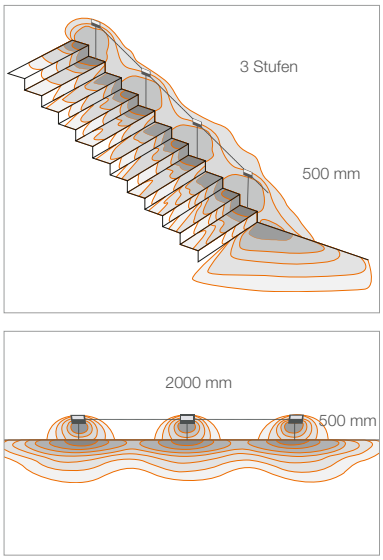

STEP OUTSIDE 8.0

A - Diffus

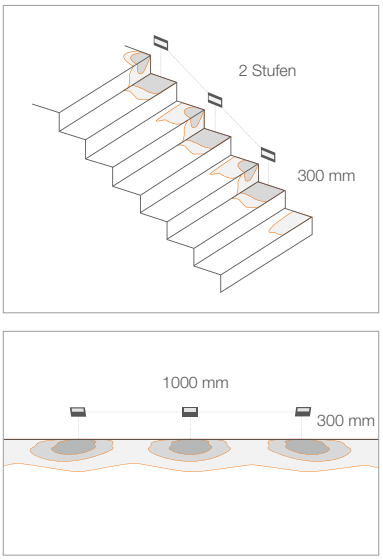

ANORDNUNGSBEISPIELE

STEP OUTSIDE 6.1

A - Asymmetrisch

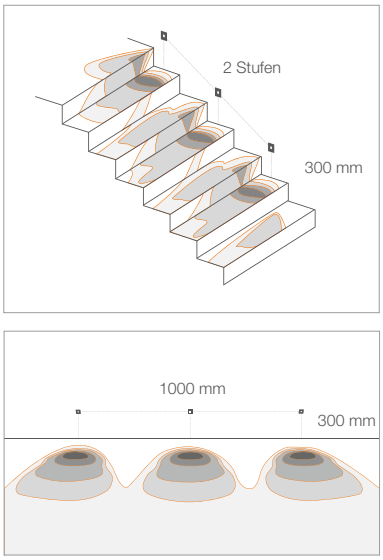

STEP OUTSIDE 6.2

A - Asymmetrisch

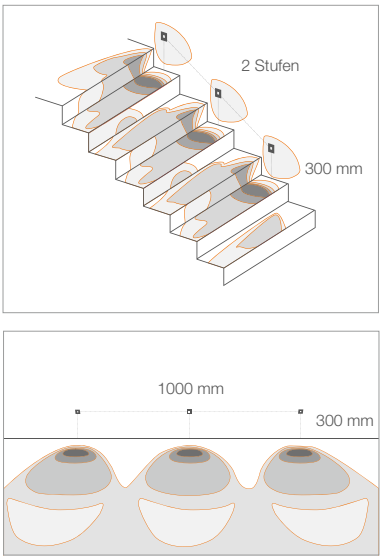

STEP OUTSIDE 6.3

A - Asymmetrisch

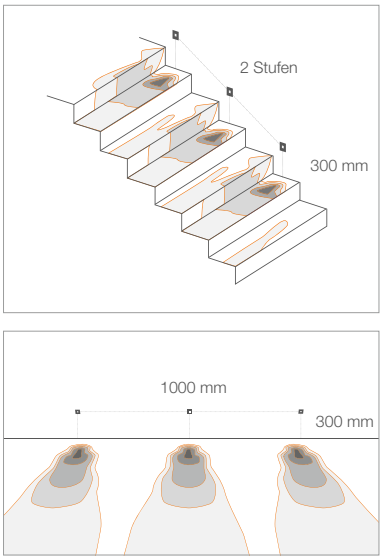

STEP OUTSIDE

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

STEP OUTSIDE 2.0 2.1 2.6 2.7

D - Diffus

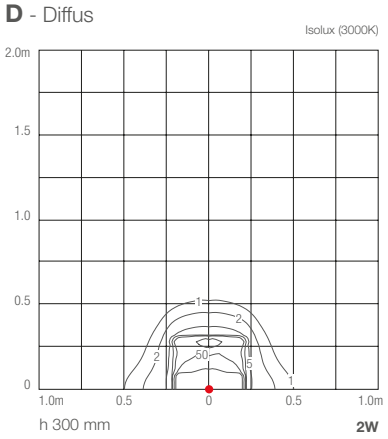

STEP OUTSIDE 5.1

A - Asymmetrisch

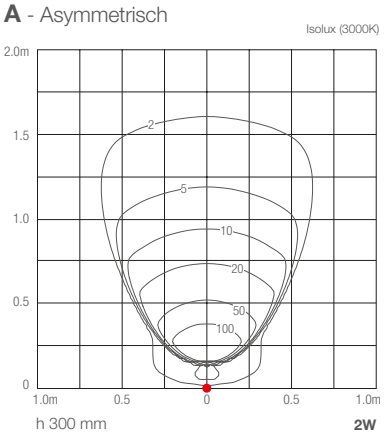

STEP OUTSIDE 5.2

A - Asymmetrisch

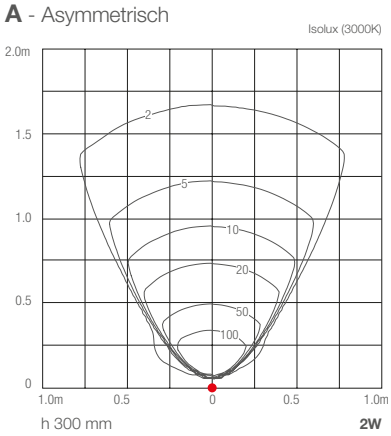

STEP OUTSIDE 6.1

A - Asymmetrisch

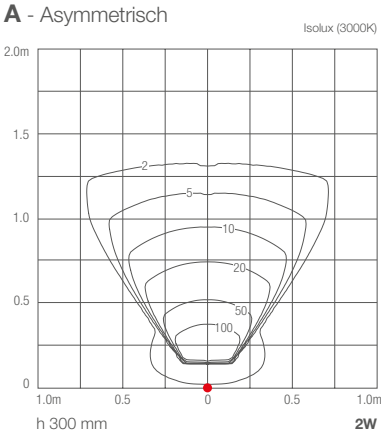

STEP OUTSIDE 6.2

A - Asymmetrisch

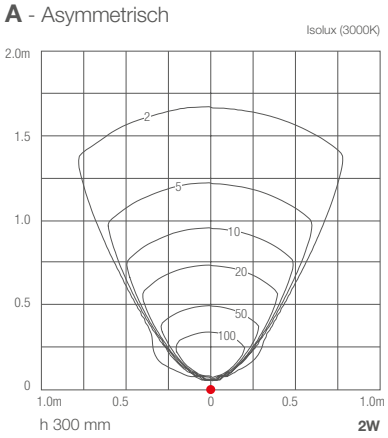

STEP OUTSIDE 6.3

A - Asymmetrisch

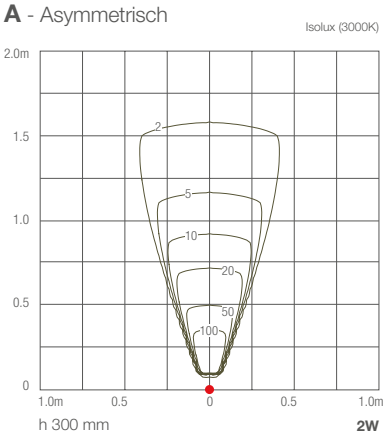

STEP OUTSIDE 7.0

A - Diffus

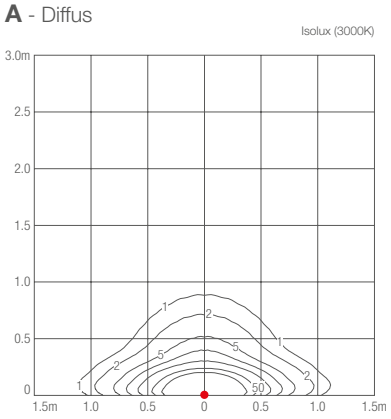

h 300 mm **3,5W**

A - Diffus

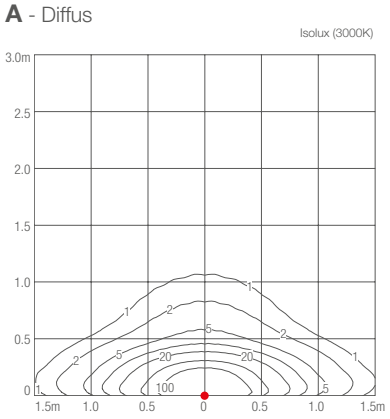

h 500 mm **3,5W**

STEP OUTSIDE 8.0

A - Diffus

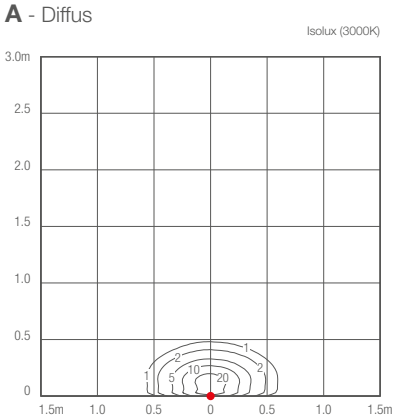

h 300 mm **3,5W**

A - Diffus

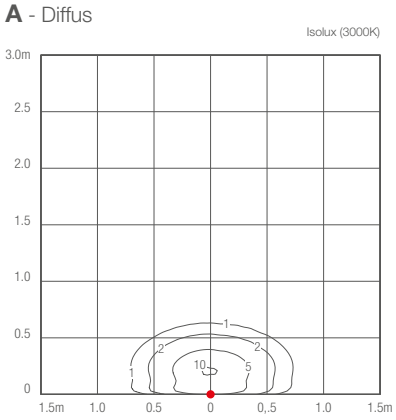

h 500 mm **3,5W**