



TEKO

PLAFONIERE DA INTERNO
A LUCE DIFFUSA



diffusa

2700K 3000K 4000K

QUADRATO

ROTONDO

80x80 mm

Ø80 mm



TEKO 5.0 p. 618
5W 230Vac
9W 230Vac

TEKO 5.1 p. 618
5W 230Vac
9W 230Vac

100x100 mm

Ø100 mm




TEKO 7.0 p. 619
9W 230Vac
17W 230Vac

TEKO 7.1 p. 619
9W 230Vac


TEKO



TEKO 5.0



TEKO 5.1




POTENZA / ALIMENTAZIONE	5W 230Vac
CODICE	TK5010 ■ DB Bianco
	9W 230Vac
	TK5011 ■ DB Bianco
COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OTTICHE	diffusa
FLUSSO SORGENTE	460 lm (3000K, 5W) 826 lm (3000K, 9W)
FLUSSO EMESSO	330 lm (3000K, 5W) 590 lm (3000K, 9W)
NUMERO E TIPO LED	matrice power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	integrato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	morsettiera
MONTAGGIO	su superficie (soffitto)
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 829

	5W 230Vac
	TK5110 ■ DB Bianco
	9W 230Vac
	TK5111 ■ DB Bianco
COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OTTICHE	diffusa
FLUSSO SORGENTE	534 lm (3000K, 5W) 958 lm (3000K, 9W)
FLUSSO EMESSO	382 lm (3000K, 5W) 684 lm (3000K, 9W)
NUMERO E TIPO LED	matrice power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	integrato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	morsettiera
MONTAGGIO	su superficie (soffitto)
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 829




TEKO 7.0



POTENZA / ALIMENTAZIONE	9W 230Vac
CODICE	TK7010 ■ DB Bianco
	17W 230Vac
	TK7011 ■ DB Bianco
COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OTTICHE	diffusa
FLUSSO SORGENTE	826 lm (3000K, 9W) 1565 lm (3000K, 17W)
FLUSSO EMESSO	590 lm (3000K, 9W) 1119 lm (3000K, 17W)
NUMERO E TIPO LED	matrice power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo in alluminio anodizzato schermo in plexiglas trasparente monosatinato
ALIMENTATORE	integrato
CAVI DI ALIMENTAZIONE	morsettiera
MONTAGGIO	su superficie (soffitto)
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 829



TEKO 7.1




	9W 230Vac
	TK7110 ■ DB Bianco
COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
	diffusa
	958 lm (3000K)
	684 lm (3000K)
	matrice power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
	corpo in alluminio anodizzato schermo in plexiglas trasparente monosatinato
	integrato
	morsettiera
	su superficie (soffitto)
	vedi pag. 829

TEKO

PLAFONIERE DA INTERNO


TEKO 5.0

D - Diffuso

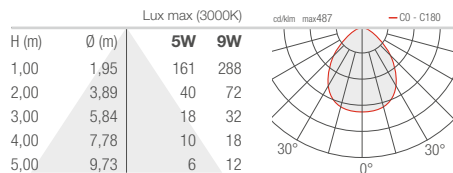


TEKO 5.1

D - Diffuso

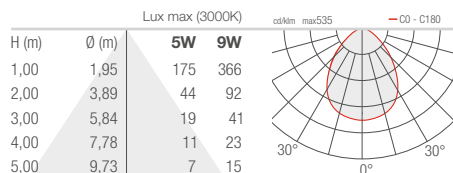

TEKO 7.0

D - Diffuso

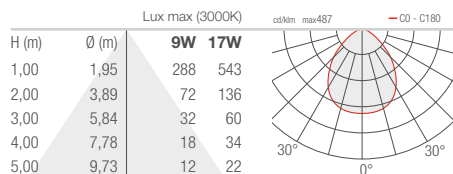

TEKO 7.1

D - Diffuso

