



EINBAU-DOWNLIGHTS FÜR DEN INNEBEREICH GRUNDBELEUCHTUNG IM WOHNRAUM



diffus



2700K 3000K 4000K

4,5W
24VDC
5,5W
230VAC
ON/OFF

5,5W/11W
230VAC
ON/OFF
DALI
0/1-10V
PHASENANSCHNITT

11W/15W
230VAC
ON/OFF
DALI
0/1-10V
PHASENANSCHNITT

15W/22W
230VAC
ON/OFF
DALI
0/1-10V
PHASENANSCHNITT

RUNDE FRONTABDECKUNG



TURIS MINI 1.1 s. 517
Ø44 mm




TURIS 1.1 s. 518
Ø62 mm



TURIS 3.1 s. 524
Ø100 mm



TURIS 5.1 s. 527
Ø128,5 mm



TURIS 1.3 p. 519
Ø62 mm



TURIS 3.3 p. 525
Ø100 mm

VIERECKIGE FRONTABDECKUNG



TURIS MINI 1.0 s. 517
42x42 mm




TURIS 1.0 s. 518
61x61 mm



TURIS 3.0 s. 524
97x97 mm



TURIS 5.0 s. 527
133x133 mm



TURIS 1.2 s. 519
61x61 mm



TURIS 3.2 s. 525
97x97 mm




TURIS 2.0 s. 523
70x70 mm




TURIS 4.0 s. 526
94x94 mm



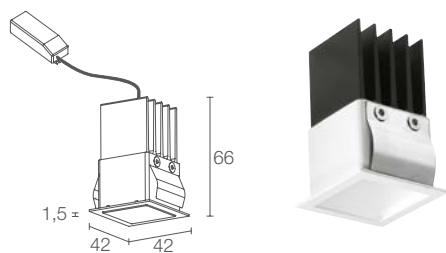

Bei Version für 230Vac-Betrieb
Netzteil inbegriffen

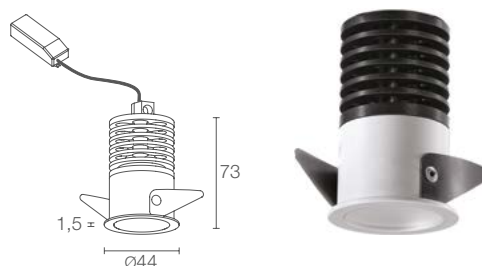

Bei Version für 230Vac-Betrieb
Netzteil inbegriffen

TURIS MINI 1.0

140x140 mm
H 120 mm

37x37 mm

CE ENEC LED 230Vac 24Vdc kg 0,15 IP40
A A+ A++ CASAMBI

LEISTUNG / VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

5,5W 230Vac
MT1011 D B Weiß

4,5W 24Vdc
MT1001 D B Weiß

LED-FARBE

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

OPTIKEN

diffus

TURIS MINI 1.1

Ø 140 mm
H 120 mm

Ø 40 mm

CE ENEC LED 230Vac 24Vdc kg 0,15 IP40
A A+ A++ CASAMBI

5,5W 230Vac
MT1111 D B Weiß
MT1111 D C Chrom

4,5W 24Vdc
MT1101 D B Weiß
MT1101 D C Chrom

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K
RGB auf Wunsch

diffus


LICHTSTROM LICHTQUELLE	460 lm (3000K)
LEUCHTENLICHTSTROM	295 lm (3000K)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Multichip-Power-LED 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	230Vac: inbegriffen und verkabelt 24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904
NETZKABEL	230Vac: 0,3 m Kabel inbegriffen 24Vdc: 1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
ZUBEHÖR	siehe S. 529
EIGENSCHAFTEN	230Vac: on/off 24Vdc: dimmbar mit externem Netzteil CRI >90
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 896

460 lm (3000K)
310 lm (3000K)
1 Multichip-Power-LED 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
230Vac: inbegriffen und verkabelt 24Vdc: nicht inbegriffen, siehe S. 904
230Vac: 0,3 m Kabel inbegriffen 24Vdc: 1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35/0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
Einbau (Decke)
siehe S. 529
230Vac: on/off 24Vdc: dimmbar mit externem Netzteil CRI >90
siehe S. 896



< TURIS MINI 1.1 3000K, 5,5W, Chrom

Project by / Studio di Architettura Andrea Abbadessa,
Ing. Ignazio Stancanelli, Ing. Giuseppe Malatino
Light planning by / Light Style
Maniace-Ortigia, Syrakus, Italien

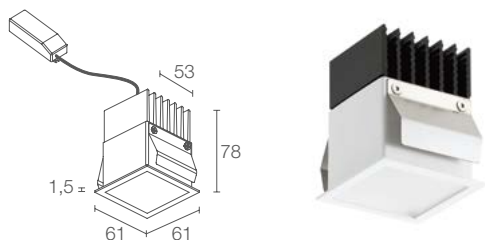

TURIS 1.0

140x140 mm
H 130 mm

56x56 mm

CE CB ENEC LED TECH IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

230Vac
TU101 D B Weiß
TU101 D N Schwarz
TU101 D G Grau


230Vac 0/1-10V + PUSH
TU101 D BR Weiß
TU101 D NR Schwarz
TU101 D GR Grau

230Vac DALI
TU101 D BD Weiß
TU101 D ND Schwarz
TU101 D GD Grau

230Vac PHASENANSCHNITT 11W
TU1010 D BT Weiß
TU1010 D NT Schwarz
TU1010 D GT Grau

LEISTUNG	1 - 5,5W 0 - 11W
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K RGB auf Wunsch
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	644 lm (3000K, 5,5W) 1251 lm (3000K, 11W)
LEUCHTENLICHTSTROM	295 lm (3000K, 5,5W) 1003 lm (3000K, 11W)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED (Version 5,5W) 4 Power-LEDs (Version 11W) 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	inbegriffen und verkabelt
NETZKABEL	0,3 m Kabel inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
ZUBEHÖR	siehe S. 529
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 896

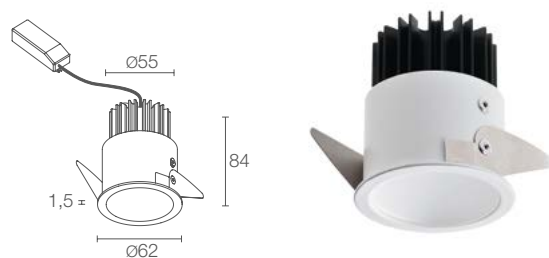

TURIS 1.1

Ø 130 mm
H 130 mm

Ø 57 mm

CE CB ENEC LED TECH IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac
TU110 D B Weiß
TU110 D N Schwarz
TU110 D G Grau



230Vac 0/1-10V + PUSH
TU110 D BR Weiß
TU110 D NR Schwarz
TU110 D GR Grau

230Vac DALI
TU110 D BD Weiß
TU110 D ND Schwarz
TU110 D GD Grau

230Vac PHASENANSCHNITT 11W
TU1100 D BT Weiß
TU1100 D NT Schwarz
TU1100 D GT Grau

LEISTUNG	1 - 5,5W 0 - 11W
LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K RGB auf Wunsch
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	644 lm (3000K, 5,5W) 1251 lm (3000K, 11W)
LEUCHTENLICHTSTROM	310 lm (3000K, 5,5W) 944 lm (3000K, 11W)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED (Version 5,5W) 4 Power-LEDs (Version 11W) 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	inbegriffen und verkabelt
NETZKABEL	0,3 m Kabel inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
ZUBEHÖR	siehe S. 529
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 896

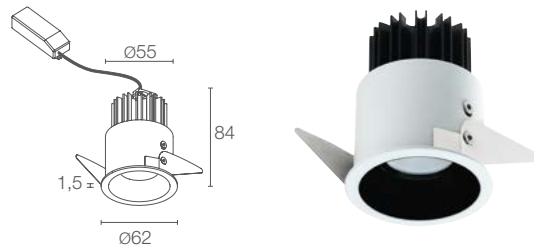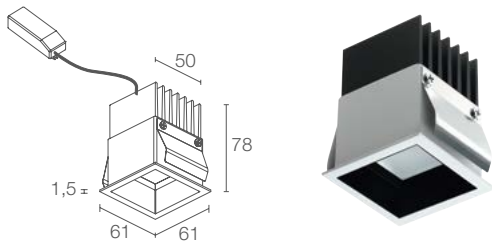

TURIS 1.2

140x140 mm
H 130 mm 56x56 mm

CE CB ENEC LED TECH IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac
TU121 ■ ■ **D B** Weiß
TU121 ■ ■ **D N** Schwarz
TU121 ■ ■ **D G** Grau

230Vac 0/1-10V + PUSH
TU121 ■ ■ **D BR** Weiß
TU121 ■ ■ **D NR** Schwarz
TU121 ■ ■ **D GR** Grau

230Vac DALI
TU121 ■ ■ **D BD** Weiß
TU121 ■ ■ **D ND** Schwarz
TU121 ■ ■ **D GD** Grau

230Vac PHASENANSCHNITT 11W
TU1210 ■ ■ **D BT** Weiß
TU1210 ■ ■ **D NT** Schwarz
TU1210 ■ ■ **D GT** Grau

■	1 - 5,5W 0 - 11W
■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K RGB auf Wunsch
diffus	

644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

303 lm (3000K, 5,5W)
631 lm (3000K, 11W)

1 Power-LED (Version 5,5W)
4 Power-LEDs (Version 11W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

inbegriffen und verkabelt

0,3 m Kabel inbegriffen

Einbau (Decke)

siehe S. 529

CRI >90

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte
Version erhältlich

siehe S. 896

TURIS 1.3

Ø 130 mm
H 130 mm Ø 57 mm

CE CB ENEC LED TECH IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac
TU131 ■ ■ **D B** Weiß
TU131 ■ ■ **D N** Schwarz
TU131 ■ ■ **D G** Grau

230Vac 0/1-10V + PUSH
TU131 ■ ■ **D BR** Weiß
TU131 ■ ■ **D NR** Schwarz
TU131 ■ ■ **D GR** Grau

230Vac DALI
TU131 ■ ■ **D BD** Weiß
TU131 ■ ■ **D ND** Schwarz
TU131 ■ ■ **D GD** Grau

230Vac TPHASENANSCHNITT 11W
TU1310 ■ ■ **D BT** Weiß
TU1310 ■ ■ **D NT** Schwarz
TU1310 ■ ■ **D GT** Grau

■	1 - 5,5W 0 - 11W
■	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K RGB auf Wunsch
diffus	

644 lm (3000K, 5,5W)
1251 lm (3000K, 11W)

302 lm (3000K, 5,5W)
629 lm (3000K, 11W)

1 Power-LED (Version 5,5W)
4 Power-LEDs (Version 11W)
3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
Rahmen aus Stahl
transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

inbegriffen und verkabelt

0,3 m Kabel inbegriffen


Einbau (Decke)

siehe S. 529

CRI >90

Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung
(steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte
Version erhältlich


siehe S. 896









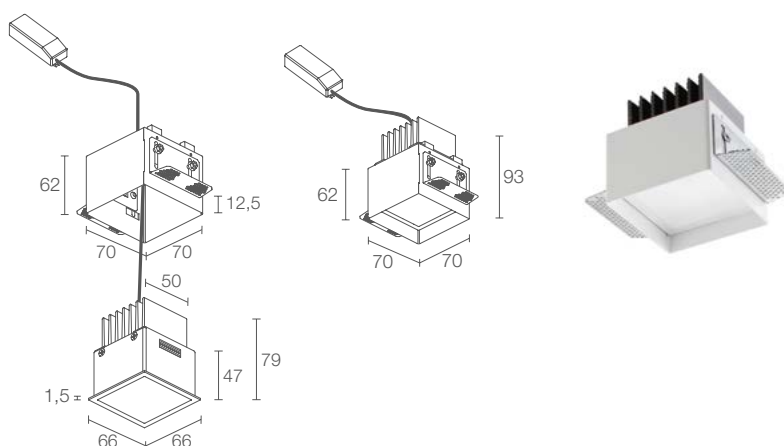

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

TURIS 2.0

150x150 mm
H 140 mm

70x70 mm

CE CB ENEC LED TECH kg 0,30 IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

VERSORGUNG ARTIKELNUMMER



230Vac
TU201 ■ ■ D B
230Vac 0/1-10V + PUSH
TU201 ■ ■ D BR
230Vac DALI
TU201 ■ ■ D BD
230Vac PHASENANSCHNITT 11W
TU2010 ■ D BT

■ LEISTUNG	1 - 5,5W 0 - 11W
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K RGB auf Wunsch
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	644 lm (3000K, 5,5W) 1251 lm (3000K, 11W)
LEUCHTENLICHTSTROM	295 lm (3000K, 5,5W) 1003 lm (3000K, 11W)
LED-ANZAHL UND -TYP	1 Power-LED (Version 5,5W) 4 Power-LEDs (Version 11W) 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	inbegriffen und verkabelt
NETZKABEL	0,3 m Kabel inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
ZUBEHÖR	siehe S. 529
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 896

< **TURIS 1.0**
3000K, 11W, weiß

Light planning by / Imat Felco Como
Executed by / Punto Luce di Simonetti Wimmer
Photo by / Alessio Tamborini
Privathaus, Como, Italien

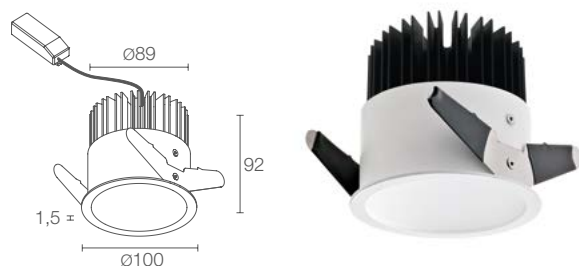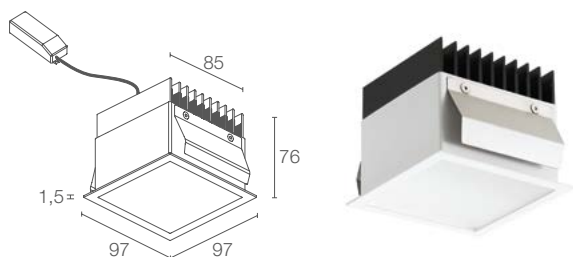

TURIS 3.0

170x170 mm
H 130 mm

90x90 mm

CE CB ENEC LED T100 kg 0,71 IP40

A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

230Vac
TU301 ■ ■ **D B** Weiß
TU301 ■ ■ **D N** Schwarz
TU301 ■ ■ **D G** Grau

230Vac 0/1-10V + PUSH
TU301 ■ ■ **D BR** Weiß
TU301 ■ ■ **D NR** Schwarz
TU301 ■ ■ **D GR** Grau

230Vac DALI
TU301 ■ ■ **D BD** Weiß
TU301 ■ ■ **D ND** Schwarz
TU301 ■ ■ **D GD** Grau

230Vac PHASENANSCHNITT
TU301 ■ ■ **D BT** Weiß
TU301 ■ ■ **D NT** Schwarz
TU301 ■ ■ **D GT** Grau

■ LEISTUNG	1 - 11W 0 - 15W
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1251 lm (3000K, 11W) 1870 lm (3000K, 15W)
LEUCHTENLICHTSTROM	975 lm (3000K, 11W) 1463 lm (3000K, 15W)
LED-ANZAHL UND -TYP	4 Power-LEDs (Version 11W) 6 Power-LEDs (Version 15W) 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	inbegriffen und verkabelt
NETZKABEL	0,3 m Kabel inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
ZUBEHÖR	siehe S. 529
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 897

TURIS 3.1

Ø 190 mm
H 160 mm

Ø 90 mm

CE CB ENEC LED T100 kg 0,67 IP40

A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac
TU310 ■ ■ **D B** Weiß
TU310 ■ ■ **D N** Schwarz
TU310 ■ ■ **D G** Grau



230Vac 0/1-10V + PUSH
TU310 ■ ■ **D BR** Weiß
TU310 ■ ■ **D NR** Schwarz
TU310 ■ ■ **D GR** Grau

230Vac DALI
TU310 ■ ■ **D BD** Weiß
TU310 ■ ■ **D ND** Schwarz
TU310 ■ ■ **D GD** Grau

230Vac PHASENANSCHNITT
TU310 ■ ■ **D BT** Weiß
TU310 ■ ■ **D NT** Schwarz
TU310 ■ ■ **D GT** Grau

■ LEISTUNG	1 - 11W 0 - 15W
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1251 lm (3000K, 11W) 1870 lm (3000K, 15W)
LEUCHTENLICHTSTROM	954 lm (3000K, 11W) 1431 lm (3000K, 15W)
LED-ANZAHL UND -TYP	4 Power-LEDs (Version 11W) 6 Power-LEDs (Version 15W) 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	inbegriffen und verkabelt
NETZKABEL	0,3 m Kabel inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
ZUBEHÖR	siehe S. 529
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 897

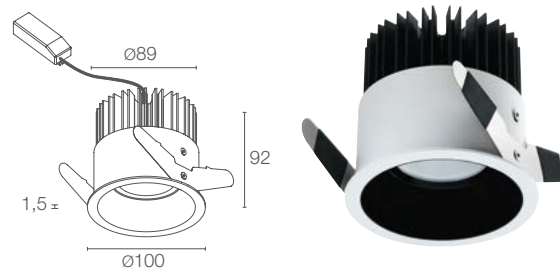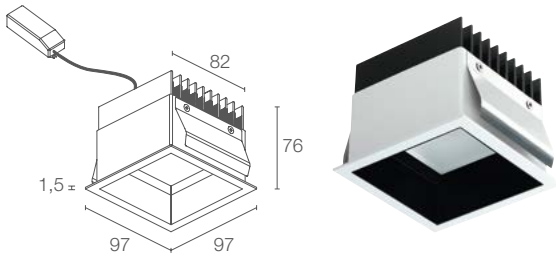

TURIS 3.2

170x170 mm
H 130 mm 90x90 mm

CE CB ENEC LED TOP kg 0,71 IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac
TU321 ■ ■ **D B** Weiß
TU321 ■ ■ **D N** Schwarz
TU321 ■ ■ **D G** Grau

 230Vac 0/1-10V + PUSH
TU321 ■ ■ **D BR** Weiß
TU321 ■ ■ **D NR** Schwarz
TU321 ■ ■ **D GR** Grau

 230Vac DALI
TU321 ■ ■ **D BD** Weiß
TU321 ■ ■ **D ND** Schwarz
TU321 ■ ■ **D GD** Grau

 230Vac PHASENANSCHNITT
TU321 ■ ■ **D BT** Weiß
TU321 ■ ■ **D NT** Schwarz
TU321 ■ ■ **D GT** Grau

■ 1 - 11W
■ 0 - 15W

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

diffus

1251 lm (3000K, 11W)
 1870 lm (3000K, 15W)

755 lm (3000K, 11W)
 1117 lm (3000K, 15W)

4 Power-LEDs (Version 11W)
 6 Power-LEDs (Version 15W)
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
 Rahmen aus Stahl
 transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

inbegriffen und verkabelt

0,3 m Kabel inbegriffen

Einbau (Decke)

siehe S. 529

CRI >90

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 897

TURIS 3.3

Ø 190 mm
H 160 mm Ø 90 mm

CE CB ENEC LED TOP kg 0,67 IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac
TU331 ■ ■ **D B** Weiß
TU331 ■ ■ **D N** Schwarz
TU331 ■ ■ **D G** Grau

 230Vac 0/1-10V + PUSH
TU331 ■ ■ **D BR** Weiß
TU331 ■ ■ **D NR** Schwarz
TU331 ■ ■ **D GR** Grau

 230Vac DALI
TU331 ■ ■ **D BD** Weiß
TU331 ■ ■ **D ND** Schwarz
TU331 ■ ■ **D GD** Grau

 230Vac PHASENANSCHNITT
TU331 ■ ■ **D BT** Weiß
TU331 ■ ■ **D NT** Schwarz
TU331 ■ ■ **D GT** Grau

■ 1 - 11W
■ 0 - 15W

■ **F** - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

diffus

1251 lm (3000K, 11W)
 1870 lm (3000K, 15W)

784 lm (3000K, 11W)
 1160 lm (3000K, 15W)

4 Power-LEDs (Version 11W)
 6 Power-LEDs (Version 15W)
 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz
 Rahmen aus Stahl
 transparentes Plexiglas, einseitig satiniert

inbegriffen und verkabelt

0,3 m Kabel inbegriffen


Einbau (Decke)


siehe S. 529

CRI >90

auf Wunsch Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung
 (über Casambi-App steuerbar) erhältlich

siehe S. 897



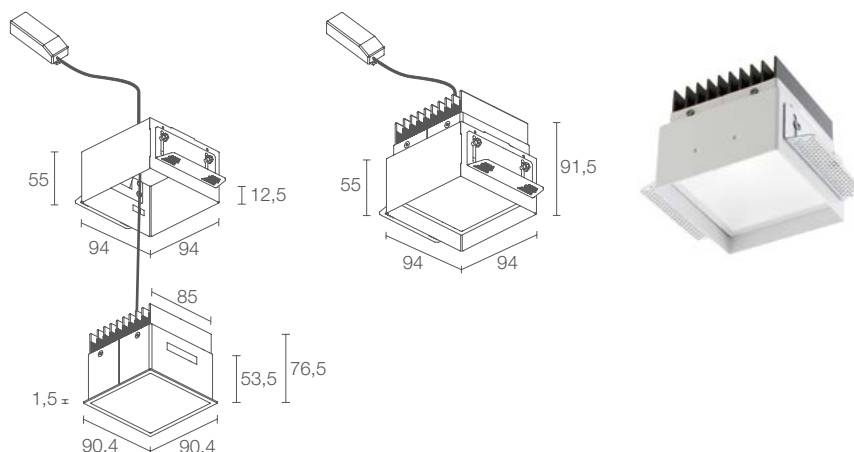

Obligatorisches Gehäuse nicht inbegriffen

TURIS 4.0

180x180 mm
H 140 mm

95x95 mm



CE CB ENEC LED TCO 0,50 kg IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

230Vac
TU401 ■ ■ ■ **D B**
230Vac 0/1-10V + PUSH
TU401 ■ ■ ■ **D BR**
230Vac DALI
TU401 ■ ■ ■ **D BD**
230Vac PHASENANSCHNITT
TU401 ■ ■ ■ **D BT**

■ LEISTUNG	1 - 11W 0 - 15W
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1251 lm (3000K, 11W) 1870 lm (3000K, 15W)
LEUCHTENLICHTSTROM	975 lm (3000K, 11W) 1463 lm (3000K, 15W)
LED-ANZAHL UND -TYP	4 Power-LEDs (Version 11W) 6 Power-LEDs (Version 15W) 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	inbegriffen und verkabelt
NETZKABEL	0,3 m Kabel inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
ZUBEHÖR	siehe S. 529
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 897

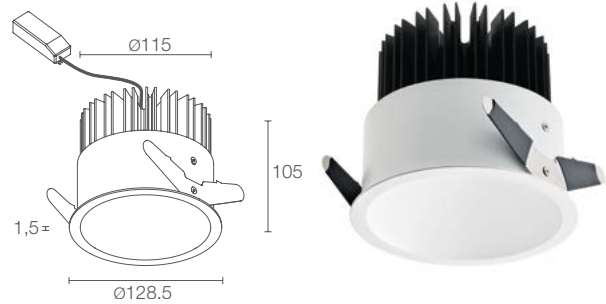

TURIS 5.0

200x200 mm
H 130 mm

125x125 mm

CE CB ENEC LED TECH IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

VERSORGUNG ARTIKELNUMMER

230Vac
TU501 ■ ■ **D B** Weiß
TU501 ■ ■ **D N** Schwarz
TU501 ■ ■ **D G** Grau

230Vac 0/1-10V + PUSH
TU501 ■ ■ **D BR** Weiß
TU501 ■ ■ **D NR** Schwarz
TU501 ■ ■ **D GR** Grau

230Vac DALI + PUSH
TU501 ■ ■ **D BD** Weiß
TU501 ■ ■ **D ND** Schwarz
TU501 ■ ■ **D GD** Grau

230Vac PHASENANSCHNITT
TU501 ■ ■ **D BT** Weiß
TU501 ■ ■ **D NT** Schwarz
TU501 ■ ■ **D GT** Grau

■ LEISTUNG	1 - 15W 0 - 22W
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
OPTIKEN	diffus

LICHTSTROM LICHTQUELLE	1870 lm (3000K, 15W) 2231 lm (3000K, 22W)
LEUCHTENLICHTSTROM	1312 lm (3000K, 15W) 1750 lm (3000K, 22W)
LED-ANZAHL UND -TYP	6 Power-LEDs (Version 15W) 8 Power-LEDs (Version 22W) 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	inbegriffen und verkabelt
NETZKABEL	0,3 m Kabel inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 897

TURIS 5.1

Ø 220 mm
H 160 mm

Ø 117 mm

CE CB ENEC LED TECH IP40
A A+ A++ DALI PUSH 0/1-10V

230Vac
TU510 ■ ■ **D B** Weiß
TU510 ■ ■ **D N** Schwarz
TU510 ■ ■ **D G** Grau


230Vac 0/1-10V + PUSH
TU510 ■ ■ **D BR** Weiß
TU510 ■ ■ **D NR** Schwarz
TU510 ■ ■ **D GR** Grau


230Vac DALI + PUSH
TU510 ■ ■ **D BD** Weiß
TU510 ■ ■ **D ND** Schwarz
TU510 ■ ■ **D GD** Grau

230Vac PHASENANSCHNITT
TU510 ■ ■ **D BT** Weiß
TU510 ■ ■ **D NT** Schwarz
TU510 ■ ■ **D GT** Grau

■ LEISTUNG	1 - 15W 0 - 22W
■ LED-FARBE	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
	diffus


LICHTSTROM LICHTQUELLE	1870 lm (3000K, 15W) 2231 lm (3000K, 22W)
LEUCHTENLICHTSTROM	1312 lm (3000K, 15W) 1750 lm (3000K, 22W)
LED-ANZAHL UND -TYP	6 Power-LEDs (Version 15W) 8 Power-LEDs (Version 22W) 3 Step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIAL	Körper aus eloxiertem Aluminium, schwarz Rahmen aus Stahl transparentes Plexiglas, einseitig satiniert
NETZTEIL	inbegriffen und verkabelt
NETZKABEL	0,3 m Kabel inbegriffen
MONTAGE	Einbau (Decke)
EIGENSCHAFTEN	CRI >90
ANMERKUNGEN	Auf Wunsch Version mit Casambi-Lichtsteuerung (steuerbar über Casambi-App) und ETL-zertifizierte Version erhältlich
PHOTOMETRISCHE DATEN	siehe S. 897



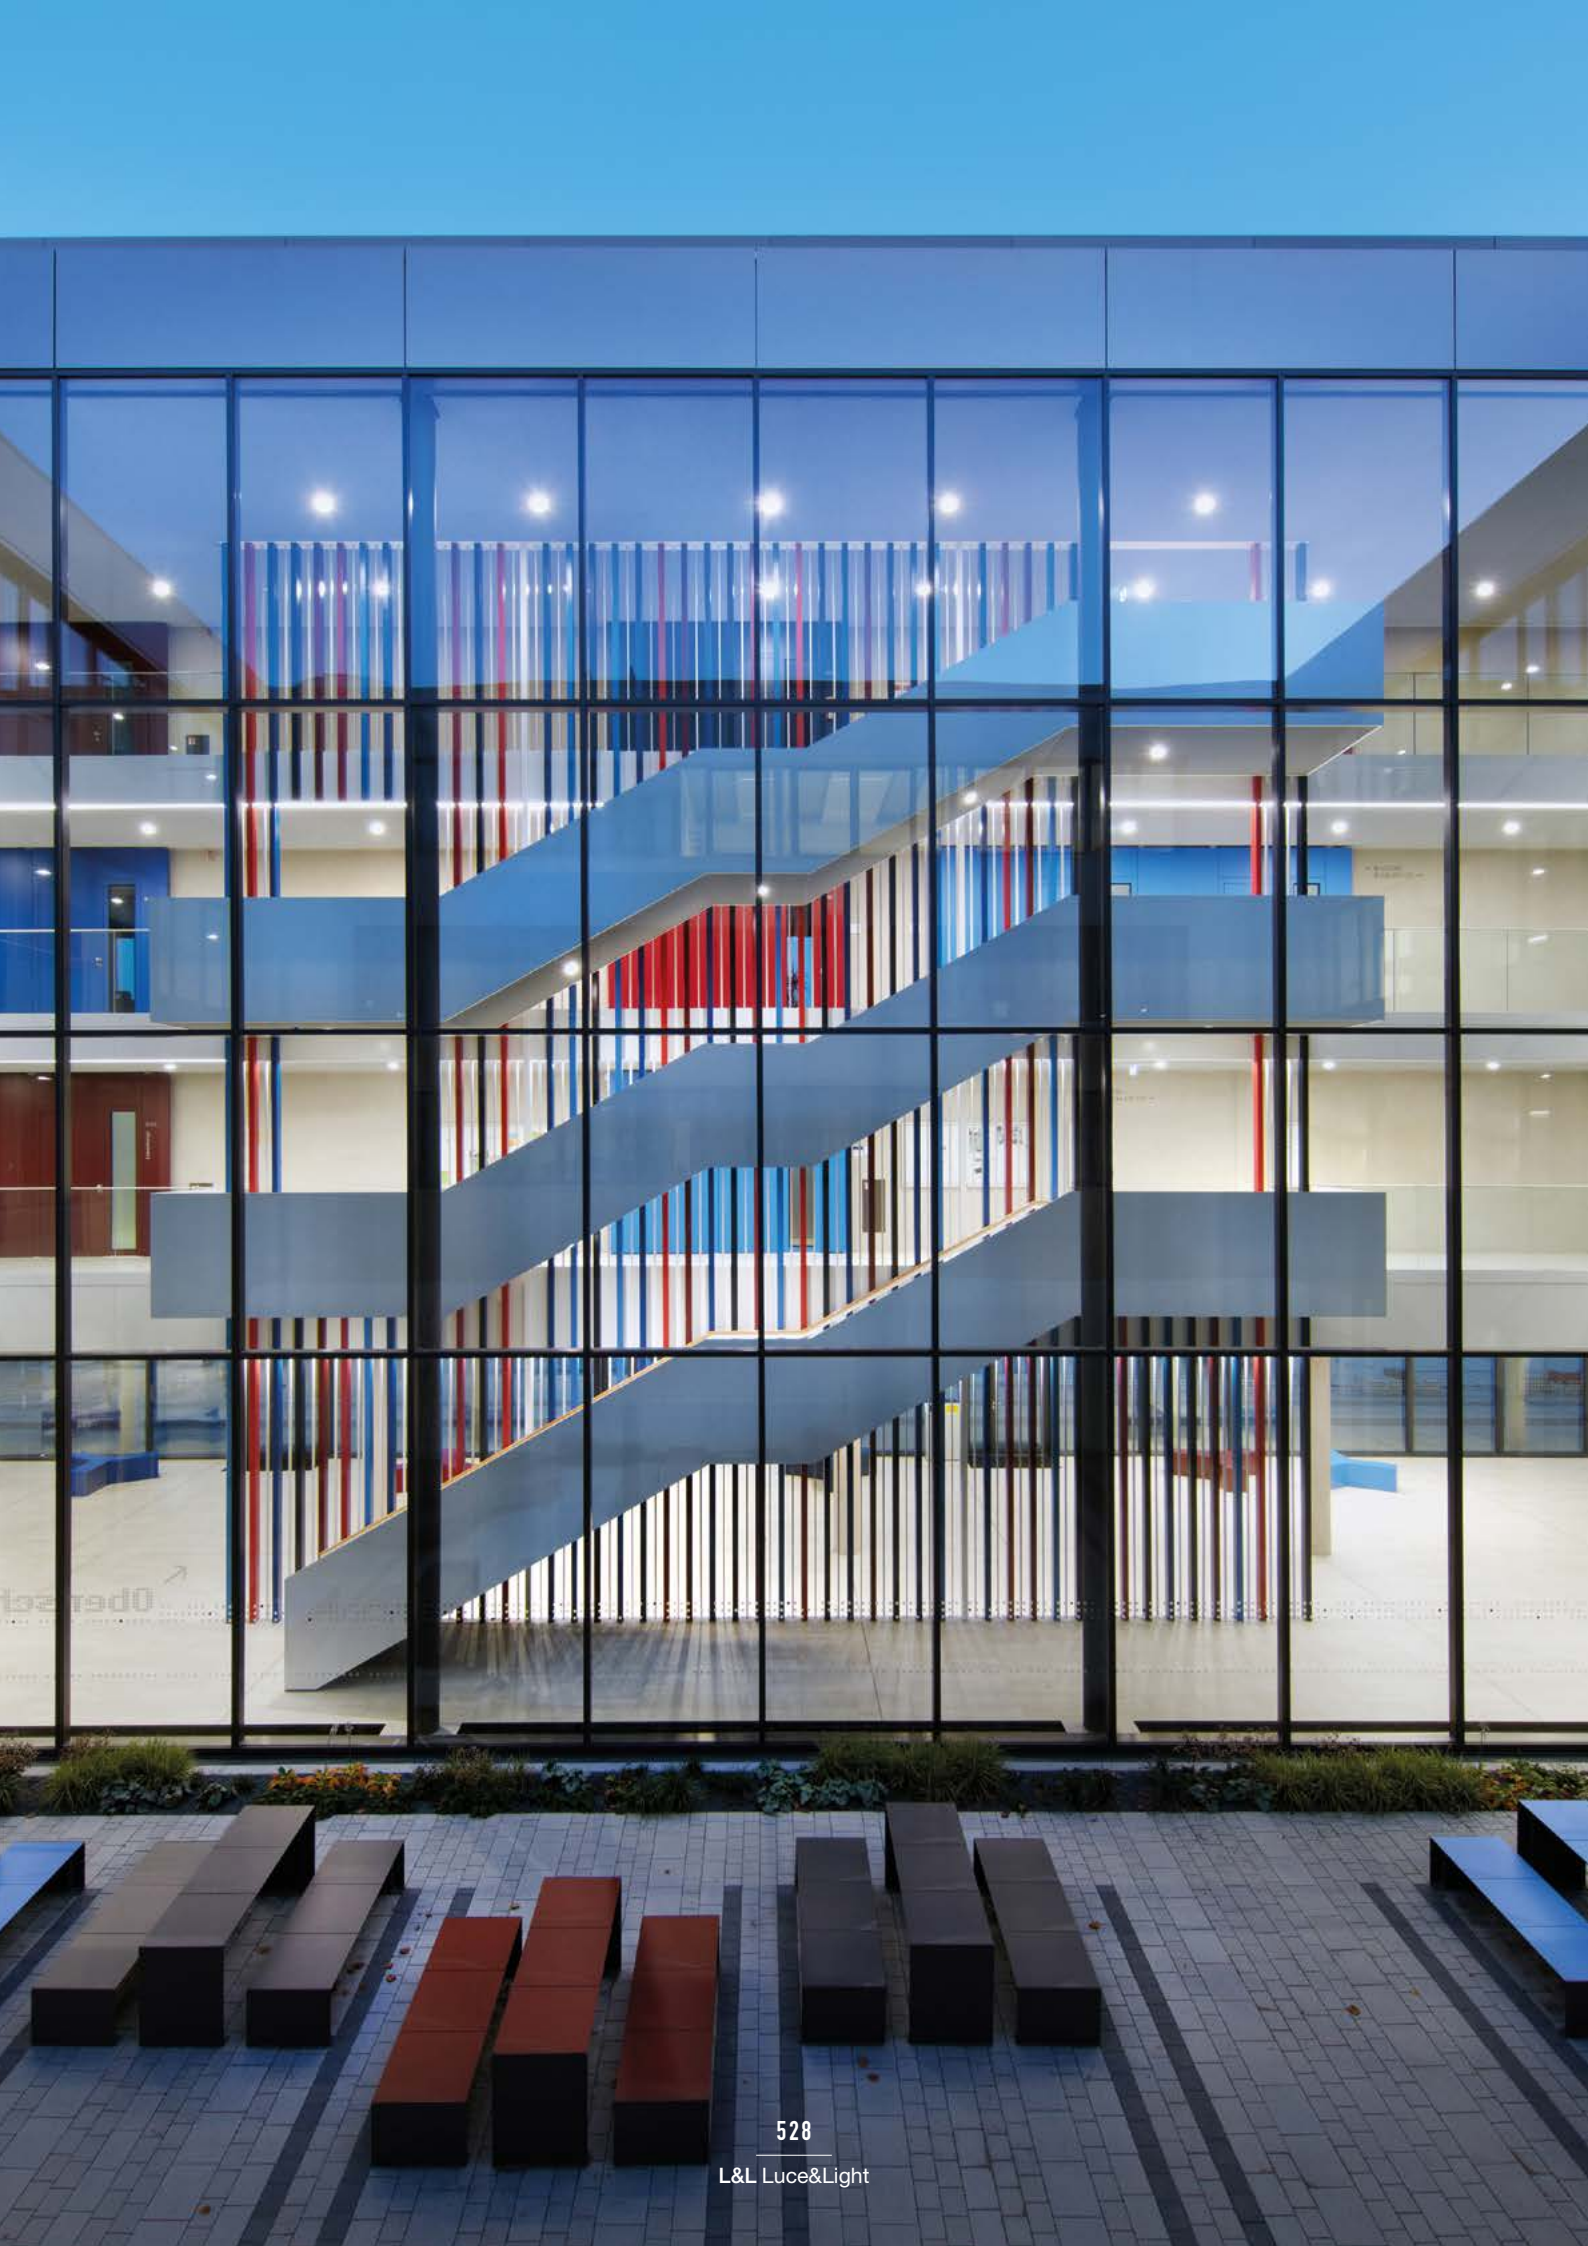


ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR DIE INSTALLATION




WC3107

Gehäuse für Mauerwerk
(Turis Mini 1.0)



WC3108

Gehäuse für Mauerwerk
(Turis Mini 1.1)




WC3101

Gehäuse für Mauerwerk
(Turis 1.0 / 1.2)



WC3105

Gehäuse für Mauerwerk
(Turis 1.1 / 1.3)




WC3103

Gehäuse für Mauerwerk
(Turis 3.0 / 3.2)




WC3106

Gehäuse für Mauerwerk
(Turis 3.1 / 3.3)



WC3102

Gehäuse für Gipskarton
(Turis 2.0)



WC3104

Gehäuse für Gipskarton
(Turis 4.0)


< TURIS 3.0

4000K, 15W, weiß

Project by / ARGE DD-TOL
AB Raum und Bau GmbH,
AB Fuchs und Rudolph,
AGZ Zimmermann, Arch. GmbH
Contractor / STESAD GmbH
Photo by / Robert Gommlich
Gymnasium Tolkewitz, Dresden, Deutschland


TURIS MINI 1.0

D - Diffus

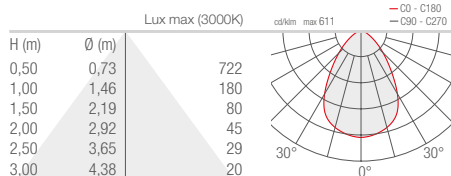


TURIS MINI 1.1

D - Diffus

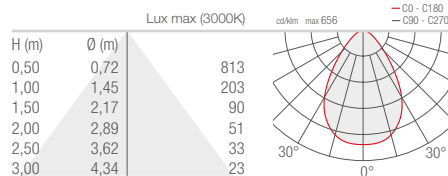


TURIS 1.0 2.0

D - Diffus

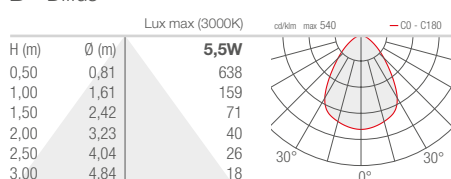


D - Diffus

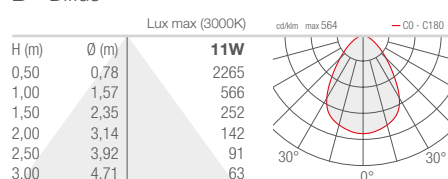


TURIS 1.1

D - Diffus

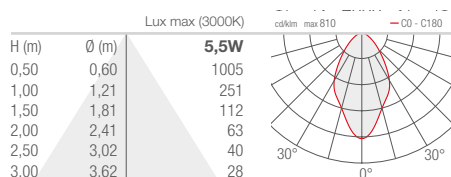


D - Diffus

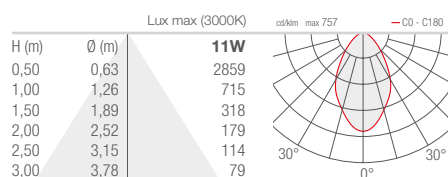


TURIS 1.2

D - Diffus

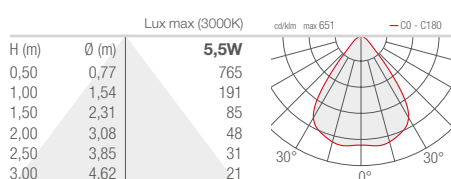


D - Diffus

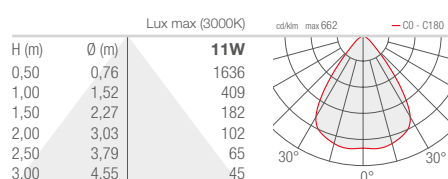


TURIS 1.3

D - Diffus

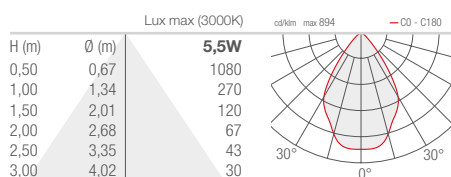


D - Diffus

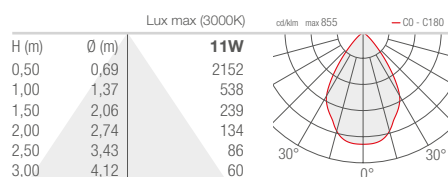




TURIS 3.0 4.0

D - Diffus

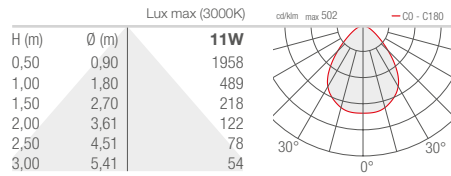


D - Diffus

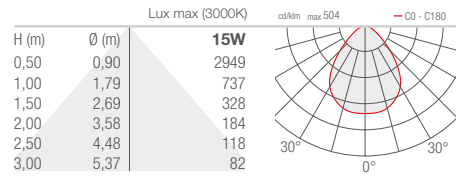


TURIS 3.1

D - Diffus

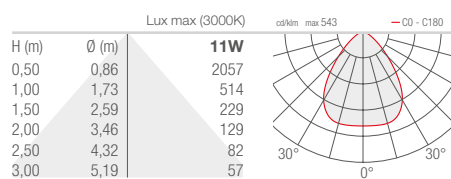


D - Diffus

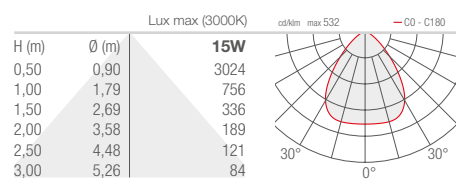


TURIS 3.2

D - Diffus

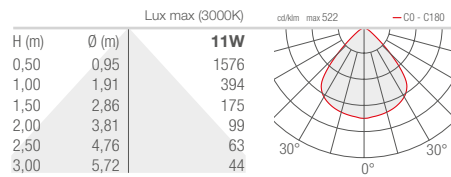


D - Diffus

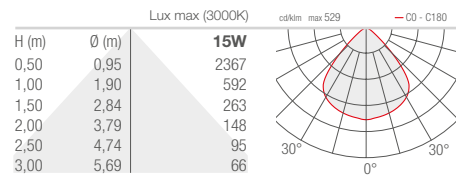


TURIS 3.3

D - Diffus

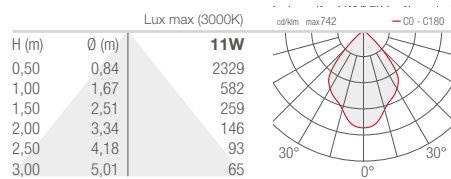


D - Diffus

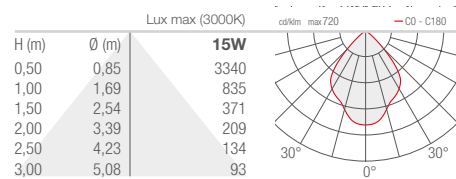

TURIS 5.0 5.1

D - Diffus

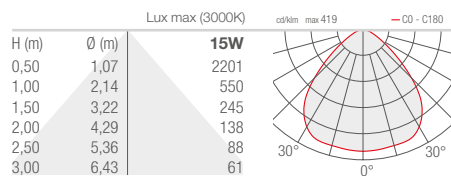

D - Diffus

